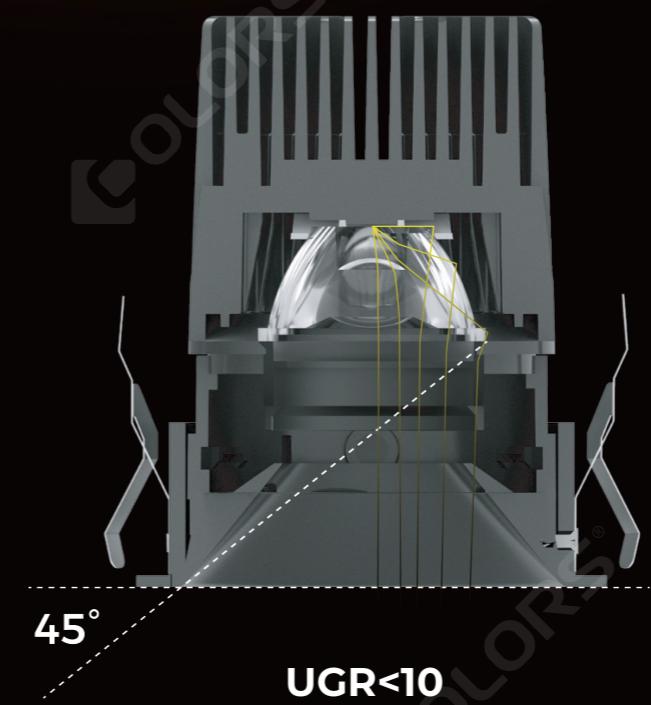
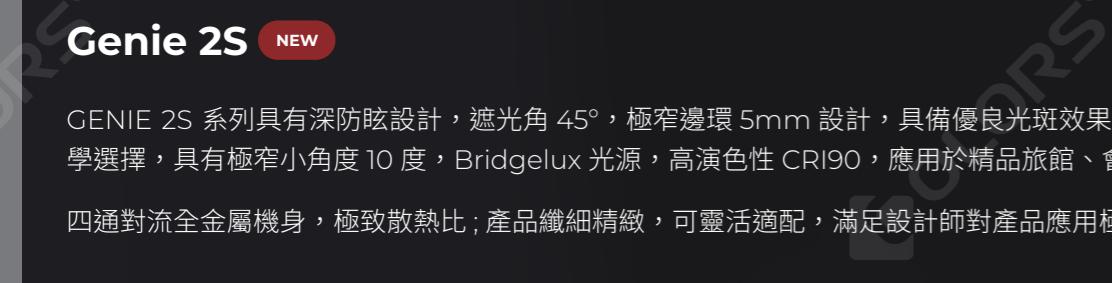


## Genie 2S NEW

GENIE 2S 系列具有深防眩設計，遮光角 45°，極窄邊環 5mm 設計，具備優良光斑效果，退韻柔和無雜光；多種光學選擇，具有極窄小角度 10 度，Bridgelux 光源，高演色性 CRI90，應用於精品旅館、會所、家居空間。

四通對流全金屬機身，極致散熱比；產品纖細精緻，可靈活適配，滿足設計師對產品應用極致追求。



### 深防眩 暗光技術

45 度遮光角，UGR<10，高演色性 CRI90  
多種發光角度可選，最小 10 度



### 分體式設計

靈活拆裝，更方便後期維護，不破壞天花

- ✓ 安裝簡化
- ✓ 維修便利
- ✓ 自由組合



霧黑色  
Matte Black



黑鉻色  
Black Chrome



泛藍色  
Blue Chrome



霧白色  
Matte White



鏡面  
Mirror

**G2SE45L1** NEW

## ► 基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸 Ø52x75mm

輸入電壓 AC110-220V

功率 9W

光通量 505LM - 545LM

色溫 3000K 4000K

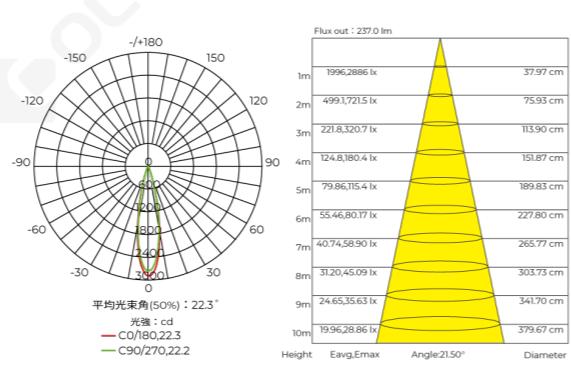
光束角 24° (常規品)  
15° / 36° (訂製品)

演色性 &gt;90

反射鏡顏色 Matte White

開孔尺寸 45mm

## ► PHOTOMETRIC OF LUMINAIRE

**G2SE65L1** NEW

## ► 基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸 Ø72x81mm

輸入電壓 AC110-220V

功率 15W

光通量 870LM - 935LM

色溫 3000K 4000K

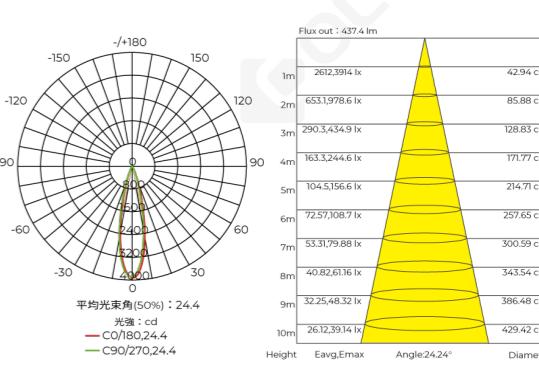
光束角 24° (常規品)  
18° / 36° / 50° (訂製品)

演色性 &gt;90

反射鏡顏色 Matte White

開孔尺寸 65mm

## ► PHOTOMETRIC OF LUMINAIRE

**G2SE45L2** NEW

## ► 基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸 Ø52x82mm

輸入電壓 AC110-220V

功率 9W

光通量 415LM - 450LM

色溫 3000K 4000K

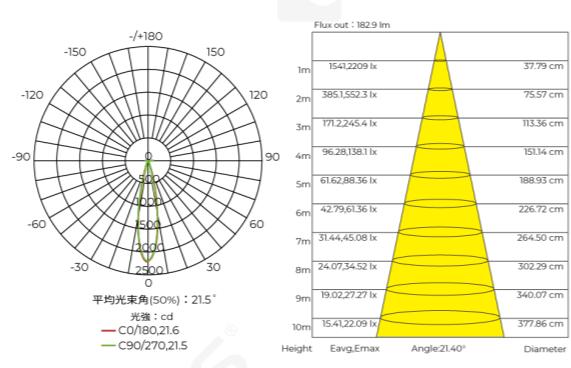
光束角 24° (常規品)  
15° / 36° (訂製品)

演色性 &gt;90

反射鏡顏色 Matte Black Matte White Black Chrome Mirror

開孔尺寸 45mm

## ► PHOTOMETRIC OF LUMINAIRE

**G2SE65L2** NEW

## ► 基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸 Ø72x88mm

輸入電壓 AC110-220V

功率 15W

光通量 645LM - 725LM

色溫 3000K 4000K

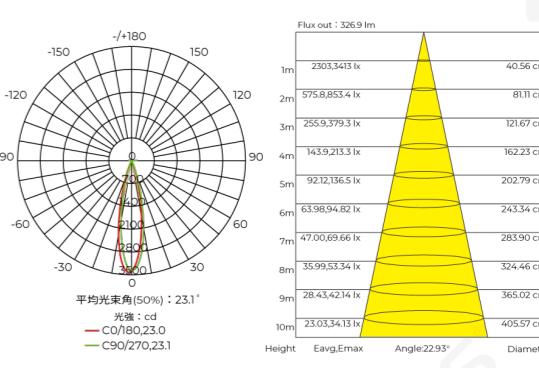
光束角 24° (常規品)  
18° / 36° / 50° (訂製品)

演色性 &gt;90

反射鏡顏色 Matte Black Matte White Black Chrome Mirror

開孔尺寸 65mm

## ► PHOTOMETRIC OF LUMINAIRE

**G2SE55L2** NEW

## ► 基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸 Ø62x84mm

輸入電壓 AC110-220V

功率 9W

光通量 415LM - 450LM

色溫 3000K 4000K

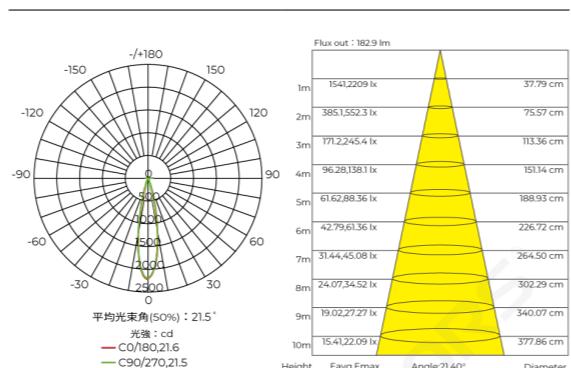
光束角 24° (常規品)  
15° / 36° (訂製品)

演色性 &gt;90

反射鏡顏色 Matte Black Matte White Black Chrome Mirror

開孔尺寸 55mm

## ► PHOTOMETRIC OF LUMINAIRE

**G2SE75L2** NEW

## ► 基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸 Ø82x88mm

輸入電壓 AC110-220V

功率 15W

光通量 675LM - 725LM

色溫 3000K 4000K

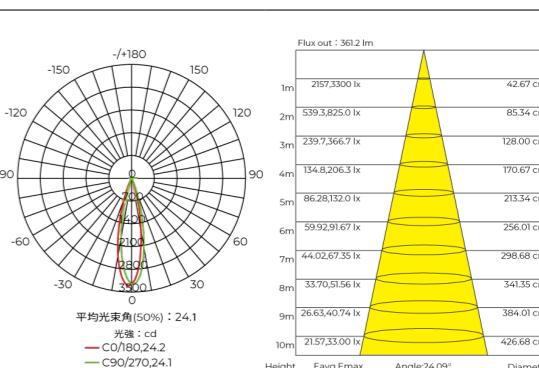
光束角 24° (常規品)  
18° / 36° / 50° (訂製品)

演色性 &gt;90

反射鏡顏色 Matte Black Matte White Black Chrome Mirror

開孔尺寸 75mm

## ► PHOTOMETRIC OF LUMINAIRE



## 產品細節

Genie 2S 系列



散熱器

優質壓鑄鋁，散熱性能良好，表面採用噴油工藝。



COB 光源

bridge<sup>lux</sup>普瑞燈珠，高演色性，CRI90；色溫提供 3000K/ 4000K。



光源支架

採用進口 PC 材料，穩固固定 COB 光源，確保光源與散熱器緊密貼合，加強散熱並穩定使用。



光學透鏡

使用進口 PC 材料，出光均勻，透光率更高，角度提供 15° / 24° / 36° / 50°，滿足不同場景光束角需求。



內環

固定光學透鏡的零件。



中環

連接燈體，具備 0-25° 擡角及 360° 水平旋轉功能的零件。



反射器

提供五種顏色選擇：  
霧黑、霧白、鏡面、黑鉻、泛藍色。



外環

白色有邊外環。



安裝彈片

採用優質 304 不鏽鋼，適配 5-20MM 天花板厚度。



### 超薄超窄邊面環

- ▶ 1.5mm 超薄面環與天花近乎平行
- ▶ 與建築優雅融合

### 多角度自由調節

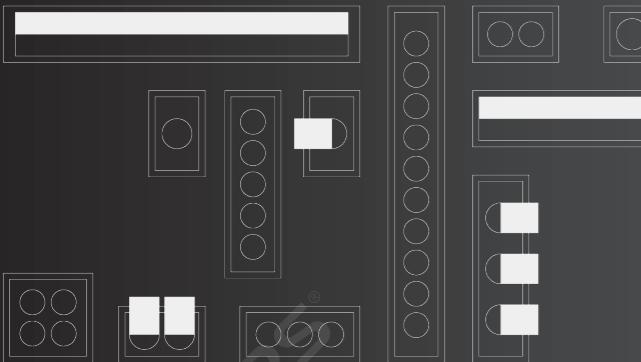
- ▶ 360° 水平旋轉可調
- ▶ 控光更精準，光束更自由

# MAGIC CUBE

## 迷你方形崁燈 NEW

外觀小巧精緻，多款模組滿足差異化需求。迷你格柵燈，強調精準控光，支持角度調節；可伸縮射燈，適合重點照明；線型模組，可實現泛光、防眩光和偏光洗牆。

10 MODELS >90 CRI <13 UGR Black White




MAGIC CUBE

colors®


崁入式格柵燈

3W  
GLE-ME35G016W  
GLE-ME35G028W  
GLE-ME35G0310W  
GLE-ME35G0413W  
GLE-ME35G05

崁入式可拉伸射燈

3W  
GLE-ME35S016W  
GLE-ME35S028W  
GLE-ME35S03

崁入式泛光燈


15W  
GLE-ME35D15

崁入式洗牆燈


15W  
GLE-ME35W15

Flood lighting

Polarized light



可伸縮



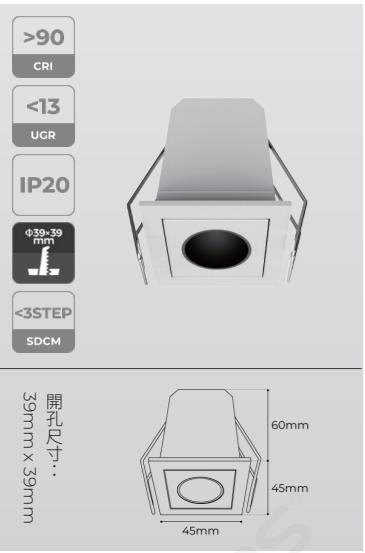
355° 水平旋轉



0-90° 垂直旋轉

**GLE-ME35G01** NEW

崁入式1燈格柵·不調光(Non-dimming)



## ► 基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸 L45\*W45\*H60mm

電壓 AC110-220V

功率 3W

光通量 150LM-160LM

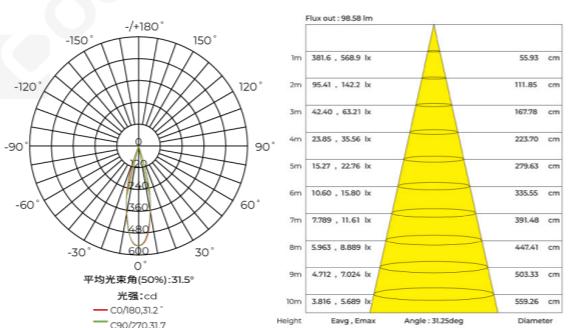
色溫 3000K, 4000K (常規品)

色溫 2700K, 3500K (訂製品)

光束角 30° (常規品) | 45° (訂製品)

顏色 White, Black

## ► PHOTOMETRIC OF LUMINAIRE

**GLE-ME35G04** NEW

崁入式4燈格柵·不調光(Non-dimming)



## ► 基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸 L71.5\*W71.5\*H61mm

電壓 AC110-220V

功率 10W

光通量 640LM-680LM

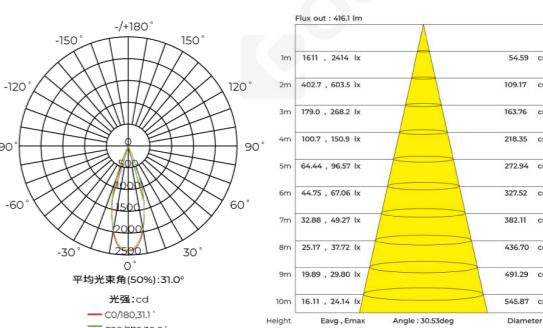
色溫 3000K, 4000K (常規品)

色溫 2700K, 3500K (訂製品)

光束角 30° (常規品) | 45° (訂製品)

顏色 White, Black

## ► PHOTOMETRIC OF LUMINAIRE

**GLE-ME35G02** NEW

崁入式2燈格柵·不調光(Non-dimming)



## ► 基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸 L69\*W45\*H60mm

電壓 AC110-220V

功率 6W

光通量 310LM-330LM

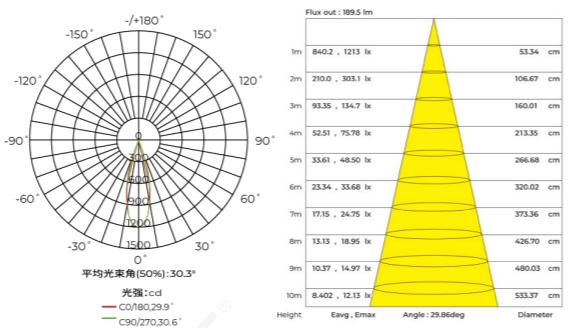
色溫 3000K, 4000K (常規品)

色溫 2700K, 3500K (訂製品)

光束角 30° (常規品) | 45° (訂製品)

顏色 White, Black

## ► PHOTOMETRIC OF LUMINAIRE

**GLE-ME35G05** NEW

崁入式5燈格柵·不調光(Non-dimming)



## ► 基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸 L150\*W45\*H60mm

電壓 AC110-220V

功率 13W

光通量 760LM-800LM

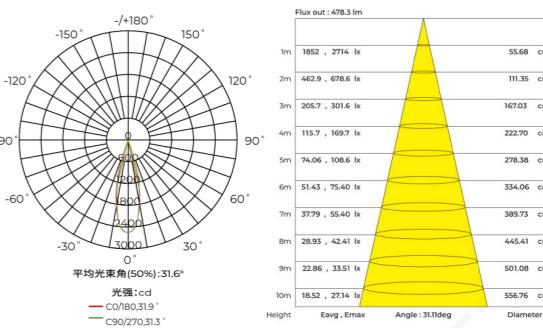
色溫 3000K, 4000K (常規品)

色溫 2700K, 3500K (訂製品)

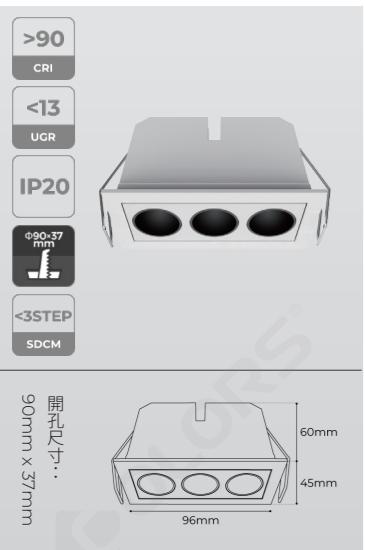
光束角 30° (常規品) | 45° (訂製品)

顏色 White, Black

## ► PHOTOMETRIC OF LUMINAIRE

**GLE-ME35G03** NEW

崁入式3燈格柵·不調光(Non-dimming)



## ► 基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸 L96\*W45\*H60mm

電壓 AC110-220V

功率 8W

光通量 460LM-480LM

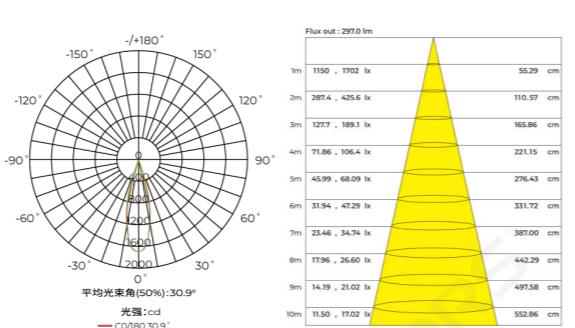
色溫 3000K, 4000K (常規品)

色溫 2700K, 3500K (訂製品)

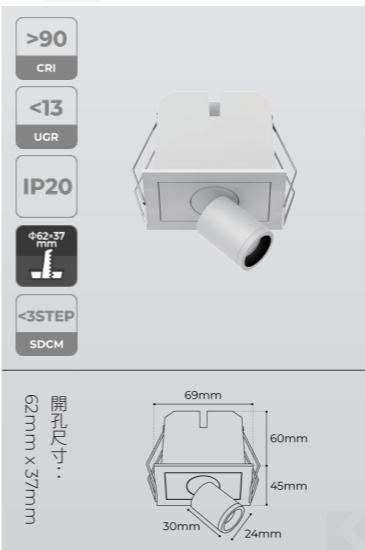
光束角 30° (常規品) | 45° (訂製品)

顏色 White, Black

## ► PHOTOMETRIC OF LUMINAIRE

**GLE-ME35S01** NEW

崁入式可拉伸1燈射燈·不調光(Non-dimming)



## ► 基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸 L69\*W45\*H60mm

電壓 AC110-220V

功率 3W

光通量 170LM-190LM

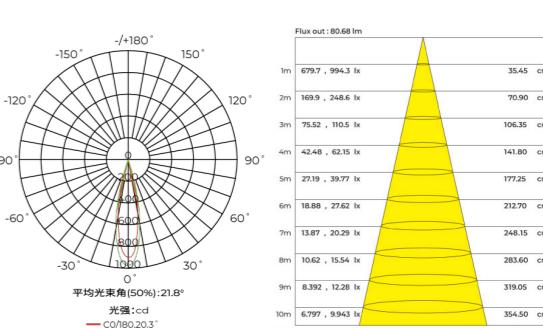
色溫 3000K, 4000K (常規品)

色溫 2700K, 3500K (訂製品)

光束角 20° (常規品) | 30° (訂製品)

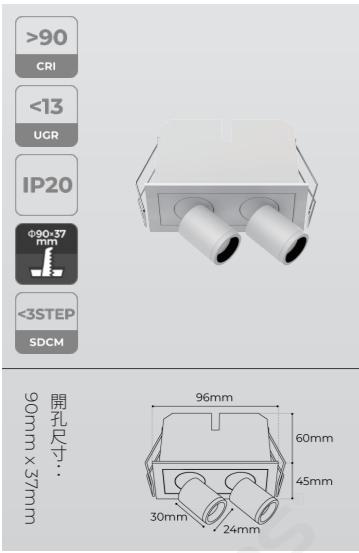
顏色 White, Black

## ► PHOTOMETRIC OF LUMINAIRE



**GLE-ME35S02** NEW

崁入式可拉伸 2 燈射燈 · 不調光 (Non-dimming)



## ► 基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸 L96\*W45\*H60mm

電壓 AC110-220V

功率 6W

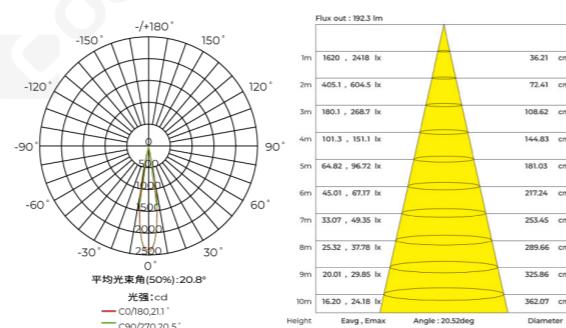
光通量 400LM-420LM

色溫 3000K 4000K (常規品)  
2700K 3500K (訂製品)

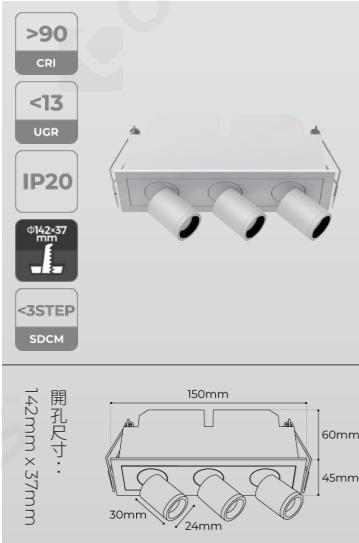
光束角 20° (常規品) | 30° (訂製品)

顏色 White Black

## ► PHOTOMETRIC OF LUMINAIRE

**GLE-ME35S03** NEW

崁入式可拉伸 3 燈射燈 · 不調光 (Non-dimming)



## ► 基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸 L150\*W45\*H60mm

電壓 AC110-220V

功率 8W

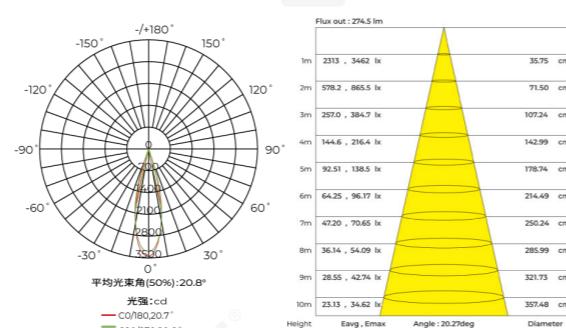
光通量 570LM-600LM

色溫 3000K 4000K (常規品)  
2700K 3500K (訂製品)

光束角 20° (常規品) | 30° (訂製品)

顏色 White Black

## ► PHOTOMETRIC OF LUMINAIRE

**GLE-ME35D15** NEW

崁入式泛光燈 · 不調光 (Non-dimming)



## ► 基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸 L150\*W45\*H60mm

電壓 AC110-220V

功率 15W

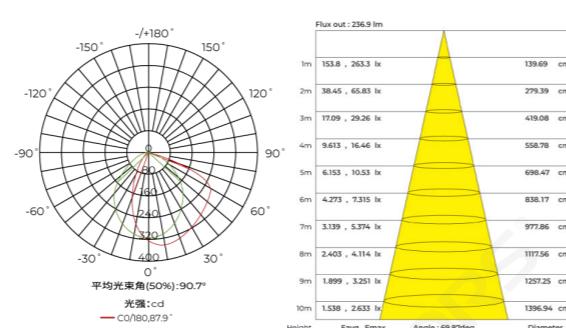
光通量 430LM-450LM

色溫 3000K 4000K (常規品)  
2700K 3500K (訂製品)

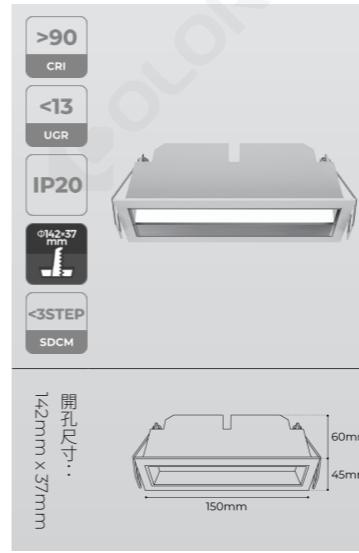
光束角 80°

顏色 White Black

## ► PHOTOMETRIC OF LUMINAIRE

**GLE-ME35W15** NEW

崁入式洗牆燈 · 不調光 (Non-dimming)



## ► 基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸 L150\*W45\*H60mm

電壓 AC110-220V

功率 15W

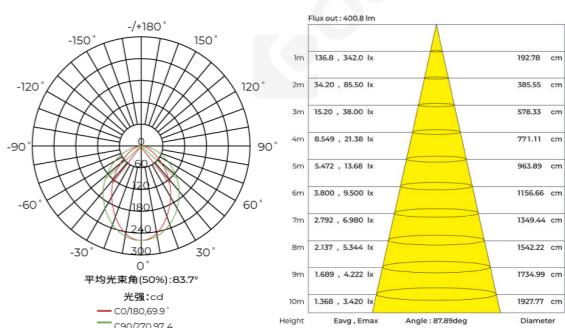
光通量 700LM-730LM

色溫 3000K 4000K (常規品)  
2700K 3500K (訂製品)

光束角 90°

顏色 White Black

## ► PHOTOMETRIC OF LUMINAIRE



## 加強對流 效率散熱

- 導熱性高進口鋁材
- 四大加大通風冷卻區域  
擁有長效壽命

用好材料  
製造高品質燈具

- 光源為國際品牌 BRIDGELUX
- 燈具為高密度環保鋁材
- 色容差 <3，出光效果佳
- 三年產品保固

