



HOLA
48V FREE-DOT SYSTEM


WON
IDEA Award 2024




燈具安裝 Lighting Installation



按·壓·裝·拆
就像按壓原子筆般簡易直覺

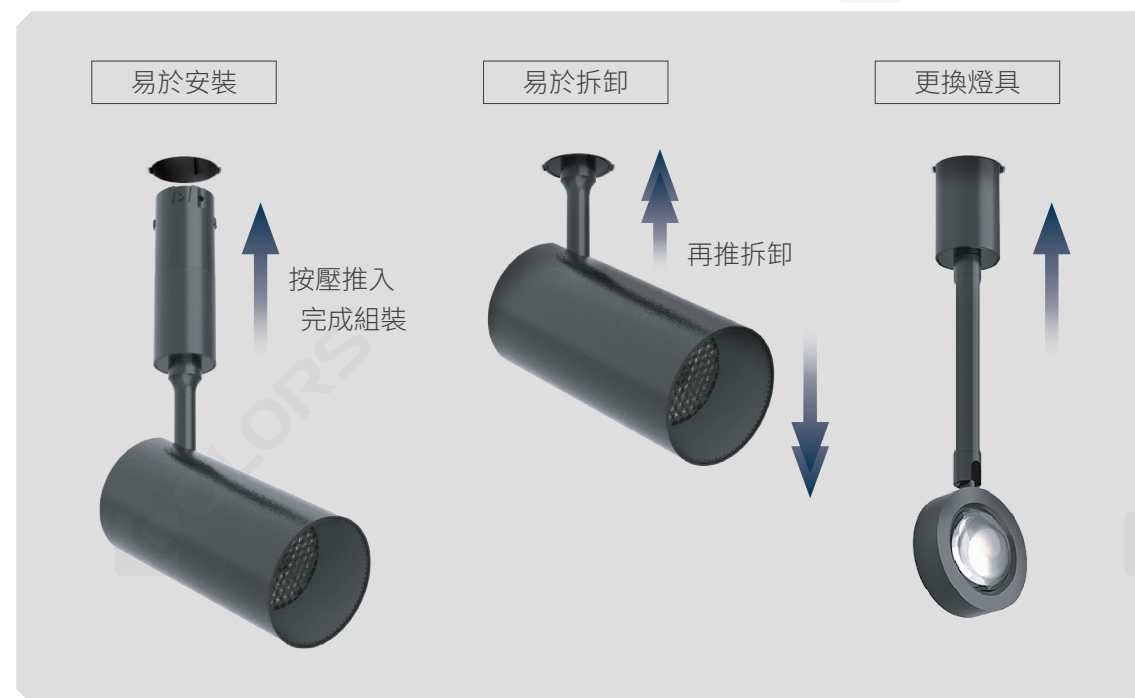

底座 Base of Module

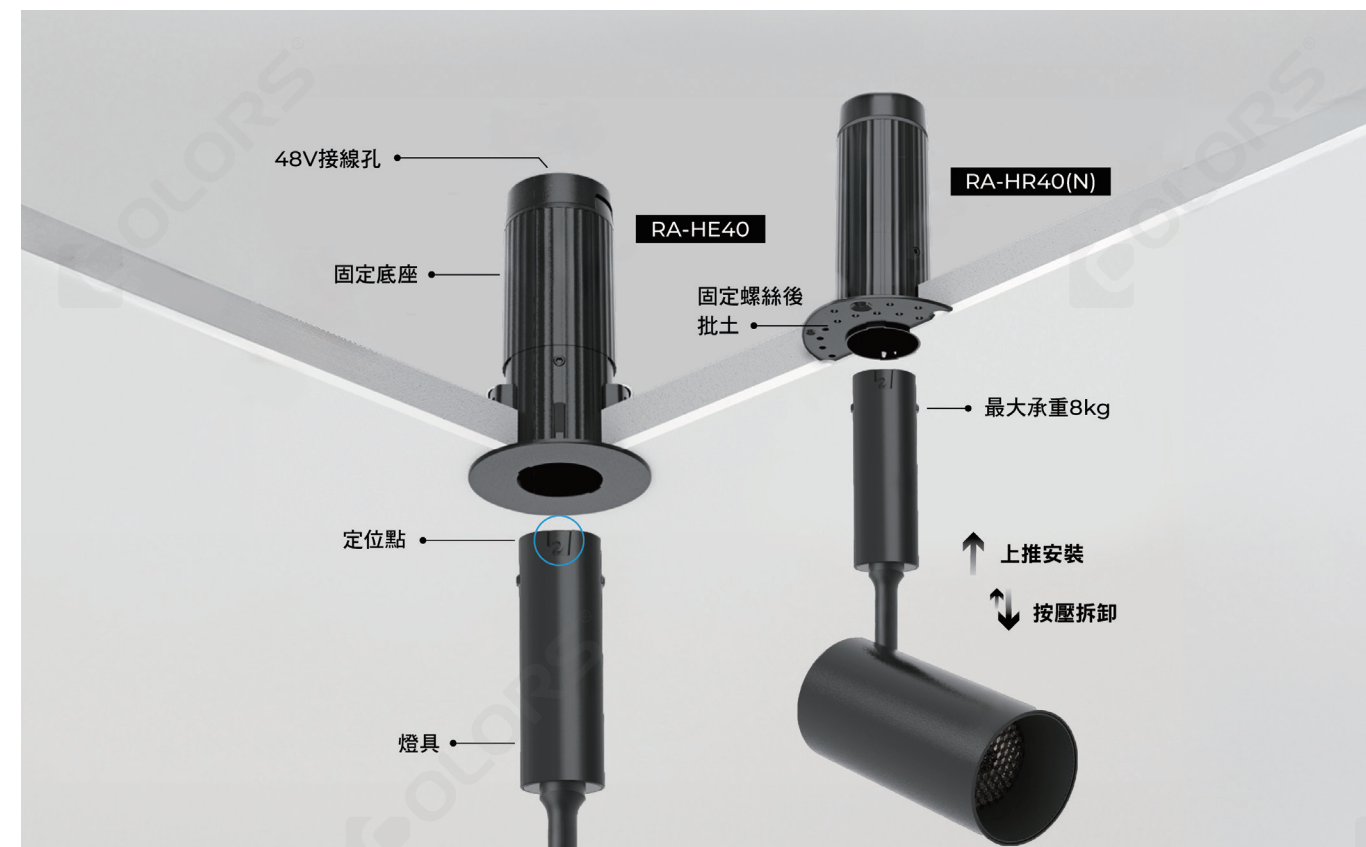

模組應用 Modular Solution

HOLA 自由點系列提供單孔射燈、聚光燈、單孔線型模組、單孔吊燈、雙孔吊掛線型模組、雙孔上下發光線型模組。

安裝方式可選擇嵌入或吊掛，可簡易地安裝和拆卸，自由變換燈具模組的排列方式，全系列共 39 款，演色性達 90 以上，實現搭配上豐富性的設計感。

5
MODULE

39
OPTICS

易安裝拆卸

自由組合

► 可訂製調光



單孔線型燈 SINGLE-HOLE LINEAR LIGHTS

擴散 / 稜鏡 / 單偏光 / 雙偏光 / 格柵 / 洗牆燈

單孔射燈 SINGLE-HOLE SPOTLIGHTS

嵌入式聚光燈
Ø30mm 射燈 / Ø42mm 射燈 / Ø52mm 射燈 / Ø62mm 射燈
Ø45mm 可調焦射燈 / Ø55mm 可調焦射燈 / Ø65mm 可調焦射燈

雙孔線型燈（吊燈 / 吸頂）
DOUBLE-HOLE LINEAR LIGHT(Hanging/Ceiling)
擴散 / 稜鏡 / 單偏光 / 雙偏光 / 格柵 / 下發光款 / 上下發光款

單孔吊燈 SINGLE-HOLE DECORATIVE LIGHTS


落日燈 / 水滴燈 / Ø30mm 吊燈 / Ø50mm 吊燈 / Ø30mm 霓虹圓管吊燈

霓虹裝飾燈 NEON DECORATIVE LIGHTS

Ø30mm 單孔霓虹硬管 / Ø25mm 雙孔霓虹圓管

► 單孔射燈

嵌入式聚光燈 Ø30mm 射燈 Ø42mm 射燈 Ø52mm 射燈 Ø62mm 射燈 Ø45mm 可調焦射燈 Ø55mm 可調焦射燈 Ø65mm 可調焦射燈

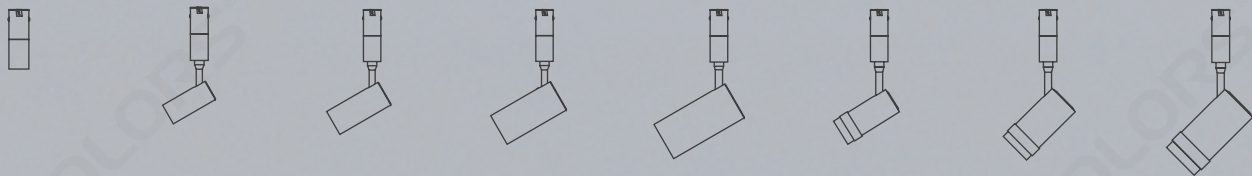


► 單孔吊燈

落日燈 水滴燈 Ø30mm 霓虹圓管吊燈 Ø30mm 吊燈 Ø50mm 吊燈




► 雙孔線型燈（吸頂或吊掛安裝）

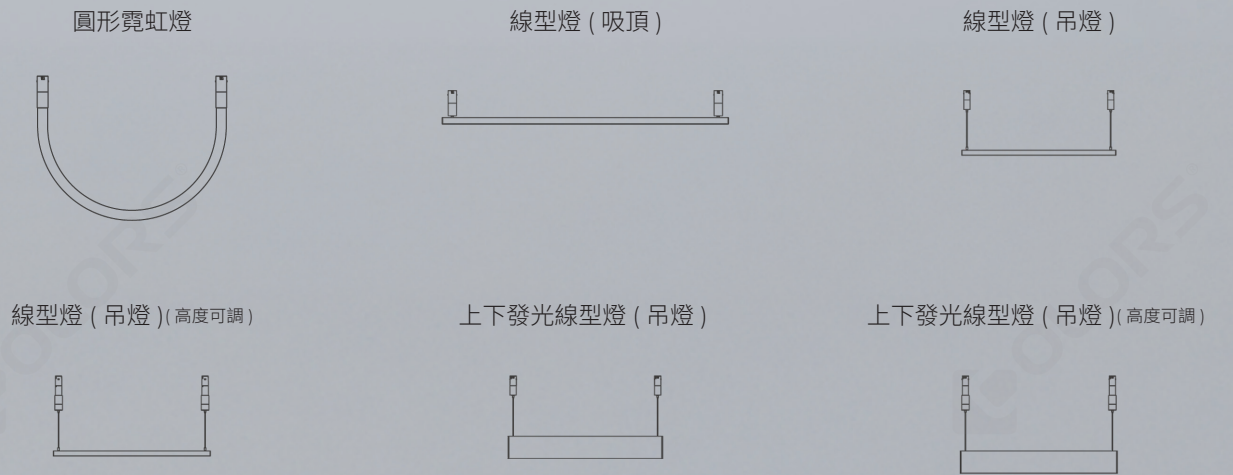

► 單孔吊燈

各光束角線型燈 霓虹圓管燈




RA-HR40(N)

NEW



無邊預埋式固定底座

尺寸平面圖

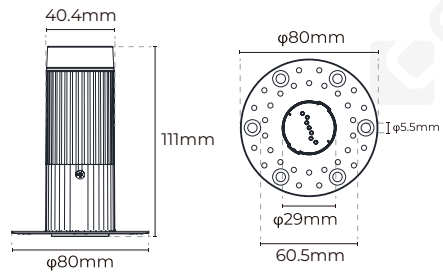

基本參數 BASIC PARAMETERS

材質	PC+ADC12
開洞尺寸	Ø45mm
輸入電壓	DC48V
額定功率	150W
額定電流	3A
最大承重	8kg


RA-HE40

NEW



有邊嵌入式固定底座

尺寸平面圖

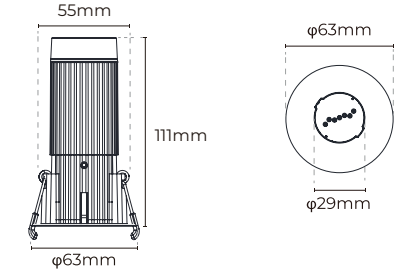

基本參數 BASIC PARAMETERS

材質	PC+ADC12
開洞尺寸	Ø55mm
輸入電壓	DC48V
額定功率	150W
額定電流	3A
最大承重	1kg

HR40S-29

NEW




嵌入式聚光燈 · 不調光 (Non-dimming)

基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸	L86.1*Ø29mm
電壓	48V
功率	3W
光通量	127LM-135LM
色溫	3000K 4000K (常規品) 2700K (訂製品)
光束角	25°

演色性 >90

PHOTOMETRIC OF LUMINAIRE

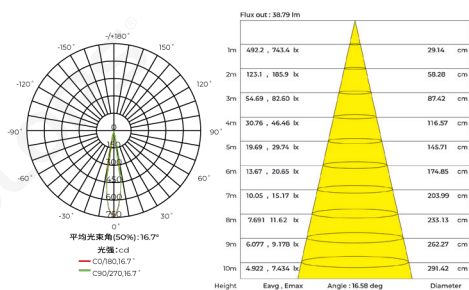

HM40S-30(N)

NEW




Ø30 射燈 · 不調光 (Non-dimming)

基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸	L55*Ø30mm
電壓	48V
功率	4W
光通量	285LM-310LM
色溫	3000K 4000K (常規品) 2700K (訂製品)
光束角	24°

演色性 >90

PHOTOMETRIC OF LUMINAIRE

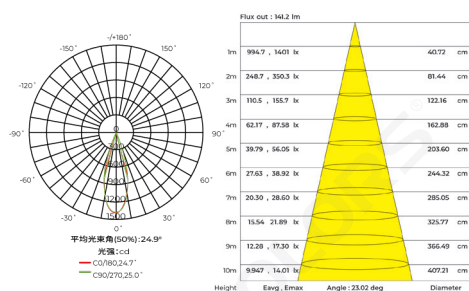

HM40S-42(N)

NEW




Ø42 射燈 · 不調光 (Non-dimming)

基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸	L68*Ø42mm
電壓	48V
功率	6W
光通量	445LM-480LM
色溫	3000K 4000K (常規品) 2700K (訂製品)
光束角	24°
演色性	>90

PHOTOMETRIC OF LUMINAIRE

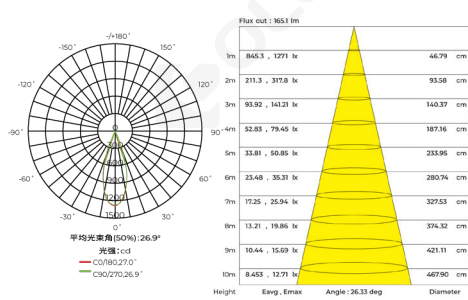

HM40S-52(N)

NEW




Ø52 射燈 · 不調光 (Non-dimming)

基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸	L95*Ø52mm
電壓	48V
功率	12W
光通量	930LM-1000LM
色溫	3000K 4000K (常規品) 2700K (訂製品)
光束角	20°
演色性	>90

PHOTOMETRIC OF LUMINAIRE

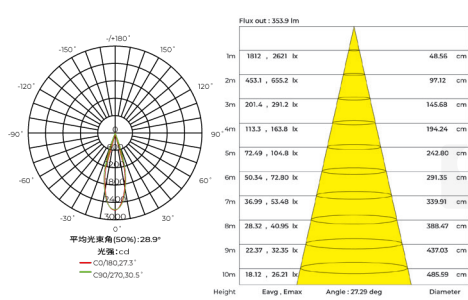

HM40S-62(N)

NEW




Ø62 射燈 · 不調光 (Non-dimming)

基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸	L145*Ø62mm
電壓	48V
功率	15W
光通量	1020LM-1095LM
色溫	3000K 4000K (常規品) 2700K (訂製品)
光束角	20°
演色性	>90

PHOTOMETRIC OF LUMINAIRE

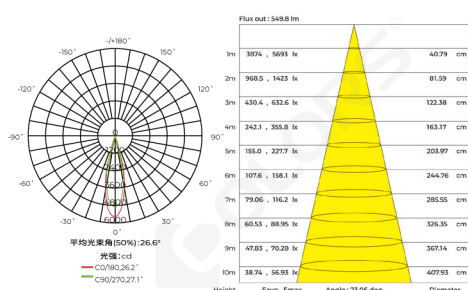

HM40SZ-45(N)

NEW




Ø45 可調焦射燈 · 不調光 (Non-dimming)

基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸	L100*Ø45mm
電壓	48V
功率	5W
光通量	325LM-350LM
色溫	3000K 4000K (常規品) 2700K (訂製品)
光束角	15°-45°
演色性	>90

PHOTOMETRIC OF LUMINAIRE

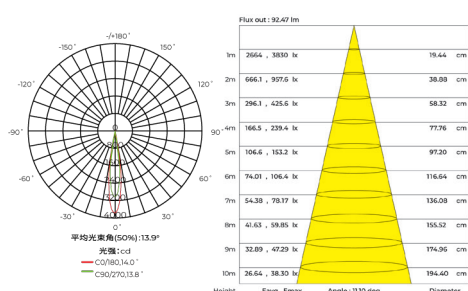

HM40SZ-55(N)

NEW


Ø55 可調焦射燈 · 不調光 (Non-dimming)



► 基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸	L115*Ø55mm
電壓	48V
功率	8W
光通量	485LM-520LM
色溫	3000K 4000K (常規品) 2700K (訂製品)
光束角	15°-45°
演色性	>90

► PHOTOMETRIC OF LUMINAIRE

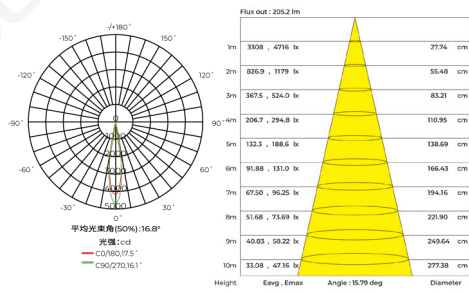

HM40SZ-65(N)

NEW


Ø65 可調焦射燈 · 不調光 (Non-dimming)



► 基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸	L135*Ø65mm
電壓	48V
功率	12W
光通量	870LM-935LM
色溫	3000K 4000K (常規品) 2700K (訂製品)
光束角	15°-45°
演色性	>90


► PHOTOMETRIC OF LUMINAIRE

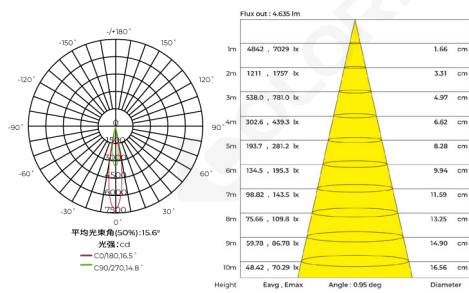

HS40I-30

NEW


Ø30 吊燈 · 不調光 (Non-dimming)

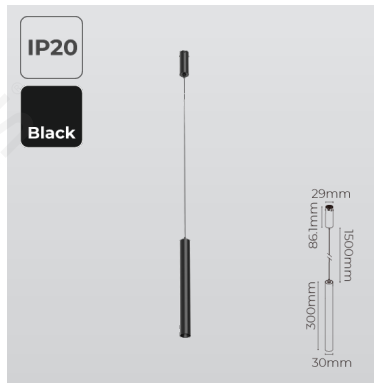

► 基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸	L300*Ø30mm
電壓	48V
功率	6W
光通量	370LM-390LM
色溫	3000K 4000K (常規品) 2700K (訂製品)
光束角	24°
演色性	>90

► PHOTOMETRIC OF LUMINAIRE

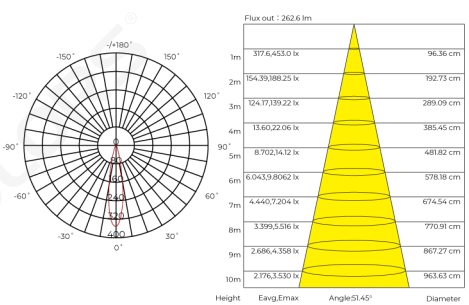

HS40I-50

NEW


Ø50 吊燈 · 不調光 (Non-dimming)



► 基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸	L300*Ø50mm
電壓	48V
功率	6W
光通量	370LM-390LM
色溫	3000K 4000K (常規品) 2700K (訂製品)
光束角	24°
演色性	>90


► PHOTOMETRIC OF LUMINAIRE

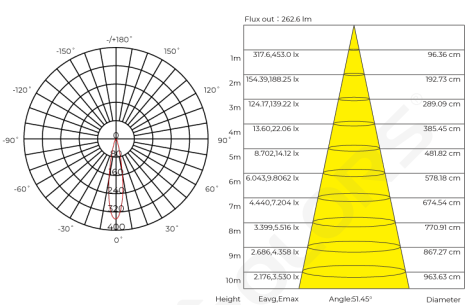

HS40IW-40

NEW


水滴燈 · 不調光 (Non-dimming)

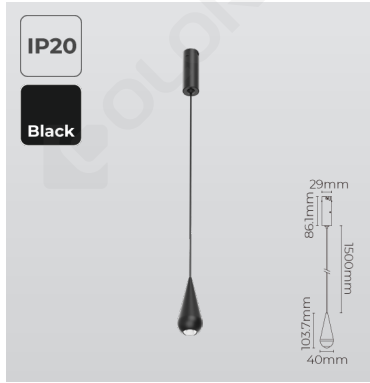

► 基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸	L103.7*Ø40mm
電壓	48V
功率	4W
光通量	340LM-360LM
色溫	3000K 4000K (常規品) 2700K (訂製品)
光束角	110°
演色性	>90

► PHOTOMETRIC OF LUMINAIRE

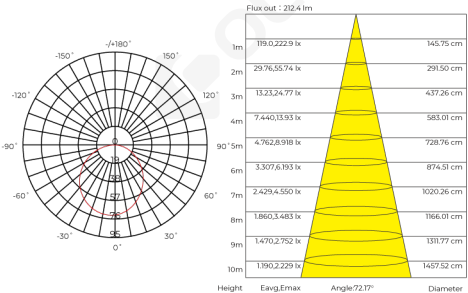

HM40SS-55

NEW


落日燈 · 不調光 (Non-dimming)



► 基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸	L22.8*Ø55mm
電壓	48V
功率	4W
光通量	150LM
色溫	1500K
光束角	110°
演色性	>90

► PHOTOMETRIC OF LUMINAIRE

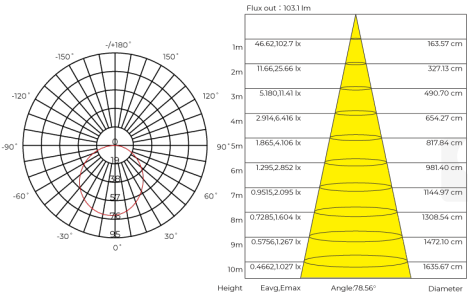

HM40CD

NEW


Ø30 霓虹硬管 · 不調光 (Non-dimming)



► 基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸	L604/904*Ø30mm
電壓	48V
功率	12W (604mm) / 18W (904mm)
光通量	1128LM-1200LM/1692LM-1800LM
色溫	3000K 4000K (常規品) 2700K (訂製品)
光束角	200° X 110°
演色性	>90

► PHOTOMETRIC OF LUMINAIRE

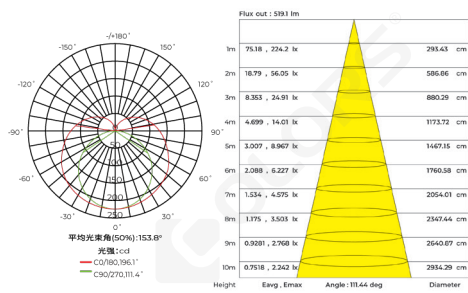

HS40IJ-30

NEW


Ø30 霓虹圓管吊燈 · 不調光 (Non-dimming)



► 基本參數 BASIC PARAMETERS


尺寸	L528*Ø30mm
電壓	48V
功率	7W
光通量	460LM-490LM
色溫	3000K 4000K (常規品) 2700K (訂製品)
光束角	360° 全發光
演色性	>90

► PHOTOMETRIC OF LUMINAIRE

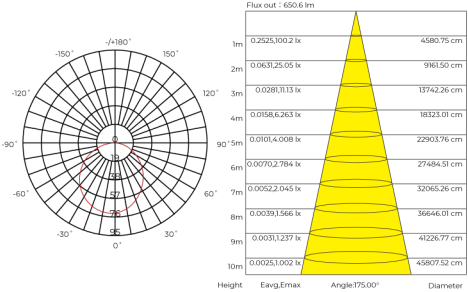

HM40NK

NEW

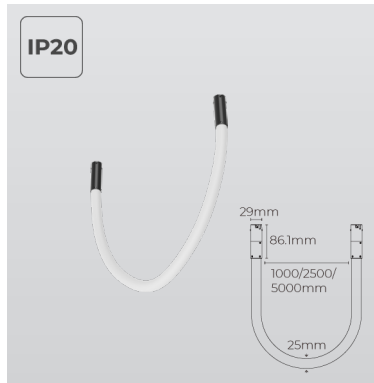

Ø25 霓虹軟管・不調光 (Non-dimming)

基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸 L1000/2500*Ø25mm

電壓 48V

功率 12W (1000mm) / 30W (2500mm)


光通量 920LM-980LM/ 2300LM-2450LM

色溫 **3000K** **4000K** (常規品) | **2700K** (訂製品)

光束角 360° 全發光

演色性 >90

PHOTOMETRIC OF LUMINAIRE

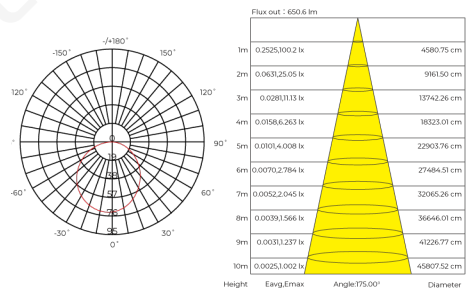

HM40FD

NEW



單孔吸頂式 PC 擴散面罩・不調光 (Non-dimming)

基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸 L604*W23*H22.5mm

電壓 48V

功率 12W


光通量 840LM-900LM

色溫 **3000K** **4000K** (常規品) | **2700K** (訂製品)

光束角 100°

演色性 >90

PHOTOMETRIC OF LUMINAIRE

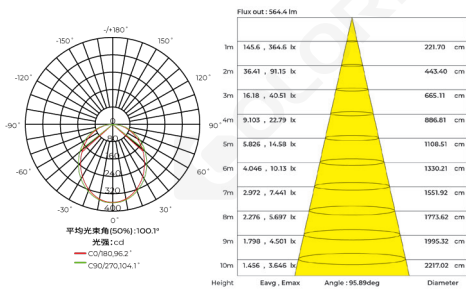

HM40FP

NEW



單孔吸頂式稜鏡面罩・不調光 (Non-dimming)

基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸 L604*W23*H22.5mm

電壓 48V

功率 12W


光通量 900LM-960LM

色溫 **3000K** **4000K** (常規品) | **2700K** (訂製品)

光束角 65° X 90°

演色性 >90

PHOTOMETRIC OF LUMINAIRE

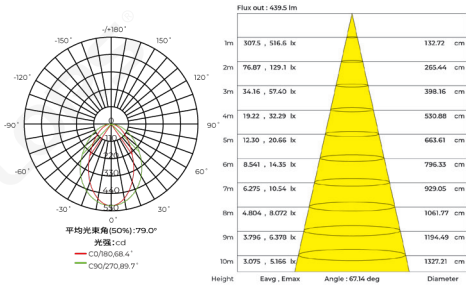

HM40G

NEW



單孔吸頂式格柵面罩・不調光 (Non-dimming)

基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸 L650*W23*H22.5mm

電壓 48V

功率 11W


光通量 858LM-910LM

色溫 **3000K** **4000K** (常規品) | **2700K** (訂製品)

光束角 30°


演色性 >90

PHOTOMETRIC OF LUMINAIRE

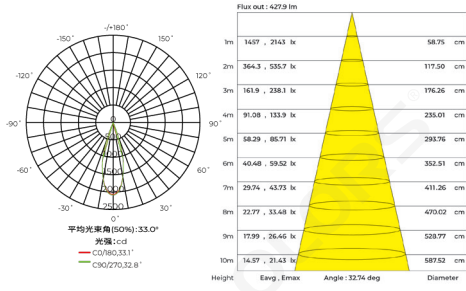

HM40GW

NEW

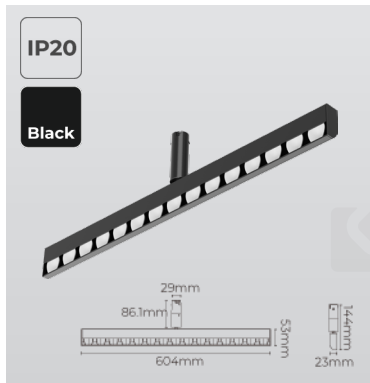

單孔吸頂式洗牆燈・不調光 (Non-dimming)

基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸 L604*W23*H53mm

電壓 48V

功率 10W


光通量 846LM-900LM

色溫 **3000K** **4000K** (常規品) | **2700K** (訂製品)

光束角 60° X 25° X 73°

演色性 >90

PHOTOMETRIC OF LUMINAIRE

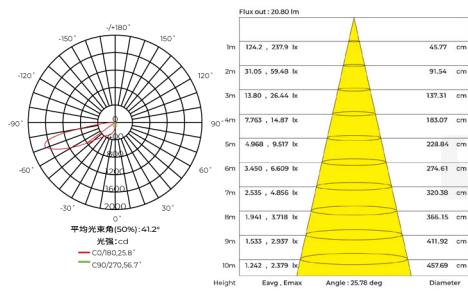

HM40LA

NEW



單孔吸頂式單偏光面罩・不調光 (Non-dimming)

基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸 L604*W23*H22.5mm

電壓 48V

功率 12W


光通量 1128LM-1200LM

色溫 **3000K** **4000K** (常規品) | **2700K** (訂製品)

光束角 90° X 45° X 15°

演色性 >90

PHOTOMETRIC OF LUMINAIRE

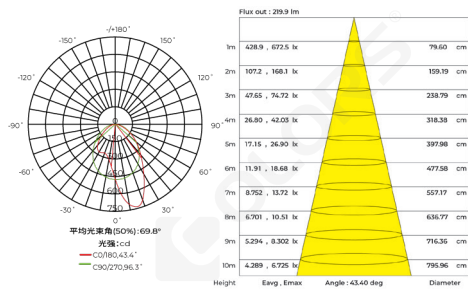

HM40LS

NEW



單孔吸頂式雙偏光面罩・不調光 (Non-dimming)

基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸 L604*W23*H22.5mm

電壓 48V

功率 12W


光通量 1128LM-1200LM

色溫 **3000K** **4000K** (常規品) | **2700K** (訂製品)

光束角 100° X 90° X 15°

演色性 >90

PHOTOMETRIC OF LUMINAIRE

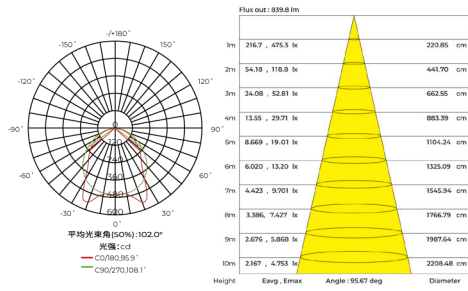

線型照明吊掛模組 Linear Lighting Module (訂製品)

NEW



HS40FD PC 擴散面罩

雙孔吊掛式

L2404×W23×H22.5mm

48W

3000K 4000K



HS40FP 稜鏡面罩

雙孔吊掛式

L2404×W23×H22.5mm

48W

3000K 4000K




HS40G 格柵面罩

雙孔吊掛式

L1945×W23×H22.5mm

39W

3000K 4000K

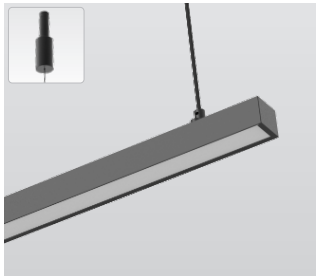


HS40FD(A) PC 擴散面罩

雙孔可調吊掛式

L2404×W23×H22.5mm

48W

3000K 4000K

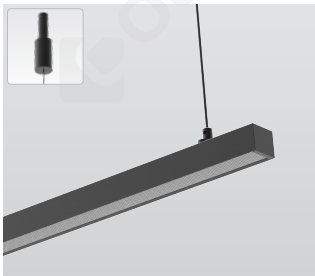

HS40FP(A) 稜鏡面罩

雙孔可調吊掛式

L2404×W23×H22.5mm

48W

3000K 4000K




HS40G(A) 格柵面罩

雙孔可調吊掛式

L1945×W23×H22.5mm

39W

3000K 4000K

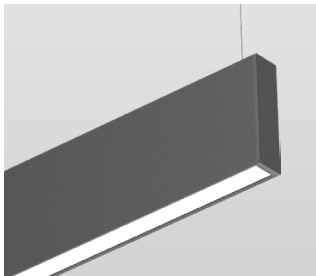

HH40FD PC 擴散面罩

雙孔吊掛上下發光

L2408×W25×H100mm

96W

3000K 4000K




HH40FP 稜鏡面罩

雙孔吊掛上下發光

L2408×W25×H100mm

96W

3000K 4000K

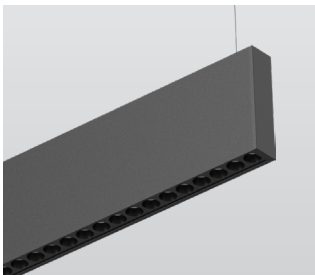


HH40G 格柵面罩

雙孔吊掛上下發光

L1950×W25×H100mm

66W

3000K 4000K

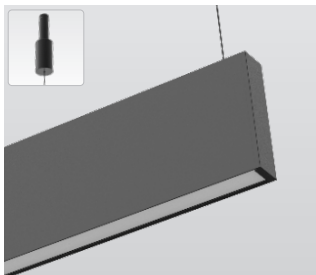


HH40FD(A) PC 擴散面罩

雙孔可調吊掛上下發光

L1508×W25×H100mm

60W

3000K 4000K

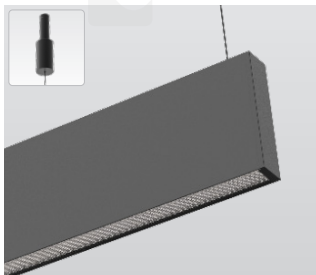


HH40FP(A) 稜鏡面罩

雙孔可調吊掛上下發光

L1508×W25×H100mm

60W

3000K 4000K

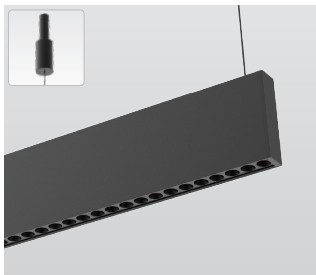

HH40G(A) 格柵面罩

雙孔可調吊掛上下發光

L1950×W25×H100mm

66W

3000K 4000K

