

Infinite Lights 系列

訂製品

NEW

Infinite Lights 系列 提供高度客製化的方案，包括「隨選即型」、「模組化設計」及「客製化設計」。


透過創新的模組化設計概念，顛覆了客製化照明的既有界限，突破產品尺寸與形狀的限制，賦予設計師前所未有的創作自由，能夠將任意圖形轉化為獨特的照明燈具，實現靈活且無限制的設計創意。



客製化設計 CUSTOMIZATION



隨選即型 READY-MADE SHAPES

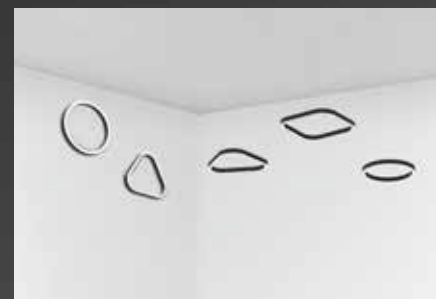

模組化設計 MODULES



客製化設計 CUSTOMIZATION

訂製品

NEW

點亮你的創意！

真正的客製化不應受限於產品的尺寸與形狀！Infinite Lights 可實現尺寸與造型的全面客製化，只需繪製出您想像中的設計，我們將為您打造專屬的訂製燈具。



繪製



設計




製作



運輸

Draw your idea

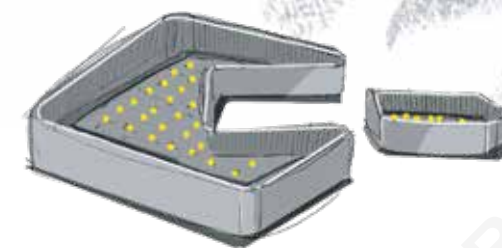

We will light it up!

欲了解更多細節，請洽各經銷商或華彩人員！

隨選即型 READY-MADE SHAPES

訂製品

NEW

若無需複雜的客製化設計，Infinite Lights 為您提供多款造型的成品燈具，自由選擇。只需確認基本規格與參數，即可快速獲得符合需求的產品。



隨選即型 **READY-MADE SHAPES** 訂製品 NEW

線型照明



安裝方式 **Installation**

線型造型（內置・外置電源）




多樣化色彩選擇

精緻的噴粉工藝，全面提升產品質感。
Infinite Lights 提供 8 種標準色，並可依需求提供任意客製化色彩，滿足您的設計需求。



吸音棉表面材質
除了噴粉工藝外，Infinite Lights 還提供特別的吸音棉表面，讓燈具不僅更具裝飾性，還具備降噪功能。提供超過 12 種色彩選擇，滿足不同空間需求。

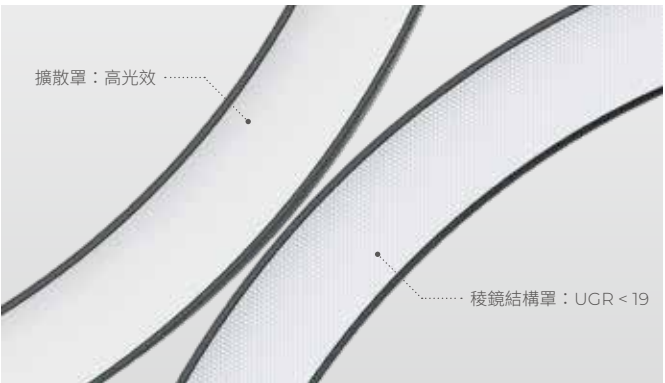

光學特性
擴散罩：高效能光線擴散
稜鏡結構罩：UGR < 19，減少眩光，提高舒適度

圓形系列 Circle Series

訂製品

NEW



圓形 Circle

訂製品




NEW



吊裝 Pedant

吸頂安裝 Ceiling

嵌入式安裝 Recessed

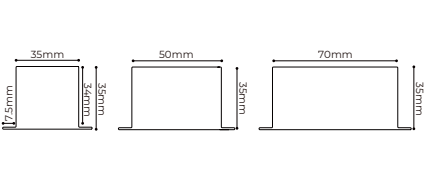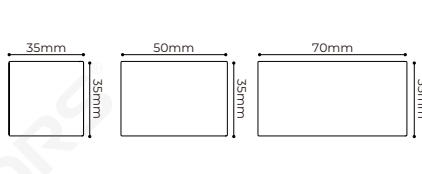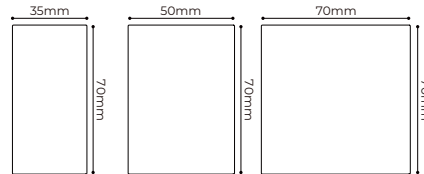

型號	型號	型號
C-CS3570D	C-CS5070D	C-CS7070D

型號	型號	型號
C-CS3535D	C-CS5035D	C-CS7035D

型號	型號	型號
C-CE3535D	C-CE5035D	C-CE7035D

基本參數 BASIC PARAMETERS


最大功率	120LM/W
色容差	SDCM ≤ 3
保固	3 年保固
防水等級	IP20
使用壽命	L80, 50,000 小時
國際認證	CE, UKCA, REACH, ROHS

① 基本參數 與 供選購項目 通用於各式安裝方式

選購項目 ORDER OPTION

光學特性	擴散板
色溫	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K
演色性	>80 / >90
智能控制	1-10V DIMMING DALI 2
噴漆	Matte Black Matte White Matte Silver Matte Orange Matte Blue Matte Green Champagne Gold Rose Gold
功率	35: 20W/M 50: 25W/M 70: 33W/M
款式	常規款；高光效款
尺寸	D450 / D600 / D800 / D1000 / D1200 / D1500 / D2000 / D3000mm

尺寸選購 SIZE SELECTION

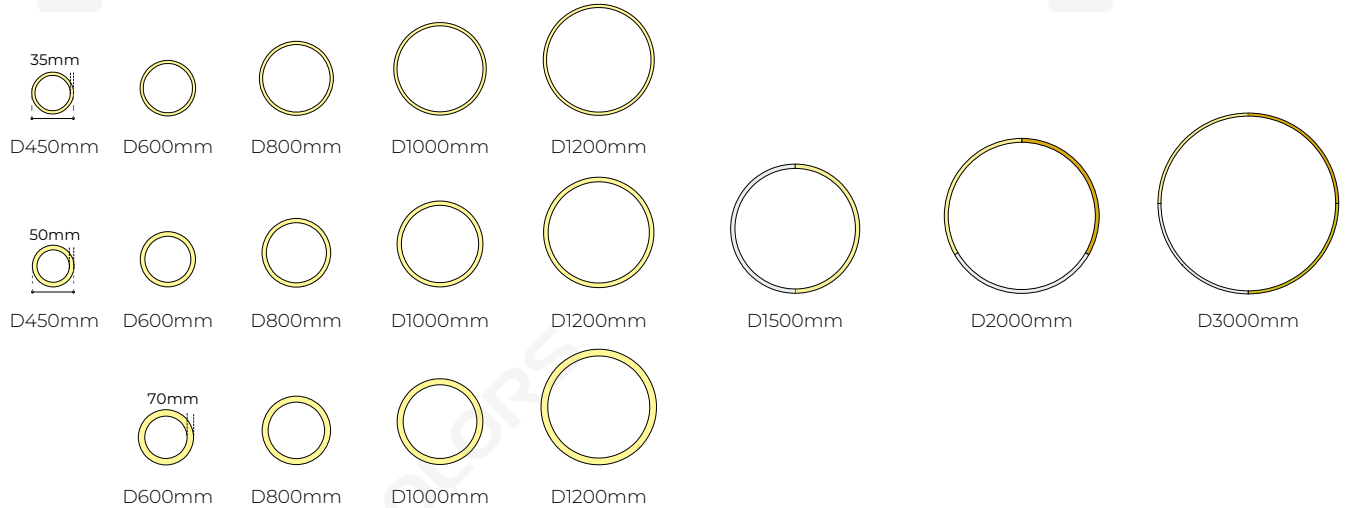


① 如直徑 ≤1.2m，燈具會整件生產出貨。


② 如直徑 >1.2m，燈具會拆分為 2-4 部分出貨。

圓形 Circle · 光學參數 Optical parameters

C-CS3535D / C-CS3570D / C-CE3535D

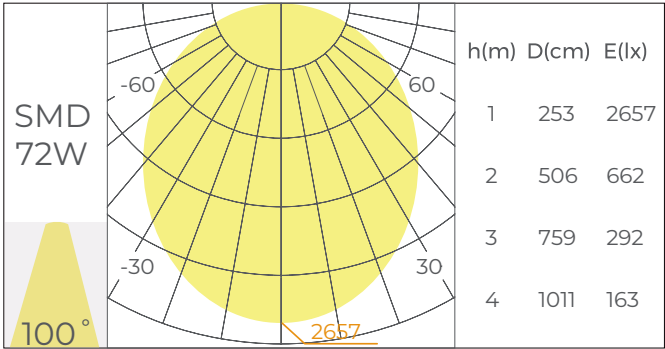


常規款

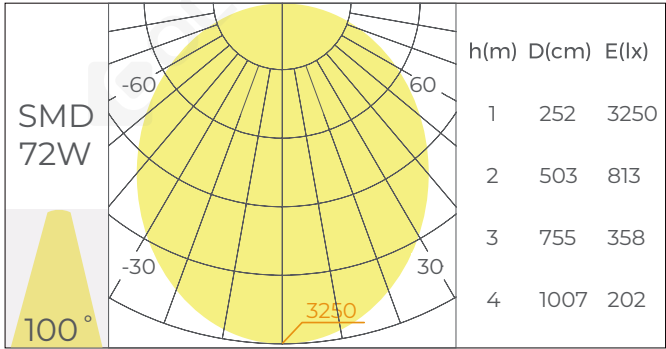


高光效款

C-CS5035D / C-CS5070D / C-CE5035D

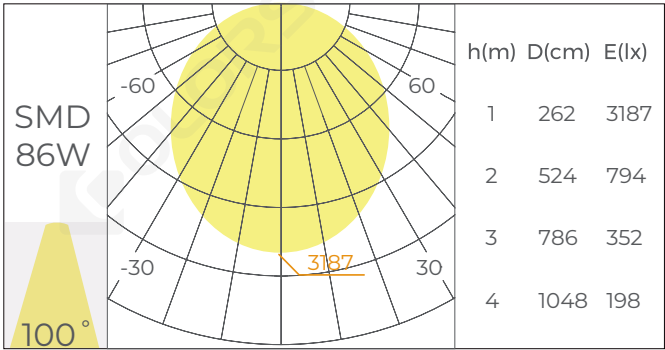


常規款

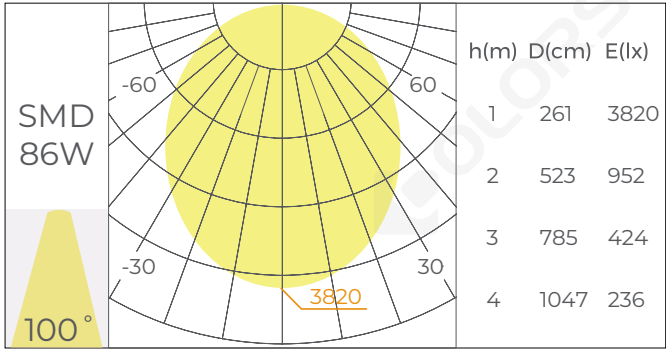


高光效款

C-CS7035D / C-CS7070D / C-CE7035D

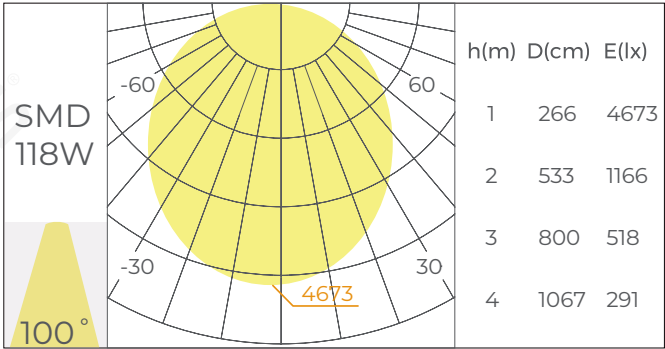

常規款

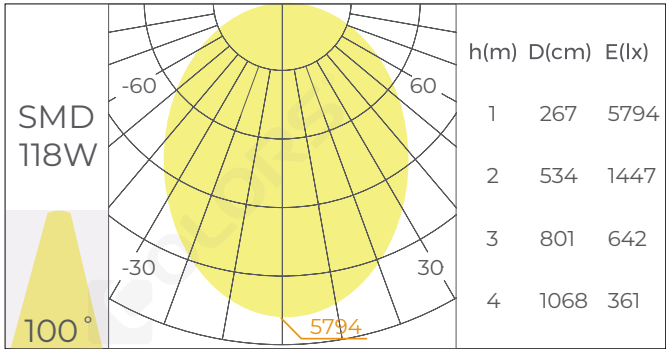

高光效款

① 光通量為直徑 1200mm , 4000K 的產品測試結果

圓形 Circle · 照明參數 Luminaire Parameters

型號	直徑 (mm)	輸入電壓 (V)	輸出電流 (mA)	功率 (W/PCS)	光通量 (常規款)	光通量 (高光效款)	演色性 CRI	色溫 CCT	智能控制
C-CS3535D C-CS3570D C-CE3535D (擴散罩)	450	AC200-240V	130	25	2500	3000	>80 >90	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K	Non- dimming 1-10V DALI
	600	AC200-240V	180	35	3500	4200			
	800	AC200-240V	240	48	4800	5760			
	1000	AC200-240V	300	60	6000	7200			
	1200	AC200-240V	360	72	7200	8640			
	1500	AC200-240V	460	92	9200	11040			
C-CS5035D C-CS5070D C-CE5035D (擴散罩)	2000	AC200-240V	620	116	11600	13920			
	3000	AC200-240V	940	186	18600	22320			
	450	AC200-240V	150	30	3000	3600			
	600	AC200-240V	210	41	4100	4920			
	800	AC200-240V	280	55	5500	6600			
	1000	AC200-240V	360	72	7200	8640			
C-CS7035D C-CS7070D C-CE7035D (擴散罩)	1200	AC200-240V	430	78	7800	9360			
	1500	AC200-240V	550	108	10800	12960			
	2000	AC200-240V	720	142	14200	17040			
	3000	AC200-240V	1070	212	21200	25440			
	600	AC200-240V	280	55	6050	7425			
	800	AC200-240V	380	76	8360	10260			
C-CS7035D C-CS7070D C-CE7035D (擴散罩)	1000	AC200-240V	460	92	10120	12420			
	1200	AC200-240V	600	118	12980	15930			
	1500	AC200-240V	760	150	16500	20250			
	2000	AC200-240V	1010	200	22000	27000			
	3000	AC200-240V	1520	300	33000	40500			

① 數據基於 Ra80 、 4000K 的白光燈具

② 資料的誤差值可能達 15%

③ 數據為典型值

弧形系列 Arc Series

訂製品

NEW



弧形 Arc

訂製品


NEW



吊裝 Pedant

吸頂安裝 Ceiling

嵌入式安裝 Recessed

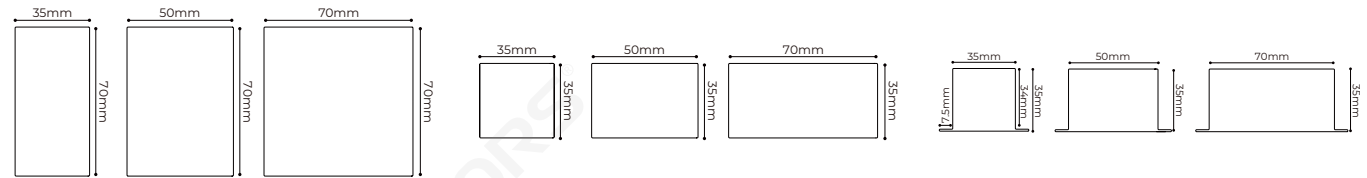

型號	型號	型號	型號	型號	型號	型號	型號	型號
A-CS3570D	A-CS5070D	A-CS7070D	A-CS3535D	A-CS5035D	A-CS7035D	A-CE3535D	A-CE5035D	A-CE7035D

基本參數 BASIC PARAMETERS


最大功率	120LM/W
色容差	SDCM ≤ 3
保固	3 年保固
防水等級	IP20
使用壽命	L80, 50,000 小時
國際認證	CE, UKCA, REACH, ROHS

① 基本參數 與 供選購項目 通用於各式安裝方式

選購項目 ORDER OPTION

光學特性	擴散板
色溫	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K
演色性	>80 / >90
智能控制	1-10V DIMMING DALI 2
噴漆	Matte Black Matte White Matte Silver Matte Orange Matte Blue Matte Green Champagne Gold Rose Gold
功率	35: 20W/M 50: 25W/M 70: 33W/M
款式	常規款；高光效款
尺寸	D450 / D600 / D800 / D1000 / D1200 / D1500 / D2000 / D3000mm

尺寸選購 SIZE SELECTION

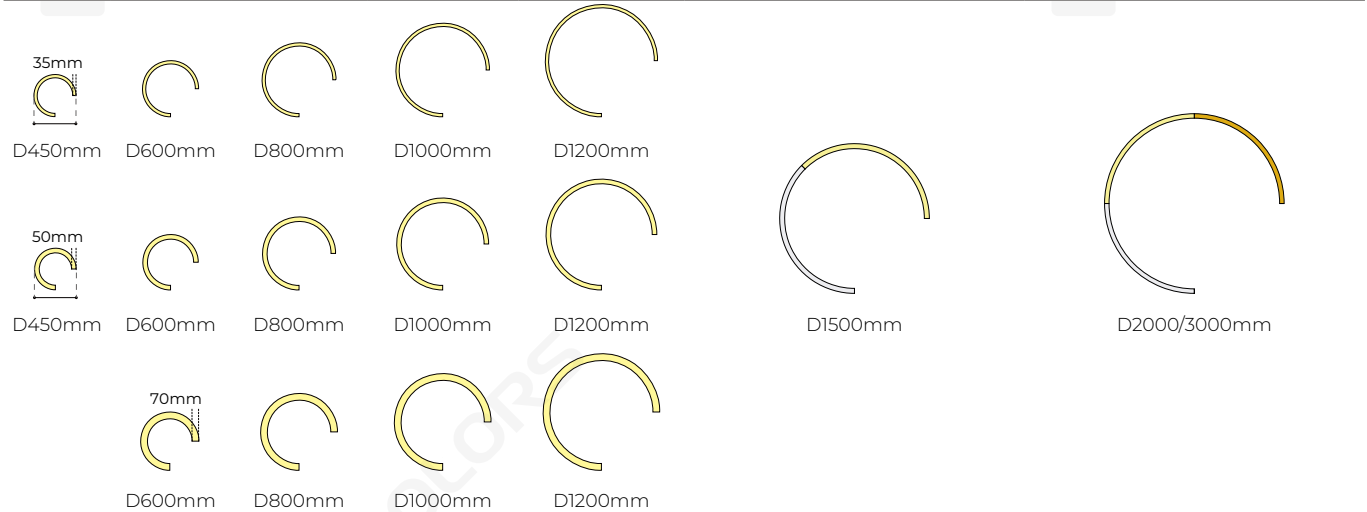


① 如直徑 ≤1.2m，燈具會整件生產出貨。


② 如直徑 >1.2m，燈具會拆分為 2-3 部分出貨。

弧形 Arc · 光學參數 Optical parameters

A-CS3535D / A-CS3570D / A-CE3535D

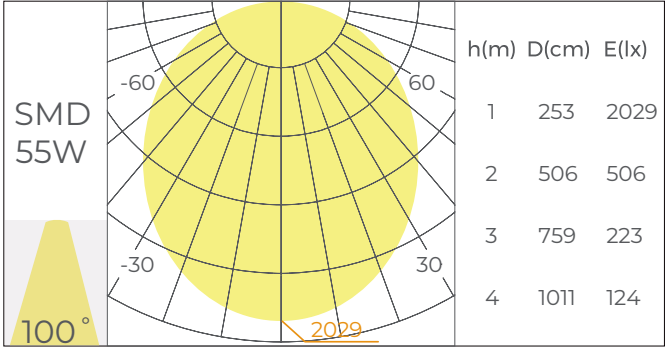


常規款

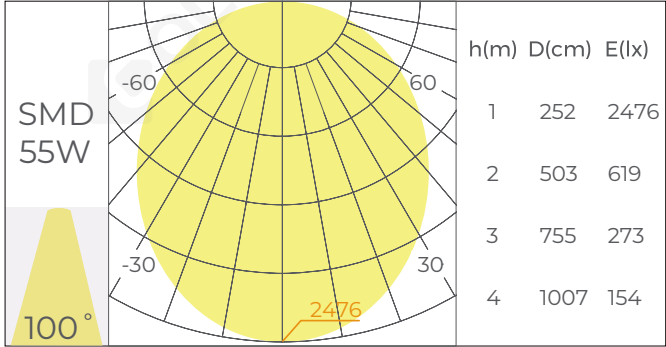


高光效款

A-CS5035D / A-CS5070D / A-CE5035D

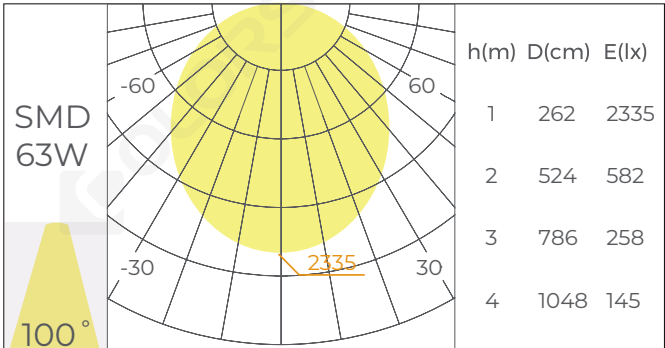


常規款

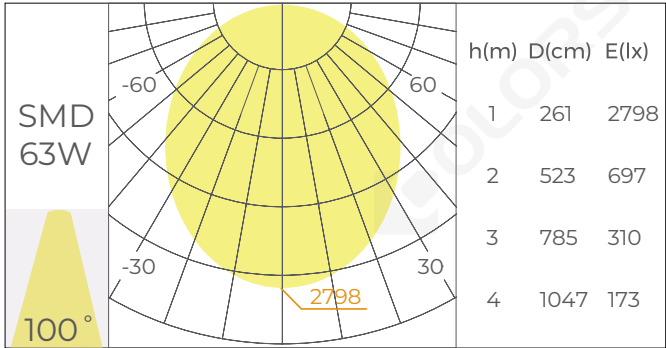


高光效款

A-CS7035D / A-CS7070D / A-CE7035D

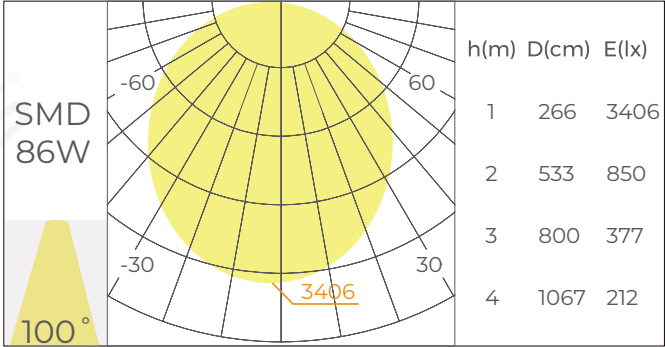

常規款

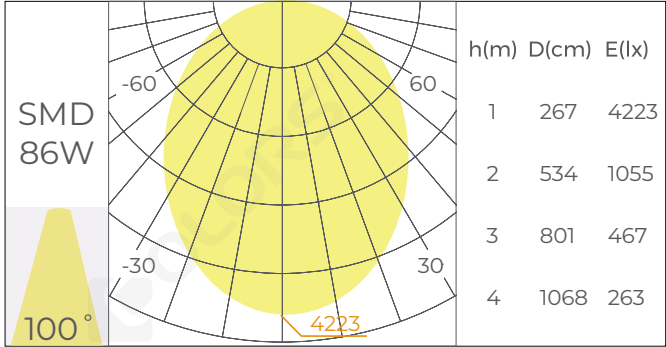

高光效款

① 光通量為直徑 1200mm, 4000K 的產品測試結果

弧形 Arc · 照明參數 Luminaire Parameters

型號	直徑 (mm)	輸入電壓 (V)	輸出電流 (mA)	功率 (W/PCS)	光通量 (常規款)	光通量 (高光效款)	演色性 CRI	色溫 CCT	智能控制
A-CS3535D A-CS3570D A-CE3535D (擴散罩)	450	AC200-240V	100	20	2000	2400	>80 >90	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K	Non- dimming 1-10V DALI
	600	AC200-240V	130	25	2500	3000			
	800	AC200-240V	180	35	3500	4200			
	1000	AC200-240V	220	40	4000	4800			
	1200	AC200-240V	280	55	5500	6600			
	1500	AC200-240V	360	72	7200	8640			
	2000	AC200-240V	460	92	9200	11040			
	3000	AC200-240V	720	142	14200	17040			
A-CS5035D A-CS5070D A-CE5035D (擴散罩)	450	AC200-240V	110	21	2100	2520			
	600	AC200-240V	160	31	3100	3720			
	800	AC200-240V	210	41	4100	4920			
	1000	AC200-240V	270	53	5300	6360			
	1200	AC200-240V	320	63	6300	7560			
	1500	AC200-240V	390	78	7800	9360			
A-CS7035D A-CS7070D A-CE7035D (擴散罩)	2000	AC200-240V	540	106	10600	12720			
	3000	AC200-240V	800	159	15900	19080			
	600	AC200-240V	210	41	4510	5535			
	800	AC200-240V	280	55	6050	7425			
	1000	AC200-240V	360	72	7920	9720			
	1200	AC200-240V	430	78	8580	10530			
	1500	AC200-240V	560	110	12100	14850			
	2000	AC200-240V	760	150	16500	20250			
	3000	AC200-240V	1120	222	24420	29970			

① 數據基於 Ra80、4000K 的白光燈具

② 資料的誤差值可能達 15%

③ 數據為典型值

方形系列 Square Series

訂製品

NEW




正方形 Square

訂製品

NEW




吊裝 Pedant

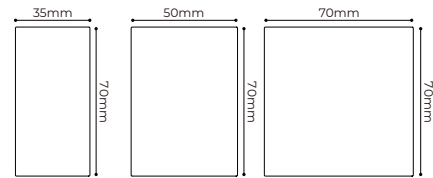


型號	型號	型號
S-RS3570D	S-RS5070D	S-RS7070D
S-RS3570P	S-RS5070P	S-RS7070P

吸頂安裝 Ceiling

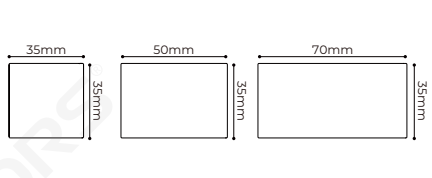

型號	型號	型號
S-RS3535D	S-RS5035D	S-RS7035D
S-RS3535P	S-RS5035P	S-RS7035P

嵌式安裝 Recessed

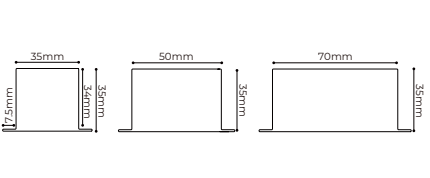

型號	型號	型號
S-RE3535D	S-RE5035D	S-RE7035D
S-RE3535P	S-RE5035P	S-RE7035P

基本參數 BASIC PARAMETERS


最大功率	120LM/W
色容差	SDCM ≤ 3
保固	3 年保固
防水等級	IP20
使用壽命	L80, 50,000 小時
國際認證	CE, UKCA, REACH, ROHS

① 基本參數 與 供選購項目 通用於各式安裝方式

選購項目 ORDER OPTION

光學特性	擴散板；稜鏡結構罩 (UGR <19)
色溫	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K
演色性	>80 / >90
智能控制	1-10V DIMMING DALI 2
噴漆	Matte Black Matte White Matte Silver Matte Orange Matte Blue Matte Green Champagne Gold Rose Gold
功率	35: 20W/M 50: 25W/M 70: 33W/M
款式	常規款；高光效款
尺寸	600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 / 2400mm

尺寸選購 SIZE SELECTION

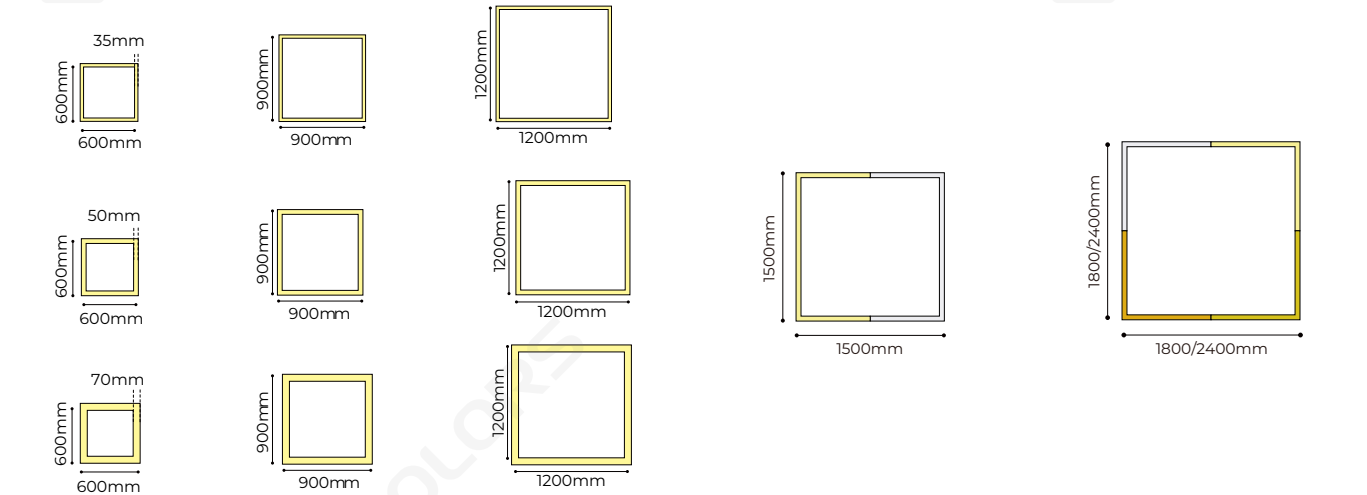

① 如直徑 ≤1.2m，燈具會整件生產出貨。

② 如直徑 >1.2m，燈具會拆分為 2-4 部分出貨。

方形系列 Square Series

訂製品

NEW



正方形 Square

訂製品




NEW



吊裝 Pedant

吸頂安裝 Ceiling

嵌入式安裝 Recessed

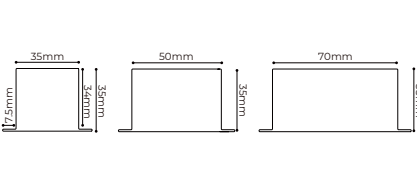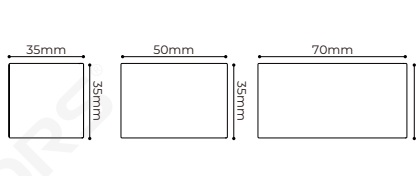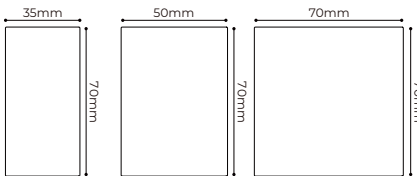

型號	型號	型號	型號	型號	型號	型號	型號	型號
S-CS3570D	S-CS5070D	S-CS7070D	S-CS3535D	S-CS5035D	S-CS7035D	S-CE3535D	S-CE5035D	S-CE7035D
S-CS3570P	S-CS5070P	S-CS7070P	S-CS3535P	S-CS5035P	S-CS7035P	S-CE3535P	S-CE5035P	S-CE7035P

基本參數 BASIC PARAMETERS


最大功率	120LM/W
色容差	SDCM ≤ 3
保固	3 年保固
防水等級	IP20
使用壽命	L80, 50,000 小時
國際認證	CE, UKCA, REACH, ROHS

① 基本參數 與 供選購項目 通用於各式安裝方式

選購項目 ORDER OPTION

光學特性	擴散板；稜鏡結構罩 (UGR <19)
色溫	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K
演色性	>80 / >90
智能控制	1-10V DIMMING DALI 2
噴漆	Matte Black Matte White Matte Silver Matte Orange Matte Blue Matte Green Champagne Gold Rose Gold
功率	35: 20W/M 50: 25W/M 70: 33W/M
款式	常規款；高光效款
尺寸	600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 / 2400mm

尺寸選購 SIZE SELECTION

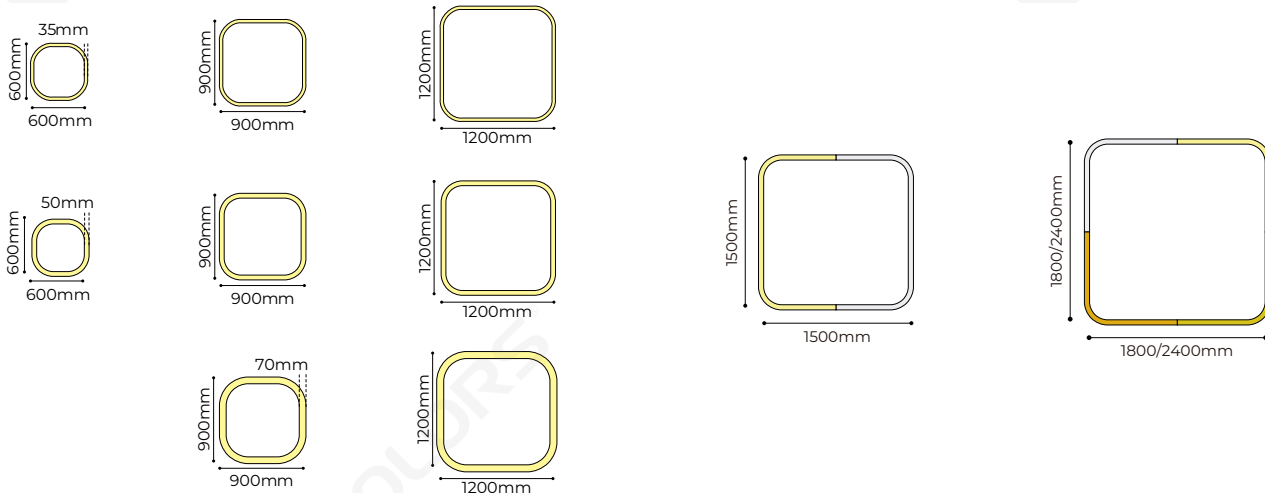


① 如直徑 ≤1.2m，燈具會整件生產出貨。


② 如直徑 >1.2m，燈具會拆分為 2-4 部分出貨。

方形 Square · 光學參數 Optical parameters


S-RS3535D / S-RS3570D / S-RE3535D / S-CS3535D / S-CS3570D / S-CE3535D

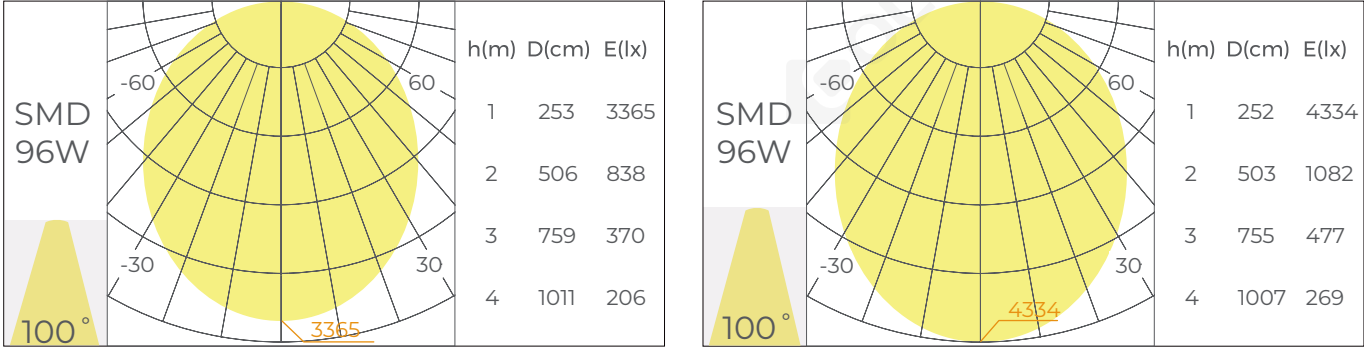


S-RS3535P / S-RS3570P / S-RE3535P / S-CS3535P / S-CS3570P / S-CE3535P

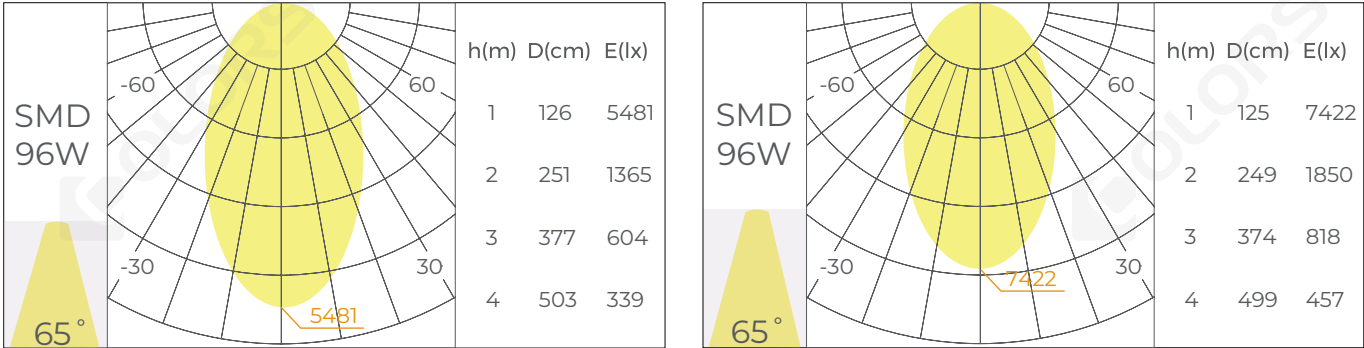

S-RS5035D / S-RS5070D / S-RE5035D / S-CS5035D / S-CS5070D / S-CE5035D

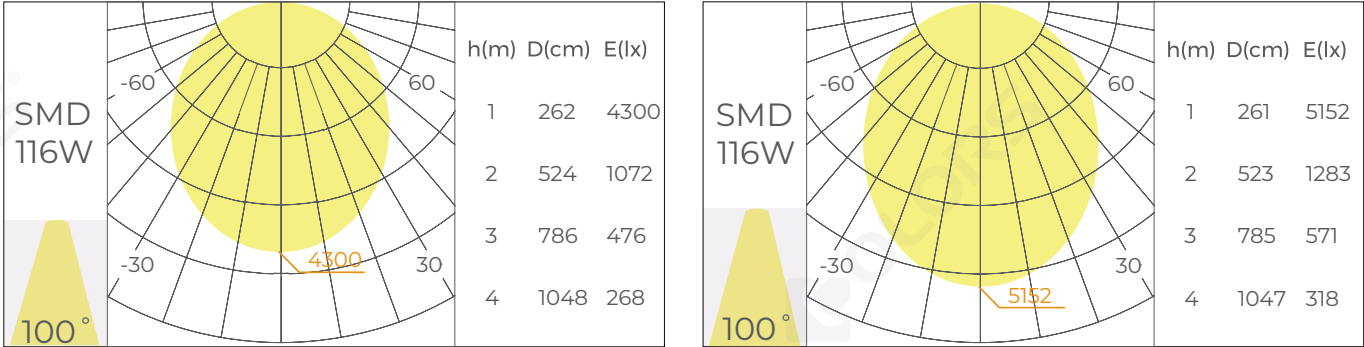

S-RS5035P / S-RS5070P / S-RE5035P / S-CS5035P / S-CS5070P / S-CE5035P

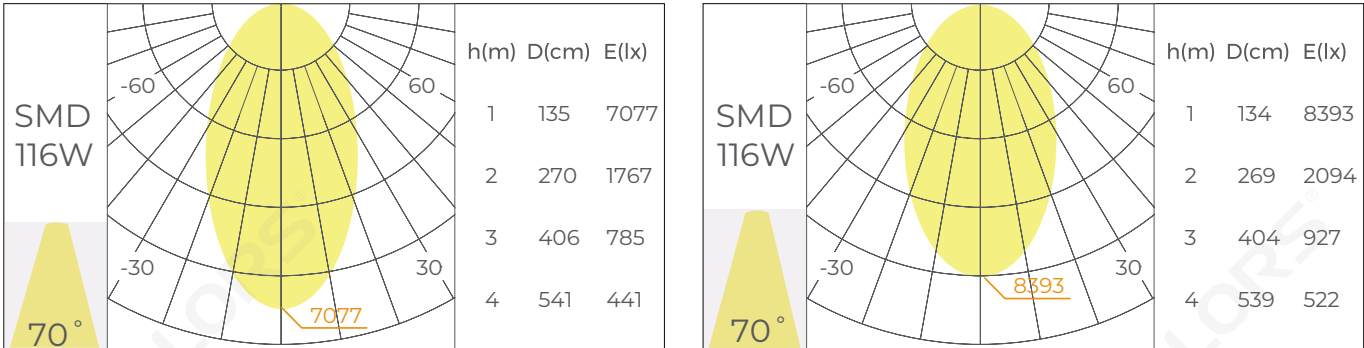


① 光通量為直徑 1200mm，4000K 的產品測試結果

方形 Square · 照明參數 Luminaire Parameters


型號	尺寸 (mm)	輸入電壓 (V)	輸出電流 (mA)	功率 (W/PCS)	光通量 (常規款)	光通量 (高光效款)	演色性 CRI	色溫 CCT	智能控制
S-RS3535D	600	AC200-240V	240	48	4080	4954	>80 >90	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K	Non- dimming 1-10V DALI
	900	AC200-240V	350	70	5950	7224			
	S-RS3570D	1200	AC200-240V	480	96	8160			
	S-RE3535D	1500	AC200-240V	600	118	10030			
	(擴散罩)	1800	AC200-240V	710	140	11900			
S-CS3535D	2400	AC200-240V	950	188	15980	19402			
	600	AC200-240V	240	36	3600	3715			
	900	AC200-240V	350	60	6000	6192			
	S-CS3570D	1200	AC200-240V	480	78	7800			
	S-CE3535D	1500	AC200-240V	600	108	10800			
(擴散罩)	1800	AC200-240V	710	128	12800	13210			
	2400	AC200-240V	950	156	15600	16099			
	600	AC200-240V	240	48	4080	4334			
	S-RS3535P	900	AC200-240V	350	70	5950			
	S-RS3570P	1200	AC200-240V	480	96	8160			
S-RE3535P	1500	AC200-240V	600	118	10030	10655			
	(稜鏡結構罩)	1800	AC200-240V	710	140	11900			
	2400	AC200-240V	950	188	15980	16976			
	600	AC200-240V	240	36	3600	3251			
	S-CS3535P	900	AC200-240V	350	60	6000			
S-CS3570P	1200	AC200-240V	480	78	7800	7043			
	S-CE3535P	1500	AC200-240V	600	108	10800			
	(稜鏡結構罩)	1800	AC200-240V	710	128	12800			
	2400	AC200-240V	950	156	15600	14087			
	600	AC200-240V	290	58	5800	4988			
S-RS5035D	900	AC200-240V	450	90	9000	7740			
	S-RS5070D	1200	AC200-240V	590	116	11600			
	S-RE5035D	1500	AC200-240V	750	148	14800			
	(擴散罩)	1800	AC200-240V	910	180	18000			
	2400	AC200-240V	1190	235	23500	20210			
S-CS5035D	600	AC200-240V	290	44	4400	3784			
	900	AC200-240V	450	75	7500	6450			
	S-CS5070D	1200	AC200-240V	590	104	10400			
	S-CE5035D	1500	AC200-240V	750	135	13500			
	(擴散罩)	1800	AC200-240V	910	156	15600			
(擴散罩)	2400	AC200-240V	1190	224	22400	19264			
	600	AC200-240V	290	58	5220	4489			
	S-RS5035P	900	AC200-240V	450	90	8100			
	S-RS5070P	1200	AC200-240V	590	116	10440			
	S-RE5035P	1500	AC200-240V	750	148	13320			
(稜鏡結構罩)	1800	AC200-240V	910	180	16200	13932			
	2400	AC200-240V	1190	235	21150	18189			
	600	AC200-240V	290	44	3960	3406			
	S-CS5035P	900	AC200-240V	450	75	6750			
	S-CS5070P	1200	AC200-240V	590	104	9360			
S-CE5035P	1500	AC200-240V	750	135	12150	10449			
	(稜鏡結構罩)	1800	AC200-240V	910	156	14040			
	2400	AC200-240V	1190	224	20160	17338			

方形 Square · 光學參數 Optical parameters

S-RS7035D / S-RS7070D / S-RE7035D / S-CS7035D / S-CS7070D / S-CE7035D

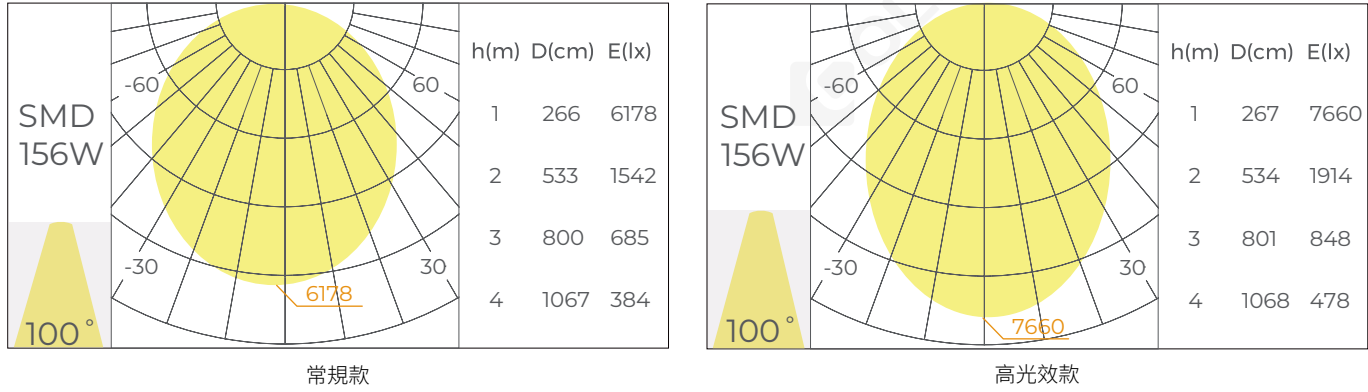

S-RS7035P / S-RS7070P / S-RE7035P / S-CS7035P / S-CS7070P / S-CE7035P

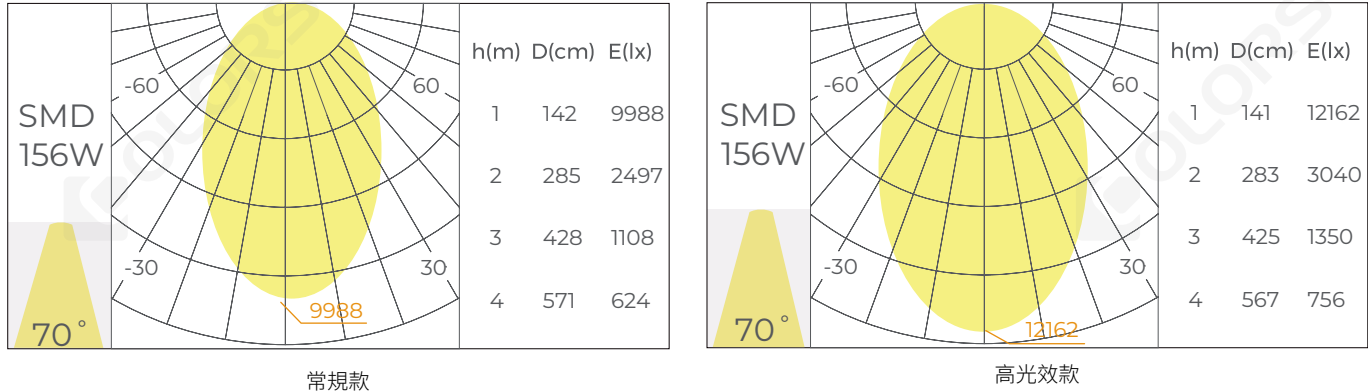

① 光通量為直徑 1200mm , 4000K 的產品測試結果

方形 Square · 照明參數 Luminaire Parameters

型號	尺寸 (mm)	輸入電壓 (V)	輸出電流 (mA)	功率 (W/PCS)	光通量 (常規款)	光通量 (高光效款)	演色性 CRI	色溫 CCT	智能控制
S-RS7035D S-RS7070D S-RE7035D (擴散罩)	600	AC200-240V	390	78	8580	7800	>80 >90	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K	Non-dimming 1-10V DALI
	900	AC200-240V	590	116	12760	12960			
	1200	AC200-240V	790	156	17160	18360			
	1500	AC200-240V	1010	200	22000	21060			
	1800	AC200-240V	1190	235	25850	29160			
S-RS7035P S-RS7070P S-RE7035P (稜鏡結構罩)	2400	AC200-240V	1570	310	34100	40500			
	600	AC200-240V	390	78	10530	9360			
	900	AC200-240V	590	116	15660	13920			
	1200	AC200-240V	790	156	21060	18720			
	1500	AC200-240V	1010	200	27000	24000			
S-CS7035D S-CS7070D S-CE7035D (擴散罩)	1800	AC200-240V	1190	235	31725	28200			
	2400	AC200-240V	1570	310	41850	37200			
	900	AC200-240V	590	96	10560	12960			
	1200	AC200-240V	790	136	14960	18360			
	1500	AC200-240V	1010	156	17160	21060			
S-CS7035P S-CS7070P S-CE7035P (稜鏡結構罩)	1800	AC200-240V	1190	216	23760	29160			
	2400	AC200-240V	1570	300	33000	40500			
	900	AC200-240V	590	96	9600	11520			
	1200	AC200-240V	790	136	13600	16320			
	1500	AC200-240V	1010	156	15600	18720			
	1800	AC200-240V	1190	216	21600	25920			
	2400	AC200-240V	1570	300	30000	36000			

① 數據基於 Ra80、4000K 的白光燈具
② 資料的誤差值可能達 15%
③ 數據為典型值

三角形系列 Triangle Series

訂製品

NEW



三角形 Triangle

訂製品




NEW



吊裝 Pedant

吸頂安裝 Ceiling

嵌入式安裝 Recessed

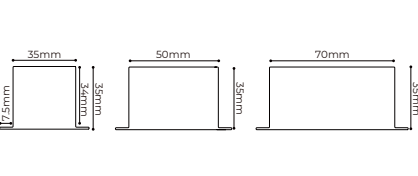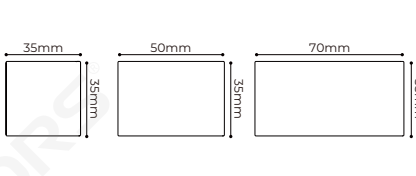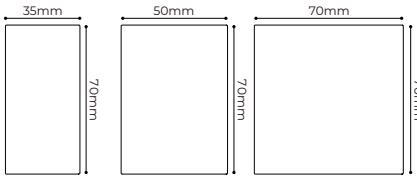

型號	型號	型號	型號	型號	型號	型號	型號	型號
T-RS3570D	T-RS5070D	T-RS7070D	T-RS3535D	T-RS5035D	T-RS7035D	T-RE3535D	T-RE5035D	T-RE7035D
T-RS3570P	T-RS5070P	T-RS7070P	T-RS3535P	T-RS5035P	T-RS7035P	T-RE3535P	T-RE5035P	T-RE7035P

基本參數 BASIC PARAMETERS


最大功率	120LM/W
色容差	SDCM ≤ 3
保固	3 年保固
防水等級	IP20
使用壽命	L80, 50,000 小時
國際認證	CE, UKCA, REACH, ROHS

① 基本參數 與 供選購項目 通用於各式安裝方式

選購項目 ORDER OPTION

光學特性	擴散板
色溫	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K
演色性	>80 / >90
智能控制	1-10V DIMMING DALI 2
噴漆	Matte Black Matte White Matte Silver Matte Orange Matte Blue Matte Green Orange Gold Rose Gold
功率	35: 20W/M 50: 25W/M 70: 33W/M
款式	常規款；高光效款
尺寸	600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 / 2400mm

尺寸選購 SIZE SELECTION

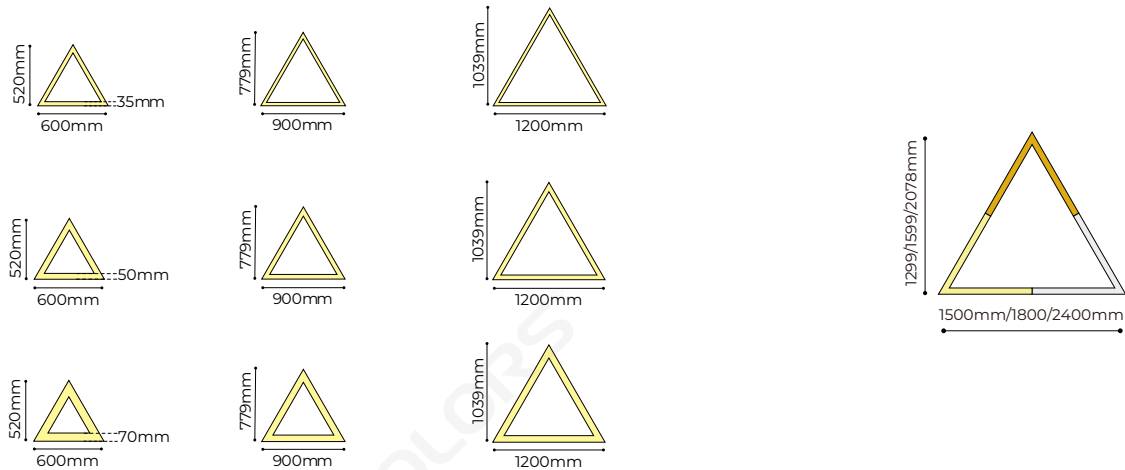

① 如直徑 ≤1.2m，燈具會整件生產出貨。

② 如直徑 >1.2m，燈具會拆分為 3 部分出貨。

三角形系列 Triangle Series

訂製品

NEW



三角形 Triangle

訂製品


NEW



吊裝 Pedant

吸頂安裝 Ceiling

嵌入式安裝 Recessed

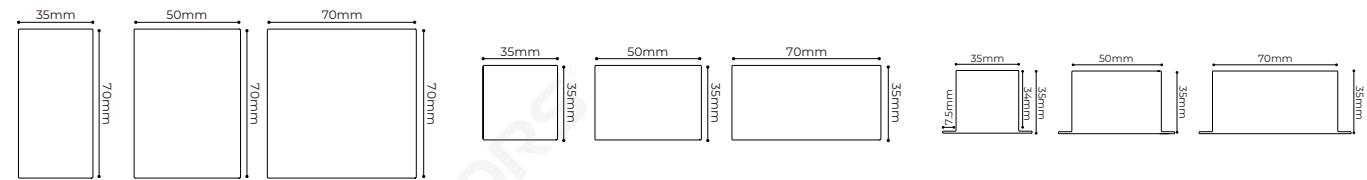

型號	型號	型號	型號	型號	型號	型號	型號	型號
T-CS3570D	T-CS5070D	T-CS7070D	T-CS3535D	T-CS5035D	T-CS7035D	T-CE3535D	T-CE5035D	T-CE7035D
T-CS3570P	T-CS5070P	T-CS7070P	T-CS3535P	T-CS5035P	T-CS7035P	T-CE3535P	T-CE5035P	T-CE7035P

基本參數 BASIC PARAMETERS


最大功率	120LM/W
色容差	SDCM ≤ 3
保固	3 年保固
防水等級	IP20
使用壽命	L80, 50,000 小時
國際認證	CE, UKCA, REACH, ROHS

① 基本參數 與 供選購項目 通用於各式安裝方式

選購項目 ORDER OPTION

光學特性	擴散板；稜鏡結構罩 (UGR <19)
色溫	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K
演色性	>80 / >90
智能控制	1-10V DIMMING DALI 2
噴漆	Matte Black Matte White Matte Silver Matte Orange Matte Blue Matte Green Champagne Gold Rose Gold
功率	35: 20W/M 50: 25W/M 70: 33W/M
款式	常規款；高光效款
尺寸	750 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 / 2400mm

尺寸選購 SIZE SELECTION

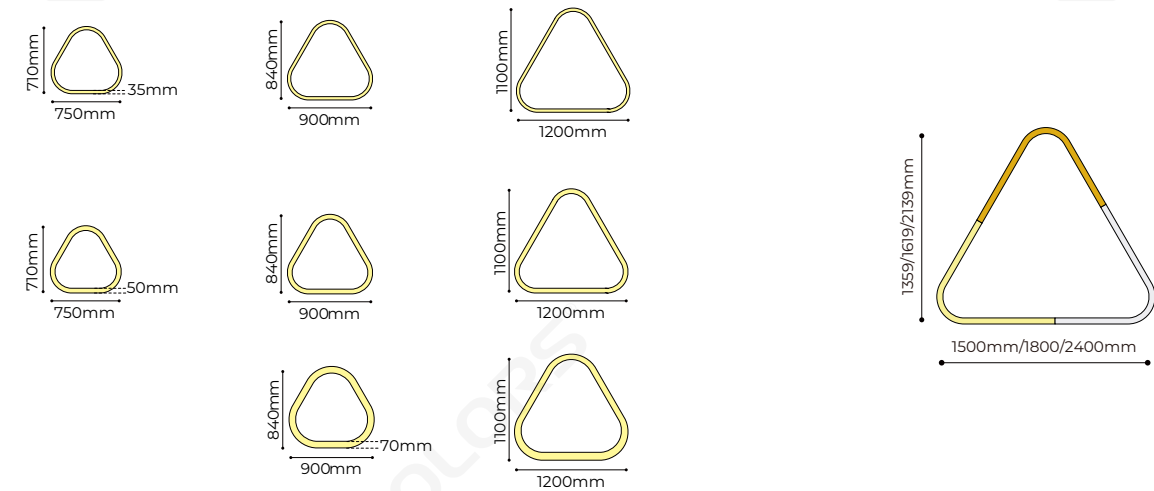


① 如直徑 ≤1.2m，燈具會整件生產出貨。


② 如直徑 >1.2m，燈具會拆分為 3 部分出貨。

三角形 Triangle · 光學參數 Optical parameters

T-RS3535D / T-RS3570D / T-RE3535D

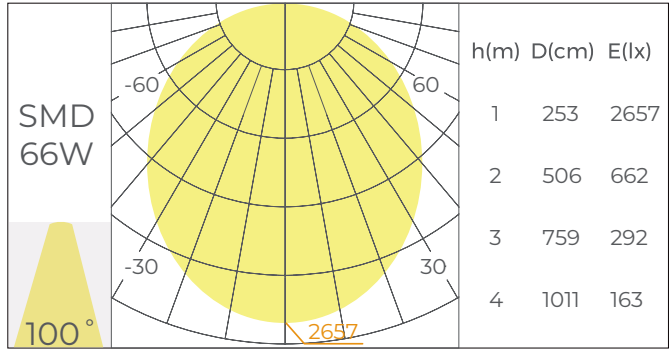


常規款

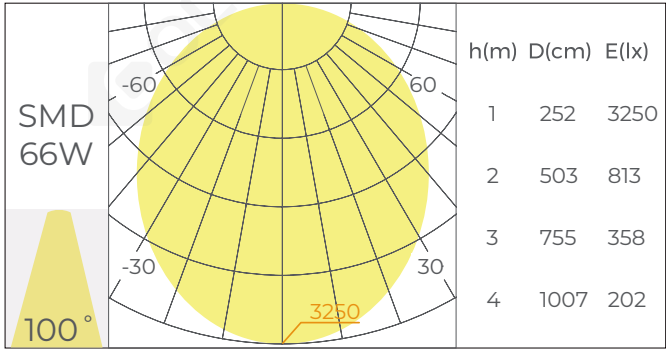


高光效款

T-RS3535P / T-RS3570P / T-RE3535P

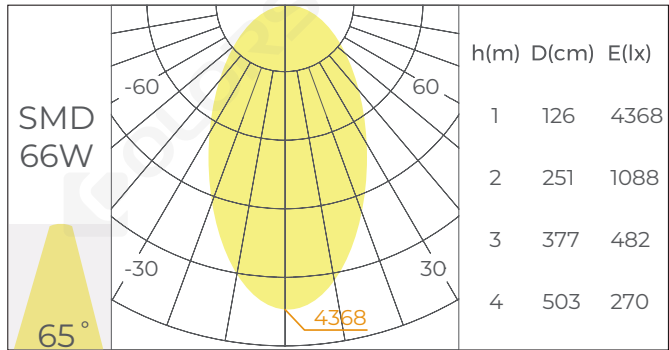


常規款

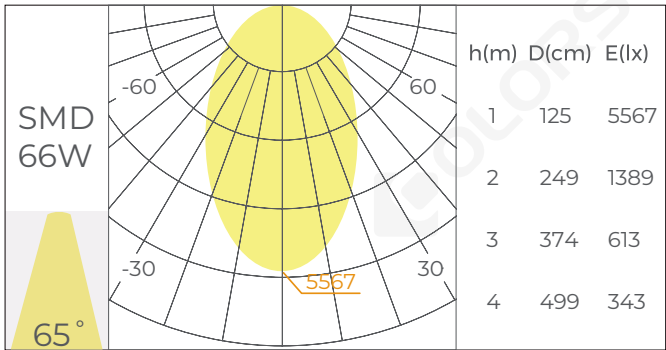


高光效款

T-RS5035D / T-RS5070D / T-RE5035D

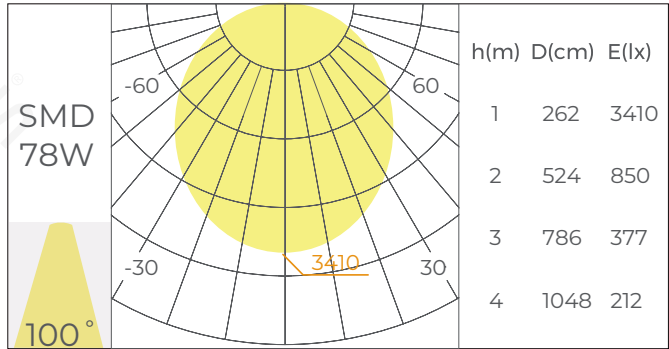


常規款

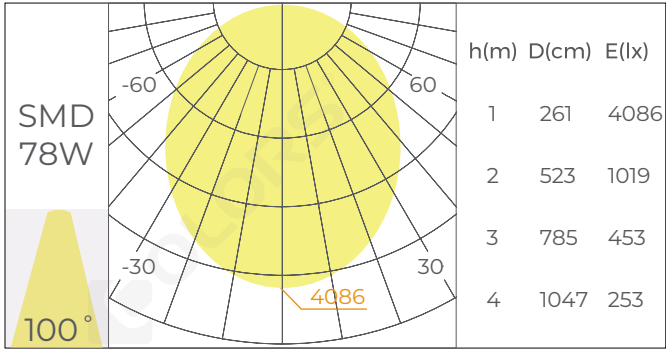


高光效款

T-RS5035P / T-RS5070P / T-RE5035P

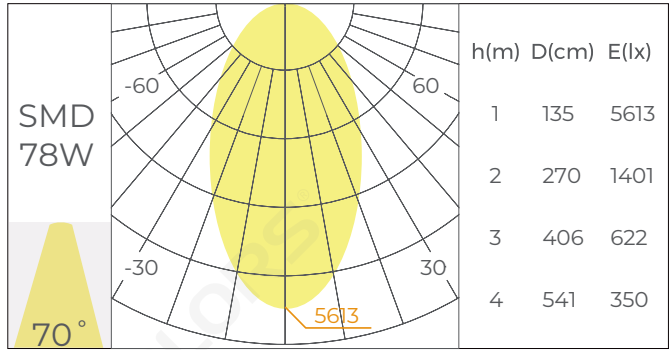

常規款

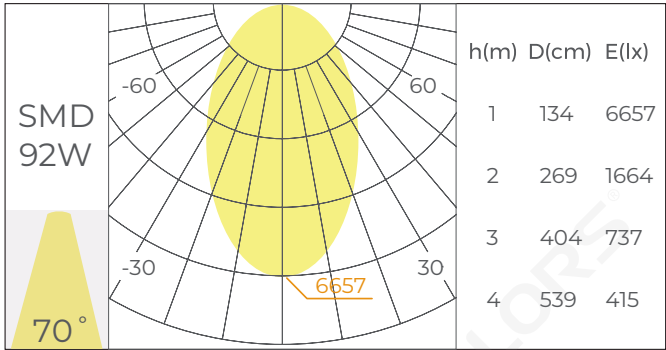

高光效款

① 光通量為直徑 1200mm，4000K 的產品測試結果


三角形 Triangle · 照明參數 Luminaire Parameters

型號	尺寸 (mm)	輸入電壓 (V)	輸出電流 (mA)	功率 (W/PCS)	光通量 (常規款)	光通量 (高光效款)	演色性 CRI	色溫 CCT	智能控制
T-RS3535D T-RS3570D T-RE3535D (擴散罩)	600	AC200-240V	160	32	3200	3840	>80 >90	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K	Non- dimming 1-10V DALI
	900	AC200-240V	240	48	4800	5760			
	1200	AC200-240V	330	66	6600	7920			
	1500	AC200-240V	390	78	7800	9360			
	1800	AC200-240V	550	108	10800	12960			
	2400	AC200-240V	700	138	13800	16560			
T-RS3535P T-RS3570P T-RE3535P (稜鏡結構罩)	600	AC200-240V	160	32	2720	3360			
	900	AC200-240V	240	48	4080	5040			
	1200	AC200-240V	330	66	5610	6930			
	1500	AC200-240V	390	78	6630	8190			
	1800	AC200-240V	550	108	9180	11340			
T-RS5035D T-RS5070D T-RE5035D (擴散罩)	2400	AC200-240V	700	138	11730	14490			
	600	AC200-240V	200	40	4000	4800			
	900	AC200-240V	300	60	6000	7200			
	1200	AC200-240V	390	78	7800	9360			
	1500	AC200-240V	550	108	10800	12960			
T-RS5035P T-RS5070P T-RE5035P (稜鏡結構罩)	1800	AC200-240V	610	120	12000	14400			
	2400	AC200-240V	850	168	16800	20160			
	600	AC200-240V	200	40	3600	4200			
	900	AC200-240V	300	60	5400	6300			
	1200	AC200-240V	390	78	7020	8190			
T-RS5035P T-RS5070P T-RE5035P (稜鏡結構罩)	1500	AC200-240V	550	108	9720	11340			
	1800	AC200-240V	610	120	10800	12600			
	2400	AC200-240V	850	168	15120	17640			


① 數據基於 Ra80、4000K 的白光燈具
② 資料的誤差值可能達 15%
③ 數據為典型值

三角形 Triangle · 光學參數 Optical parameters

T-RS7035D / T-RS7070D / T-RE7035D

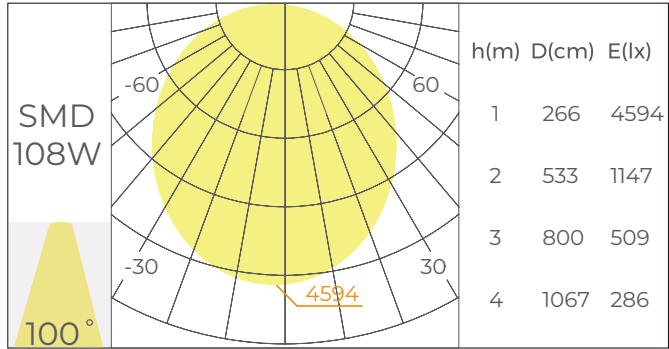


常規款

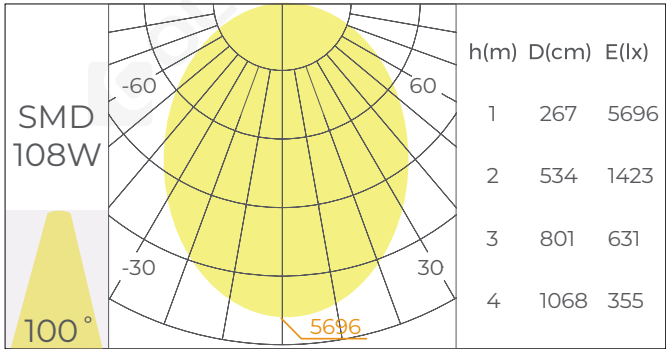


高光效款

T-RS7035P / T-RS7070P / T-RE7035P

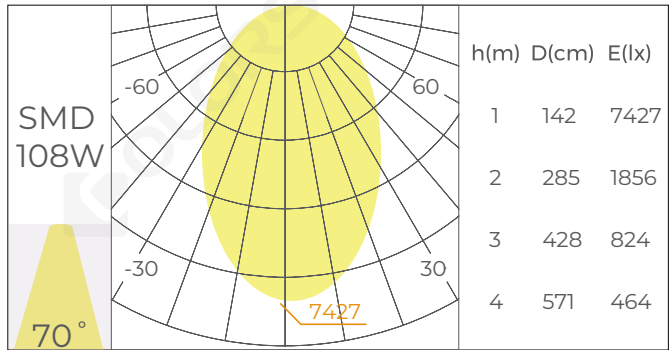


常規款

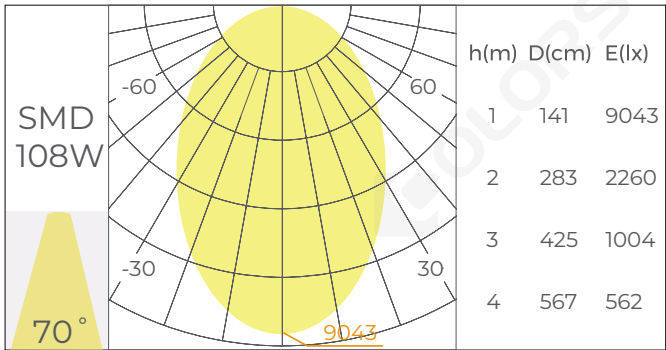


高光效款

T-CS3535D / T-CS3570D / T-CE3535D

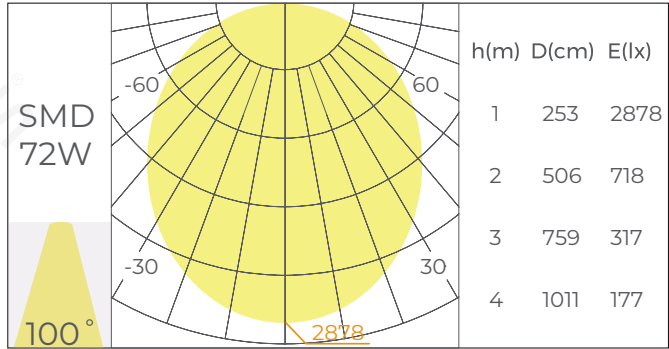


常規款

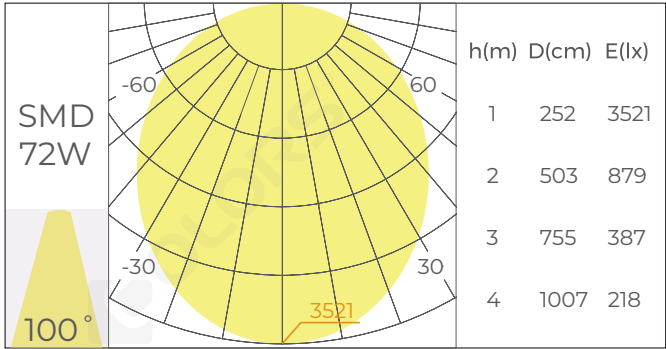


高光效款

T-CS3535P / T-CS3570P / T-CE3535P

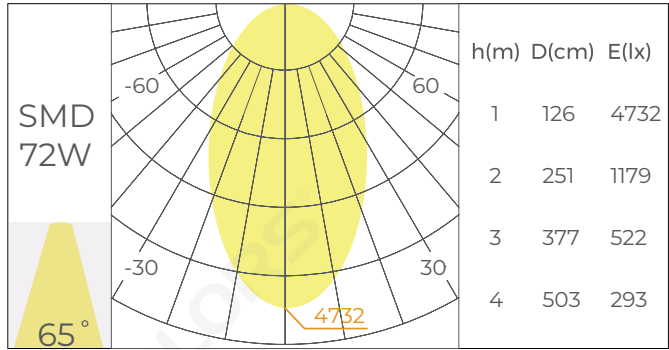

常規款

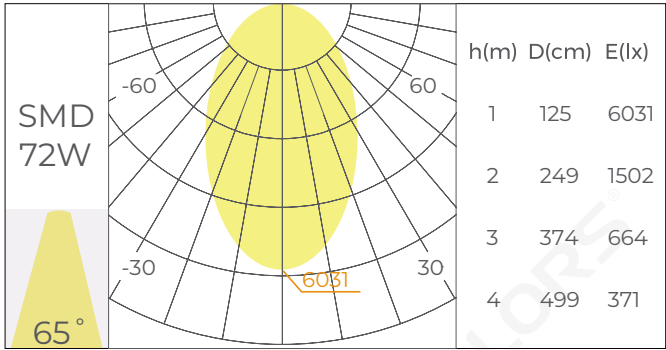

高光效款

① 光通量為直徑 1200mm，4000K 的產品測試結果


三角形 Triangle · 照明參數 Luminaire Parameters

型號	尺寸 (mm)	輸入電壓 (V)	輸出電流 (mA)	功率 (W/PCS)	光通量 (常規款)	光通量 (高光效款)	演色性 CRI	色溫 CCT	智能控制
T-RS7035D T-RS7070D T-RE7035D (擴散罩)	600	AC200-240V	290	44	4840	5940	>80 >90	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K	Non- dimming 1-10V DALI
	900	AC200-240V	440	72	7920	9720			
	1200	AC200-240V	590	108	11880	14580			
	1500	AC200-240V	750	132	14520	17820			
	1800	AC200-240V	890	168	18480	22680			
T-RS7035P T-RS7070P T-RE7035P (稜鏡結構罩)	2400	AC200-240V	1190	216	23760	29160			
	600	AC200-240V	290	58	5800	5280			
	900	AC200-240V	440	88	8800	8640			
	1200	AC200-240V	590	116	11600	12960			
	1500	AC200-240V	750	148	14800	15840			
T-CS3535D T-CS3570D T-CE3535D (擴散罩)	1800	AC200-240V	890	176	17600	20160			
	2400	AC200-240V	1190	235	23500	25920			
	600	AC200-240V	220	44	4400	5280			
	750	AC200-240V	270	54	5400	6480			
	1200	AC200-240V	360	72	7200	8640			
T-CS3535P T-CS3570P T-CE3535P (稜鏡結構罩)	1500	AC200-240V	390	78	7800	9360			
	1800	AC200-240V	550	108	10800	12960			
	2400	AC200-240V	730	144	14400	17280			
	750	AC200-240V	220	44	3740	4620			
	900	AC200-240V	270	54	4590	5670			
T-CS3535P T-CS3570P T-CE3535P (稜鏡結構罩)	1200	AC200-240V	360	72	6120	7560			
	1500	AC200-240V	390	78	6630	8190			
	1800	AC200-240V	550	108	9180	11340			
	2400	AC200-240V	730	144	12240	15120			


① 數據基於 Ra80、4000K 的白光燈具
② 資料的誤差值可能達 15%
③ 數據為典型值

三角形 Triangle · 光學參數 Optical parameters

T-CS5035D / T-CS5070D / T-CE5035D

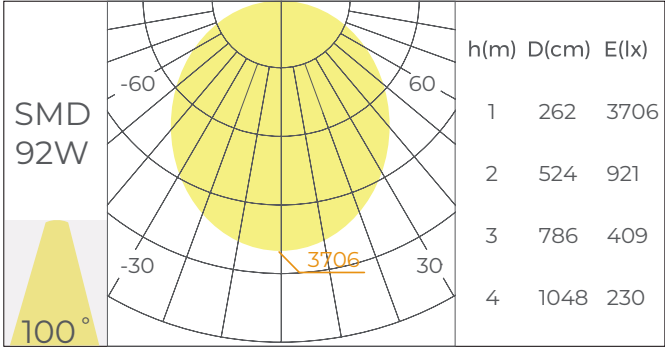


常規款

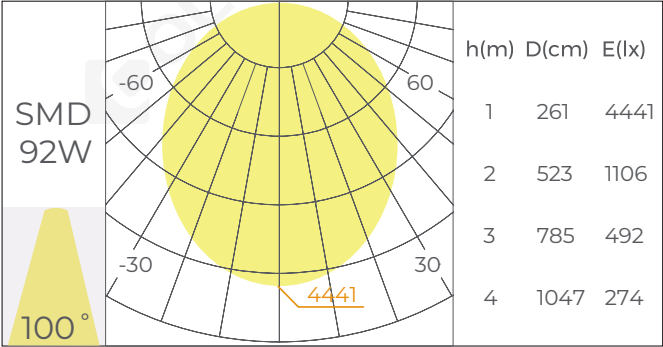


高光效款

T-CS5035P / T-CS5070P / T-CE5035P

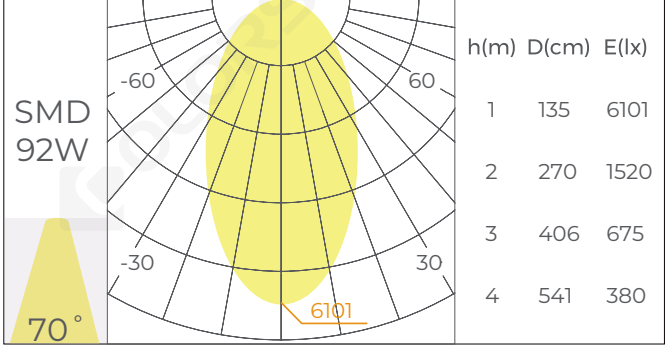


常規款

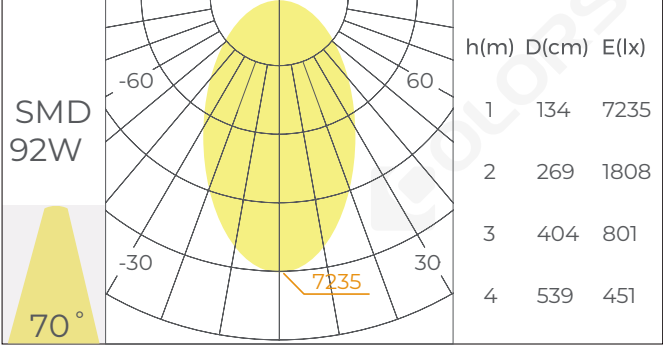


高光效款

T-CS7035D / T-CS7070D / T-CE7035D

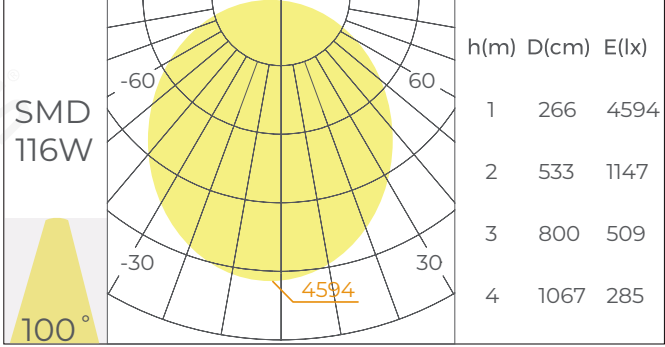


常規款

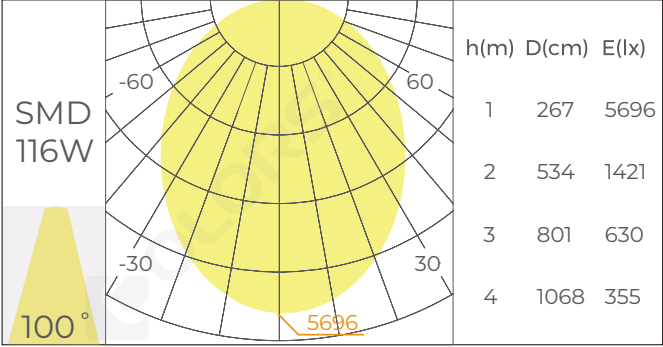


高光效款

T-CS7035P / T-CS7070P / T-CE7035P

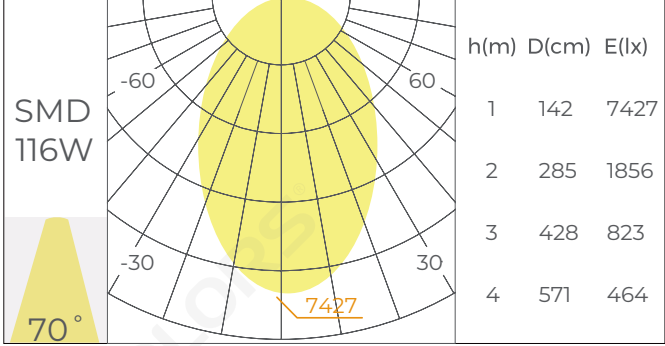

常規款

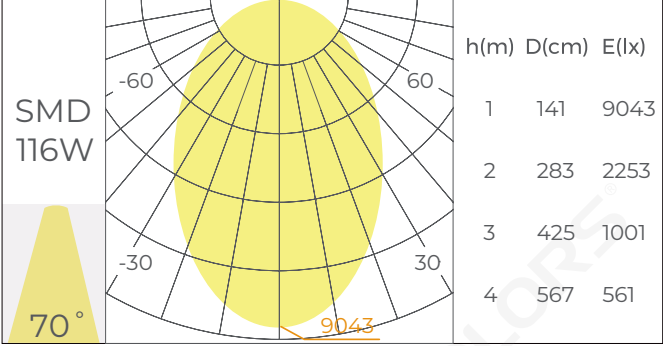

高光效款

① 光通量為直徑 1200mm , 4000K 的產品測試結果

三角形 Triangle · 照明參數 Luminaire Parameters


型號	尺寸 (mm)	輸入電壓 (V)	輸出電流 (mA)	功率 (W/PCS)	光通量 (常規款)	光通量 (高光效款)	演色性 CRI	色溫 CCT	智能控制
T-CS5035D T-CS5070D T-CE5035D (擴散罩)	750	AC200-240V	280	56	5600	6720	>80 >90	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K	Non- dimming 1-10V DALI
	900	AC200-240V	330	66	6600	7920			
	1200	AC200-240V	460	92	9200	11040			
	1500	AC200-240V	580	115	11500	13800			
	1800	AC200-240V	680	135	13500	16200			
	2400	AC200-240V	880	175	17500	21000			
T-CS5035P T-CS5070P T-CE5035P (稜鏡結構罩)	750	AC200-240V	280	70	6300	5880			
	900	AC200-240V	330	56	5040	6930			
	1200	AC200-240V	460	66	5940	9660			
	1500	AC200-240V	580	92	8280	12075			
	1800	AC200-240V	680	115	10350	14175			
T-CS7035D T-CS7070D T-CE7035D (擴散罩)	2400	AC200-240V	880	135	12150	18375			
	900	AC200-240V	390	78	15750	10530			
	1200	AC200-240V	590	116	12760	15660			
	1500	AC200-240V	750	148	16280	19980			
	1800	AC200-240V	890	176	19360	23760			
T-CS7035P T-CS7070P T-CE7035P (稜鏡結構罩)	2400	AC200-240V	1190	235	25850	31725			
	900	AC200-240V	390	78	7800	9360			
	1200	AC200-240V	590	116	11600	13920			
	1500	AC200-240V	750	148	14800	17760			
	1800	AC200-240V	890	176	17600	21120			
	2400	AC200-240V	1190	235	23500	28200			

① 數據基於 Ra80 、 4000K 的白光燈具
② 資料的誤差值可能達 15%
③ 數據為典型值

六角形系列 Hexagon Series

訂製品


NEW

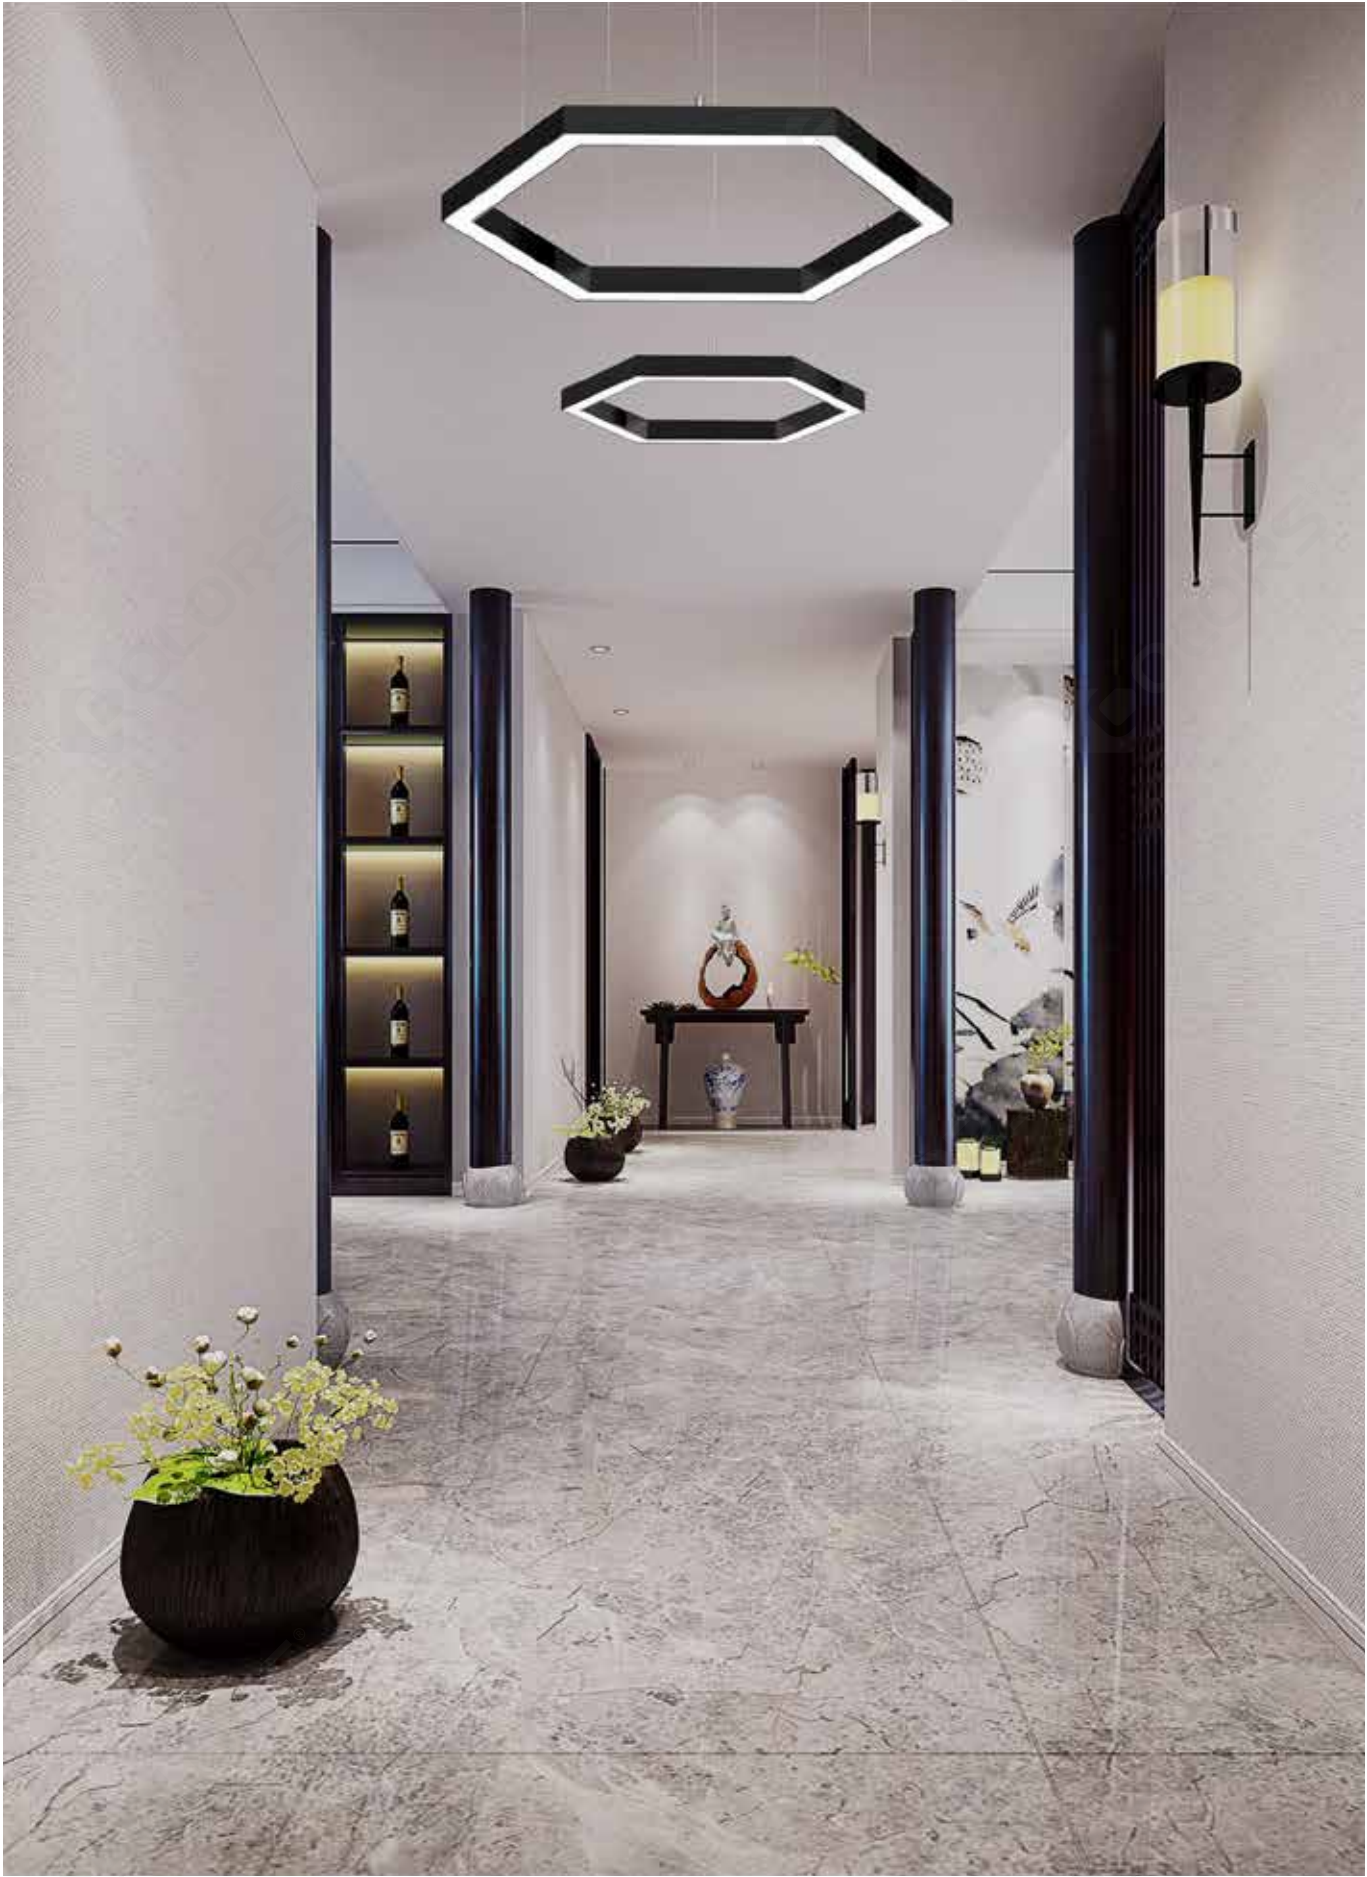


六角形 Hexagon

訂製品

NEW

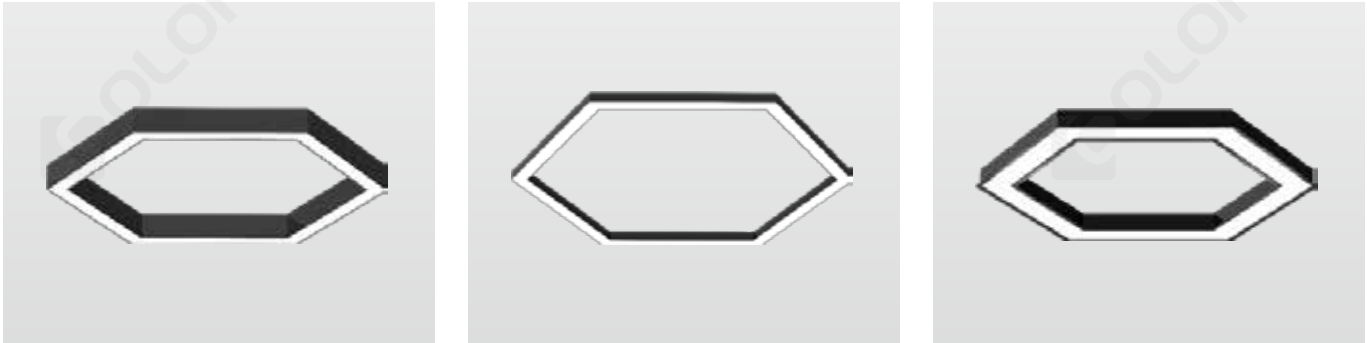


吊裝 Pedant

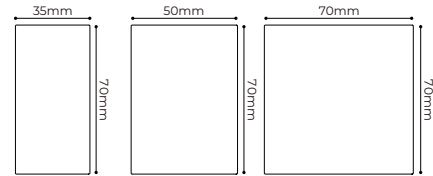


型號	型號	型號
H-RS3570D	H-RS5070D	H-RS7070D
H-RS3570P	H-RS5070P	H-RS7070P

吸頂安裝 Ceiling

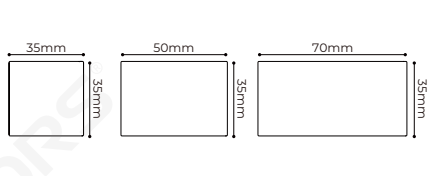

型號	型號	型號
H-RS3535D	H-RS5035D	H-RS7035D
H-RS3535P	H-RS5035P	H-RS7035P

嵌入式安裝 Recessed

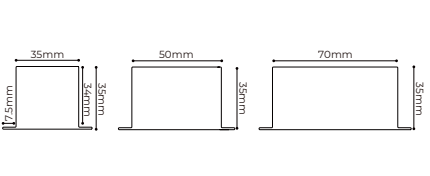

型號	型號	型號
H-RE3535D	H-RE5035D	H-RE7035D
H-RE3535P	H-RE5035P	H-RE7035P

基本參數 BASIC PARAMETERS


最大功率	120LM/W
色容差	SDCM ≤ 3
保固	3 年保固
防水等級	IP20
使用壽命	L80, 50,000 小時
國際認證	CE, UKCA, REACH, ROHS

① 基本參數 與 供選購項目 通用於各式安裝方式

選購項目 ORDER OPTION

光學特性	擴散板；稜鏡結構罩 (UGR <19)
色溫	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K
演色性	>80 / >90
智能控制	1-10V DIMMING DALI 2
噴漆	Matte Black Matte White Matte Silver Matte Orange Matte Blue Matte Green Champagne Gold Rose Gold
功率	35: 20W/M 50: 25W/M 70: 33W/M
款式	常規款；高光效款
尺寸	300 / 450 / 600 / 750 / 900 / 1200mm

尺寸選購 SIZE SELECTION

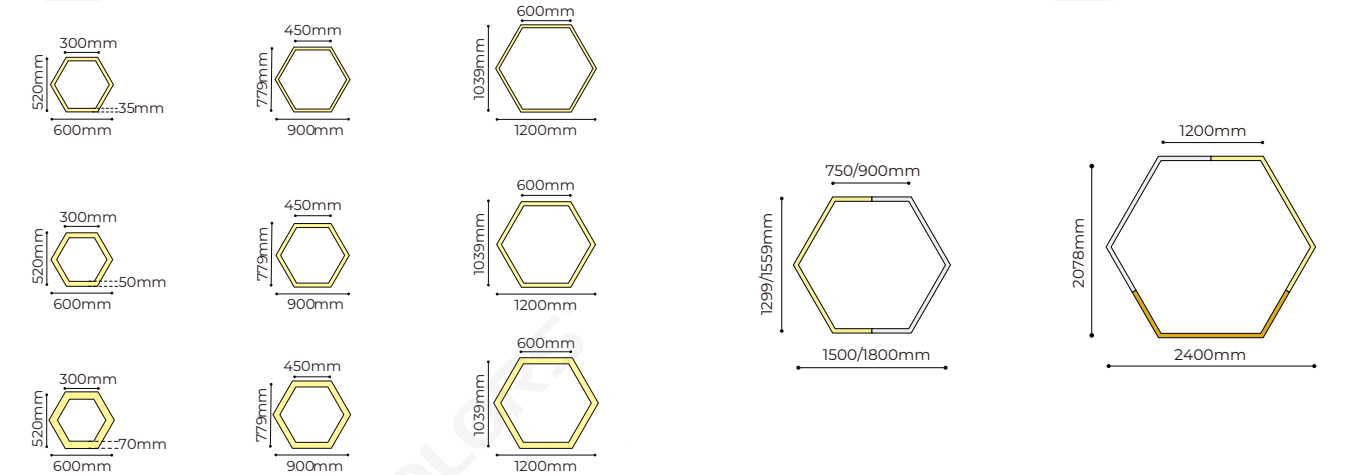

① 如直徑 ≤1.2m，燈具會整件生產出貨。

② 如直徑 >1.2m，燈具會拆分為 2-4 部分出貨。

六角形系列 Hexagon Series

訂製品

NEW



六角形 Hexagon

訂製品




NEW



吊裝 Pedant

吸頂安裝 Ceiling

嵌式安裝 Recessed

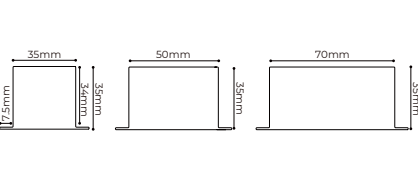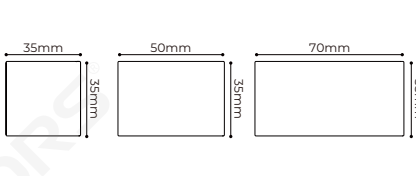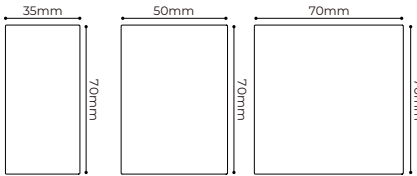

型號	型號	型號	型號	型號	型號	型號	型號	型號
H-CS3570D	H-CS5070D	H-CS7070D	H-CS3535D	H-CS5035D	H-CS7035D	H-CE3535D	H-CE5035D	H-CE7035D
H-CS3570P	H-CS5070P	H-CS7070P	H-CS3535P	H-CS5035P	H-CS7035P	H-CE3535P	H-CE5035P	H-CE7035P

基本參數 BASIC PARAMETERS


最大功率	120LM/W
色容差	SDCM ≤ 3
保固	3 年保固
防水等級	IP20
使用壽命	L80, 50,000 小時
國際認證	CE, UKCA, REACH, ROHS

① 基本參數 與 供選購項目 通用於各式安裝方式

選購項目 ORDER OPTION

光學特性	擴散板；稜鏡結構罩 (UGR <19)
色溫	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K
演色性	>80 / >90
智能控制	1-10V DIMMING DALI 2
噴漆	Matte Black Matte White Matte Silver Matte Orange Matte Blue Matte Green Champagne Gold Rose Gold
功率	35: 20W/M 50: 25W/M 70: 33W/M
款式	常規款；高光效款
尺寸	375 / 450 / 600 / 750 / 900 / 1200mm

尺寸選購 SIZE SELECTION

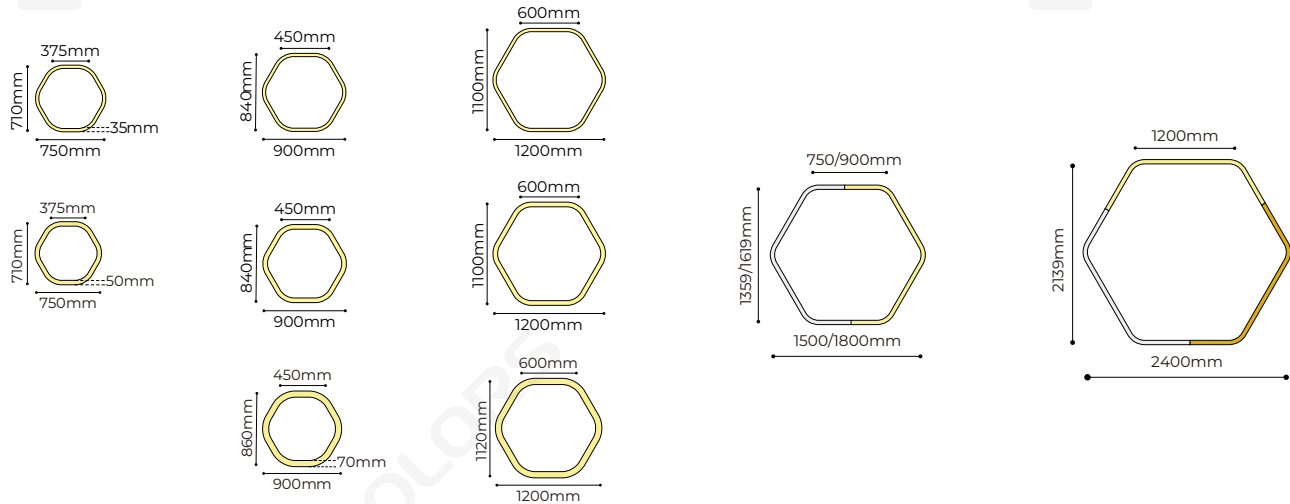


① 如直徑 ≤1.2m，燈具會整件生產出貨。


② 如直徑 >1.2m，燈具會拆分為 2-4 部分出貨。

六角形 Hexagon · 光學參數 Optical parameters

H-RS3535D / H-RS3570D / H-RE3535D

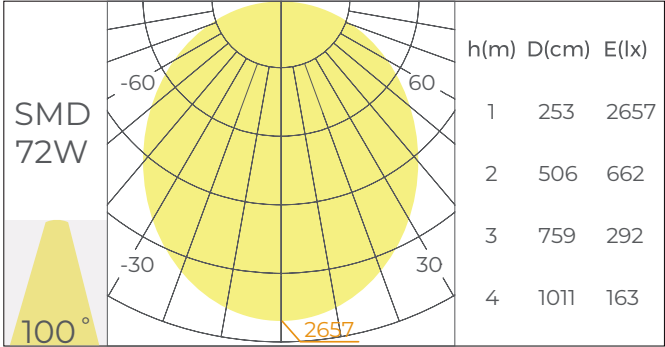


常規款

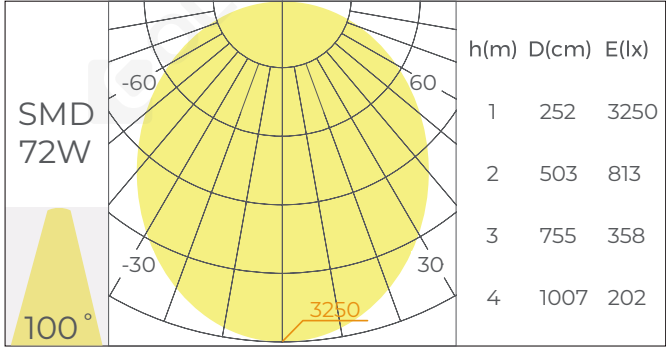


高光效款

H-RS3535P / H-RS3570P / H-RE3535P

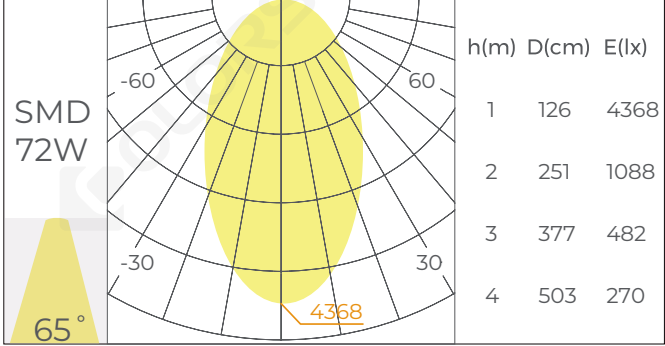


常規款

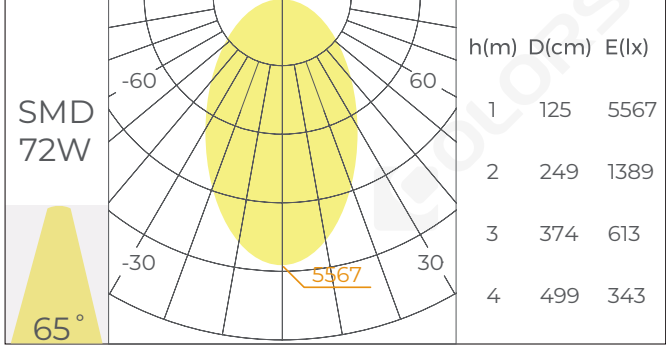


高光效款

H-RS5035D / H-RS5070D / H-RE5035D

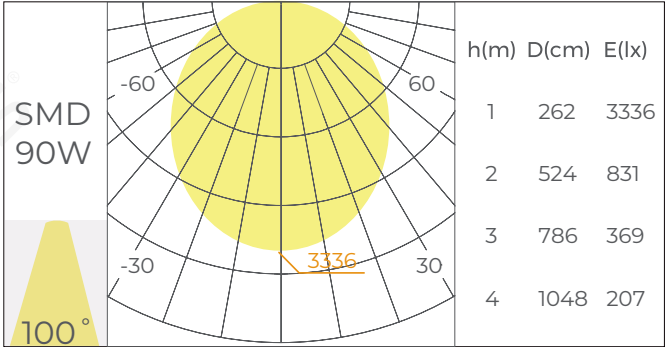


常規款

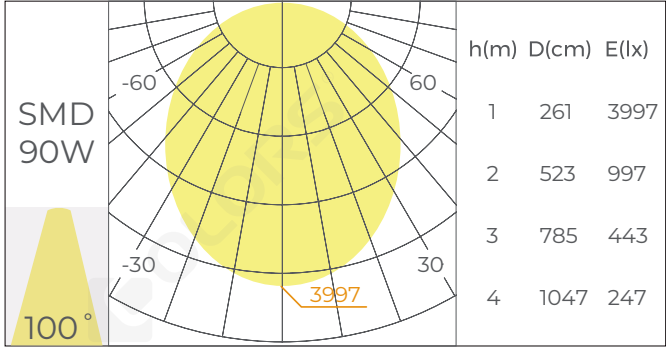


高光效款

H-RS5035P / H-RS5070P / H-RE5035P

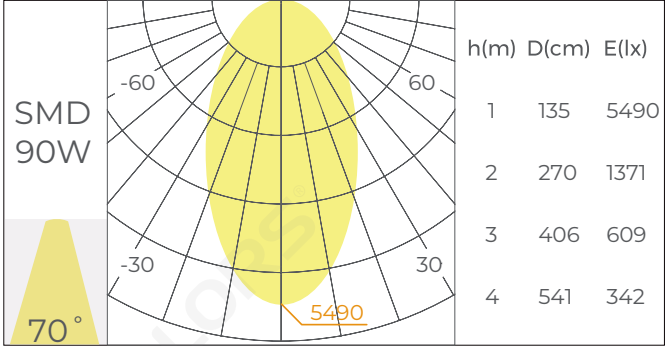

常規款

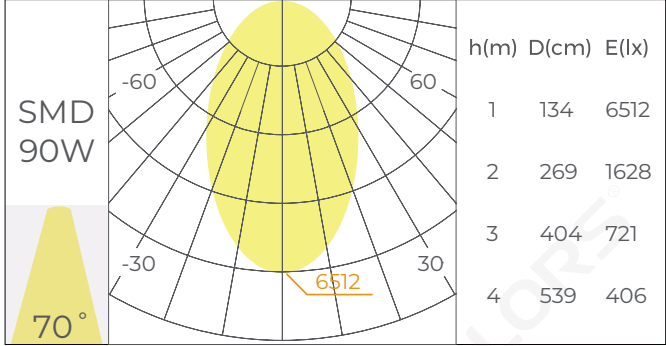

高光效款

① 光通量為直徑 1200mm , 4000K 的產品測試結果


六角形 Hexagon · 照明參數 Luminaire Parameters

型號	尺寸 (mm)	輸入電壓 (V)	輸出電流 (mA)	功率 (W/PCS)	光通量 (常規款)	光通量 (高光效款)	演色性 CRI	色溫 CCT	智能控制
H-RS3535D H-RS3570D H-RE3535D (擴散罩)	300	AC200-240V	180	35	3500	4200	>80 >90	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K	Non- dimming 1-10V DALI
	450	AC200-240V	270	54	5400	6480			
	600	AC200-240V	360	72	7200	8640			
	750	AC200-240V	450	90	9000	10800			
	900	AC200-240V	550	108	10800	12960			
	1200	AC200-240V	730	144	14400	17280			
H-RS3535P H-RS3570P H-RE3535P (稜鏡結構罩)	300	AC200-240V	180	35	2975	3675			
	450	AC200-240V	270	54	4590	5670			
	600	AC200-240V	360	72	6120	7560			
	750	AC200-240V	450	90	7650	9450			
	900	AC200-240V	550	108	9180	11340			
	1200	AC200-240V	730	144	12240	15120			
H-RS5035D H-RS5070D H-RE5035D (擴散罩)	300	AC200-240V	230	45	4500	5400			
	450	AC200-240V	330	66	6600	7920			
	600	AC200-240V	450	90	9000	10800			
	750	AC200-240V	560	110	11000	13200			
	900	AC200-240V	670	132	13200	15840			
	1200	AC200-240V	890	176	17600	21120			
H-RS5035P H-RS5070P H-RE5035P (稜鏡結構罩)	300	AC200-240V	230	45	4050	4725			
	450	AC200-240V	330	66	5940	6930			
	600	AC200-240V	450	90	8100	9450			
	750	AC200-240V	560	110	9900	11550			
	900	AC200-240V	670	132	11880	13860			
	1200	AC200-240V	890	176	15840	18480			


① 數據基於 Ra80 、 4000K 的白光燈具
② 資料的誤差值可能達 15%
③ 數據為典型值

六角形 Hexagon · 光學參數 Optical parameters

H-RS7035D / H-RS7070D / H-RE7035D

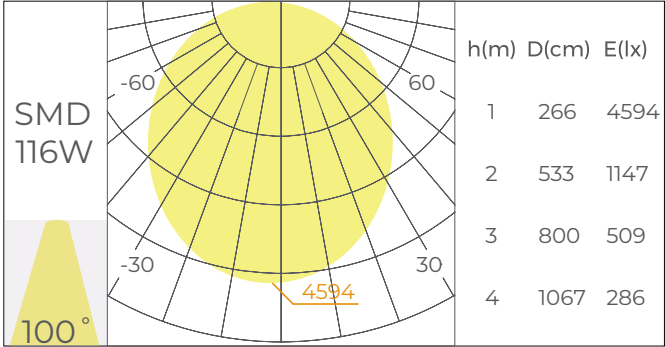


常規款

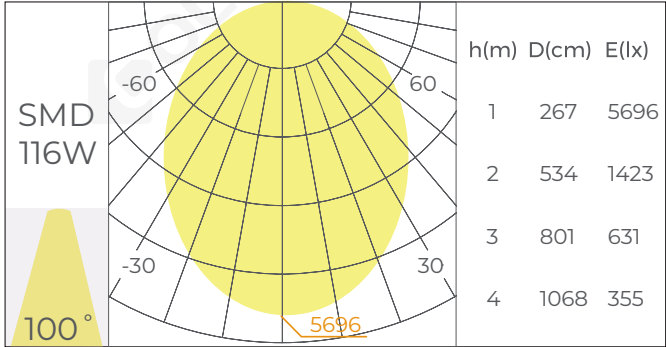


高光效款

H-RS7035P / H-RS7070P / H-RE7035P

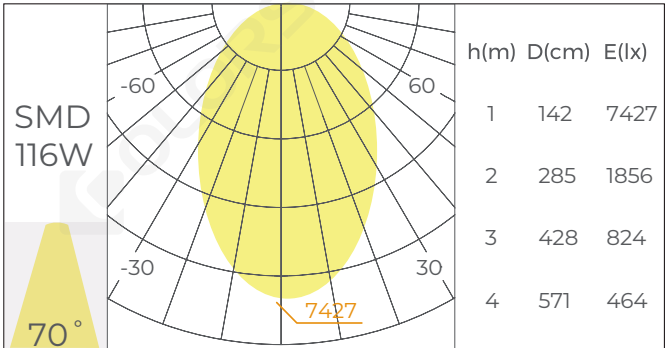


常規款

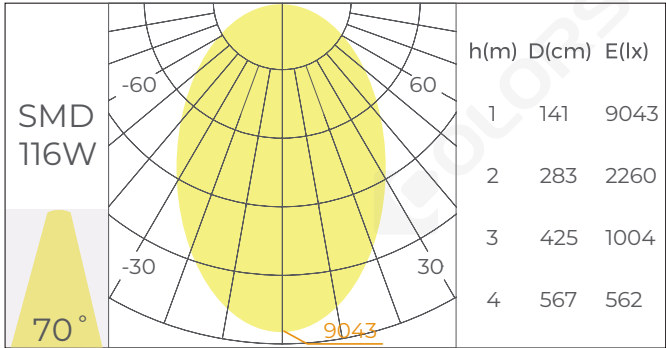


高光效款

H-CS3535D / H-CS3570D / H-CE3535D

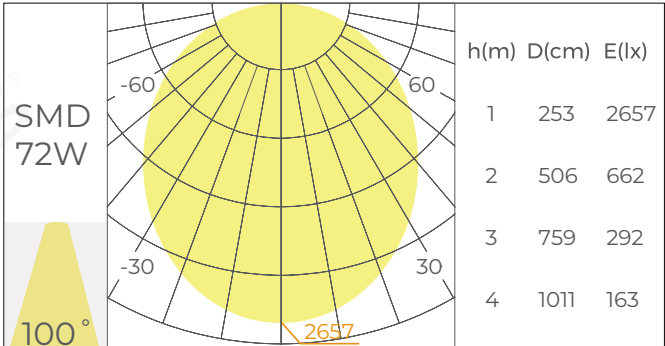


常規款

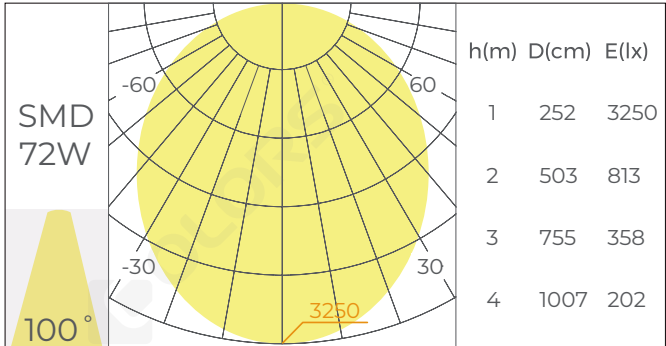


高光效款

H-CS3535P / H-CS3570P / H-CE3535P

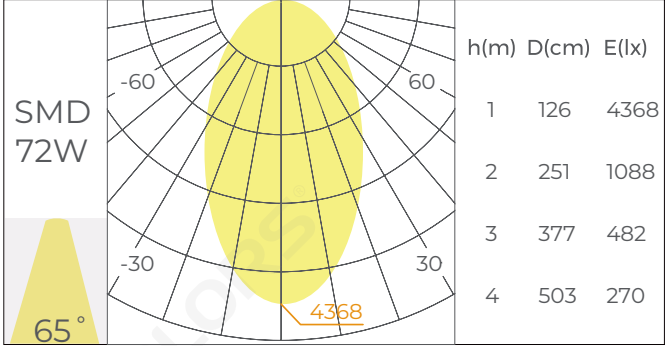

常規款

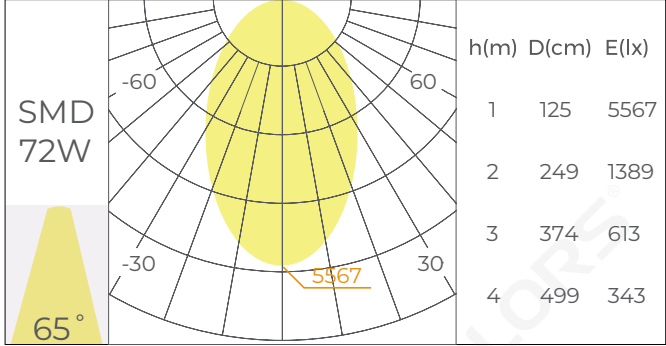

高光效款

① 光通量為直徑 1200mm，4000K 的產品測試結果


六角形 Hexagon · 照明參數 Luminaire Parameters

型號	尺寸 (mm)	輸入電壓 (V)	輸出電流 (mA)	功率 (W/PCS)	光通量 (常規款)	光通量 (高光效款)	演色性 CRI	色溫 CCT	智能控制
H-RS7035D H-RS7070D H-RE7035D (擴散罩)	300	AC200-240V	290	58	6380	7830	>80 >90	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K	Non- dimming 1-10V DALI
	450	AC200-240V	450	90	9900	12150			
	600	AC200-240V	590	116	12760	15660			
	750	AC200-240V	750	148	16280	19980			
	900	AC200-240V	890	176	19360	23760			
	1200	AC200-240V	1190	235	25850	31725			
H-RS7035P H-RS7070P H-RE7035P (稜鏡結構罩)	300	AC200-240V	290	58	5800	6960			
	450	AC200-240V	450	90	9000	10800			
	600	AC200-240V	590	116	11600	13920			
	750	AC200-240V	750	148	14800	17760			
	900	AC200-240V	890	176	17600	21120			
	1200	AC200-240V	1190	235	23500	28200			
H-CS3535D H-CS3570D H-CE3535D (擴散罩)	375	AC200-240V	230	45	4500	5400			
	450	AC200-240V	270	54	5400	6480			
	600	AC200-240V	360	72	7200	8640			
	750	AC200-240V	450	90	9000	10800			
	900	AC200-240V	550	108	10800	12960			
	1200	AC200-240V	730	144	14400	17280			
H-CS3535P H-CS3570P H-CE3535P (稜鏡結構罩)	375	AC200-240V	230	45	3825	4725			
	450	AC200-240V	270	54	4590	5670			
	600	AC200-240V	360	72	6120	7560			
	750	AC200-240V	450	90	7650	9450			
	900	AC200-240V	550	108	9180	11340			
	1200	AC200-240V	730	144	12240	15120			


① 數據基於 Ra80、4000K 的白光燈具
② 資料的誤差值可能達 15%
③ 數據為典型值

六角形 Hexagon · 光學參數 Optical parameters

H-CS5035D / H-CS5070D / H-CE5035D

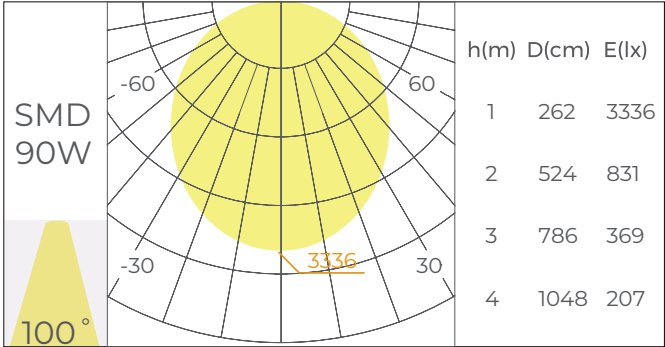


常規款

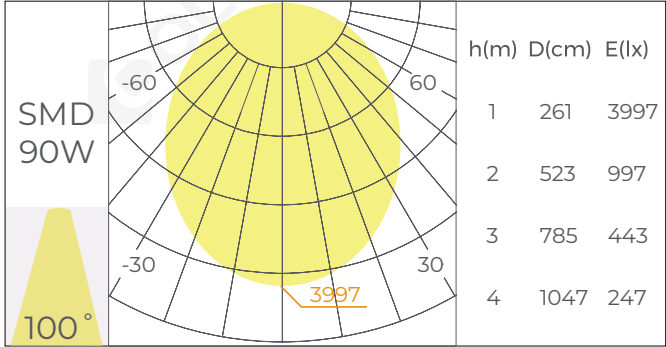


高光效款

H-CS5035P / H-CS5070P / H-CE5035P

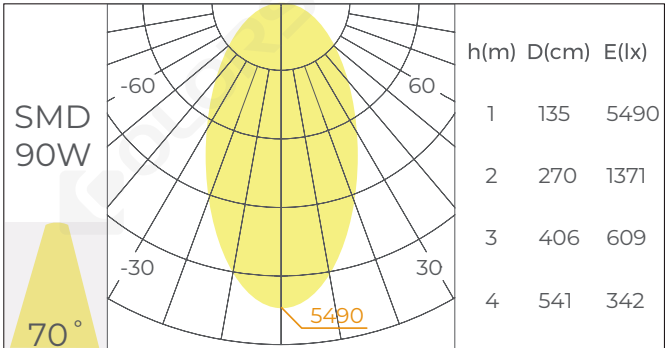


常規款

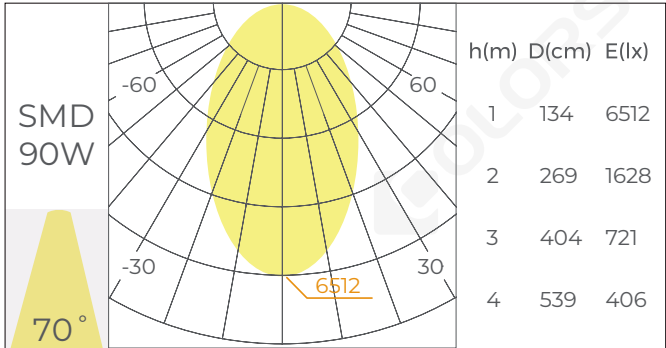


高光效款

H-CS7035D / H-CS7070D / H-CE7035D

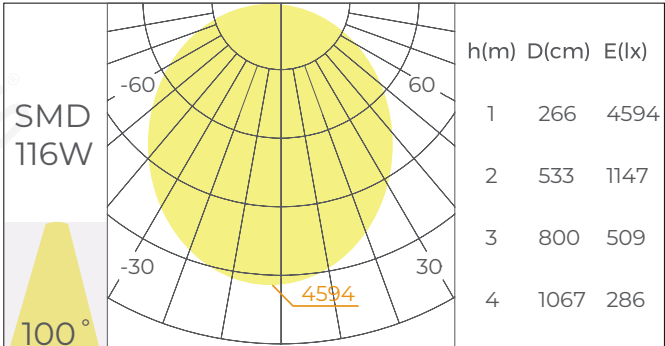


常規款

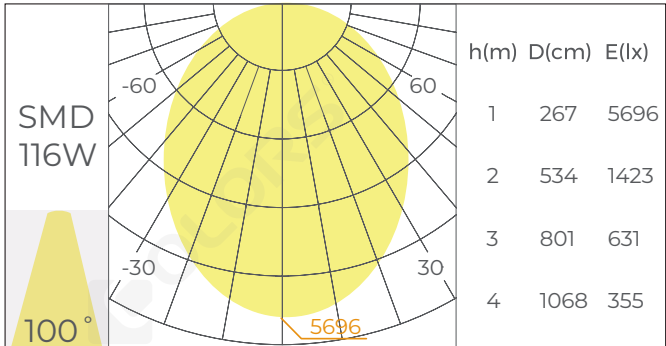


高光效款

H-CS7035P / H-CS7070P / H-CE7035P

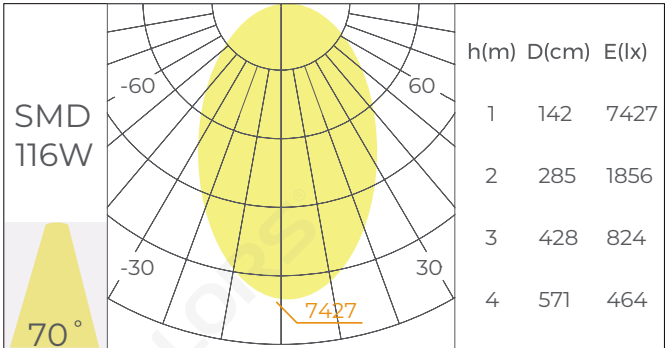

常規款

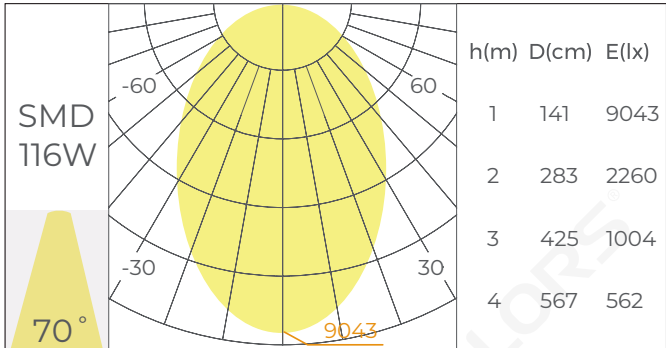

高光效款

① 光通量為直徑 1200mm，4000K 的產品測試結果

六角形 Hexagon · 照明參數 Luminaire Parameters

型號	尺寸 (mm)	輸入電壓 (V)	輸出電流 (mA)	功率 (W/PCS)	光通量 (常規款)	光通量 (高光效款)	演色性 CRI	色溫 CCT	智能控制
H-CS5035D H-CS5070D H-CE5035D (擴散罩)	375	AC200-240V	280	56	5600	6720	>80 >90	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K	Non- dimming 1-10V DALI
	450	AC200-240V	330	66	660	7920			
	600	AC200-240V	450	90	9000	10800			
	750	AC200-240V	560	110	11000	13200			
	900	AC200-240V	670	132	13200	15840			
	1200	AC200-240V	890	176	17600	21120			
H-CS5035P H-CS5070P H-CE5035P (稜鏡結構罩)	375	AC200-240V	280	56	3825	5880			
	450	AC200-240V	330	66	5940	6930			
	600	AC200-240V	450	90	8100	9450			
	750	AC200-240V	560	110	9900	11550			
	900	AC200-240V	670	132	11880	13860			
	1200	AC200-240V	890	176	15840	18480			
H-CS7035D H-CS7070D H-CE7035D (擴散罩)	450	AC200-240V	450	90	9900	12150			
	600	AC200-240V	590	116	12760	15660			
	750	AC200-240V	750	148	16280	19980			
	900	AC200-240V	890	176	19360	23760			
	1200	AC200-240V	1190	235	25850	31725			
	450	AC200-240V	450	90	9000	10800			
H-CS7035P H-CS7070P H-CE7035P (稜鏡結構罩)	600	AC200-240V	590	116	11600	13920			
	750	AC200-240V	750	148	14800	17760			
	900	AC200-240V	890	176	17600	21120			
	1200	AC200-240V	1190	235	23500	28200			

① 數據基於 Ra80、4000K 的白光燈具
② 資料的誤差值可能達 15%
③ 數據為典型值


菱形 Diamond 訂製品 NEW



菱形 Diamond 訂製品 NEW




吊裝 Pedant

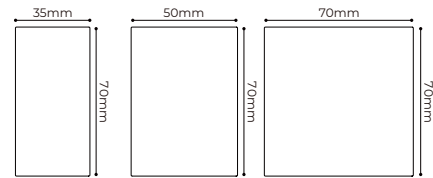


型號	型號	型號
H-CS3570D	H-CS5070D	H-CS7070D
H-CS3570P	H-CS5070P	H-CS7070P

吸頂安裝 Ceiling

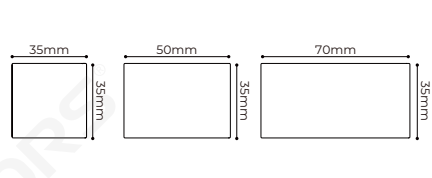

型號	型號	型號
H-CS3535D	H-CS5035D	H-CS7035D
H-CS3535P	H-CS5035P	H-CS7035P

嵌入式安裝 Recessed

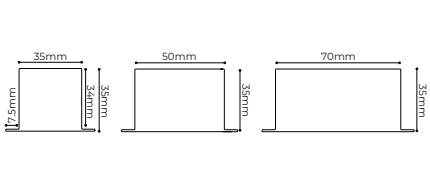

型號	型號	型號
H-CE3535D	H-CE5035D	H-CE7035D
H-CE3535P	H-CE5035P	H-CE7035P

基本參數 BASIC PARAMETERS



最大功率	120LM/W
色容差	SDCM ≤ 3
保固	3 年保固
防水等級	IP20
使用壽命	L80, 50,000 小時
國際認證	CE, UKCA, REACH, ROHS

① 基本參數 與 供選購項目 通用於各式安裝方式

選購項目 ORDER OPTION

光學特性	擴散板；稜鏡結構罩 (UGR <19)
色溫	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K
演色性	>80 / >90
智能控制	1-10V DIMMING DALI 2
噴漆	Matte Black Matte White Matte Silver Matte Orange Matte Blue Matte Green Champagne Gold Rose Gold
功率	35: 20W/M 50: 25W/M 70: 33W/M
款式	常規款；高光效款
尺寸	600 / 900 / 1200mm

尺寸選購 SIZE SELECTION

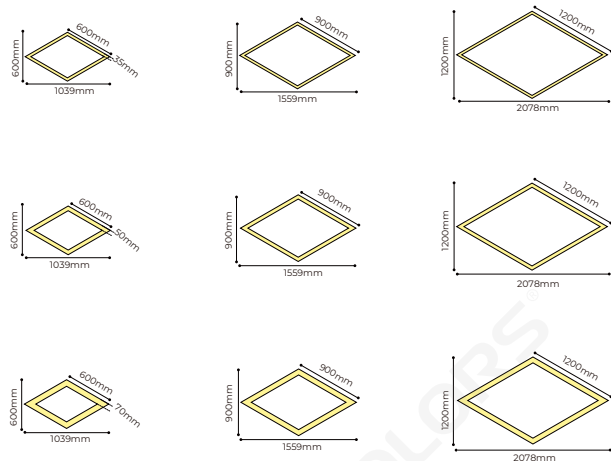


① 如直徑 ≤1.2m，燈具會整件生產出貨。


② 如直徑 >1.2m，燈具會拆分為 2 部分出貨。

菱形 Diamond · 光學參數 Optical parameters

D-RS3535D / D-RS3570D / D-RE3535D

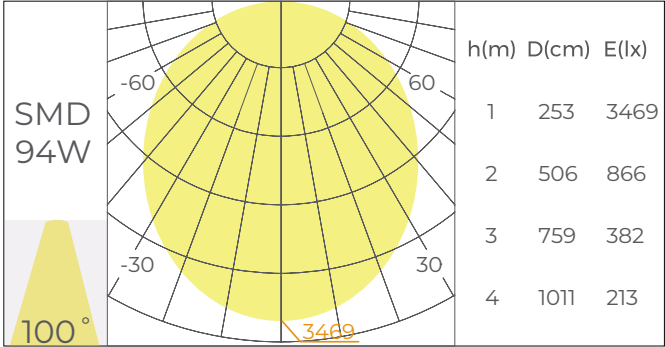


常規款

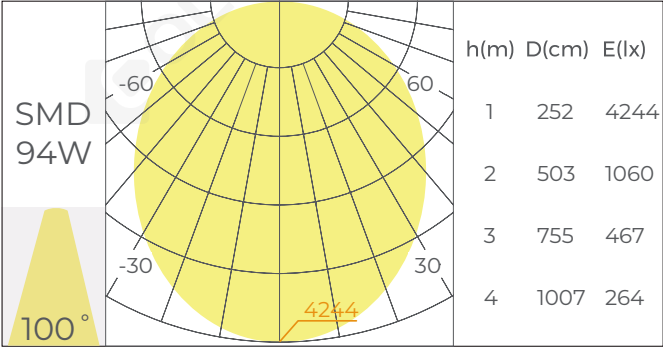


高光效款

D-RS3535P / D-RS3570P / D-RE3535P

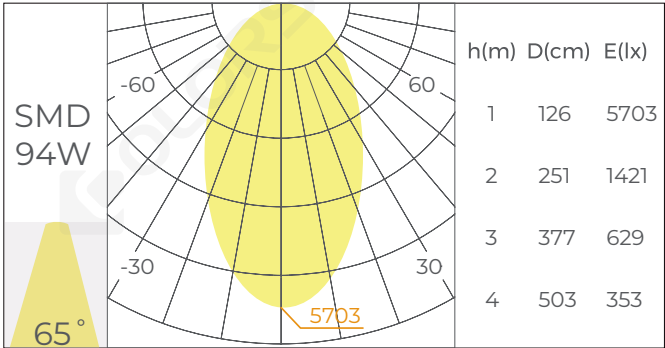


常規款

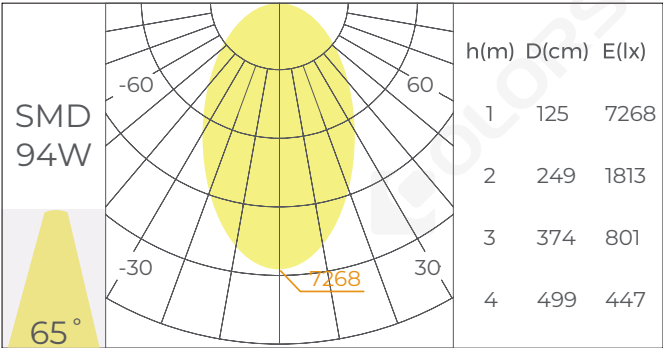


高光效款

D-RS5035D / D-RS5070D / D-RE5035D

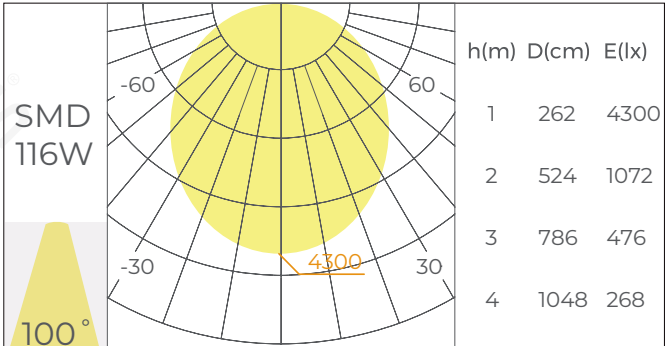

常規款

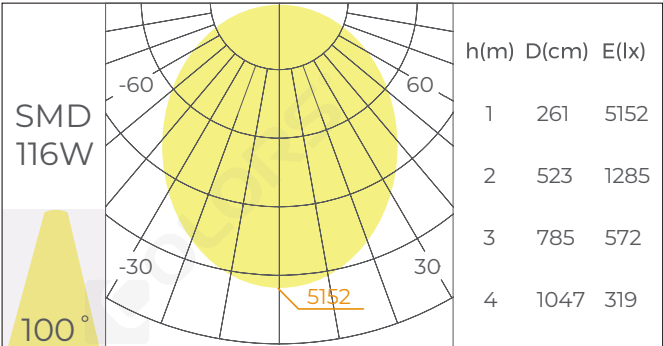


高光效款


① 光通量為直徑 1200mm, 4000K 的產品測試結果

菱形 Diamond · 光學參數 Optical parameters

D-RS5035P / D-RS5070P / D-RE5035P

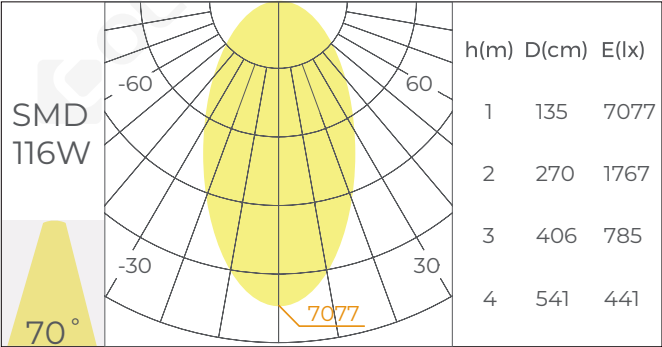


常規款

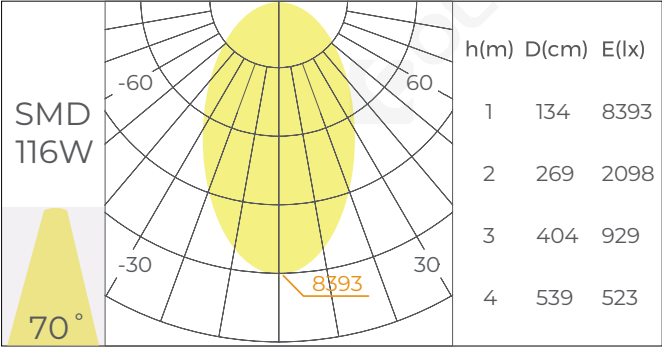


高光效款

D-RS7035D / D-RS7070D / D-RE7035D

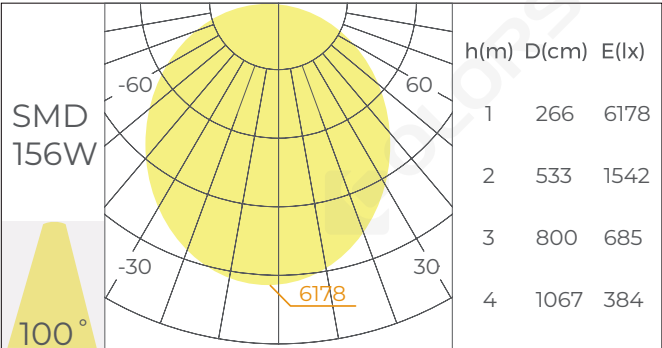


常規款

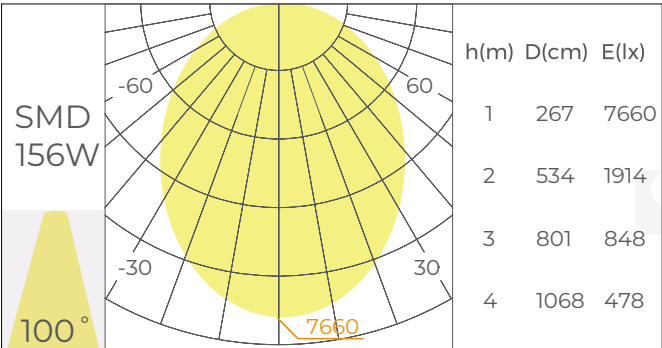


高光效款

D-RS7035P / D-RS7070P / D-RE7035P

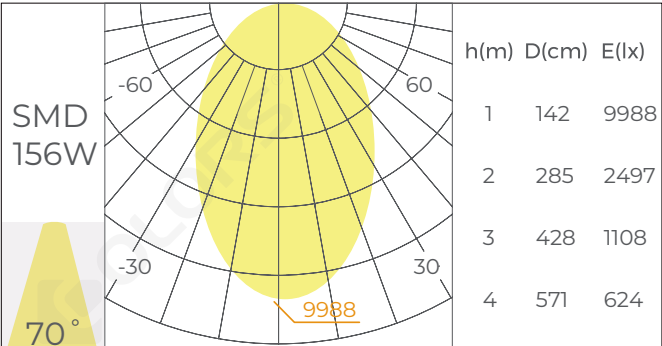

常規款

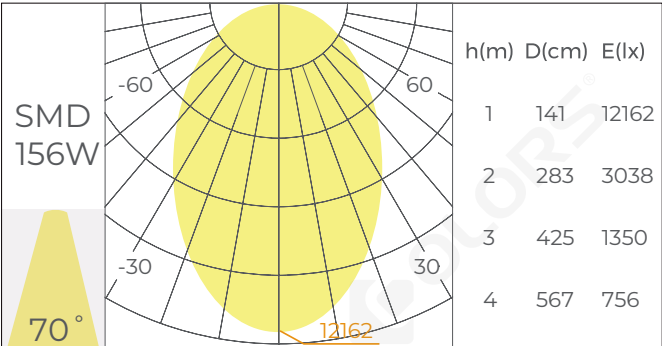

高光效款

① 光通量為直徑 1200mm, 4000K 的產品測試結果

菱形 Diamond · 照明參數 Luminaire Parameters

型號	尺寸 (mm)	輸入電壓 (V)	輸出電流 (mA)	功率 (W/PCS)	光通量 (常規款)	光通量 (高光效款)	演色性 CRI	色溫 CCT	智能控制
D-RS3535D	600	AC200-240V	240	48	4560	5760	>80 >90	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K	Non-dimming 1-10V DALI
D-RS3570D	900	AC200-240V	350	70	6650	8400			
D-RE3535D	1200	AC200-240V	470	94	8930	11280			
(擴散罩)	1200	AC200-240V	470	94	8930	11280			
D-RS3535P	600	AC200-240V	240	48	3840	5040			
D-RS3570P	900	AC200-240V	350	70	5600	7350			
D-RE3535P	1200	AC200-240V	470	94	7520	9870			
(稜鏡結構罩)	1200	AC200-240V	470	94	7520	9870			
D-RS5035D	600	AC200-240V	290	58	5800	6960			
D-RS5070D	900	AC200-240V	450	90	900	10800			
D-RE5035D	1200	AC200-240V	590	116	11600	13920			
(擴散罩)	1200	AC200-240V	590	116	11600	13920			
D-RS5035P	600	AC200-240V	290	58	5220	6090			
D-RS5070P	900	AC200-240V	450	90	8100	9450			
D-RE5035P	1200	AC200-240V	590	116	10440	12180			
(稜鏡結構罩)	1200	AC200-240V	590	116	10440	12180			
D-RS7035D	600	AC200-240V	390	78	8580	10530	>80 >90	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K	Non-dimming 1-10V DALI
D-RS7070D	900	AC200-240V	590	116	12760	15660			
D-RE7035D	1200	AC200-240V	790	156	17160	21060			
(擴散罩)	1200	AC200-240V	790	156	17160	21060			
D-RS7035P	600	AC200-240V	390	78	7800	9360			
D-RS7070P	900	AC200-240V	590	116	11600	13920			
D-RE7035P	1200	AC200-240V	790	156	15600	18720			
(稜鏡結構罩)	1200	AC200-240V	790	156	15600	18720			

① 數據基於 Ra80、4000K 的白光燈具
② 資料的誤差值可能達 15%
③ 數據為典型值

國際認證與保固 Certification & Warranty

精選國際品牌 PHILIPS LED，LM80、CE、UKCA 認證，3 年保固。

①
色容差
SDCM≤3

1
BIN
ONLY

2
Step
SDCM

VIP
Same
Forever

②
光源品牌
Brand LEDs



③
高演色度
High CRI


CRI > 80

CRI > 90





吊裝 Pedant 吸頂安裝 Ceiling 嵌入式安裝 Recessed

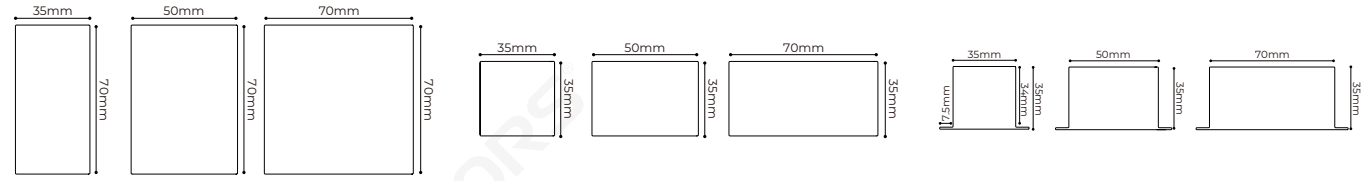

型號	型號	型號	型號	型號	型號	型號	型號	型號
W-CS3570D	W-CS5070D	W-CS7070D	W-CS3535D	W-CS5035D	W-CS7035D	W-CE3535D	W-CE5035D	W-CE7035D
W-CS3570P	W-CS5070P	W-CS7070P	W-CS3535P	W-CS5035P	W-CS7035P	W-CE3535P	W-CE5035P	W-CE7035P

基本參數 BASIC PARAMETERS


最大功率	120LM/W
色容差	SDCM ≤ 3
保固	3 年保固
防水等級	IP20
使用壽命	L80, 50,000 小時
國際認證	CE, UKCA, REACH, ROHS

① 基本參數 與 供選購項目 通用於各式安裝方式

選購項目 ORDER OPTION

光學特性	擴散板；稜鏡結構罩 (UGR <19)
色溫	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K
演色性	>80 / >90
智能控制	1-10V DIMMING DALI 2
噴漆	Matte Black Matte White Matte Silver Matte Orange Matte Blue Matte Green Orange Gold Rose Gold
功率	35: 20W/M 50: 25W/M 70: 33W/M
款式	常規款；高光效款
尺寸	D450 / D600 / D800 / D1000 / D1200 D1500 / D2000 / D3000mm

尺寸選購 SIZE SELECTION

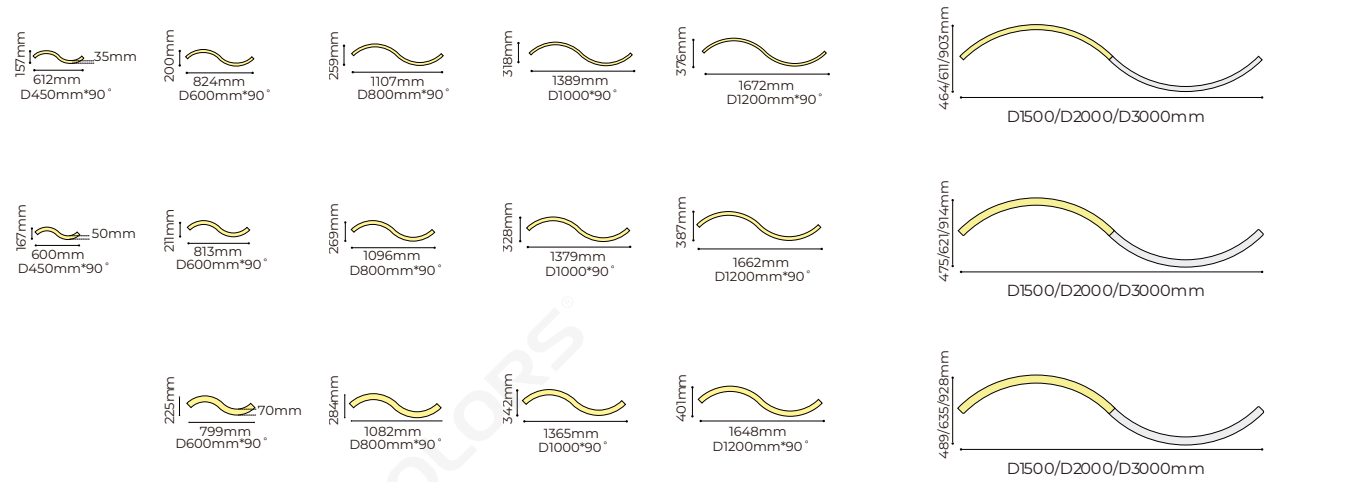


① 如直徑 ≤1.2m，燈具會整件生產出貨。


② 如直徑 >1.2m，燈具會拆分為 2 部分出貨。

波浪 Wave · 光學參數 Optical parameters

W-CS3535D / W-CS3570D / W-CE3535D

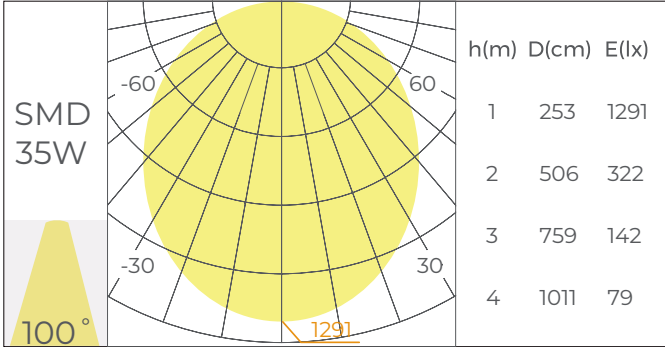


常規款

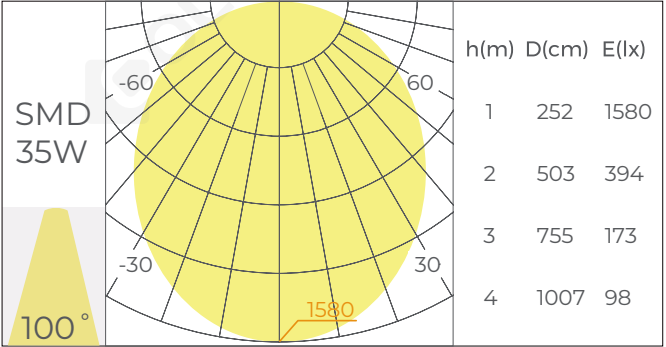


高光效款

W-CS3535P / W-CS3570P / W-CE3535P

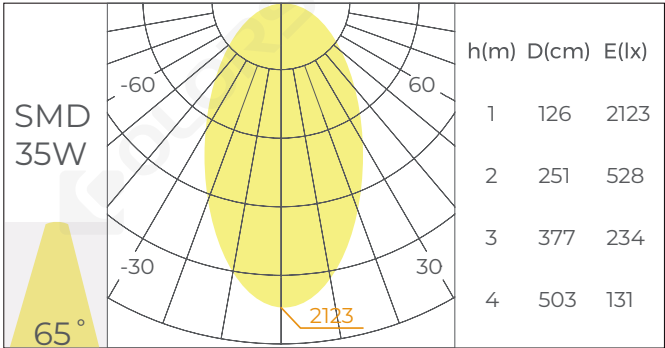


常規款

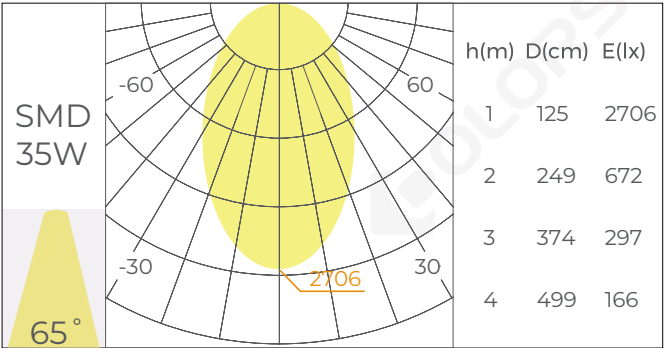


高光效款

W-CS5035D / W-CS5070D / W-CE5035D

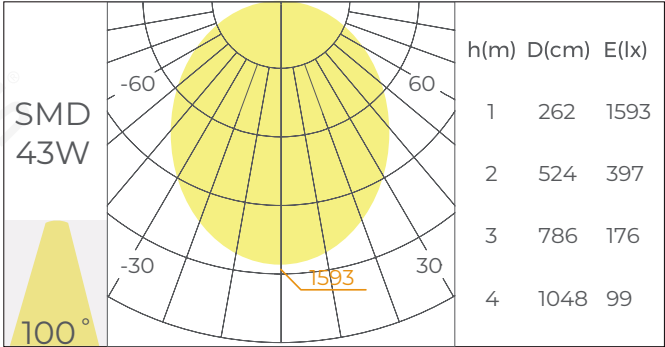

常規款

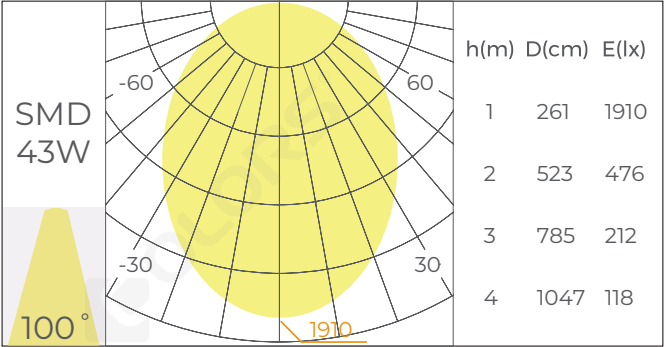

高光效款

① 光通量為直徑 1200mm , 4000K 的產品測試結果


波浪 Wave · 照明參數 Luminaire Parameters

型號	尺寸 (mm)	輸入電壓 (V)	輸出電流 (mA)	功率 (W/PCS)	光通量 (常規款)	光通量 (高光效款)	演色性 CRI	色溫 CCT	智能控制
W-CS3535D W-CS3570D W-CE3535D (擴散罩)	450	AC200-240V	70	13	1300	1560	>80 >90	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K	Non- dimming 1-10V DALI
	600	AC200-240V	90	17	1700	2040			
	800	AC200-240V	120	23	2300	2760			
	1000	AC200-240V	150	29	2900	3480			
	1200	AC200-240V	180	35	3500	4200			
	1500	AC200-240V	230	46	4600	5520			
W-CS3535P W-CS3570P W-CE3535P (稜鏡結構罩)	2000	AC200-240V	310	62	6200	7440			
	3000	AC200-240V	470	94	9400	11280			
	450	AC200-240V	70	13	1105	1365			
	600	AC200-240V	90	17	1445	1785			
	800	AC200-240V	120	23	1955	2415			
	1000	AC200-240V	150	29	2465	3045			
W-CS5035D W-CS5070D W-CE5035D (擴散罩)	1200	AC200-240V	180	35	2975	3675			
	1500	AC200-240V	230	46	3910	4830			
	2000	AC200-240V	310	62	5270	6510			
	3000	AC200-240V	470	94	7990	9870			
	450	AC200-240V	80	15	1500	1800			
	600	AC200-240V	100	20	2000	2400			
	800	AC200-240V	140	27	2700	3240			
	1000	AC200-240V	180	35	3500	4200			
	1200	AC200-240V	220	40	4000	5160			
	1500	AC200-240V	270	54	5400	6480			
	2000	AC200-240V	350	70	7000	8400			
	3000	AC200-240V	530	105	10500	12600			


① 數據基於 Ra80 、 4000K 的白光燈具
② 資料的誤差值可能達 15%
③ 數據為典型值

波浪 Wave · 光學參數 Optical parameters

W-CS5035P / W-CS5070P / W-CE5035P

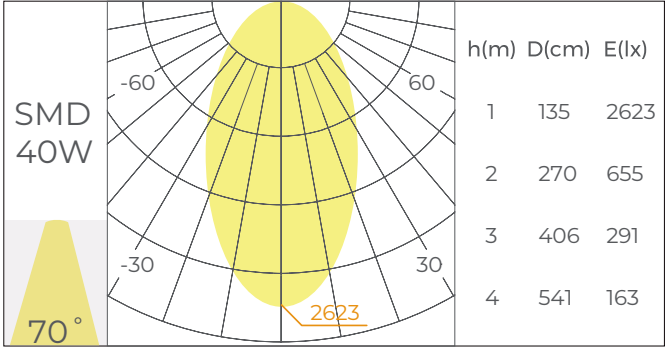


常規款

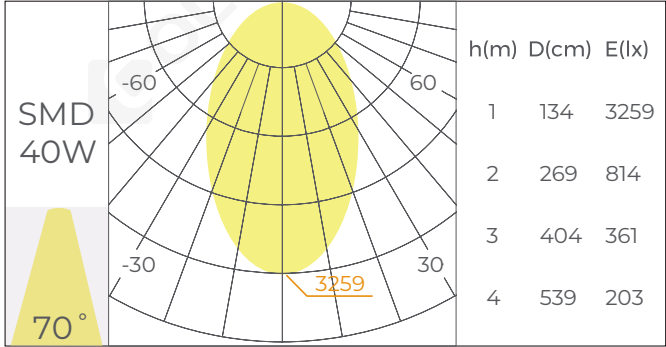


高光效款

W-CS7035D / W-CS7070D / W-CE7035D

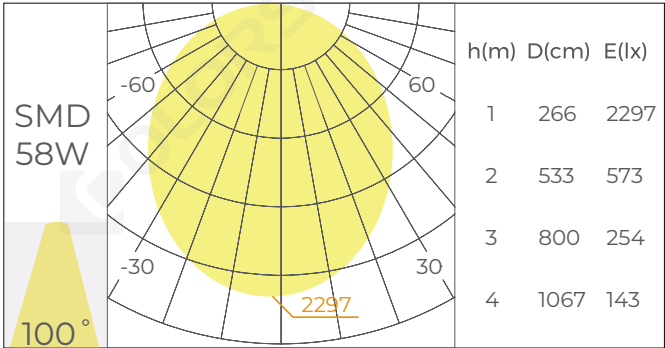


常規款

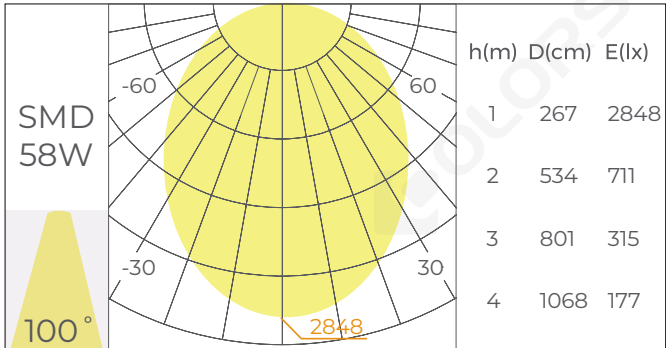


高光效款

W-CS7035P / W-CS7070P / W-CE7035P

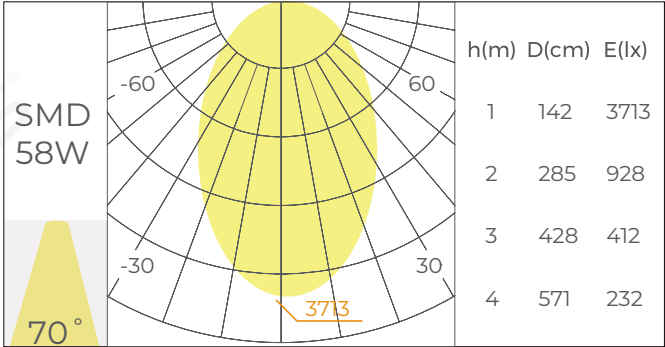

常規款

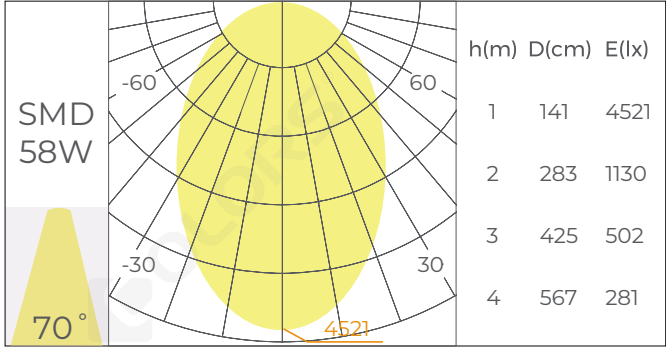

高光效款

① 光通量為直徑 1200mm , 4000K 的產品測試結果

波浪 Wave · 照明參數 Luminaire Parameters

型號	尺寸 (mm)	輸入電壓 (V)	輸出電流 (mA)	功率 (W/PCS)	光通量 (常規款)	光通量 (高光效款)	演色性 CRI	色溫 CCT	智能控制
W-CS5035P W-CS5070P W-CE5035P (稜鏡結構罩)	450	AC200-240V	80	15	1350	1575	>80 >90	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K	Non- dimming 1-10V DALI
	600	AC200-240V	100	20	1800	2100			
	800	AC200-240V	140	27	2430	2835			
	1000	AC200-240V	180	35	3150	3675			
	1200	AC200-240V	220	40	3600	4515			
	1500	AC200-240V	270	54	4860	5670			
	2000	AC200-240V	350	70	6300	7350			
W-CS7035D W-CS7070D W-CE7035D (擴散罩)	3000	AC200-240V	530	105	9450	11025			
	600	AC200-240V	140	27	2970	3645			
	800	AC200-240V	190	38	4180	5130			
	1000	AC200-240V	230	46	5060	6210			
	1200	AC200-240V	290	58	6380	7830			
	1500	AC200-240V	370	74	8140	9990			
	2000	AC200-240V	510	100	11000	13500			
W-CS7035P W-CS7070P W-CE7035P (稜鏡結構罩)	3000	AC200-240V	750	148	16280	19980			
	600	AC200-240V	140	27	2700	3240			
	800	AC200-240V	190	38	3800	4560			
	1000	AC200-240V	230	46	4600	5520			
	1200	AC200-240V	290	58	5800	6960			
	1500	AC200-240V	370	74	7400	8880			
	2000	AC200-240V	510	100	10000	12000			
	3000	AC200-240V	750	148	14800	17760			

① 數據基於 Ra80 、 4000K 的白光燈具
② 資料的誤差值可能達 15%
③ 數據為典型值

模組化設計 MODULES

訂製品

NEW

自由組合，無限可能。

Infinite Lights 提供多種標準模組，設計師可自由組合與延伸，打造最適合空間的造型。模組的快速連接設計，讓複雜造型的安裝變得簡單高效。

模組總覽

訂製品

NEW



Curve 60



Curve 90



Curve 120




Curve 180



Line



L60




L90



L120




X90



X120



Y90



Y120



Net Y60



Net X90

無方向性終端設計

無方向性端子設計，簡化並提高了模組間電氣連接的效率。

► 模組連接範例

① 計算模組電流

型號總電流


$1A+0.5A+0.5A+0.5A+1A=3.5A$
2A 1.5A

② 選擇電源

驅動模組

輸出：2A & 1.5A

③ 取電器及接線圖

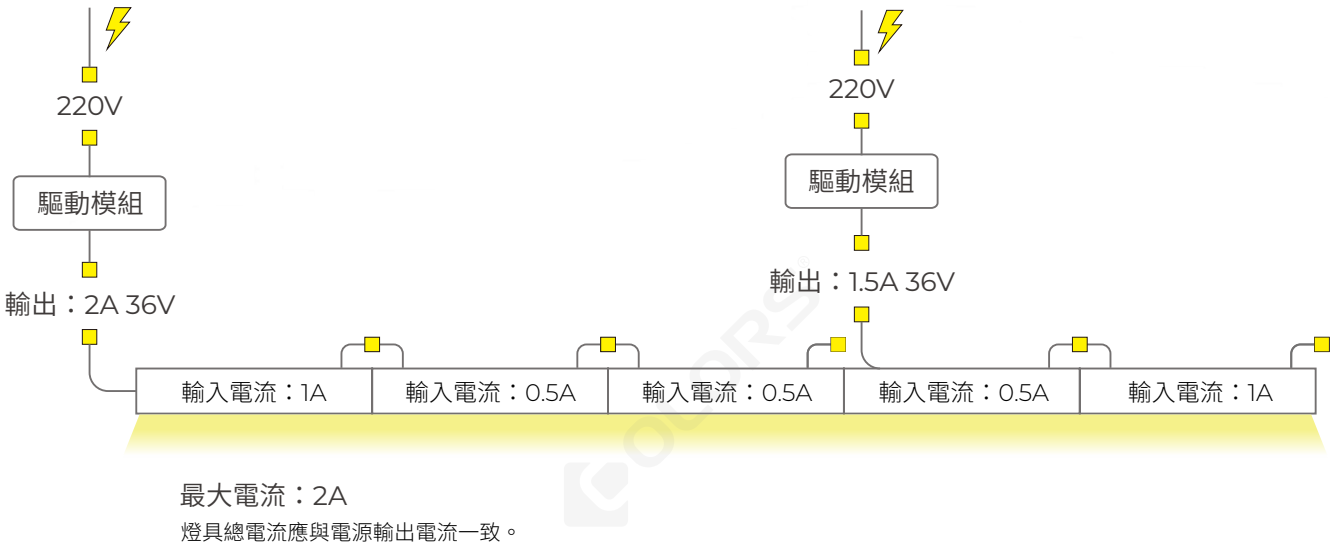


AC 220V

驅動模組



DC 36V

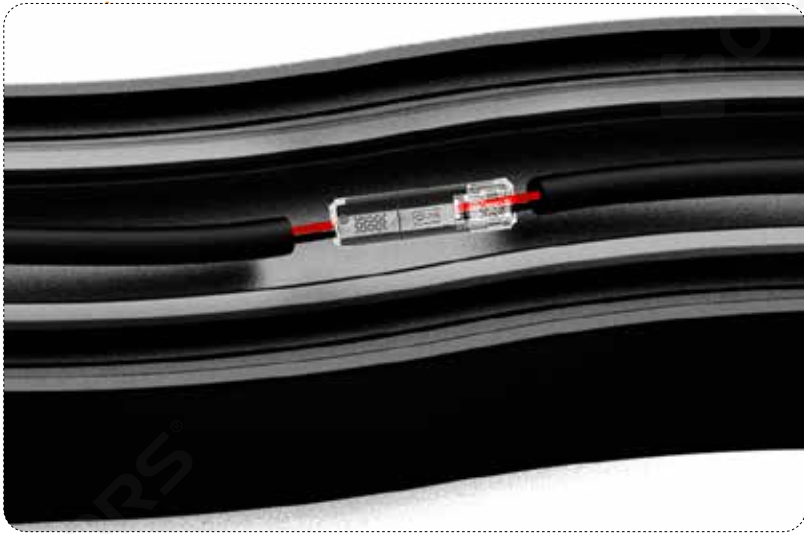

無方向性

快速連接器 Quick Connect Design


創新的快速連接設計，讓模組間的電流與結構連接變得簡單高效。



自由組合，無限可能

設計師可以自由地組合和延伸元素，創造出最適合空間的造型。


三角形模組

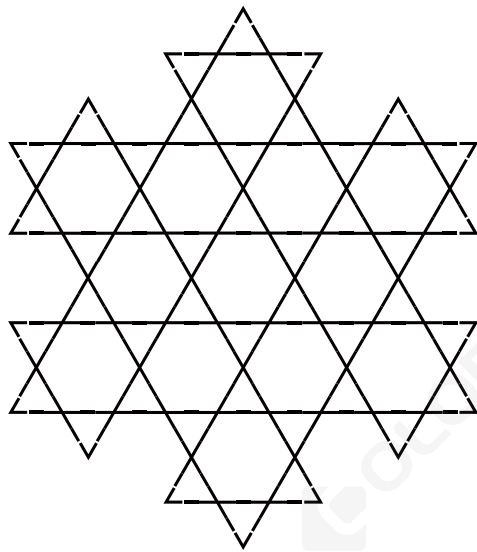

結構包含

- 線型 - 126 PCS
- L60 - 18 PCS
- X60 - 48 PCS


網狀模組

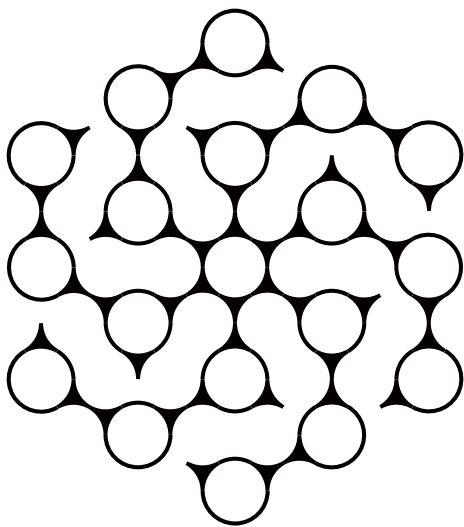

結構包含

- Net Y60 - 60 PCS
- Curve 90 - 30 PCS
- Curve 180 - 12 PCS

六角形模組

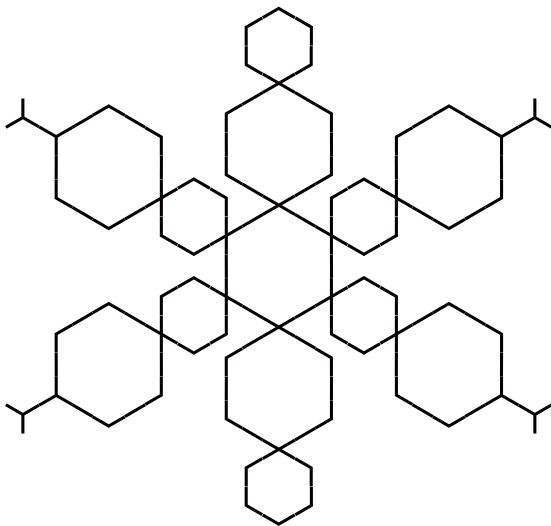

結構包含

- 線型 - 66 PCS
- L120 - 50 PCS
- X60 - 12 PCS
- Y120 - 8 PCS

弧形系列 Curve Series

訂製品 NEW




Curve 60

訂製品 NEW



吊裝 Pedant

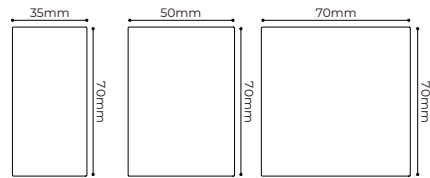

型號	型號	型號
MS3570D	MS5070D	MS7070D
MS3570P	MS5070P	MS7070P


基本參數 BASIC PARAMETERS

最大功率	120LM/W
色容差	SDCM ≤ 3
保固	3 年保固
防水等級	IP20
使用壽命	L80, 50,000 小時
國際認證	CE, UKCA, REACH, ROHS

① 基本參數 與 供選購項目 通用於各式安裝方式



吸頂安裝 Ceiling



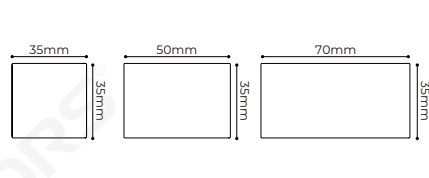


型號	型號	型號
MS3535D	MS5035D	MS7035D
MS3535P	MS5035P	MS7035P

選購項目 ORDER OPTION

光學特性	擴散板；稜鏡結構罩 (UGR <19)
色溫	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K
演色性	>80 / >90
智能控制	1-10V DIMMING DALI 2
噴漆	Matte Black Matte White Matte Silver Matte Orange Matte Blue Matte Green Champagne Gold Rose Gold
功率	35: 20W/M 50: 25W/M 70: 33W/M
款式	常規款；高光效款
尺寸	D450 / D600 / D800 / D1000 / D1200 D1500 / D2000 / D3000mm

尺寸選購 SIZE SELECTION

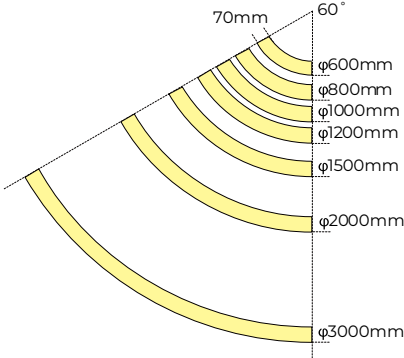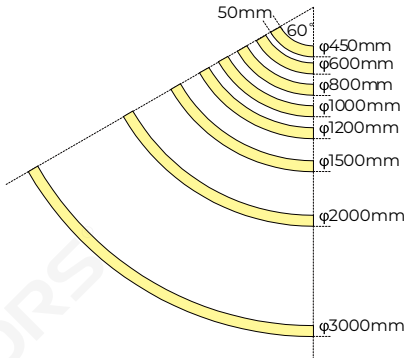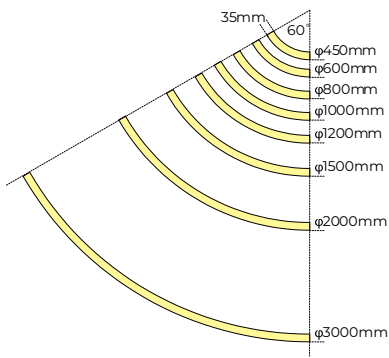


Curve 90

訂製品

NEW



吊裝 Pedant

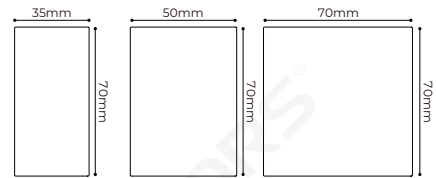

型號	型號	型號
MS3570D	MS5070D	MS7070D
MS3570P	MS5070P	MS7070P


基本參數 BASIC PARAMETERS

最大功率	120LM/W
色容差	SDCM ≤ 3
保固	3 年保固
防水等級	IP20
使用壽命	L80, 50,000 小時
國際認證	CE, UKCA, REACH, ROHS

① 基本參數 與 供選購項目 通用於各式安裝方式




吸頂安裝 Ceiling

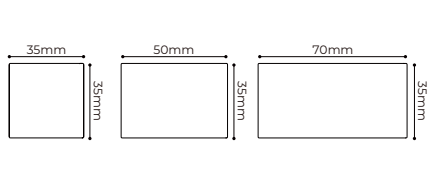

型號	型號	型號
MS3535D	MS5035D	MS7035D
MS3535P	MS5035P	MS7035P



嵌入式安裝 Recessed

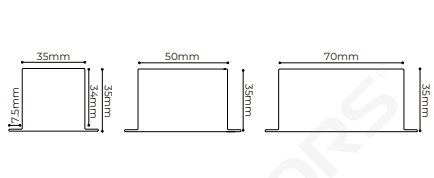


型號	型號	型號
ME3535D	ME5035D	ME7035D
ME3535P	ME5035P	ME7035P

選購項目 ORDER OPTION

光學特性	擴散板；稜鏡結構罩 (UGR <19)
色溫	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K
演色性	>80 / >90
智能控制	1-10V DIMMING DALI 2
噴漆	Matte Black Matte White Matte Silver Matte Orange Matte Blue Matte Green Champagne Gold Rose Gold
功率	35: 20W/M 50: 25W/M 70: 33W/M
款式	常規款；高光效款
尺寸	D450 / D600 / D800 / D1000 / D1200 D1500 / D2000 / D3000mm

尺寸選購 SIZE SELECTION

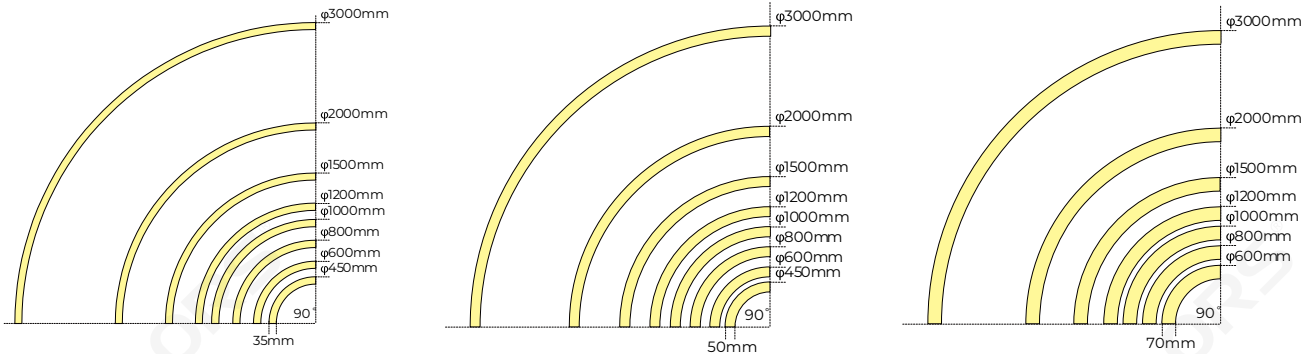


Curve 120

訂製品

NEW



吊裝 Pedant

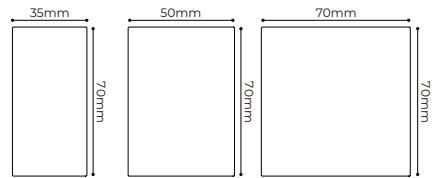

型號	型號	型號
MS3570D	MS5070D	MS7070D
MS3570P	MS5070P	MS7070P


基本參數 BASIC PARAMETERS

最大功率	120LM/W
色容差	SDCM ≤ 3
保固	3 年保固
防水等級	IP20
使用壽命	L80, 50,000 小時
國際認證	CE, UKCA, REACH, ROHS

① 基本參數 與 供選購項目 通用於各式安裝方式



吸頂安裝 Ceiling

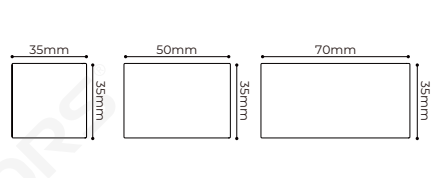


型號	型號	型號
MS3535D	MS5035D	MS7035D
MS3535P	MS5035P	MS7035P

選購項目 ORDER OPTION

光學特性	擴散板；稜鏡結構罩 (UGR <19)
色溫	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K
演色性	>80 / >90
智能控制	1-10V DIMMING DALI 2
噴漆	Matte Black Matte White Matte Silver Matte Orange Matte Blue Matte Green Champagne Gold Rose Gold
功率	35: 20W/M 50: 25W/M 70: 33W/M
款式	常規款；高光效款
尺寸	D450 / D600 / D800 / D1000 / D1200 D1500 / D2000 / D3000mm

尺寸選購 SIZE SELECTION

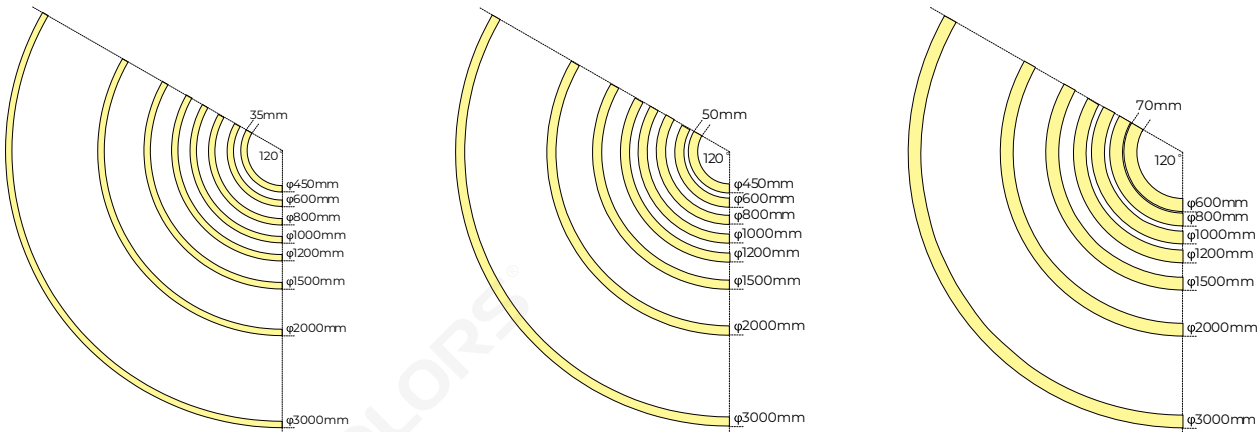


Curve 180

訂製品

NEW



吊裝 Pedant

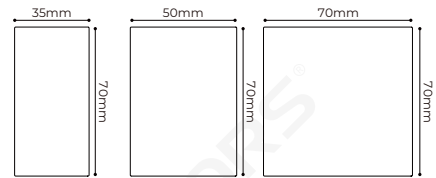


型號	型號	型號
MS3570D	MS5070D	MS7070D
MS3570P	MS5070P	MS7070P

基本參數 BASIC PARAMETERS


最大功率	120LM/W
色容差	SDCM ≤ 3
保固	3 年保固
防水等級	IP20
使用壽命	L80, 50,000 小時
國際認證	CE, UKCA, REACH, ROHS

① 基本參數 與 供選購項目 通用於各式安裝方式

尺寸選購 SIZE SELECTION

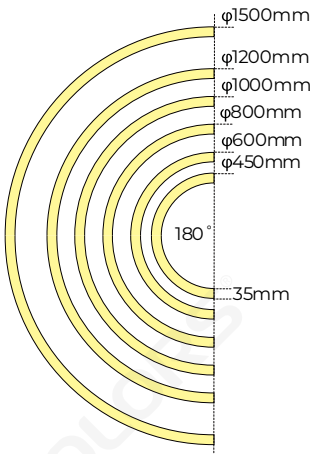

吸頂安裝 Ceiling

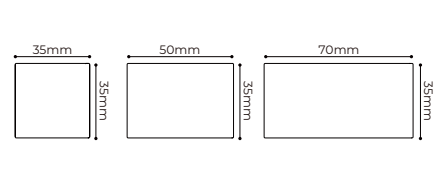


型號	型號	型號
MS3535D	MS5035D	MS7035D
MS3535P	MS5035P	MS7035P

選購項目 ORDER OPTION

光學特性	擴散板；稜鏡結構罩 (UGR <19)
色溫	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K
演色性	>80 / >90
智能控制	1-10V DIMMING DALI 2
噴漆	Matte Black Matte White Matte Silver Matte Orange Matte Blue Matte Green Champagne Gold Rose Gold
功率	35: 20W/M 50: 25W/M 70: 33W/M
款式	常規款；高光效款
尺寸	D450 / D600 / D800 / D1000 / D1200 D1500 / D2000 / D3000mm



嵌入式安裝 Recessed

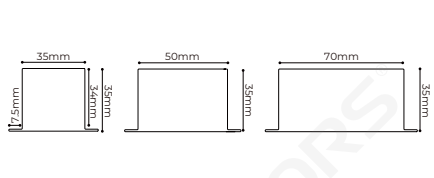

型號	型號	型號
ME3535D	ME5035D	ME7035D
ME3535P	ME5035P	ME7035P

弧形 Curve · 照明參數 Luminaire Parameters

型號	直徑 (mm)	角度 (°)	輸入電壓 (V)	輸出電流 (A)	功率 (W/PCS)	光通量 (常規款)	光通量 (高光效款)	演色性 CRI	色溫 CCT	智能控制
MS3535D MS3570D ME3535D (擴散罩)	450	60°	DC36V	0.11	4.3	430	522	>80 >90	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K	Non-dimming 1-10V DALI
		90°	DC36V	0.16	6.3	630	759			
		120°	DC36V	0.225	9	890	1067			
		180°	DC36V	0.325	13	1285	1542			
	600	60°	DC36V	0.15	6.0	600	720			
		90°	DC36V	0.225	9	890	1067			
		120°	DC36V	0.3	12	1186	1423			
		180°	DC36V	0.45	18	1779	2135			
	800	60°	DC36V	0.2	8	791	949			
		90°	DC36V	0.3	12	1186	1423			
		120°	DC36V	0.4	16	1581	1898			
		180°	DC36V	0.6	24	2372	2847			
	1000	60°	DC36V	0.25	10	988	1186			
		90°	DC36V	0.375	15	1483	1779			
		120°	DC36V	0.5	20	1977	2372			
		180°	DC36V	0.75	30	2965	3558			
	1200	60°	DC36V	0.3	12	1186	1423			
		90°	DC36V	0.45	18	1779	2135			
		120°	DC36V	0.6	24	2372	2847			
		180°	DC36V	0.9	36	3558	4270			
	1500	60°	DC36V	0.4	16	1581	1898			
		90°	DC36V	0.6	24	2372	2847			
		120°	DC36V	0.8	32	3163	3795			
		180°	DC36V	1.2	47	4744	5693			
	2000	60°	DC36V	0.53	21	2095	2514			
		90°	DC36V	0.8	32	3163	3795			
		120°	DC36V	1.06	42	4191	5029			
		180°	DC36V	1.06	63	6326	7591			
	3000	60°	DC36V	0.8	32	3163	3795			
		90°	DC36V	1.2	47	4744	5693			
		120°	DC36V	1.6	63	6326	7591			
		180°	DC36V	2.4	95	9488	11386			

型號	直徑 (mm)	角度 (°)	輸入電壓 (V)	輸出電流 (A)	功率 (W/PCS)	光通量 (常規款)	光通量 (高光效款)	演色性 CRI	色溫 CCT	智能控制
MS3535P MS3570P ME3535P (稜鏡結構罩)	450	60°	DC36V	0.11	4.3	370	457	>80 >90	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K	Non-dimming 1-10V DALI
		90°	DC36V	0.16	6.3	538	664			
		120°	DC36V	0.225	9	756	934			
		180°	DC36V	0.325	13	1092	1349			
	600	60°	DC36V	0.15	6.0	510	630			
		90°	DC36V	0.225	9	756	934			
		120°	DC36V	0.3	12	1008	1245			
		180°	DC36V	0.45	18	1512	1868			
	800	60°	DC36V	0.2	8	672	830			
		90°	DC36V	0.3	12	1008	1245			
		120°	DC36V	0.4	16	1344	1660			
		180°	DC36V	0.6	24	2016	2491			
	1000	60°	DC36V	0.25	10	840	1038			
		90°	DC36V	0.375	15	1260	1557			
		120°	DC36V	0.5	20	1680	2076			
		180°	DC36V	0.75	30	2520	3113			
	1200	60°	DC36V	0.3	12	1008	1245			
		90°	DC36V	0.45	18	1512	1868			
		120°	DC36V	0.6	24	2016	2491			
		180°	DC36V	0.9	36	3024	3736			
	1500	60°	DC36V	0.4	16	1344	1660			
		90°	DC36V	0.6	24	2016	2491			
		120°	DC36V	0.8	32	2688	3321			
		180°	DC36V	1.2	47	4033	4981			
	2000	60°	DC36V	0.53	21	1781	2200			
		90°	DC36V	0.8	32	2688	3321			
		120°	DC36V	1.06	42	3562	4400			
		180°	DC36V	1.06	63	5377	6642			
	3000	60°	DC36V	0.8	32	2688	3321			
		90°	DC36V	1.2	47	4033	4981			
		120°	DC36V	1.6	63	5377	6642			
		180°	DC36V	2.4	95	8065	9963			

型號	直徑 (mm)	角度 (°)	輸入電壓 (V)	輸出電流 (A)	功率 (W/PCS)	光通量 (常規款)	光通量 (高光效款)	演色性 CRI	色溫 CCT	智能控制
MS5035D MS5070D ME5035D (擴散罩)	450	60°	DC36V	0.14	5.5	553	664	>80 >90	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K	Non-dimming 1-10V DALI
		90°	DC36V	0.187	7.4	739	887			
		120°	DC36V	0.28	11	1107	1328			
		180°	DC36V	0.375	15	1483	1779			
	600	60°	DC36V	0.187	7.4	739	887			
		90°	DC36V	0.28	11	1107	1328			
		120°	DC36V	0.375	15	1483	1779			
		180°	DC36V	0.56	22	2214	2657			
	800	60°	DC36V	0.25	10	988	1186			
		90°	DC36V	0.35	14	1384	1660			
		120°	DC36V	0.5	20	1977	2372			
		180°	DC36V	0.7	28	2767	3321			
	1000	60°	DC36V	0.3	12	1186	1423			
		90°	DC36V	0.45	18	1779	2135			
		120°	DC36V	0.6	24	2372	2847			
		180°	DC36V	0.9	36	3558	4270			
	1200	60°	DC36V	0.375	15	1483	1779			
		90°	DC36V	0.56	22	2214	2657			
		120°	DC36V	0.75	30	2965	3558			
		180°	DC36V	1.125	44	4448	5337			
	1500	60°	DC36V	0.47	19	1858	2230			
		90°	DC36V	0.7	28	2767	3321			
		120°	DC36V	0.94	37	3716	4460			
		180°	DC36V	1.4	55	5535	6642			
	2000	60°	DC36V	0.6	24	2372	2847			
		90°	DC36V	0.9	36	3558	4270			
		120°	DC36V	1.2	47	4744	5693			
		180°	DC36V	1.8	71	7116	8540			
	3000	60°	DC36V	0.9	36	3558	4270			
		90°	DC36V	1.35	53	5337	6405			
		120°	DC36V	1.8	71	7716	8540			
		180°	DC36V	2.7	107	10674	12809			

型號	直徑 (mm)	角度 (°)	輸入電壓 (V)	輸出電流 (A)	功率 (W/PCS)	光通量 (常規款)	光通量 (高光效款)	演色性 CRI	色溫 CCT	智能控制
MS5035P MS5070P ME5035P (稜鏡結構罩)	450	60°	DC36V	0.14	5.5	498	664	>80 >90	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K	Non- dimming 1-10V DALI
		90°	DC36V	0.187	7.4	665	887			
		120°	DC36V	0.28	11	996	1328			
		180°	DC36V	0.375	15	1334	1779			
	600	60°	DC36V	0.187	7.4	665	887			
		90°	DC36V	0.28	11	996	1328			
		120°	DC36V	0.375	15	1334	1779			
		180°	DC36V	0.56	22	1993	2657			
	800	60°	DC36V	0.25	10	890	1186			
		90°	DC36V	0.35	14	1245	1660			
		120°	DC36V	0.5	20	1779	2372			
		180°	DC36V	0.7	28	2491	3321			
	1000	60°	DC36V	0.3	12	1067	1423			
		90°	DC36V	0.45	18	1601	2135			
		120°	DC36V	0.6	24	2135	2847			
		180°	DC36V	0.9	36	3202	4270			
	1200	60°	DC36V	0.375	15	1334	1779			
		90°	DC36V	0.56	22	1993	2657			
		120°	DC36V	0.75	30	2669	3558			
		180°	DC36V	1.125	44	4003	5337			
	1500	60°	DC36V	0.47	19	1672	2230			
		90°	DC36V	0.7	28	2491	3321			
		120°	DC36V	0.94	37	3345	4460			
		180°	DC36V	1.4	55	4981	6642			
	2000	60°	DC36V	0.6	24	2135	2847			
		90°	DC36V	0.9	36	3203	4270			
		120°	DC36V	1.2	47	4270	5693			
		180°	DC36V	1.8	71	6405	8540			
	3000	60°	DC36V	0.9	36	3202	4270			
		90°	DC36V	1.35	53	4803	6405			
		120°	DC36V	1.8	71	6405	8540			
		180°	DC36V	2.7	107	9607	12809			


型號	直徑 (mm)	角度 (°)	輸入電壓 (V)	輸出電流 (A)	功率 (W/PCS)	光通量 (常規款)	光通量 (高光效款)	演色性 CRI	色溫 CCT	智能控制
MS7035D MS7070D ME7035D (擴散罩)	600	60°	DC36V	0.25	10	1087	1334	>80 >90	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K	Non- dimming 1-10V DALI
		90°	DC36V	0.35	14	1522	1868			
		120°	DC36V	0.5	20	2174	2669			
		180°	DC36V	0.7	28	3044	3736			
	800	60°	DC36V	0.375	15	1631	2001			
		90°	DC36V	0.56	22	2435	2989			
		120°	DC36V	0.75	30	3262	4003			
		180°	DC36V	1.12	44	4871	5978			
	1000	60°	DC36V	0.4	16	1740	2135			
		90°	DC36V	0.6	24	2609	3202			
		120°	DC36V	0.8	32	3479	4270			
		180°	DC36V	1.2	47	5219	6405			
	1200	60°	DC36V	0.5	20	2174	2669			
		90°	DC36V	0.75	30	3262	4003			
		120°	DC36V	1	40	4349	5337			
		180°	DC36V	1.5	59	6523	8006			
	1500	60°	DC36V	0.63	25	2740	3362			
		90°	DC36V	0.95	38	4131	5070			
		120°	DC36V	1.25	49	5436	6672			
		180°	DC36V	1.9	75	8263	10141			
	2000	60°	DC36V	0.83	33	3610	4430			
		90°	DC36V	1.25	49	5436	6672			
		120°	DC36V	1.66	66	7219	8860			
		180°	DC36V	2.5	99	10872	13343			
	3000	60°	DC36V	1.25	49	5436	6672			
		90°	DC36V	1.9	75	8263	10141			
		120°	DC36V	2.5	99	10872	13343			
		180°	DC36V	3.8	150	16526	20281			

① 數據基於 Ra80、4000K 的白光燈具
② 資料的誤差值可能達 15%
③ 數據為典型值

型號	直徑 (mm)	角度 (°)	輸入電壓 (V)	輸出電流 (A)	功率 (W/PCS)	光通量 (常規款)	光通量 (高光效款)	演色性 CRI	色溫 CCT	智能控制
MS7035P MS7070P ME7035P (稜鏡結構罩)	600	60°	DC36V	0.25	10	988	1186	>80 >90	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K	Non-dimming 1-10V DALI
		90°	DC36V	0.35	14	1384	1660			
		120°	DC36V	0.5	20	1977	2372			
		180°	DC36V	0.7	28	2767	3321			
	800	60°	DC36V	0.375	15	1483	1779			
		90°	DC36V	0.56	22	2214	2657			
		120°	DC36V	0.75	30	2965	3558			
		180°	DC36V	1.12	44	4428	5313			
	1000	60°	DC36V	0.4	16	1581	1898			
		90°	DC36V	0.6	24	2372	2847			
		120°	DC36V	0.8	32	3163	3795			
		180°	DC36V	1.2	47	4744	5693			
	1200	60°	DC36V	0.5	20	1977	2372			
		90°	DC36V	0.75	30	2965	3558			
		120°	DC36V	1	40	3953	4744			
		180°	DC36V	1.5	59	5930	7116			
	1500	60°	DC36V	0.63	25	2491	2989			
		90°	DC36V	0.95	38	3756	4507			
		120°	DC36V	1.25	49	4942	5930			
		180°	DC36V	1.9	75	7512	9014			
	2000	60°	DC36V	0.83	33	3281	3938			
		90°	DC36V	1.25	49	4942	5930			
		120°	DC36V	1.66	66	6563	7875			
		180°	DC36V	2.5	99	9884	11860			
	3000	60°	DC36V	1.25	49	4942	5930			
		90°	DC36V	1.9	75	7512	9014			
		120°	DC36V	2.5	99	9884	11860			
		180°	DC36V	3.8	150	15023	18028			

① 數據基於 Ra80、4000K 的白光燈具
② 資料的誤差值可能達 15%
③ 數據為典型值

範例：
弧形 + 圓形 + 網狀模組

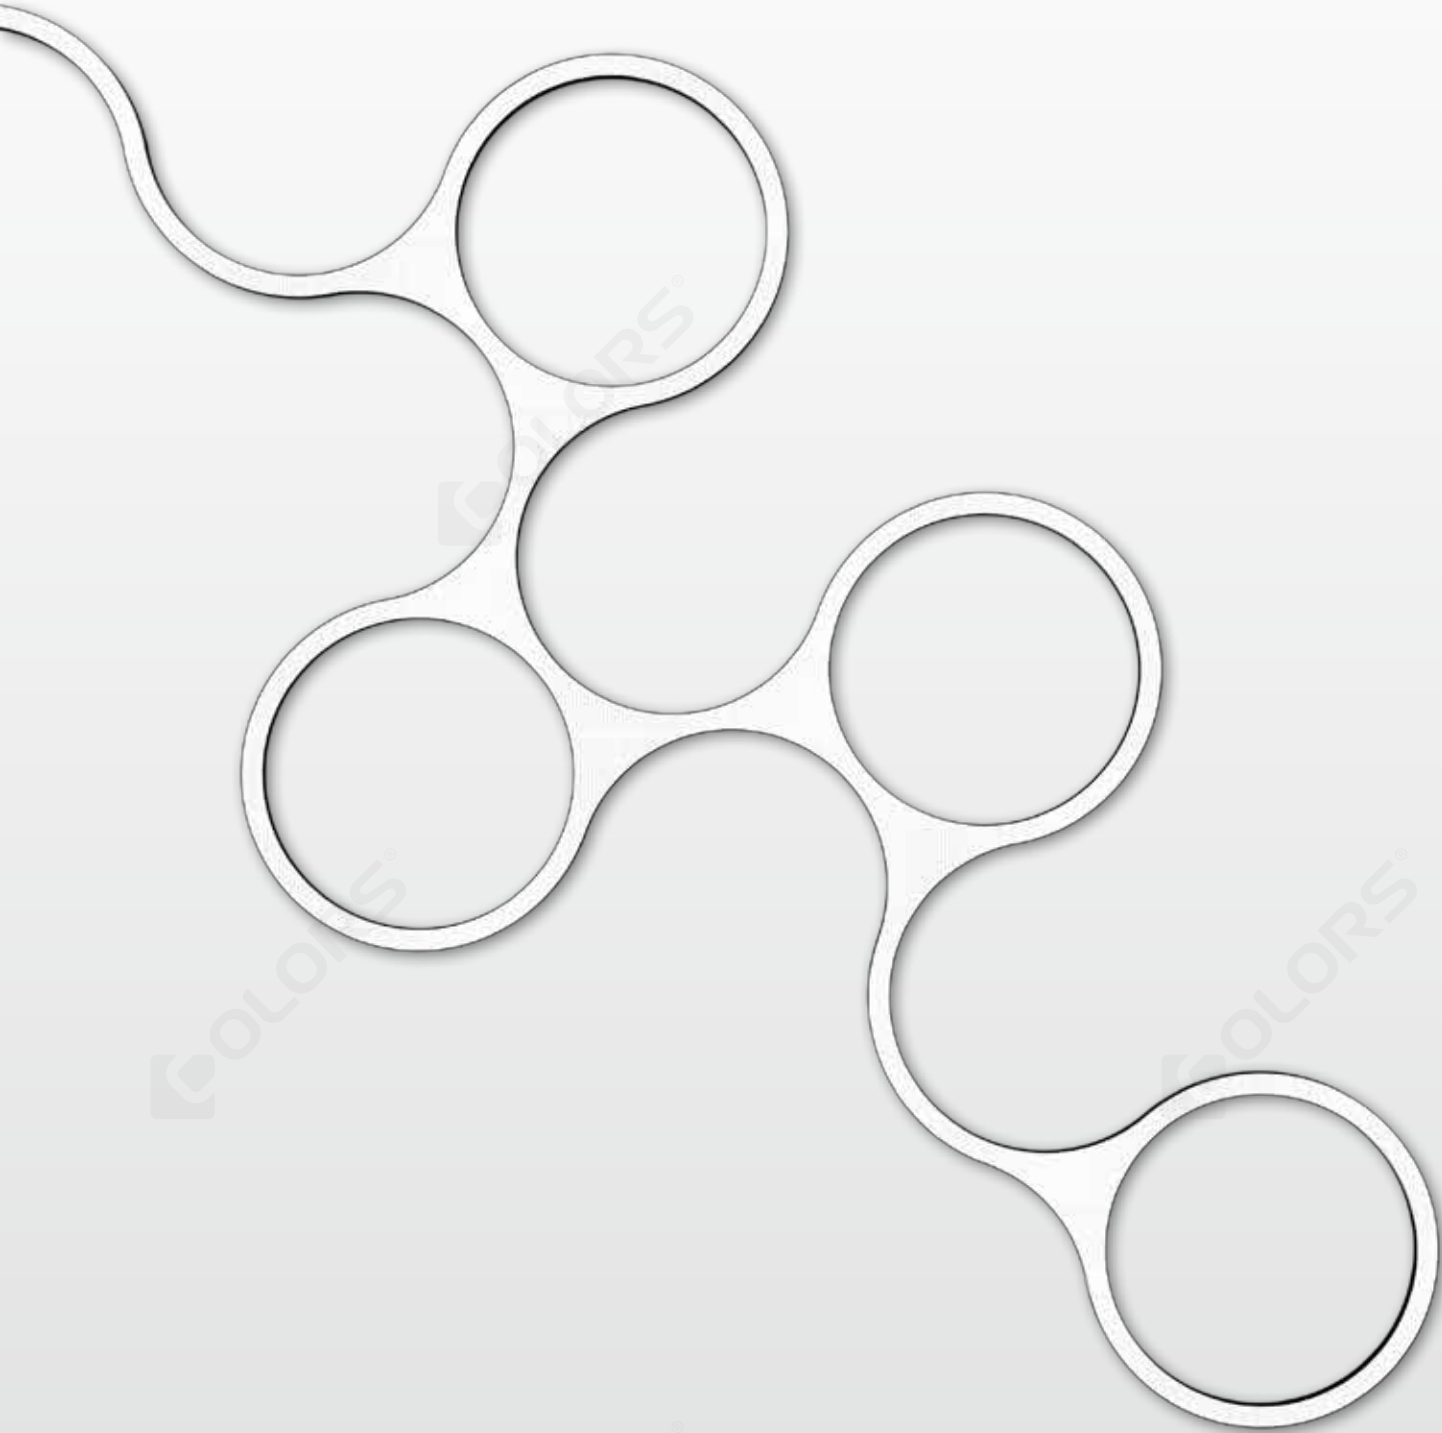

線型系列 Line Series

訂製品

NEW




Line

訂製品

NEW



吊裝 Pedant

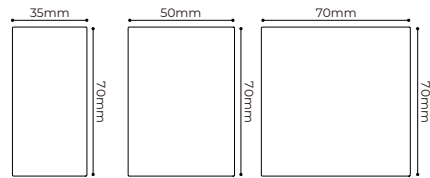

型號	型號	型號
MS3570D	MS5070D	MS7070D
MS3570P	MS5070P	MS7070P


基本參數 BASIC PARAMETERS

最大功率	120LM/W
色容差	SDCM ≤ 3
保固	3 年保固
防水等級	IP20
使用壽命	L80, 50,000 小時
國際認證	CE, UKCA, REACH, ROHS

① 基本參數 與 供選購項目 通用於各式安裝方式



吸頂安裝 Ceiling

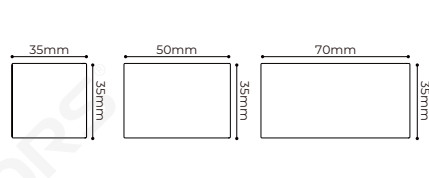


型號	型號	型號
MS3535D	MS5035D	MS7035D
MS3535P	MS5035P	MS7035P

選購項目 ORDER OPTION

光學特性	擴散板；稜鏡結構罩 (UGR <19)
色溫	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K
演色性	>80 / >90
智能控制	1-10V DIMMING DALI 2
噴漆	Matte Black Matte White Matte Silver Matte Orange Matte Blue Matte Green Champagne Gold Rose Gold
功率	35: 20W/M 50: 25W/M 70: 33W/M
款式	常規款；高光效款
尺寸	600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 / 2400mm

尺寸選購 SIZE SELECTION

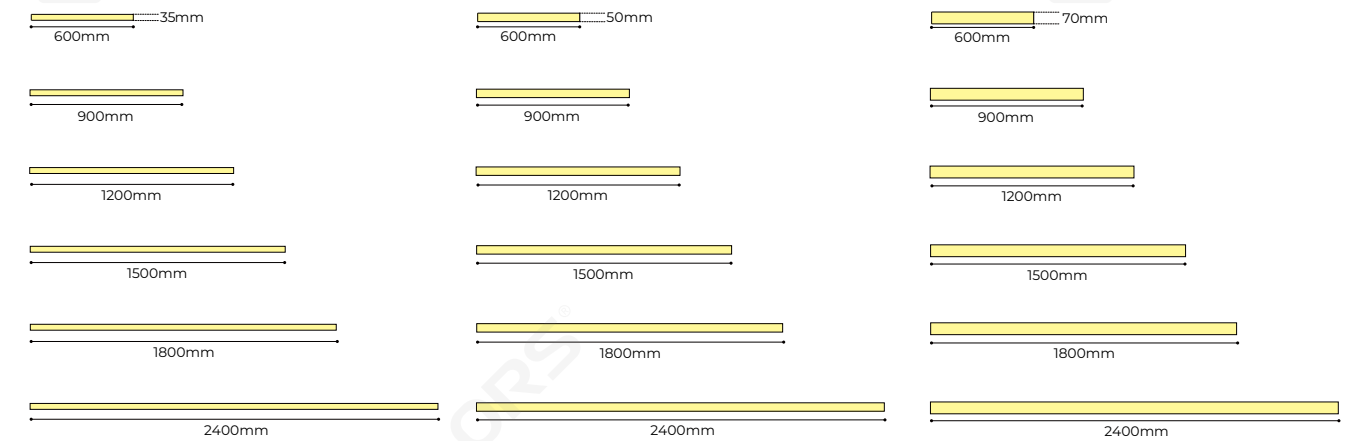

線型 Line · 照明參數 Luminaire Parameters

型號	尺寸 (mm)	輸入電壓 (V)	輸出電流 (A)	功率 (W/PCS)	光通量 (常規款)	光通量 (高光效款)	演色性 CRI	色溫 CCT	智能控制
MS3535D MS3570D ME3535D (擴散罩)	600	DC36V	0.3	12	1186	1423	>80 >90	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K	Non- dimming 1-10V DALI
	900	DC36V	0.45	18	1779	2135			
	1200	DC36V	0.6	24	2372	2847			
	1500	DC36V	0.75	30	2965	3558			
	1800	DC36V	0.9	36	3558	4270			
	2400	DC36V	1.2	47	4744	5693			
MS3535P MS3570P ME3535P (稜鏡結構罩)	600	DC36V	0.3	12	1008	1245			
	900	DC36V	0.45	18	1512	1868			
	1200	DC36V	0.6	24	2016	2491			
	1500	DC36V	0.75	30	2520	3113			
	1800	DC36V	0.9	36	3024	3736			
MS5035D MS5070D ME5035D (擴散罩)	600	DC36V	0.4	16	1581	1898			
	900	DC36V	0.6	24	2372	2847			
	1200	DC36V	0.75	30	2965	3558			
	1500	DC36V	1	40	3953	4744			
	1800	DC36V	1.15	45	4547	5456			
	2400	DC36V	1.5	59	5930	7116			
MS5035P MS5070P ME5035P (稜鏡結構罩)	600	DC36V	80	15	5930	1660			
	900	DC36V	120	24	2160	2491			
	1200	DC36V	150	30	2700	3113			
	1500	DC36V	200	40	3600	4151			
	1800	DC36V	230	45	4050	4774			

① 數據基於 Ra80 、4000K 的白光燈具
② 資料的誤差值可能達 15%
③ 數據為典型值


型號	尺寸 (mm)	輸入電壓 (V)	輸出電流 (A)	功率 (W/PCS)	光通量 (常規款)	光通量 (高光效款)	演色性 CRI	色溫 CCT	智能控制
MS7035D MS7070D ME7035D (擴散罩)	600	DC36V	0.3	12	1186	1423	>80 >90	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K	Non- dimming 1-10V DALI
	900	DC36V	0.45	18	1779	2135			
	1200	DC36V	0.6	24	2372	2847			
	1500	DC36V	0.75	30	2965	3558			
	1800	DC36V	0.9	36	3558	4270			
	2400	DC36V	1.2	47	4744	5693			
MS7035P MS7070P ME7035P (稜鏡結構罩)	600	DC36V	0.3	12	1008	1245			
	900	DC36V	0.45	18	1512	1868			
	1200	DC36V	0.6	24	2016	2491			
	1500	DC36V	0.75	30	2520	3113			
	1800	DC36V	0.9	36	3024	3736			

① 數據基於 Ra80 、4000K 的白光燈具
② 資料的誤差值可能達 15%
③ 數據為典型值

L 型系列 L Series

訂製品

NEW

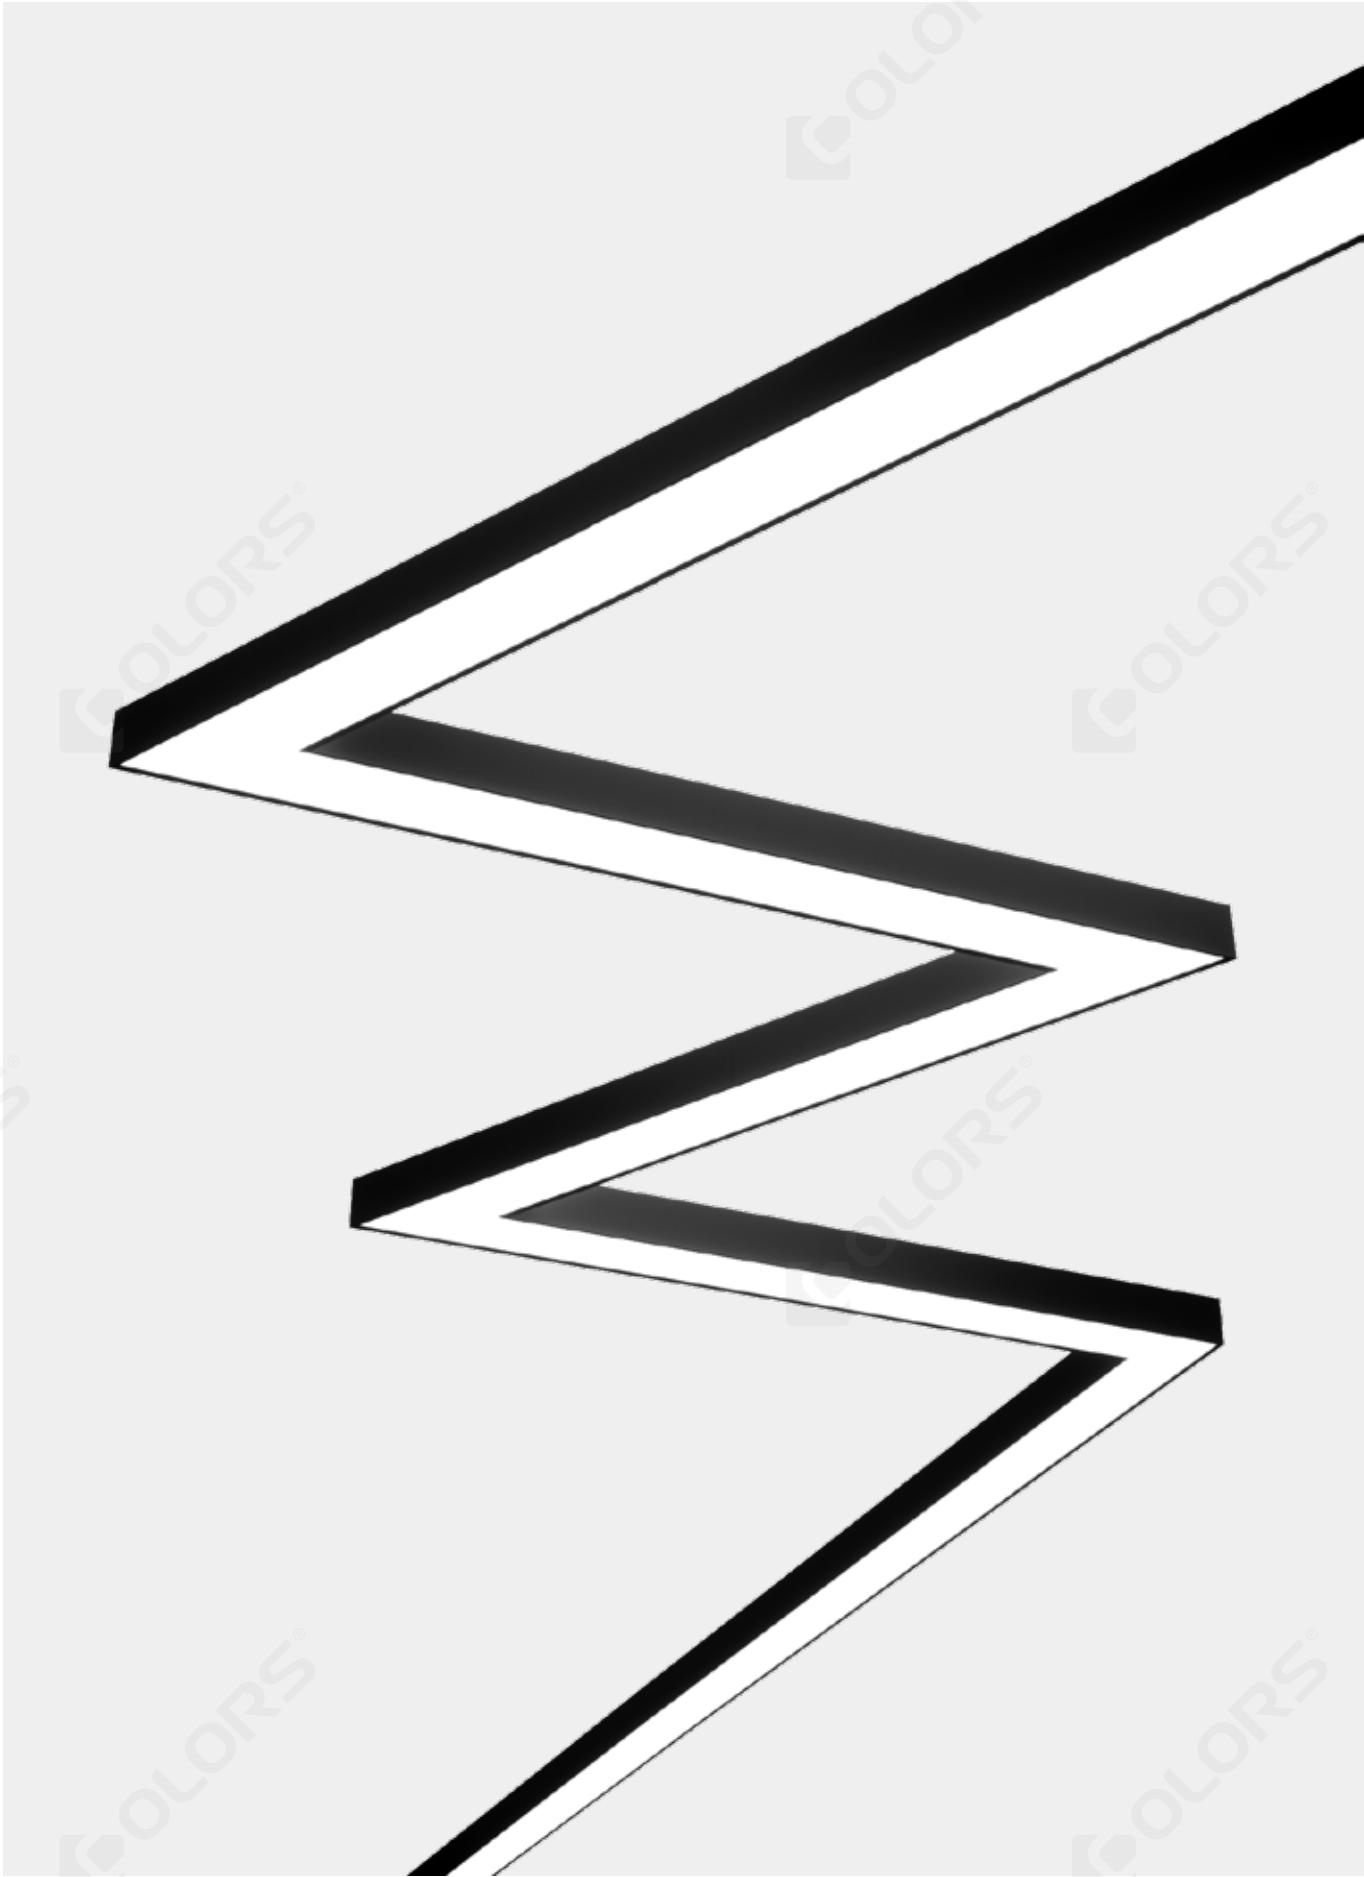


L60

訂製品

NEW




吊裝 Pedant

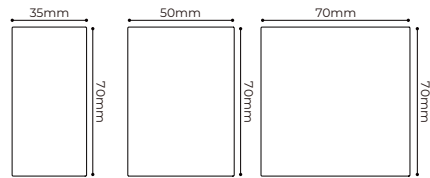

型號	型號	型號
MS3570D-L	MS5070D-L	MS7070D-L
MS3570P-L	MS5070P-L	MS7070P-L




吸頂安裝 Ceiling

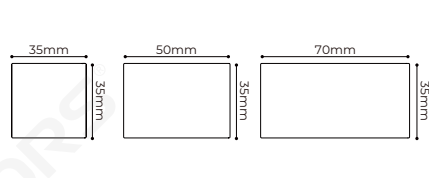

型號	型號	型號
MS3535D-L	MS5035D-L	MS7035D-L
MS3535P-L	MS5035P-L	MS7035P-L



嵌入式安裝 Recessed

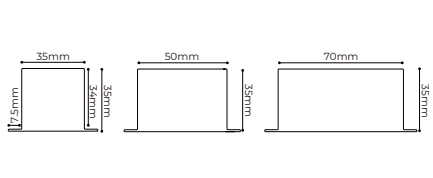

型號	型號	型號
ME3535D-L	ME5035D-L	ME7035D-L
ME3535P-L	ME5035P-L	ME7035P-L

基本參數 BASIC PARAMETERS




最大功率	120LM/W
色容差	SDCM ≤ 3
保固	3 年保固
防水等級	IP20
使用壽命	L80, 50,000 小時
國際認證	CE, UKCA, REACH, ROHS

① 基本參數 與 供選購項目 通用於各式安裝方式

選購項目 ORDER OPTION

光學特性	擴散板；稜鏡結構罩 (UGR <19)
色溫	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K
演色性	>80 / >90
智能控制	1-10V DIMMING DALI 2
噴漆	Matte Black Matte White Matte Silver Matte Orange Matte Blue Matte Green Champagne Gold Rose Gold
功率	35: 20W/M 50: 25W/M 70: 33W/M
款式	常規款；高光效款
尺寸	300mm

尺寸選購 SIZE SELECTION



L90

訂製品

NEW




吊裝 Pedant




吸頂安裝 Ceiling




嵌入式安裝 Recessed

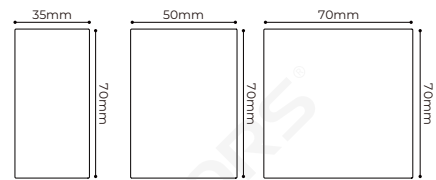

型號	型號	型號
MS3570D-L	MS5070D-L	MS7070D-L
MS3570P-L	MS5070P-L	MS7070P-L

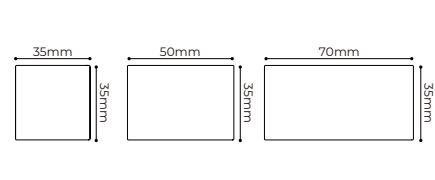

型號	型號	型號
MS3535D-L	MS5035D-L	MS7035D-L
MS3535P-L	MS5035P-L	MS7035P-L

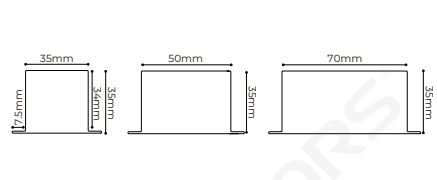

型號	型號	型號
ME3535D-L	ME5035D-L	ME7035D-L
ME3535P-L	ME5035P-L	ME7035P-L

基本參數 BASIC PARAMETERS




最大功率	120LM/W
色容差	SDCM ≤ 3
保固	3 年保固
防水等級	IP20
使用壽命	L80, 50,000 小時
國際認證	CE, UKCA, REACH, ROHS

① 基本參數 與 供選購項目 通用於各式安裝方式

選購項目 ORDER OPTION

光學特性	擴散板；稜鏡結構罩 (UGR <19)
色溫	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K
演色性	>80 / >90
智能控制	1-10V DIMMING DALI 2
噴漆	Matte Black Matte White Matte Silver Matte Orange Matte Blue Matte Green Champagne Gold Rose Gold
功率	35: 20W/M 50: 25W/M 70: 33W/M
款式	常規款；高光效款
尺寸	300mm

尺寸選購 SIZE SELECTION



L120

訂製品

NEW




吊裝 Pedant




吸頂安裝 Ceiling




嵌入式安裝 Recessed

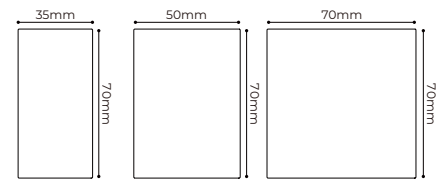

型號	型號	型號
MS3570D-L	MS5070D-L	MS7070D-L
MS3570P-L	MS5070P-L	MS7070P-L

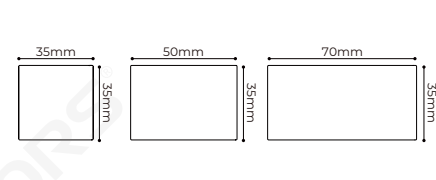

型號	型號	型號
MS3535D-L	MS5035D-L	MS7035D-L
MS3535P-L	MS5035P-L	MS7035P-L

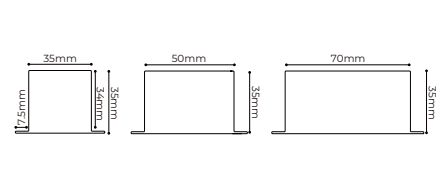

型號	型號	型號
ME3535D-L	ME5035D-L	ME7035D-L
ME3535P-L	ME5035P-L	ME7035P-L

基本參數 BASIC PARAMETERS




最大功率	120LM/W
色容差	SDCM ≤ 3
保固	3 年保固
防水等級	IP20
使用壽命	L80, 50,000 小時
國際認證	CE, UKCA, REACH, ROHS

① 基本參數 與 供選購項目 通用於各式安裝方式

選購項目 ORDER OPTION

光學特性	擴散板；稜鏡結構罩 (UGR <19)
色溫	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K
演色性	>80 / >90
智能控制	1-10V DIMMING DALI 2
噴漆	Matte Black Matte White Matte Silver Matte Orange Matte Blue Matte Green Champagne Gold Rose Gold
功率	35: 20W/M 50: 25W/M 70: 33W/M
款式	常規款；高光效款
尺寸	300mm

尺寸選購 SIZE SELECTION

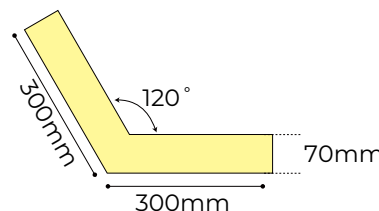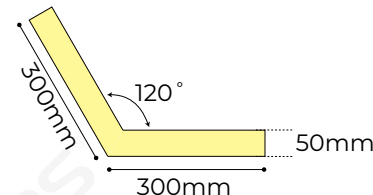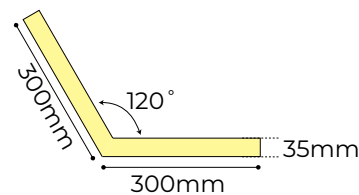

L 型 · 照明參數 Luminaire Parameters


型號 (L)	尺寸 (mm)	角度 (°)	輸入電壓 (V)	輸出電流 (A)	功率 (W/PCS)	光通量 (常規款)	光通量 (高光效款)	演色性 CRI	色溫 CCT	智能控制
MS3535D	300	60°	DC36V	0.26	10	1036	1243	>80 >90	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K	Non-dimming 1-10V DALI
MS3570D		90°	DC36V	0.30	12	1186	1423			
ME3535D (擴散罩)		120°	DC36V	0.30	12	1186	1423			
MS3535P	300	60°	DC36V	0.26	10	880	1088			
MS3570P		90°	DC36V	0.30	12	1008	1245			
ME3535P (稜鏡結構罩)		120°	DC36V	0.30	12	1008	1245			
MS5035D	300	60°	DC36V	0.33	13	1305	1566			
MS5070D		90°	DC36V	0.38	15	1483	1779			
ME5035D (擴散罩)		120°	DC36V	0.38	15	1483	1779			
MS5035P	300	60°	DC36V	0.33	13	1174	1370			
MS5070P		90°	DC36V	0.38	15	1334	1557			
ME5035P (稜鏡結構罩)		120°	DC36V	0.38	15	1334	1557			
MS7035D	300	60°	DC36V	0.50	20	2174	2669			
MS7070D		90°	DC36V	0.50	20	2174	2669			
ME7035D (擴散罩)		120°	DC36V	0.50	20	2174	2669			
MS7035P	300	60°	DC36V	0.50	20	1977	2372			
MS7070P		90°	DC36V	0.50	20	1977	2372			
ME7035P (稜鏡結構罩)		120°	DC36V	0.50	20	1977	2372			

① 數據基於 Ra80、4000K 的白光燈具
② 資料的誤差值可能達 15%
③ 數據為典型值

X 型系列 X Series

訂製品


NEW

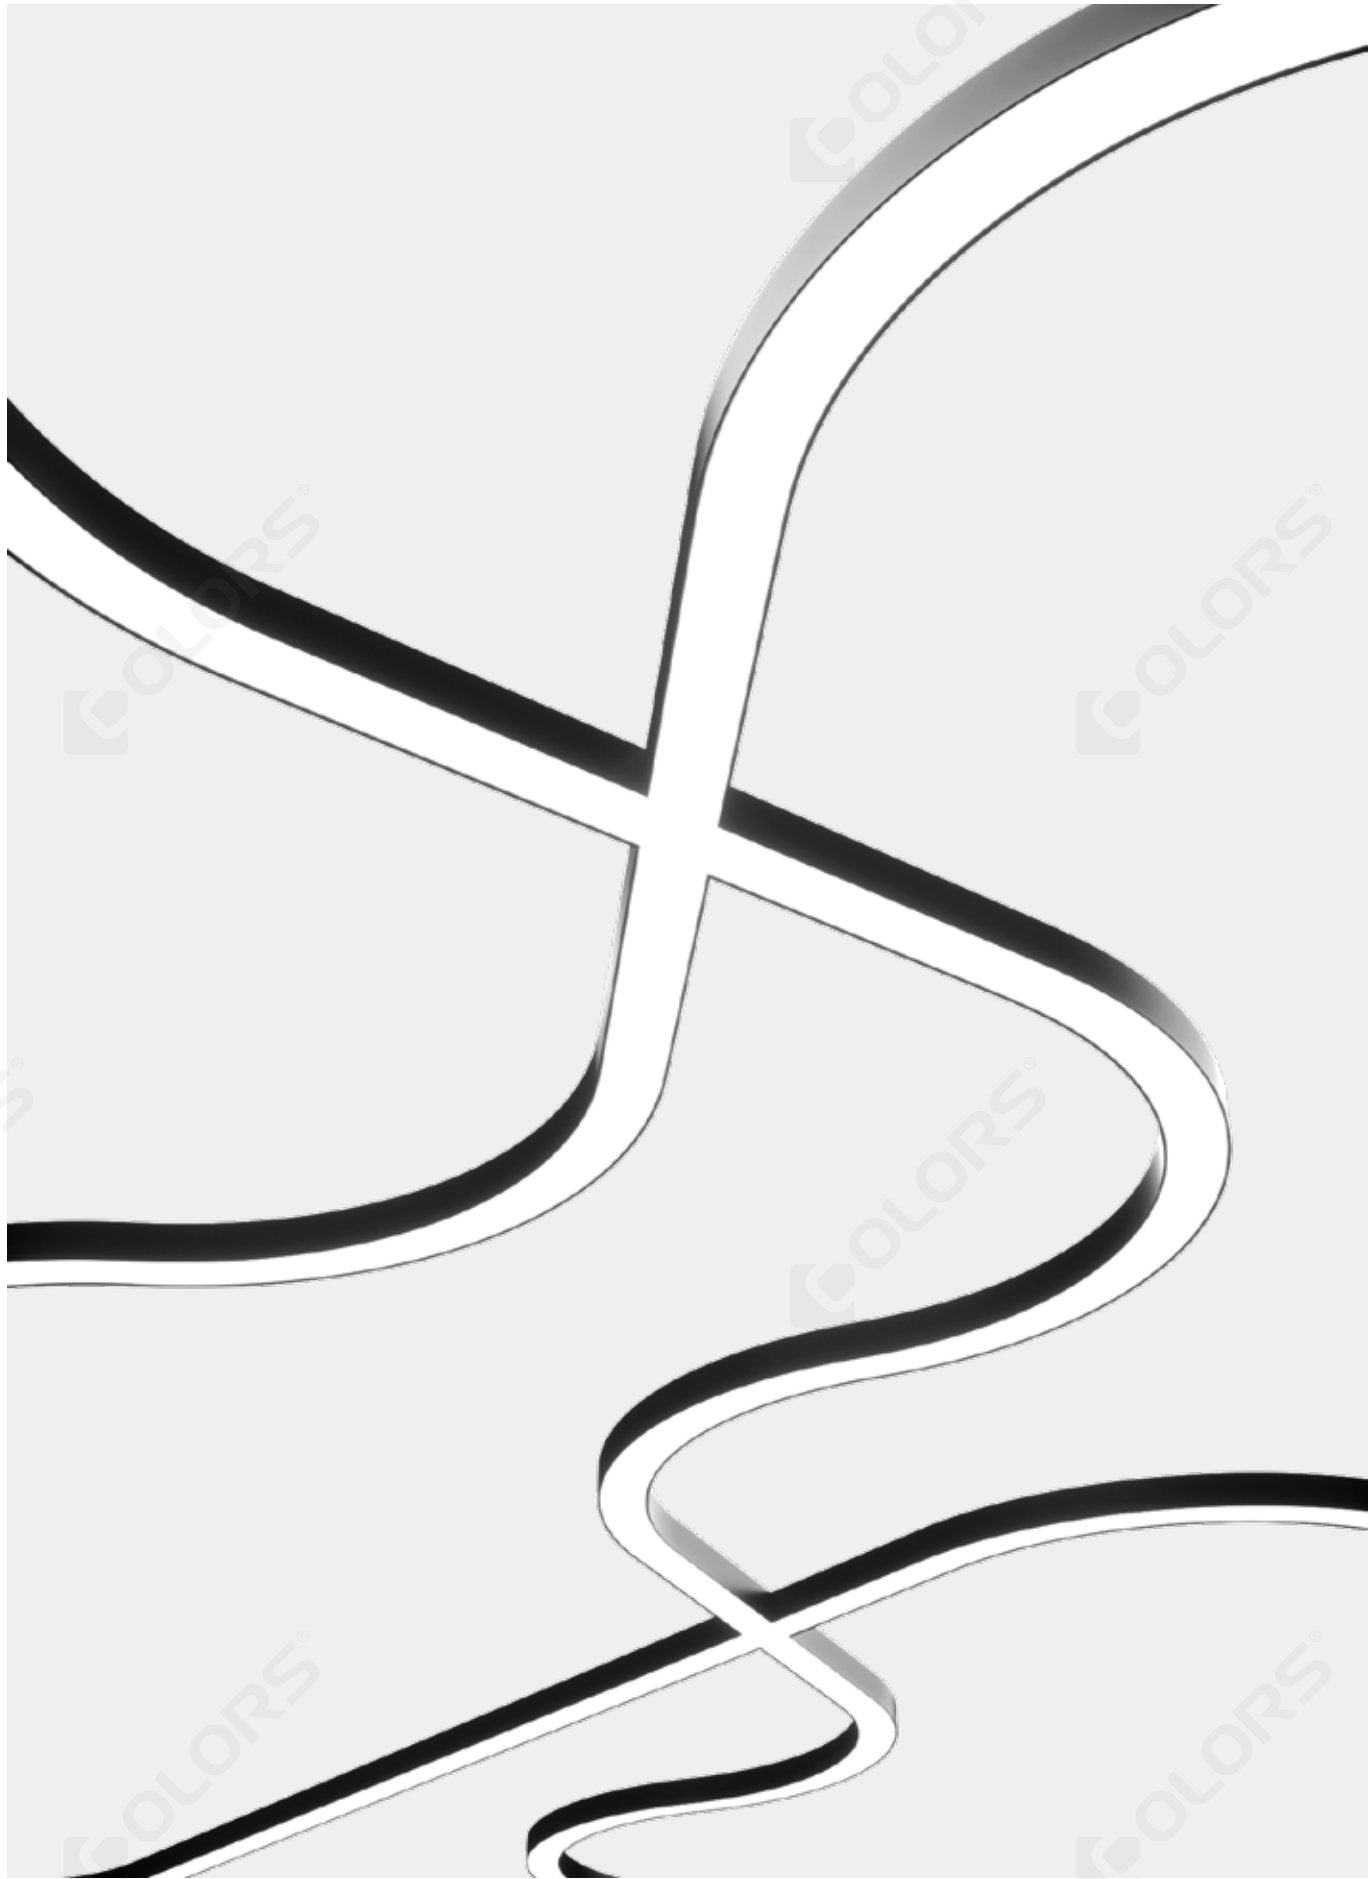


X90

訂製品


NEW

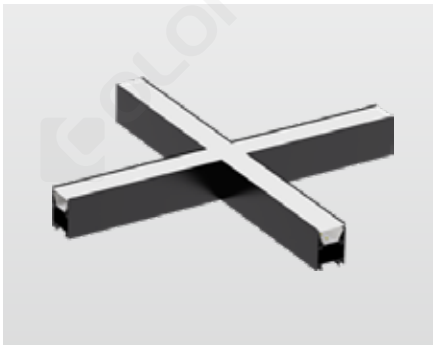


吊裝 Pedant

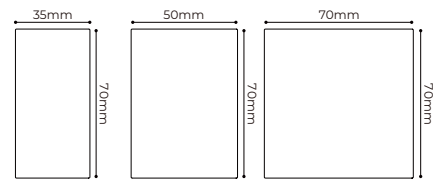

型號	型號	型號
MS3570D-X	MS5070D-X	MS7070D-X
MS3570P-X	MS5070P-X	MS7070P-X

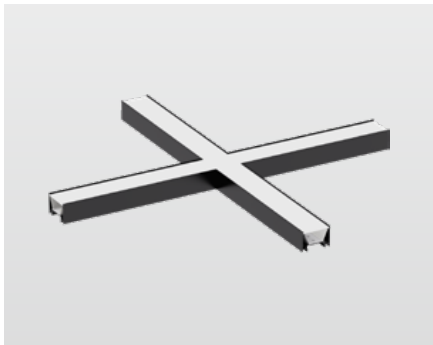


吸頂安裝 Ceiling

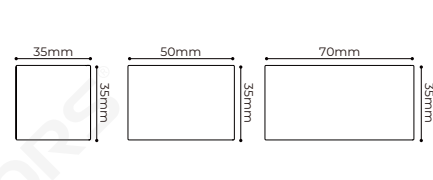

型號	型號	型號
MS3535D-X	MS5035D-X	MS7035D-X
MS3535P-X	MS5035P-X	MS7035P-X



嵌入式安裝 Recessed

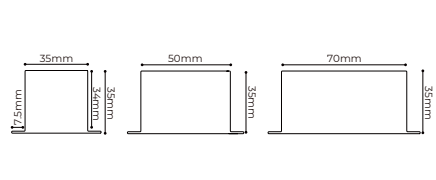

型號	型號	型號
ME3535D-X	ME5035D-X	ME7035D-X
ME3535P-X	ME5035P-X	ME7035P-X

基本參數 BASIC PARAMETERS




最大功率	120LM/W
色容差	SDCM ≤ 3
保固	3 年保固
防水等級	IP20
使用壽命	L80, 50,000 小時
國際認證	CE, UKCA, REACH, ROHS

① 基本參數 與 供選購項目 通用於各式安裝方式

選購項目 ORDER OPTION

光學特性	擴散板；稜鏡結構罩 (UGR <19)
色溫	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K
演色性	>80 / >90
智能控制	1-10V DIMMING DALI 2
噴漆	Matte Black Matte White Matte Silver Matte Orange Matte Blue Matte Green Champagne Gold Rose Gold
功率	35: 20W/M 50: 25W/M 70: 33W/M
款式	常規款；高光效款
尺寸	300mm

尺寸選購 SIZE SELECTION




X120

訂製品

NEW



吊裝 Pedant

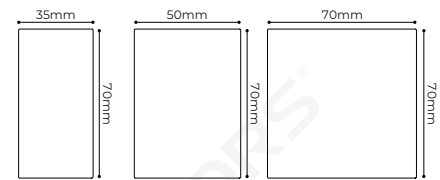


型號	型號	型號
MS3570D-X	MS5070D-X	MS7070D-X
MS3570P-X	MS5070P-X	MS7070P-X

基本參數 BASIC PARAMETERS


最大功率	120LM/W
色容差	SDCM ≤ 3
保固	3 年保固
防水等級	IP20
使用壽命	L80, 50,000 小時
國際認證	CE, UKCA, REACH, ROHS

① 基本參數 與 供選購項目 通用於各式安裝方式

尺寸選購 SIZE SELECTION

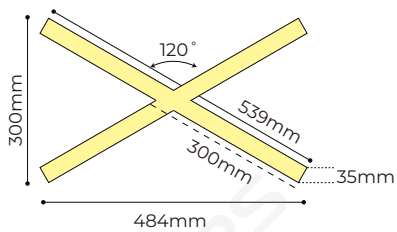

吸頂安裝 Ceiling

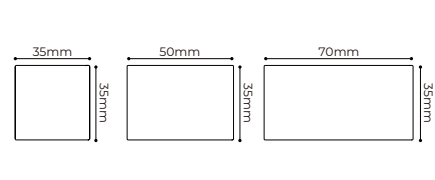


型號	型號	型號
MS3535D-X	MS5035D-X	MS7035D-X
MS3535P-X	MS5035P-X	MS7035P-X

選購項目 ORDER OPTION

光學特性	擴散板；稜鏡結構罩 (UGR <19)
色溫	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K
演色性	>80 / >90
智能控制	1-10V DIMMING DALI 2
噴漆	Matte Black Matte White Matte Silver Matte Orange Matte Blue Matte Green Champagne Gold Rose Gold
功率	35: 20W/M 50: 25W/M 70: 33W/M
款式	常規款；高光效款
尺寸	300mm



嵌入式安裝 Recessed

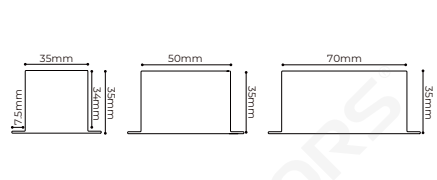

型號	型號	型號
ME3535D-X	ME5035D-X	ME7035D-X
ME3535P-X	ME5035P-X	ME7035P-X

X 型 · 照明參數 Luminaire Parameters


型號 (X)	尺寸 (mm)	角度 (°)	輸入電壓 (V)	輸出電流 (A)	功率 (W/PCS)	光通量 (常規款)	光通量 (高光效款)	演色性 CRI	色溫 CCT	智能控制
MS3535D MS3570D ME3535D (擴散罩)	300	90° 120°	DC36V DC36V	0.60 0.53	24 21	2372 2076	2847 2491	>80 >90	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K	Non-dimming 1-10V DALI
MS3535P MS3570P ME3535P (稜鏡結構罩)	300	90° 120°	DC36V DC36V	0.60 0.53	24 21	2016 1764	2491 2179			
MS3535P MS3570P ME3535P (擴散罩)	300	90° 120°	DC36V DC36V	0.75 0.61	30 24	2965 2412	3558 2894			
MS3535P MS3570P ME3535P (稜鏡結構罩)	300	90° 120°	DC36V DC36V	0.75 0.61	30 24	2669 2170	3113 2532			
MS3535P MS3570P ME3535P (擴散罩)	300	90° 120°	DC36V DC36V	1.00 0.72	40 28	4349 3131	5337 3843			
MS3535P MS3570P ME3535P (稜鏡結構罩)	300	90° 120°	DC36V DC36V	1.00 0.72	40 28	3953 2847	2532 4744			

- ① 數據基於 Ra80、4000K 的白光燈具
② 資料的誤差值可能達 15%
③ 數據為典型值

Y 型系列 Y Series

訂製品

NEW

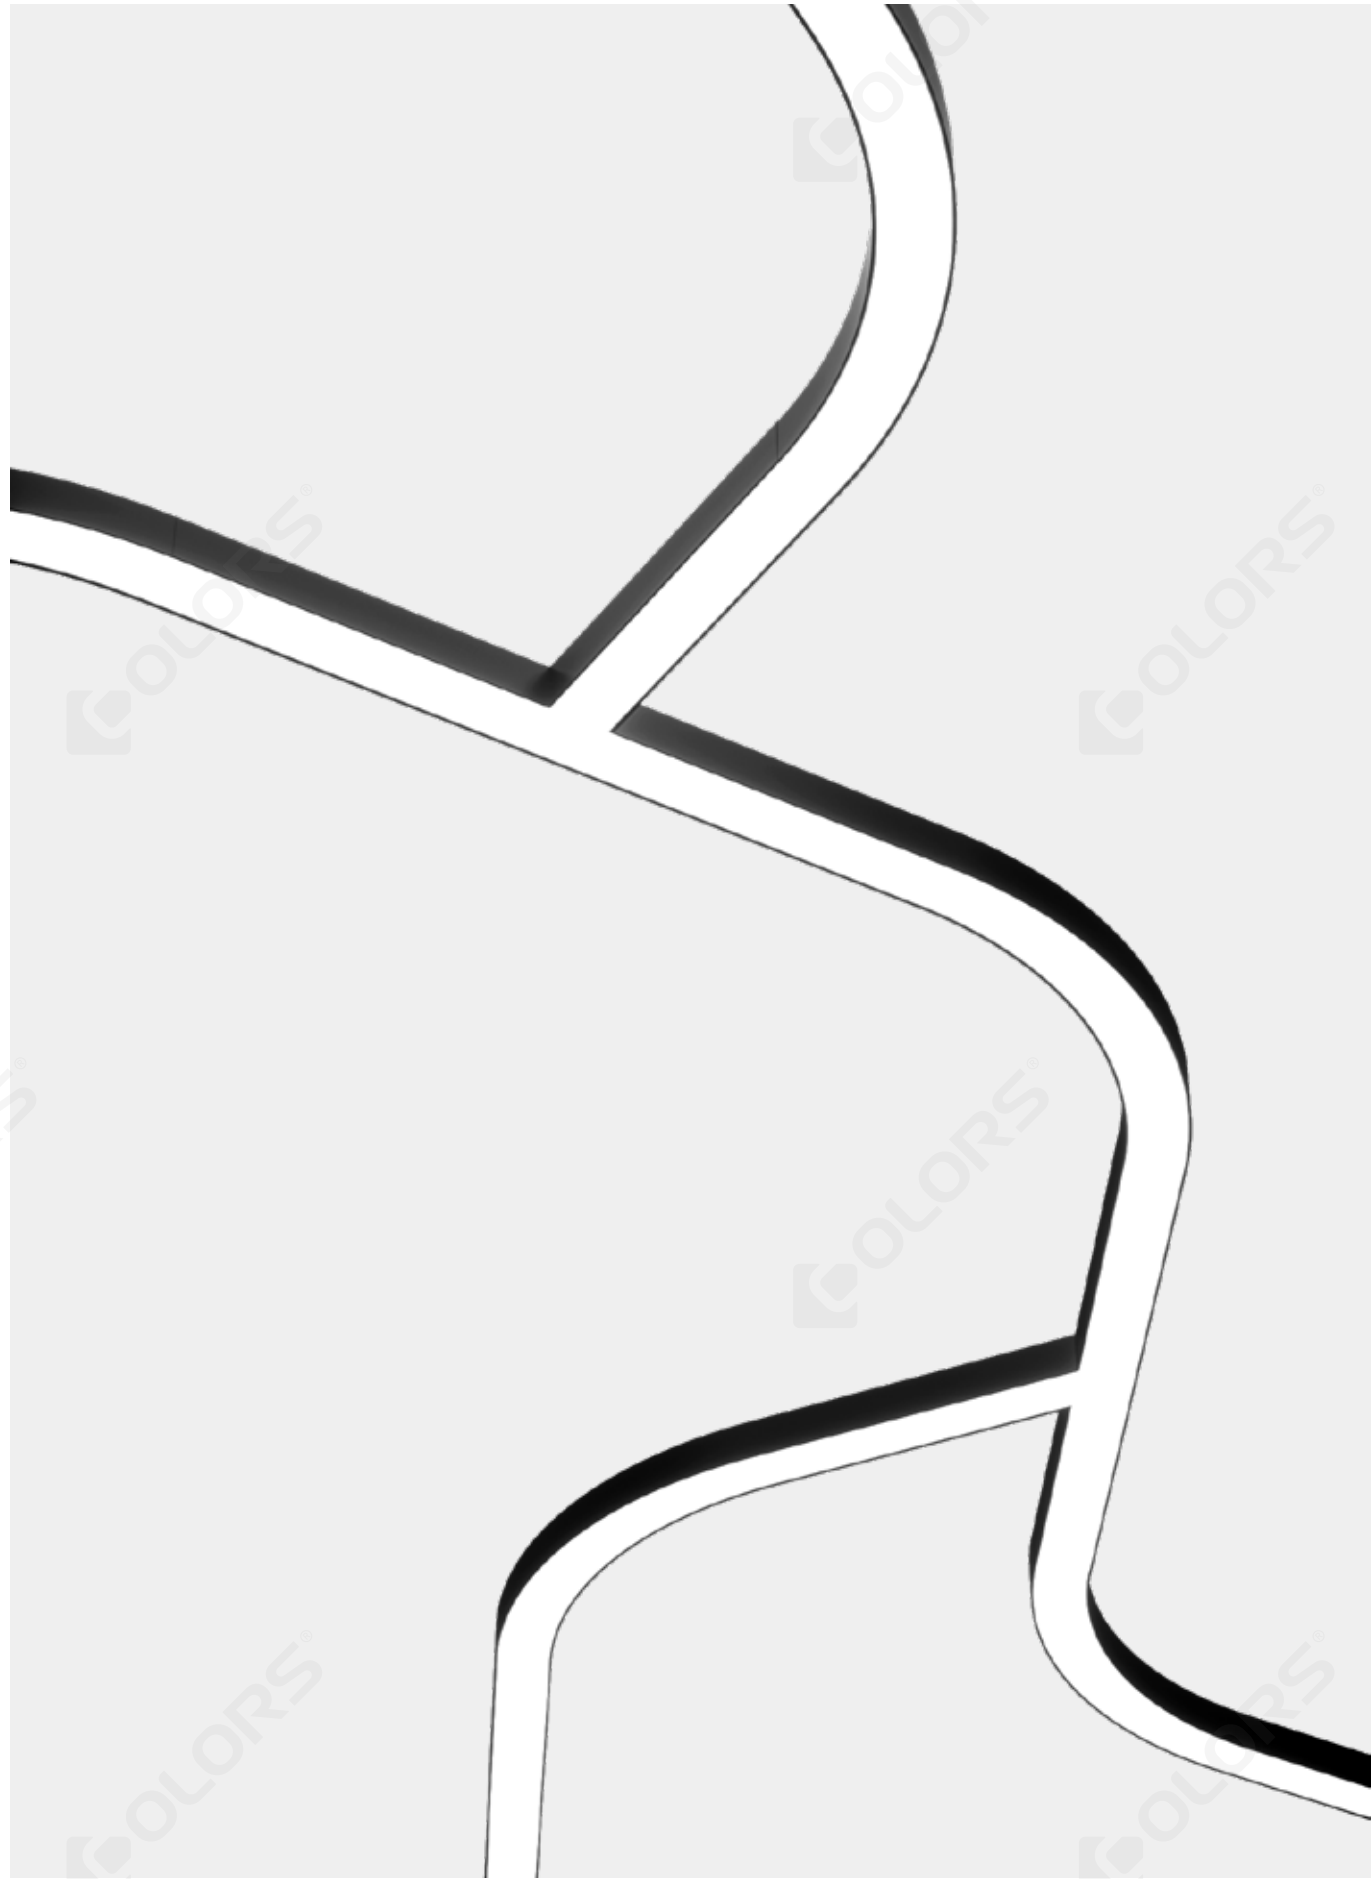


Y90

訂製品

NEW



吊裝 Pedant

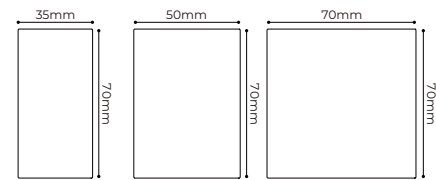

型號	型號	型號
MS3570D-Y	MS5070D-Y	MS7070D-Y
MS3570P-Y	MS5070P-Y	MS7070P-Y


基本參數 BASIC PARAMETERS

最大功率	120LM/W
色容差	SDCM ≤ 3
保固	3 年保固
防水等級	IP20
使用壽命	L80, 50,000 小時
國際認證	CE, UKCA, REACH, ROHS

① 基本參數 與 供選購項目 通用於各式安裝方式



吸頂安裝 Ceiling



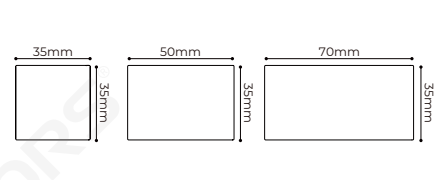


型號	型號	型號
MS3535D-Y	MS5035D-Y	MS7035D-Y
MS3535P-Y	MS5035P-Y	MS7035P-Y

選購項目 ORDER OPTION

光學特性	擴散板；稜鏡結構罩 (UGR <19)
色溫	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K
演色性	>80 / >90
智能控制	1-10V DIMMING DALI 2
噴漆	Matte Black Matte White Matte Silver Matte Orange Matte Blue Matte Green Champagne Gold Rose Gold
功率	35: 20W/M 50: 25W/M 70: 33W/M
款式	常規款；高光效款
尺寸	300mm


尺寸選購 SIZE SELECTION




Y120

訂製品

NEW

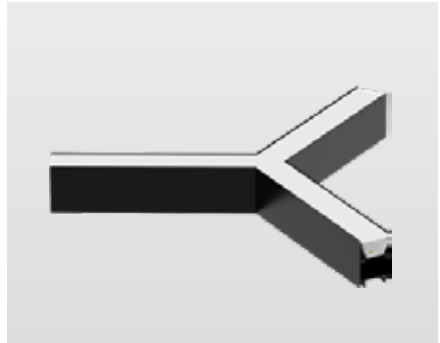

吊裝 Pedant

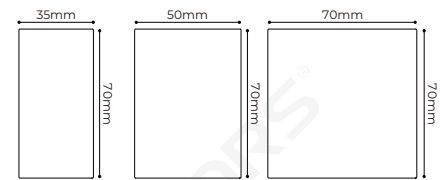



型號	型號	型號
MS3570D-Y	MS5070D-Y	MS7070D-Y
MS3570P-Y	MS5070P-Y	MS7070P-Y

基本參數 BASIC PARAMETERS


最大功率	120LM/W
色容差	SDCM ≤ 3
保固	3 年保固
防水等級	IP20
使用壽命	L80, 50,000 小時
國際認證	CE, UKCA, REACH, ROHS

① 基本參數 與 供選購項目 通用於各式安裝方式

尺寸選購 SIZE SELECTION

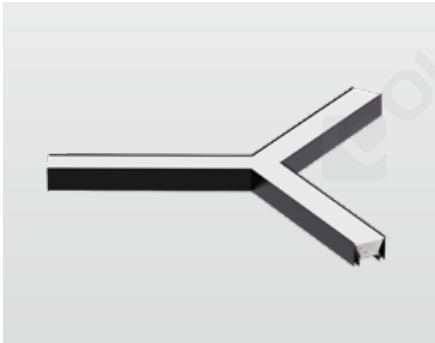

吸頂安裝 Ceiling

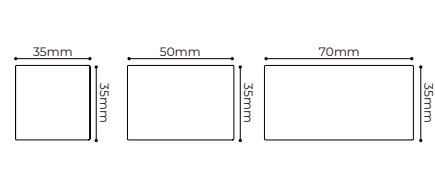


型號	型號	型號
MS3535D-Y	MS5035D-Y	MS7035D-Y
MS3535P-Y	MS5035P-Y	MS7035P-Y

選購項目 ORDER OPTION

光學特性	擴散板；稜鏡結構罩 (UGR <19)
色溫	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K
演色性	>80 / >90
智能控制	1-10V DIMMING DALI 2
噴漆	Matte Black Matte White Matte Silver Matte Orange Matte Blue Matte Green Champagne Gold Rose Gold
功率	35: 20W/M 50: 25W/M 70: 33W/M
款式	常規款；高光效款
尺寸	300mm



嵌入式安裝 Recessed

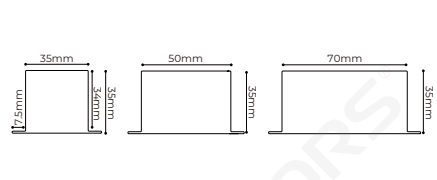


型號	型號	型號
ME3535D-Y	ME5035D-Y	ME7035D-Y
ME3535P-Y	ME5035P-Y	ME7035P-Y


Y 型 · 照明參數 Luminaire Parameters

型號 (Y)	尺寸 (mm)	角度 (°)	輸入電壓 (V)	輸出電流 (A)	功率 (W/PCS)	光通量 (常規款)	光通量 (高光效款)	演色性 CRI	色溫 CCT	智能控制
MS3535D MS3570D ME3535D (擴散罩)	300	90° 120°	DC36V DC36V	0.45 0.45	18 18	1779 1779	2135 2135	>80 >90	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K	Non-dimming 1-10V DALI
MS3535P MS3570P ME3535P (稜鏡結構罩)	300	90° 120°	DC36V DC36V	0.45 0.45	18 18	1512 1512	1868 1868			
MS3535P MS3570P ME3535P (擴散罩)	300	90° 120°	DC36V DC36V	0.56 0.56	22 22	2224 2224	2669 2669			
MS3535P MS3570P ME3535P (稜鏡結構罩)	300	90° 120°	DC36V DC36V	0.56 0.56	22 22	1512 1512	2335 2335			
MS3535P MS3570P ME3535P (擴散罩)	300	90° 120°	DC36V DC36V	0.70 0.70	28 28	3044 3044	3736 3736			
MS3535P MS3570P ME3535P (稜鏡結構罩)	300	90° 120°	DC36V DC36V	0.70 0.70	28 28	2767 2767	3321 3321			


- ① 數據基於 Ra80、4000K 的白光燈具
- ② 資料的誤差值可能達 15%
- ③ 數據為典型值

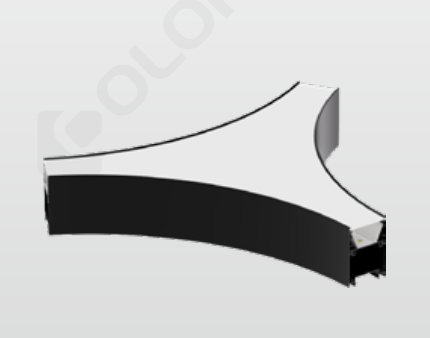


吊裝 Pedant

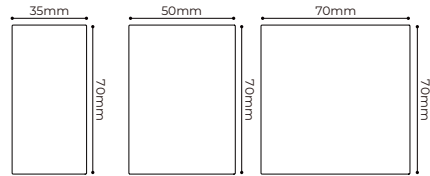

型號	型號	型號
MS3570D-NY	MS5070D-NY	MS7070D-NY
MS3570P-NY	MS5070P-NY	MS7070P-NY

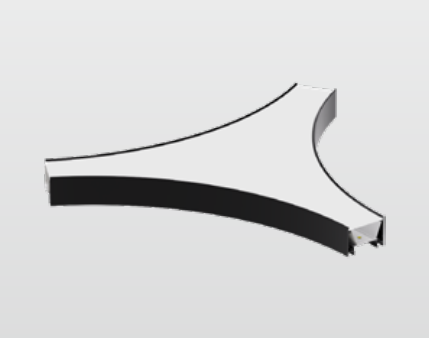


吸頂安裝 Ceiling

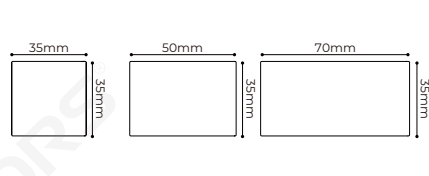

型號	型號	型號
MS3535D-NY	MS5035D-NY	MS7035D-NY
MS3535P-NY	MS5035P-NY	MS7035P-NY



嵌入式安裝 Recessed

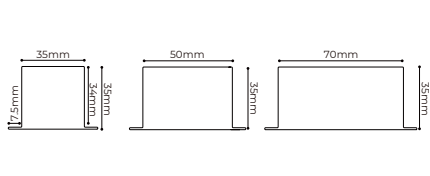

型號	型號	型號
ME3535D-NY	ME5035D-NY	ME7035D-NY
ME3535P-NY	ME5035P-NY	ME7035P-NY

基本參數 BASIC PARAMETERS

最大功率	120LM/W
色容差	SDCM ≤ 3
保固	3 年保固
防水等級	IP20
使用壽命	L80, 50,000 小時
國際認證	CE, UKCA, REACH, ROHS

① 基本參數 與 供選購項目 通用於各式安裝方式

選購項目 ORDER OPTION

光學特性	擴散板；稜鏡結構罩 (UGR <19)
色溫	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K
演色性	>80 / >90
智能控制	1-10V DIMMING DALI 2
噴漆	Matte Black Matte White Matte Silver Matte Orange Matte Blue Matte Green Champagne Gold Rose Gold
功率	35: 20W/M 50: 25W/M 70: 33W/M
款式	常規款；高光效款
尺寸	D450 / D600 / D800mm

尺寸選購 SIZE SELECTION

 適用於弧形模組：D450	 適用於弧形模組：D600	 適用於弧形模組：D800	 適用於弧形模組：D600	 適用於弧形模組：D800
 適用於弧形模組：D450	 適用於弧形模組：D600	 適用於弧形模組：D800		


Net X90

訂製品

NEW




吊裝 Pedant

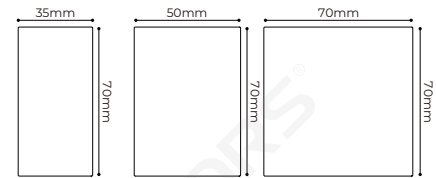

型號	型號	型號
MS3570D-NX	MS5070D-NX	MS7070D-NX
MS3570P-NX	MS5070P-NX	MS7070P-NX




吸頂安裝 Ceiling

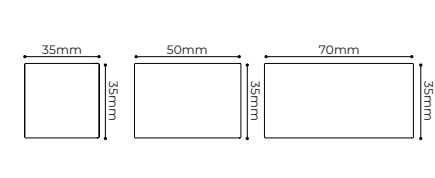

型號	型號	型號
MS3535D-NX	MS5035D-NX	MS7035D-NX
MS3535P-NX	MS5035P-NX	MS7035P-NX



嵌入式安裝 Recessed

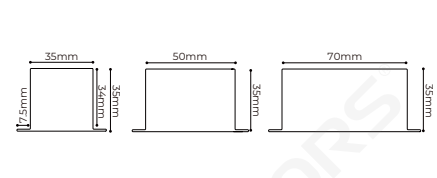

型號	型號	型號
ME3535D-NX	ME5035D-NX	ME7035D-NX
ME3535P-NX	ME5035P-NX	ME7035P-NX

基本參數 BASIC PARAMETERS

最大功率	120LM/W
色容差	SDCM ≤ 3
保固	3 年保固
防水等級	IP20
使用壽命	L80, 50,000 小時
國際認證	CE, UKCA, REACH, ROHS

① 基本參數 與 供選購項目 通用於各式安裝方式

選購項目 ORDER OPTION

光學特性	擴散板；稜鏡結構罩 (UGR <19)
色溫	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K
演色性	>80 / >90
智能控制	1-10V DIMMING DALI 2
噴漆	Matte Black Matte White Matte Silver Matte Orange Matte Blue Matte Green Champagne Gold Rose Gold
功率	35: 20W/M 50: 25W/M 70: 33W/M
款式	常規款；高光效款
尺寸	D600 / D800 / D1200mm

尺寸選購 SIZE SELECTION


適用於弧形模組：D600	適用於弧形模組：D800	適用於弧形模組：D1200	適用於弧形模組：D800	適用於弧形模組：D1200
適用於弧形模組：D600	適用於弧形模組：D800	適用於弧形模組：D1200		

網狀 Net · 照明參數 Luminaire Parameters


型號	直徑 (mm)	輸入電壓 (V)	輸出電流 (A)	功率 (W/PCS)	光通量 (常規款)	光通量 (高光效款)	演色性 CRI	色溫 CCT	智能控制
MS3535D-NY MS3570D-NY ME3535D-NY (擴散罩)	D450	DC36V	0.25	10	988	1186	>80 >90	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K	Non-dimming 1-10V DALI
	D600	DC36V	0.45	18	1779	2135			
	D800	DC36V	0.65	26	2570	3084			
MS3535P-NY MS3570P-NY ME3535P-NY (稜鏡結構罩)	D450	DC36V	0.25	10	890	1087			
	D600	DC36V	0.45	18	1601	1957			
	D800	DC36V	0.65	26	2313	2827			
MS5035D-NY MS5070D-NY ME5035D-NY (擴散罩)	D450	DC36V	0.35	14	1453	1730			
	D600	DC36V	0.55	22	2283	2718			
	D800	DC36V	1	40	4151	4942			
MS5035P-NY MS5070P-NY ME5035P-NY (稜鏡結構罩)	D450	DC36V	0.35	14	1315	1591			
	D600	DC36V	0.55	22	2066	2501			
	D800	DC36V	1	40	3756	4547			
MS7035D-NY MS7070D-NY ME7035D-NY (擴散罩)	D600	DC36V	0.5	20	2174	2570			
	D800	DC36V	0.75	30	3262	3855			
MS7035P-NY MS7070P-NY ME7035P-NY (稜鏡結構罩)	D600	DC36V	0.5	20	1977	2372			
	D800	DC36V	0.75	30	2965	3558			
MS3535D-NX MS3570D-NX ME3535D-NX (擴散罩)	D600	DC36V	1.35	53	5337	6405			
	D800	DC36V	2.4	95	9488	11386			
	D1200	DC36V	5.2	206	20558	24670			
MS3535P-NX MS3570P-NX ME3535P-NX (稜鏡結構罩)	D600	DC36V	1.35	53	4803	5871			
	D800	DC36V	2.4	95	8540	10437			
	D1200	DC36V	5.2	206	18502	22614			
MS5035D-NX MS5070D-NX ME5035D-NX (擴散罩)	D600	DC36V	1.9	75	7887	9390			
	D800	DC36V	3.2	127	13284	15814			
	D1200	DC36V	6.4	253	26567	31628			
MS5035P-NX MS5070P-NX ME5035P-NX (稜鏡結構罩)	D600	DC36V	1.9	75	7136	8638			
	D800	DC36V	3.2	127	12019	14549			
	D1200	DC36V	6.4	253	24037	29098			
MS7035D-NX MS7070D-NX ME7035D-NX (擴散罩)	D800	DC36V	2.4	95	10437	12335			
	D1200	DC36V	4.8	190	20874	24670			
MS7035P-NX MS7070P-NX ME7035P-NX (稜鏡結構罩)	D800	DC36V	2.4	95	9488	11386			
	1200	DC36V	5.90	190	18977	22772			

網狀 Net · 光學參數 Optical parameters

MS3535D-R / MS3570D-R / ME3535D-R

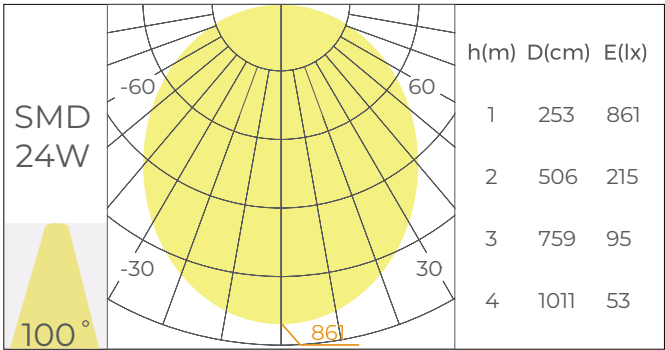


常規款

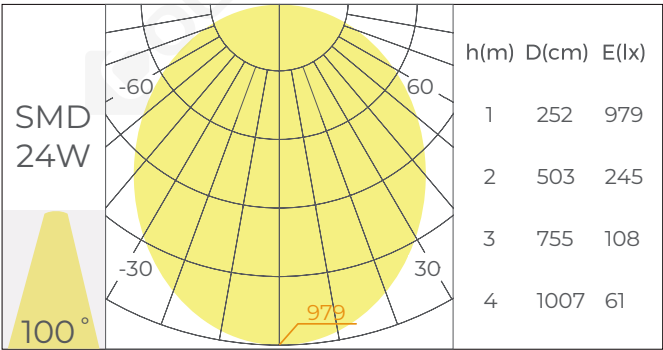


高光效款

MS3535P-R / MS3570P-R / ME3535P-R

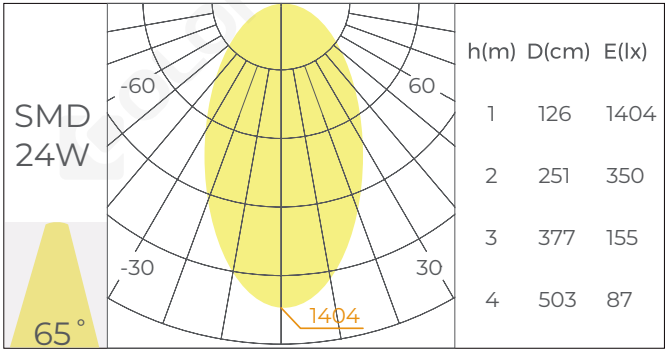


常規款

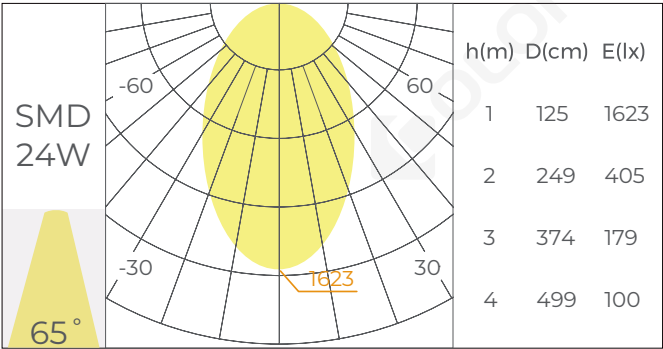


高光效款

MS5035D-R / MS5070D-R / ME5035D-R

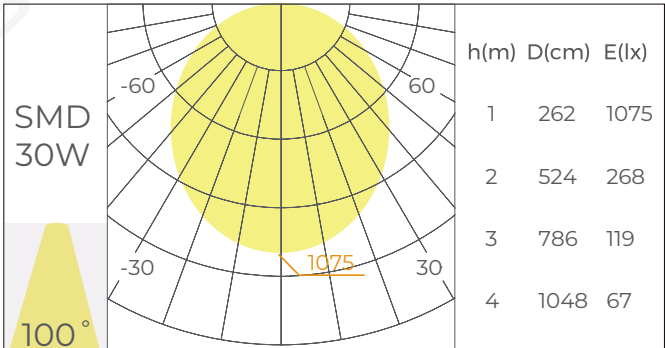

常規款

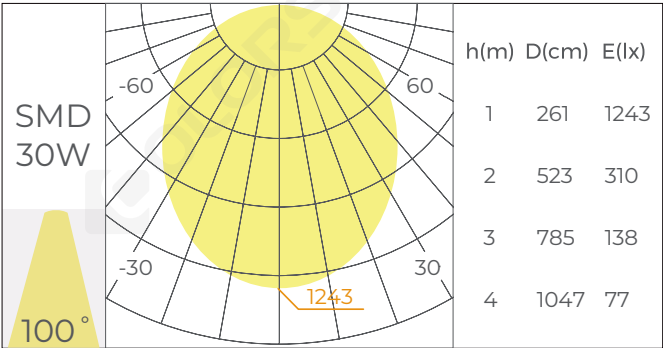


高光效款


① 光通量為直徑 1200mm , 4000K 的產品測試結果

網狀 Net · 光學參數 Optical parameters

MS5035P-R / MS5070P-R / ME5035P-R

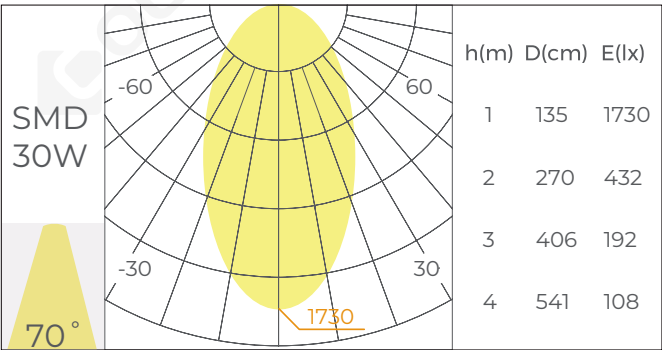


常規款

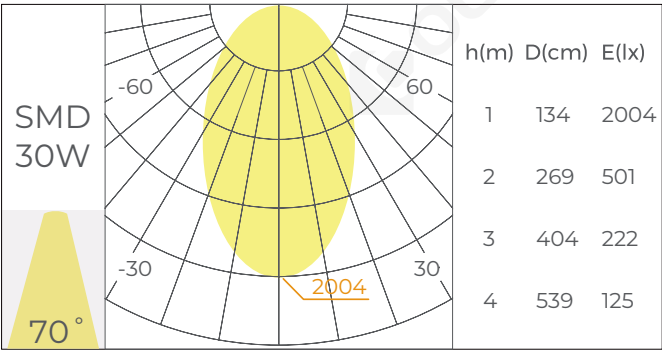


高光效款

MS7035D-R / MS7070D-R / ME7035D-R

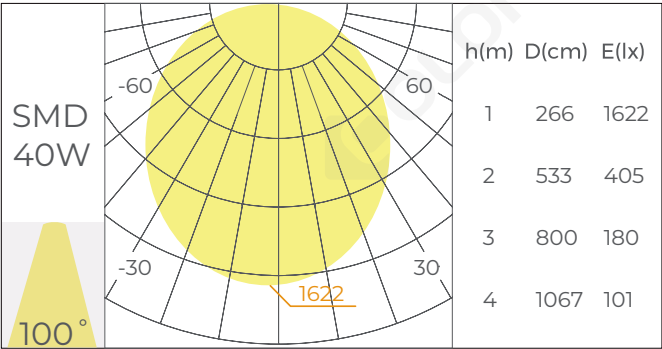


常規款

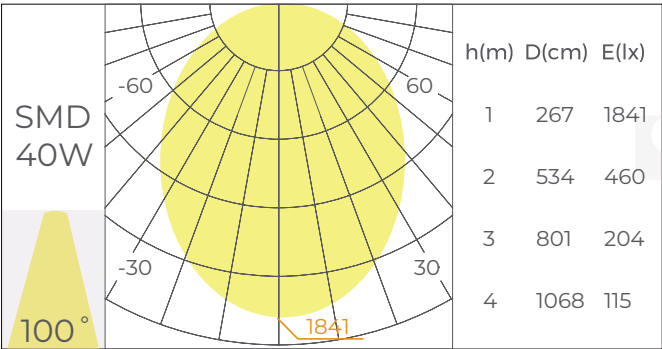


高光效款

MS7035P-R / MS7070P-R / ME7035P-R

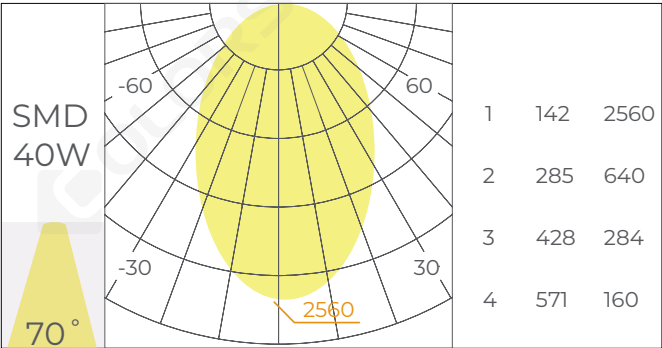

常規款

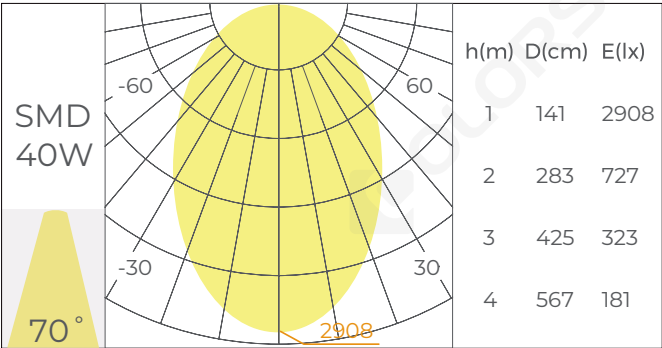


高光效款

① 光通量為直徑 1200mm , 4000K 的產品測試結果

配件表 Accessory List

圖片	名稱	型號	描述
	吸頂配件	CL-28	適用於 MS3570/MS5070/MS7070/MS3535/MS5035/MS7035 吸頂配件，2 pcs/set
	嵌入式配件	RB-04	適用於 ME3535/ME5035/ME7035 嵌入式配件，4 pcs/set
	吊線	PN-D	吊線：2M；最大負重：17.5kg 2 pcs/set
	吊桿	PG-I	可調式吊桿：1-2 米
	吸頂安裝 (含吊線)	PN-P	吸頂範圍：D88*29mm；開孔尺寸：D75mm；最大電流容量：4A 線材規格：D3*2000mm；最大承重：3Kg
	吸頂安裝 (含吊桿及吊線)	PG-P	吸頂範圍：D88*29mm；開孔尺寸：D75mm；最大電流容量：4A 可調式吊桿：1-2m；線材規格：D3*2000mm；最大承重：3Kg
	線性電源盒 (含吊線)	PB-07	電源盒：L400*W46*H50mm；最大電流容量：4A 線材規格：D3*2000mm；最大承重：8Kg
	線性電源盒 (含吊桿及吊線)	PB-08	電源盒：L400*W46*H50mm；最大電流容量：4A 可調式吊桿：1-2m；線材規格：D3*2000mm
	線材	CM-24	最大電流容量：4A 線材規格：D3*2000mm；最大承重：8Kg
	吊裝卡扣	CP-53	材質：SUS304；尺寸：L22.67*W20*H5.3mm 適用於 MS3570/MS3535 吊裝卡扣
	吊裝卡扣	CP-54	材質：SUS304；尺寸：L37.87*W20*H5.4mm 適用於 MS5070/MS5035 吊裝卡扣
	吊裝卡扣	PC-55	材質：SUS304；尺寸：L57.87*W20*H5.4mm 適用於 MS7070/MS7035 吊裝卡扣
	堵頭	EC-ME3535	材質：AL6063-T5 尺寸：L50*W35*H2.5mm
	堵頭	EC-ME5035	材質：AL6063-T5 尺寸：L65*W35*H2.5mm
	堵頭	EC-ME7035	材質：AL6063-T5 尺寸：L85*W35*H2.5mm
	堵頭	EC-MS3535	材質：AL6063-T5 尺寸：L35*W35*H2.5mm
	堵頭	EC-MS5035	材質：AL6063-T5 尺寸：L50*W35*H2.5mm
	堵頭	EC-MS7035	材質：AL6063-T5 尺寸：L70*W35*H2.5mm
	堵頭	EC-MS3570	材質：AL6063-T5 尺寸：L70*W35*H2.5mm
	堵頭	EC-MS5070	材質：AL6063-T5 尺寸：L70*W50*H2.5mm
	堵頭	EC-MS7070	材質：AL6063-T5 尺寸：L70*W70*H2.5mm

電源列表 Constant Current Power List

圖片	控制模式	型號	輸入電壓	輸出電壓	輸出電流	尺寸（mm）	認證
	NO/OFF	LF-GMR020YS0350H(S)	AC220~240V 50/60Hz	20-56V	0.35~0.7A	168*30*21	CCC/ENEC/CE/ RCM/UKCA
		LF-GMR040YS0700H(S)		20-56V	0.35~0.7A	210*30*21	
		LF-GMR040YSI050H(S)		20-38V	0.7~1.5A	210*30*21	
		LF-GMR060YSI550H(S)		20-39V	1.2~1.55A	280*30*21	
		LF-GMR060YS II		33-42V	1.15A	245*30*21	
	0-10V	LF-GMR080YS II		33-42V	1.6/1.7/1.8 /1.9/2A	245*30*21	
		LF-GLD025YE		25-42V	0.3/0.35/0.4/ 0.45/0.5/0.55A	245*30*21	
		LF-GLD035YE		25-42V	0.6/0.65/0.7/ 0.75/0.8A	245*30*21	
		LF-GLD045YE		25-42V	0.85/0.9/1/ 1.05A	245*30*21	
		LF-GLD055YE		25-42V	1.1/1.15/1.2/ 1.3A	285*30*21	
	DALI	LF-GLD065YE		25-42V	1.35/1.4/1.5/ 1.55A	285*30*21	
		LF-GLD080YE		25-42V	1.6/1.7/1.8/1.9/ 2A	355*30*21	
		LF-GSD020YE		25-42V	0.20~0.5A (50mA)	245*30*21	
		LF-GSD030YE		25-42V	0.55~0.75A (50mA)	245*30*21	
		LF-GSD040YE		25-42V	0.8~1.05A (50mA)	245*30*21	
		LF-GSD060YE		25-42V	1.1~1.5A (50mA)	285*30*21	
		LF-GSD080YE		25-42V	1.55~2.0A (50mA)	355*30*21	