

霓虹燈系列

矽膠霓虹燈帶採用三色一體成形擠出技術製作，防護等級最高達到IP67，具有耐鹽液、酸鹼，防氣體腐蝕，防火，抗UV特性；可廣泛用於室內外造型設計、走廊、屋簷邊角等地方，達到裝飾照明的效果。



性能與特徵 Performance Feature



替代性強

能實現白光、RGB、跑馬燈等多種照明效果，可替代傳統霓虹管/彩虹管等用於標識/建築/景觀照明。




導熱性強

矽膠導熱係數 0.27W/MK，相較 PVC 的 0.14W/MK 高一倍，燈帶有效散熱壽命更長。




發光均勻

光效升級，演色性大於 90，發光均勻無光點，可直視發光面，可用於高反射材料光滑環境不刺眼；相較滴灌膠燈帶，外觀更好，適用環境更廣。

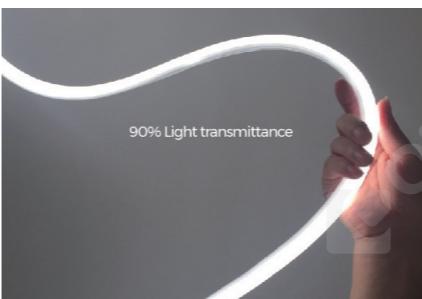

透光率高

透光率最高達 90%，可滿足高光通量輸出，不僅用於裝飾，還能用於照明。

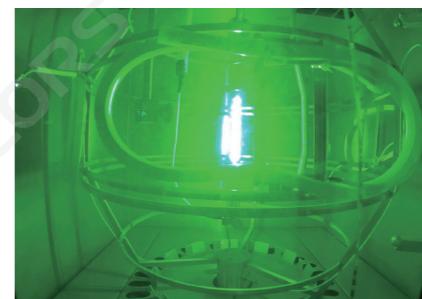

抗 UV 測試

抗 UV，擠出矽膠可長期曝露在太陽光直射環境，5 年以上不發生黃變及老化。



針焰測試

阻燃環保無毒，矽膠燃點高，針焰灼燒不易燃，且無刺激性有毒氣體揮發（不似 PVC），更安全。



柔韌性好

結構可靠柔韌性好，使用固態矽膠，通過模具訂製內部結構和外部型態，可彎折扭曲，適合各種型態造型，抗撕扯拉拽，不易破損變形韌性強。



耐候性優

-50 至 150 度環境儲存，保持正常柔軟狀態，不脆化變形，不軟化老化；-20 至 +45 度環境使用，抗極寒耐高熱，可正常工作。



防氣體腐蝕

抗氯氣、二氧化硫、硫化氫、二氧化氮等氣體腐蝕，適用較為惡劣環境，使用壽命長。




防塵

抗灰塵進入、密封性好、達 IP6X 等級，外型美觀，適用環境範圍廣，使用壽命長。



防腐蝕


矽膠能抵抗普通鹽 / 鹼 / 酸的腐蝕，可應用於海濱 / 遊艇 / 化工 / 石油 / 礦井 / 實驗室等特殊環境。

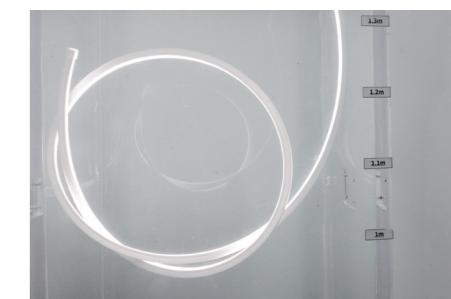





IP 防護佳

產品主體及標配出線堵頭，可充分達到 IP67 標準的環境應用，可通過實驗室 IP67 測試標準。



霓虹燈帶解決方案 Silicone Neon Strip Solution

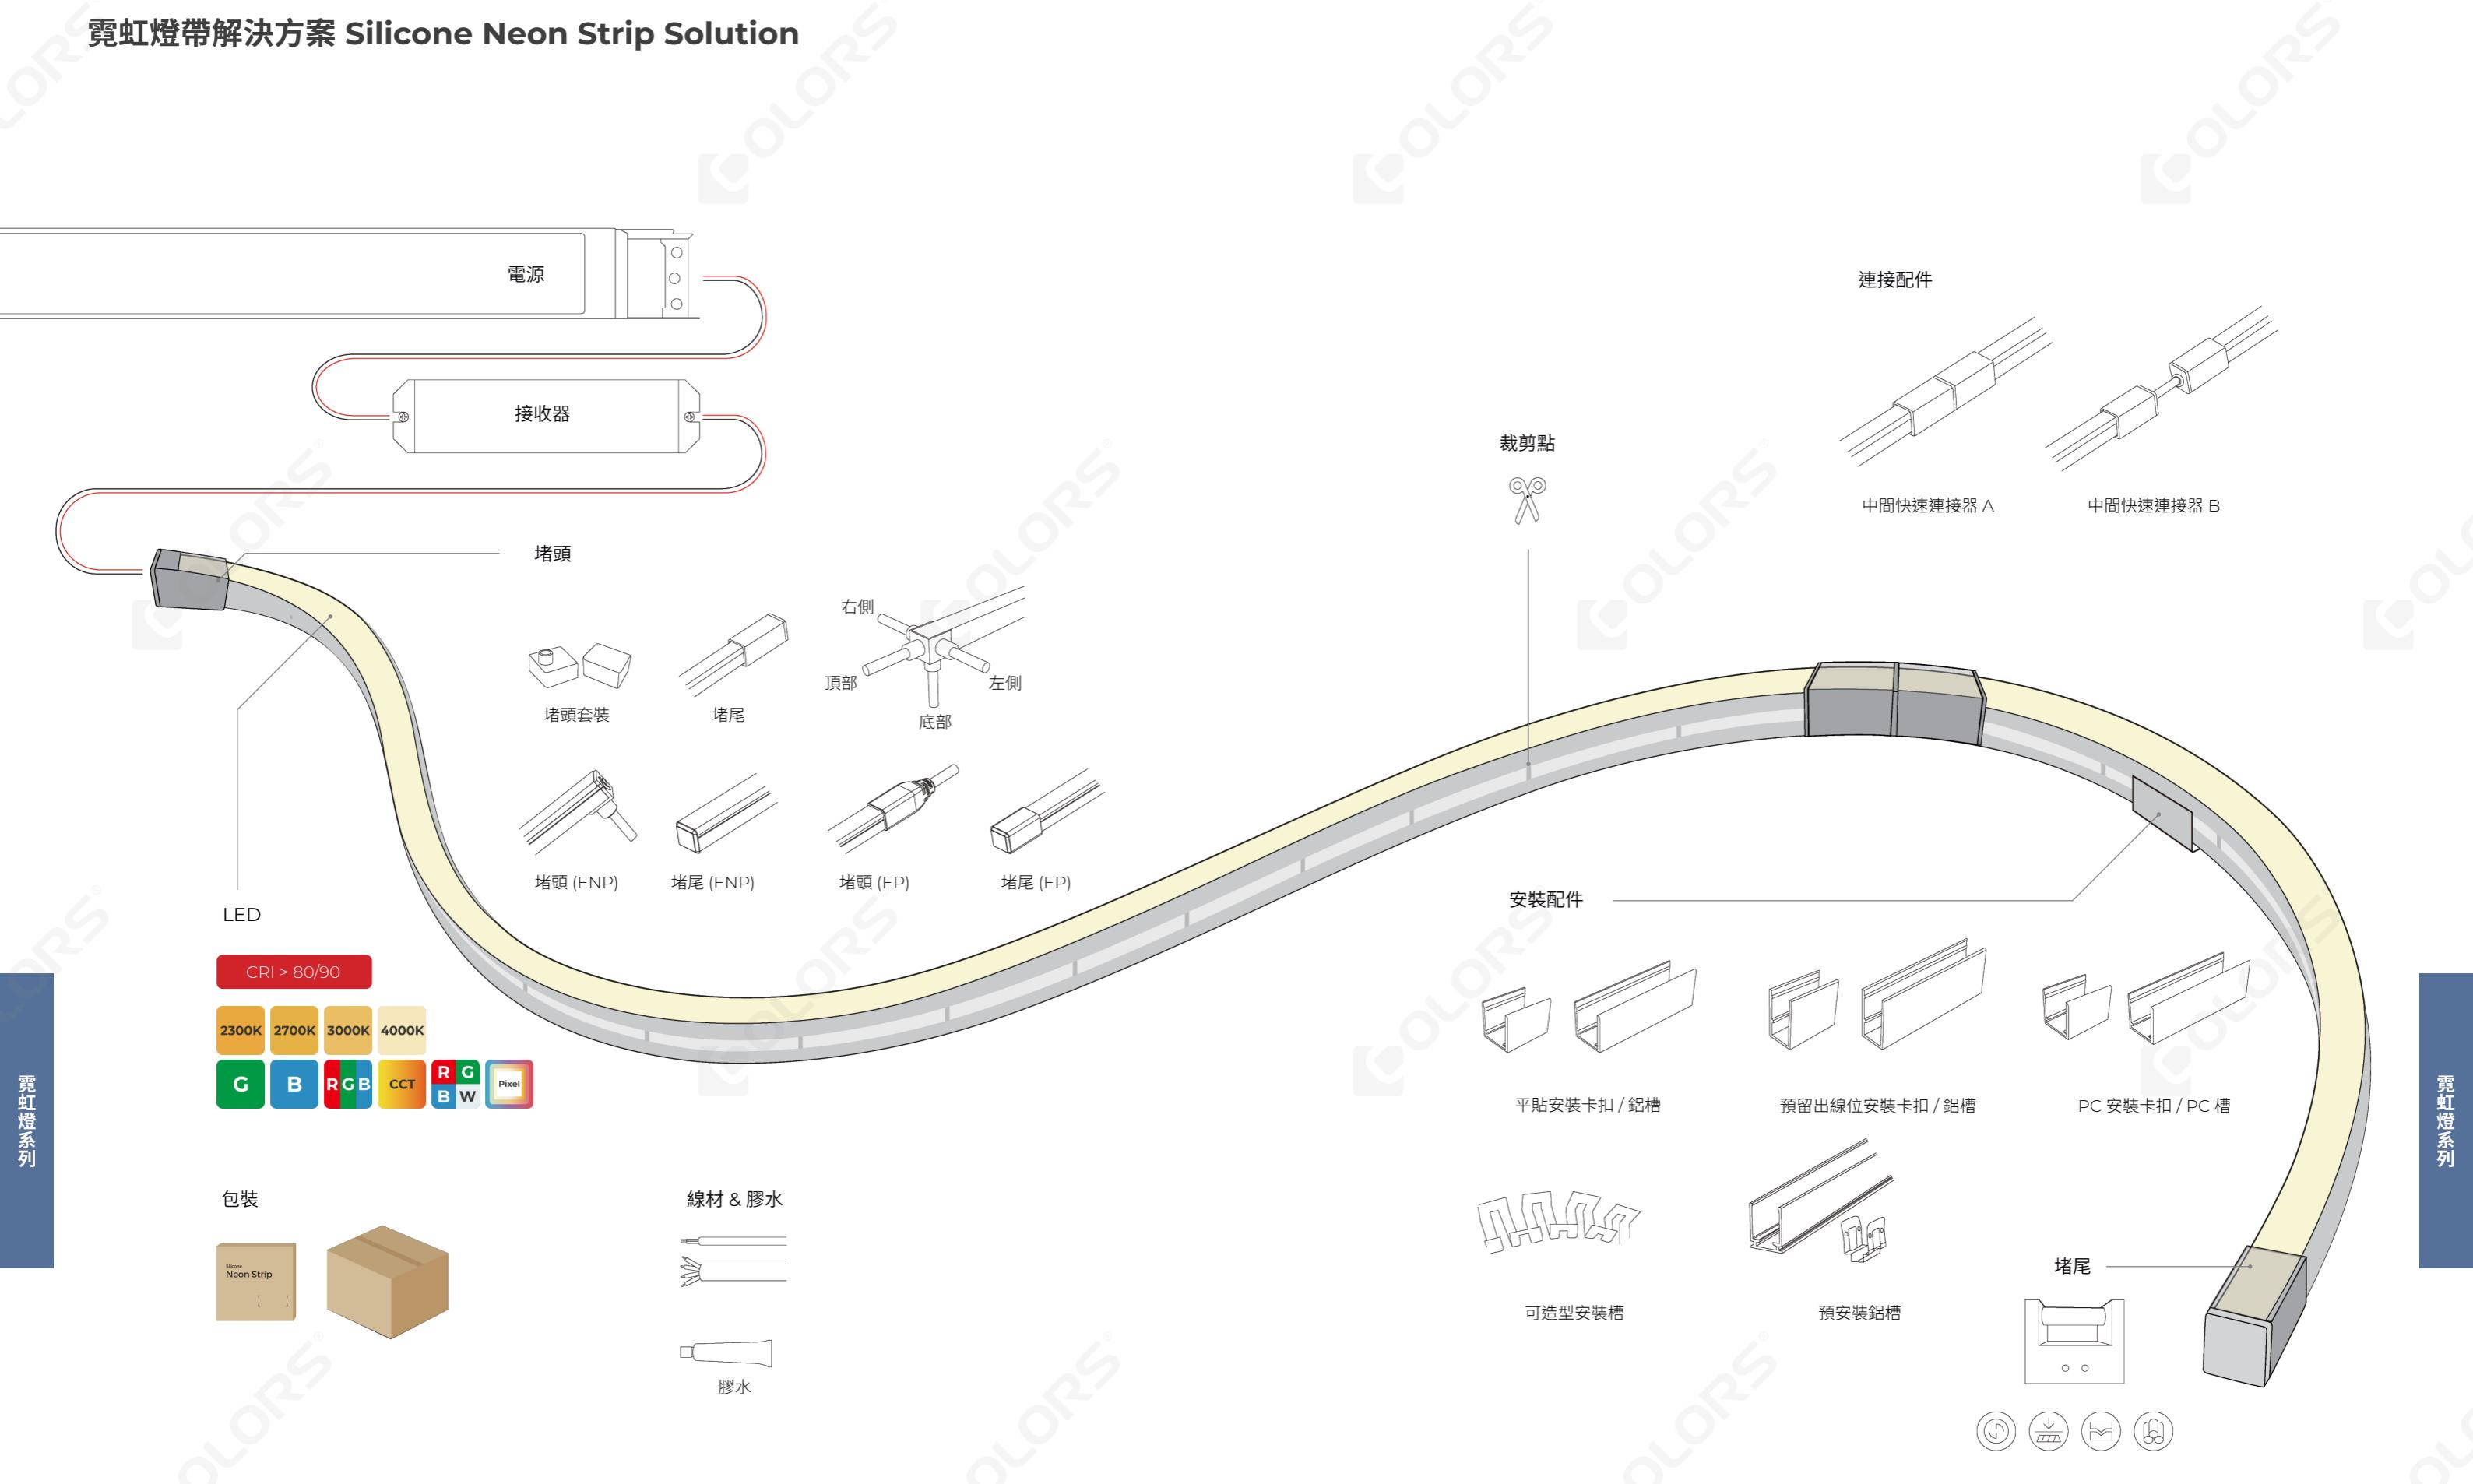

安裝解決方案 Installation Solution

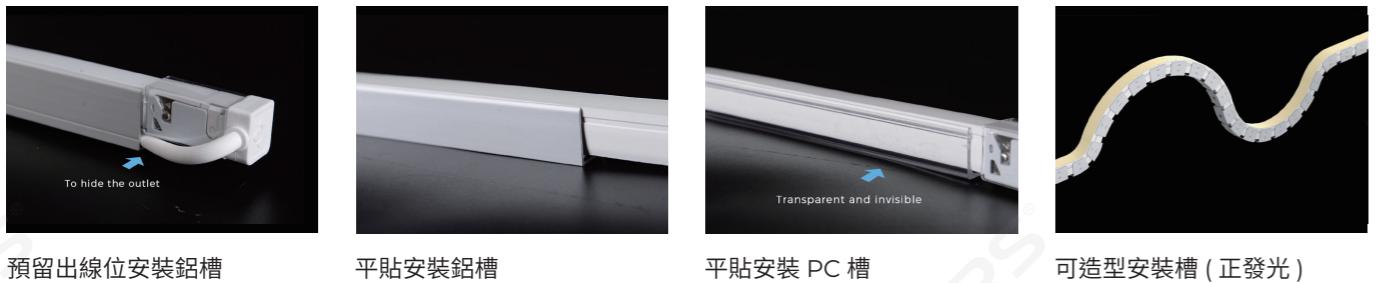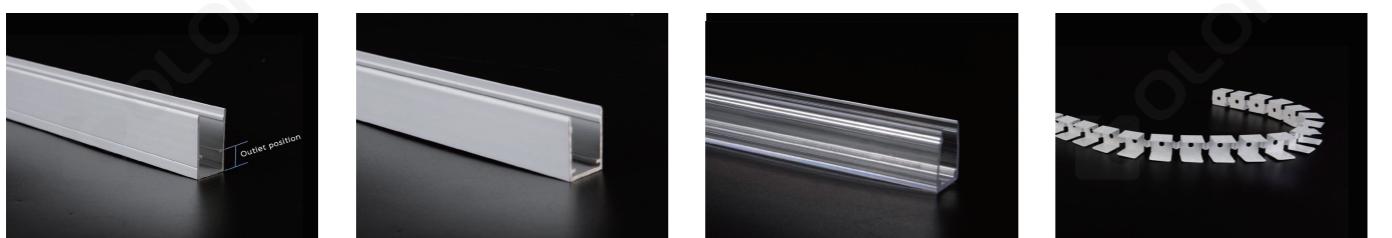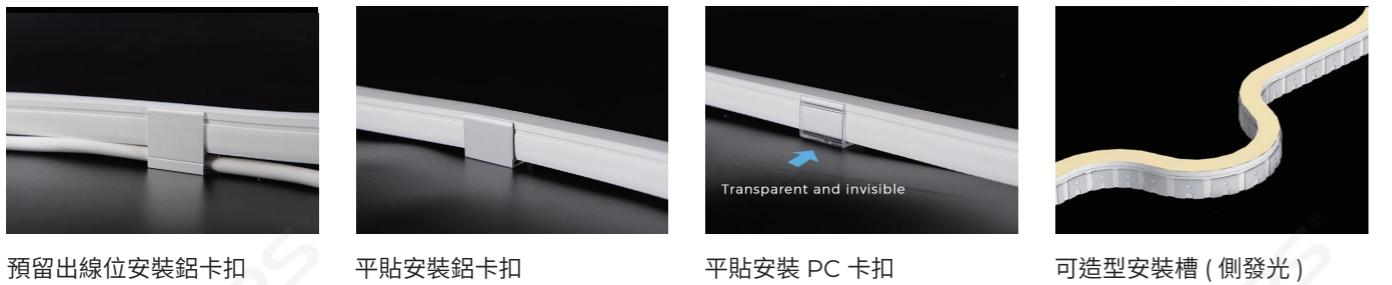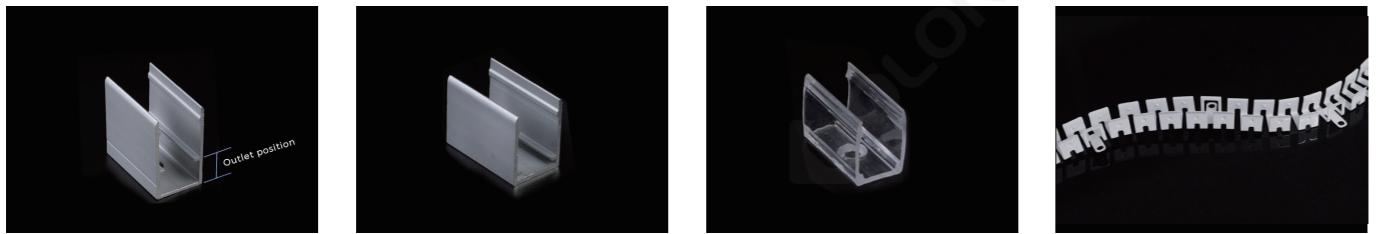

NNR25 安裝解決方案 NNR25 Installation Solution

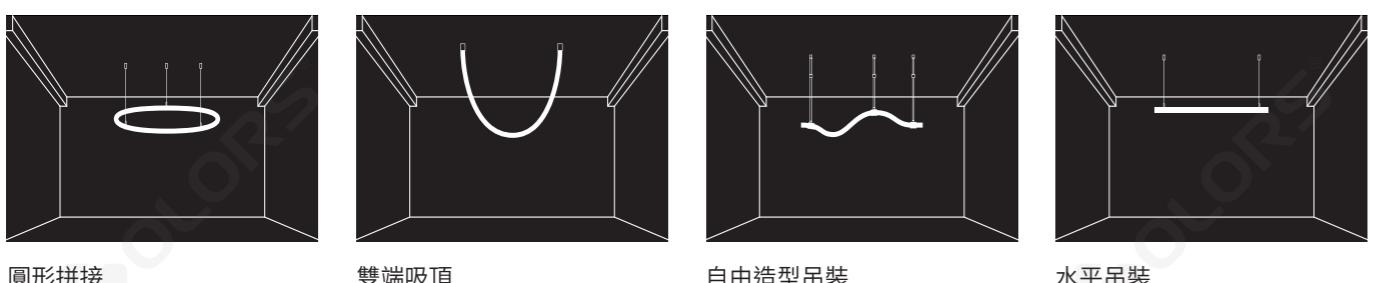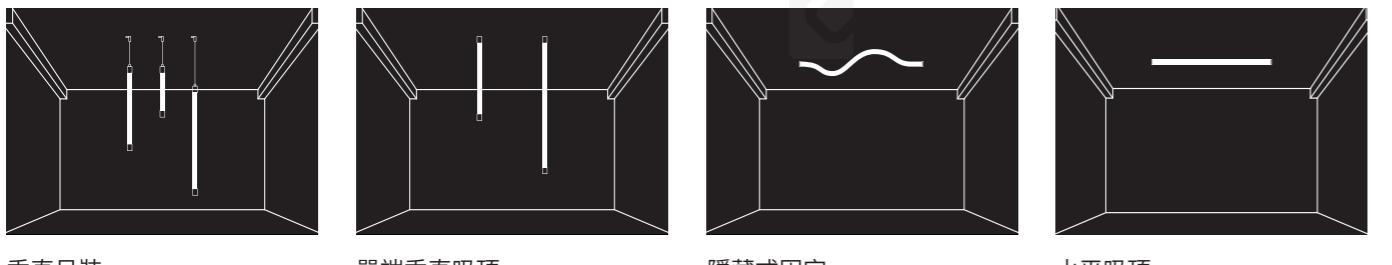


全系列 · 剖面圖總覽

側面發光系列



正面發光系列

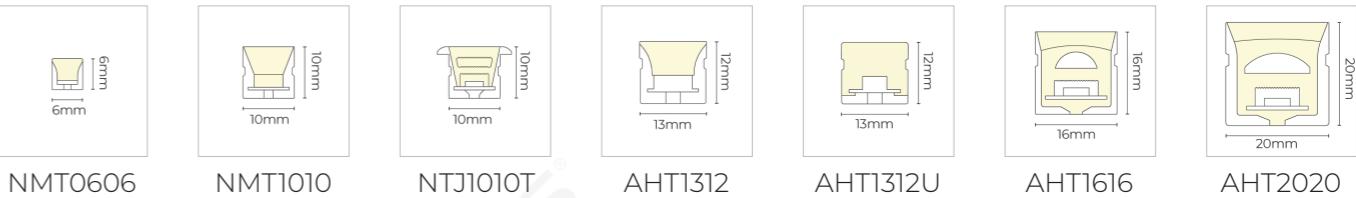

360° · 3D 系列



連接線 Wire Recognition

顏色 Colors	接腳 Pin	連接線 Wire	色彩標示 Color indication	接線說明 Wiring instruction
白光	2孔			紅 : V+ 黑 : V-
CCT	3孔			黑 : V+ 白 : V- 黃 : C-
RGB	4孔			黑 : V+ 紅 : R- 綠 : G- 藍 : B-
RGBW	5孔			黑 : V+ 紅 : R- 綠 : G- 藍 : B- 白 : W-
SPI	3孔			紅 : V+ 綠 : DAT 黑 : GND
DMX	5孔			黑 : GND 紅 : V+ 綠 : A / DAT+ 藍 : B / DAT- 白 : PI

NMS0410 (側面發光)



► 產品特性 Features

小巧玲瓏，極致纖細，4mm 超細發光面


高光效燈珠，發光均勻，無光斑，LM80 測試認證

矽膠一體成形擠出技術，IP65 防護等級


擁有良好的耐候性，不會出現脆化、變形、軟化、老化等不良情況

提供 2300~4000K 4 種色溫、雙色溫

► PHOTOMETRIC OF 1M STRIP

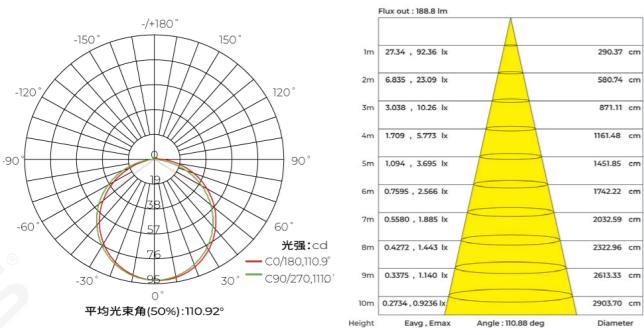

► 產品剖面圖

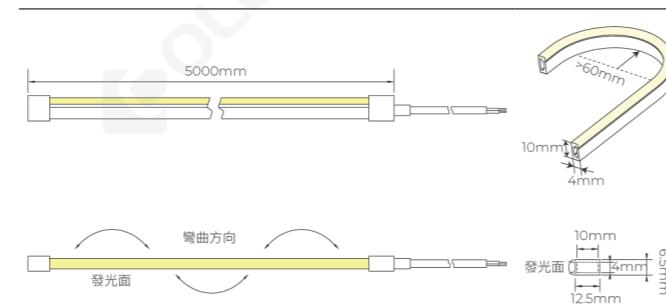

► 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

	AS-NMS0410GHO-EC	矽膠堵頭套裝 含堵頭和堵尾，頂部出線
	AS-NMS0410S-18	固定卡扣 L18mm*W5*H10mm
	AS-NMS0410A-1000	平貼安裝鋁槽 L1000mm*W6.5*H10mm
	AS-FC-0001	2PIN 防水連接器 IP67，適用於單色燈帶
	AS-PG-0002	填充膠 588G 酸性膠 10ml/ 支，適用於矽膠擠出燈帶



► 基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸 L5000*W4*H10mm

LED 燈帶 D8168

電壓 DC12V

光通量 240LM/m (3000K) / 270LM/m (4000K)

最小裁剪單位 17.86mm (3LED/ 白光)

最大功率 7.9W

典型功率 7.2W

色溫 3000K 4000K (常規品)

2300K 2700K CCT (訂製品)

演色性 >90

防水等級 IP65

彎曲直徑 >60mm

NMS0612-plus (側面發光)



► 產品特性 Features

無白邊結構設計，纖細柔巧，發光均勻，無光斑


擁有良好的耐候性，不會出現脆化、變形、軟化、老化等不良情況

多種安裝配件可用於線條勾勒，層板家具等安裝應用環境

矽膠共擠，一體成形，增強產品抗拉拔，彎折強度

提供 2300~4000K 4 種色溫

► PHOTOMETRIC OF 1M STRIP

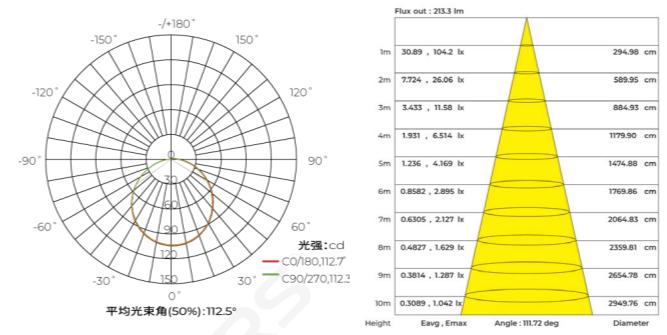

► 基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸 L5000*W6*H12mm ; L10000*W6*H12mm

LED 燈帶 D8120

電壓 DC24V

光通量 280LM/m (3000K/4000K)

最小裁剪單位 50mm (6LED)

最大功率 10.6W

典型功率 9.6W

色溫 3000K 4000K (常規品)


2300K 2700K CCT (訂製品)

演色性 >90

防水等級 IP65

彎曲直徑 >60mm

► 產品剖面圖

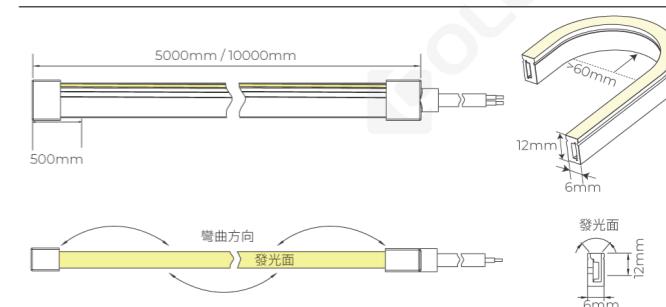


► 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

	AS-NMS0612GSO-EC	矽膠堵頭套裝 含堵頭和堵尾，側邊出線
	AS-NMS0612GHO-EC	矽膠堵頭套裝 含堵頭和堵尾，頂部出線
	AS-NMS0612GDO-EC	矽膠堵頭套裝 含堵頭和堵尾，底部出線
	AS-NMS0612A-20	平貼安裝卡扣 L20mm*W8*H13.5mm
	AS-NMS0612P-20	平貼安裝 PC 卡扣 L20mm*W8*H13.2mm
	AS-NMS0612A-1000	平貼安裝鋁槽 L1000mm*W8*H13.5mm
	AS-NMS0612A1-1000	預留出線位 安裝鋁槽 L1000mm*W8*H18.5mm
	AS-NMS0612P-1000	平貼安裝 PC 槽 L1000mm*W8*H13.2mm
	AS-NMS0612M-500	可造型安裝槽 L500mm*W7.5*H11mm
	AS-FC-0001	2PIN 防水連接器 IP67，適用於單色燈帶
	AS-PG-0002	填充膠 588G 酸性膠 10ml/ 支，適用於矽膠擠出燈帶




NJS0612T (側面發光)

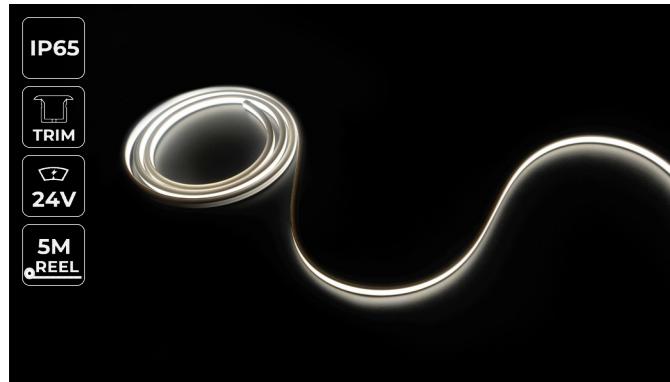

► 產品特性 Features

獨特翅膀設計，與空間完美結合
獨特的光學配光結構設計，表面出光均勻無陰影，LM80 認證
高透光率、環保矽膠材料，三色共擠技術，裁剪線明顯
提供多種安裝配件，滿足各種應用需求
採用卷對卷工藝，可靠性高，斷裂風險低


► PHOTOMETRIC OF 1M STRIP

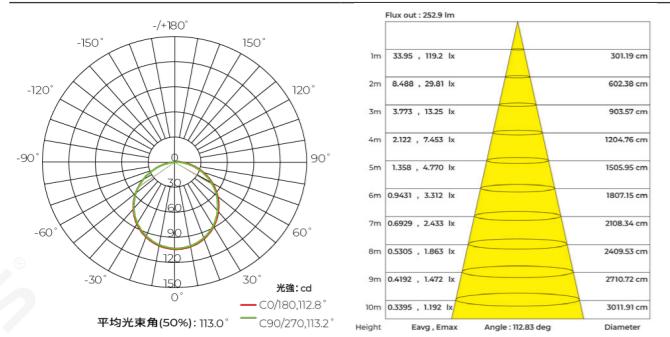

► 基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸	L5000*W6*H12mm
LED 燈帶	D8120
電壓	DC24V
光通量	241LM/m (3000K) ; 249LM/m (3700K)
最小裁剪單位	50mm (6LED)
最大功率	9.6W
典型功率	8.8W
色溫	3000K 3700K (常規品) 2700K 5200K (訂製品)
演色性	>80
防水等級	IP65
彎曲直徑	>60mm

► 產品剖面圖

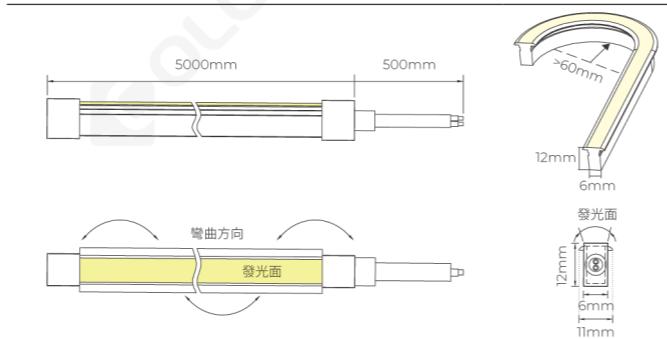

► 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

	AS-NJS0612TSH0-EC 金屬堵頭套裝 含堵頭和堵尾，矽膠墊 2PCS，頂部出線
	AS-NMS0612A-20 平貼安裝卡扣 L20mm*W8*H13.5mm
	AS-NMS0612P-20 平貼安裝 PC 卡扣 L20mm*W8*H13.2mm
	AS-NMS0612A-1000 平貼安裝鋁槽 L1000mm*W8*H13.5mm
	AS-NMS0612A1-1000 預留出線位 安裝鋁槽 L1000mm*W8*H18.5mm
	AS-NMS0612P-1000 平貼安裝 PC 槽 L1000mm*W8*H13.2mm
	AS-NMS0612M-500 可造型安裝槽 L500mm*W7.5*H11mm
	AS-FC-0001 2PIN 防水連接器 IP67，適用於單色燈帶
	AS-PG-0002 填充膠 588G 酸性膠 10ml/ 支，適用於矽膠擠出燈帶

► 基本參數 BASIC PARAMETERS


尺寸	L5000*W10*H10mm ; L10000*W10*H10mm
LED 燈帶	D8168
電壓	DC24V
光通量	350LM/m (3000K) ; 370LM/m (4000K)
最小裁剪單位	5.95mm (1LED)
最大功率	8W
典型功率	7.2W
色溫	3000K 4000K (常規品) 2300K 2700K 3500K (訂製品)
演色性	>90
防水等級	IP67
彎曲直徑	>120mm



NMS1010 (側面發光)




► 產品剖面圖

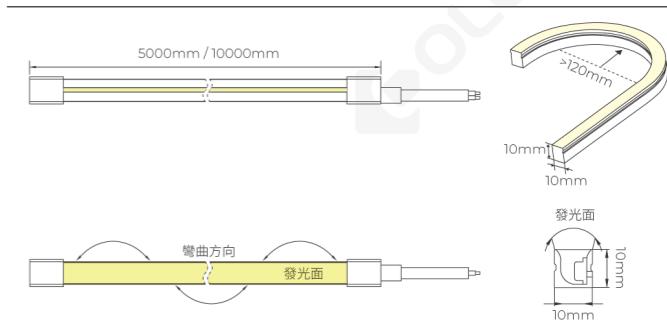

► 產品特性 Features

高光效 LED 燈珠，表面出光均勻無陰影，LM80 認證
可 10M/ 卷單邊出線，一燈一剪裁剪點極小，設計不受限
擁有良好的耐候性，不會出現脆化、變形、軟化、老化等不良狀況
高透光率、環保矽膠材料，一體成形擠出技術，IK08，IP67 防護等級
通過 UL、CE、ROHS 國際認證

► PHOTOMETRIC OF 1M STRIP

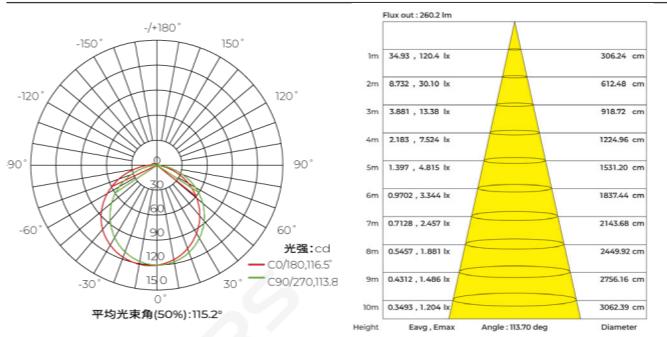

► 基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸	L5000*W10*H10mm ; L10000*W10*H10mm
LED 燈帶	D8168
電壓	DC24V
光通量	350LM/m (3000K) ; 370LM/m (4000K)
最小裁剪單位	5.95mm (1LED)
最大功率	8W
典型功率	7.2W
色溫	3000K 4000K (常規品) 2300K 2700K 3500K (訂製品)
演色性	>90
防水等級	IP67
彎曲直徑	>120mm



AHS1217 (側面發光) NEW



► 產品特性 Features

高光效 LED 燈珠，LM80 測試認證


採用三色矽膠擠出技術，自由裁剪

獨特的光學配光結構設計，出光均勻，表面無陰影

標準 ESD 噴油，防塵；柔韌性好

適用於戶外 / 室內裝潢照明、建築照明輪廓應用

► PHOTOMETRIC OF 1M STRIP

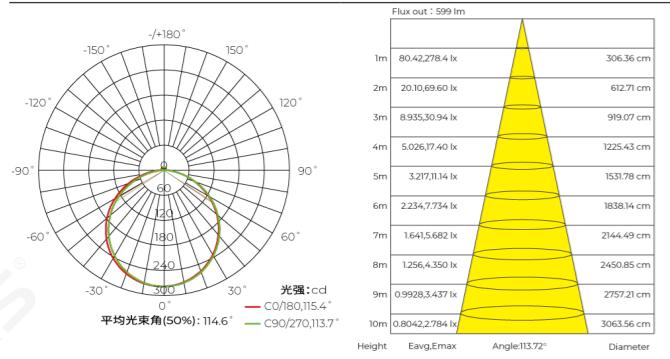

► 基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸 L5000*W12*H17mm ; L10000*W12*H17mm

LED 燈帶 CR8160

電壓 DC24V

光通量 775LM/m (3000K) ; 795LM/m (4000K)

最小裁剪單位 6.25mm (1LED)

最大功率 11W

典型功率 10W

色溫 3000K 4000K (常規品)


2200K 2700K (訂製品)

演色性 >90

防水等級 IP67

彎曲直徑 >120mm

► 產品剖面圖

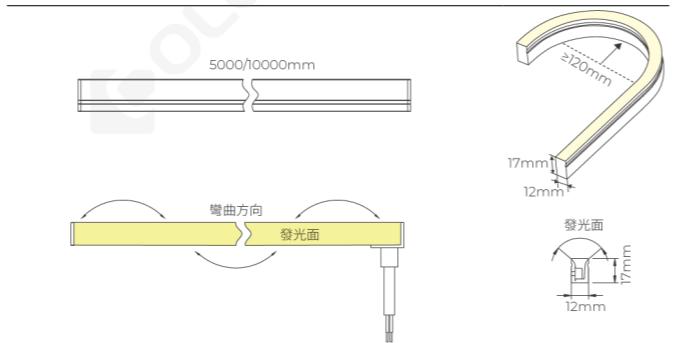

► 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES


安裝配件 Installation Accessories

- AS-NMS1217GSO-EC 矽膠堵頭套裝 含堵頭和堵尾，側邊出線
- AS-NMS1217GHO-EC 矽膠堵頭套裝 含堵頭和堵尾，頂部出線
- AS-NMS1217GDO-EC 矽膠堵頭套裝 含堵頭和堵尾，底部出線
- AS-NMS1217HT0-FL 免焊防水堵頭 免焊通電，IP54，頂部出線
- AS-NMS1217HB0-FL 免焊防水堵頭 免焊通電，IP54，底部出線
- AS-NMS1217HL0-FL 免焊防水堵頭 免焊通電，IP54，左側出線
- AS-NMS1217HRO-FL 免焊防水堵頭 免焊通電，IP54，右側出線
- AS-NMS1217TX0-FL 免焊防水堵頭 免焊通電，IP54，堵尾不出線
- AS-NMS1217MX0-FL 免焊拼接配件 免焊通電，IP54，中間不帶線
- AS-NMS1217MH0-FL 免焊拼接配件 免焊通電，IP54 防護等級，(含線) 中間帶線 300mm
- AS-NMS1217A-25 平貼安裝卡扣 L25mm*W14.4*H18.85mm
- AS-NMS1217AI-25 預安裝鋁卡扣 L25mm*W14.4*H24.85mm
- AS-NMS1217P-25 PC 安裝卡扣 L25mm*W14.6*H19.35mm
- AS-NMS1217A-1000 平貼安裝鋁槽 L1000mm*W14.4*H18.85mm
- AS-NMS1217AI-1000 預留出線位 安裝鋁槽 L1000mm*W14.4*H24.85mm
- AS-NMS1217P-1000 安裝 PC 槽 L1000mm*W14.6*H19.35mm
- AS-NMS1217M1-500 可造型安裝槽 L509mm*W13.1*H17.69mm 2PCS/SET
- AS-FC-0001 2PIN 防水連接器 IP67，適用於單色燈帶
- AS-FC-0002 填充膠 588G 酸性膠 10ml/支，適用於矽膠擠出燈帶

NMS1217-pro (側面發光)



► 產品剖面圖

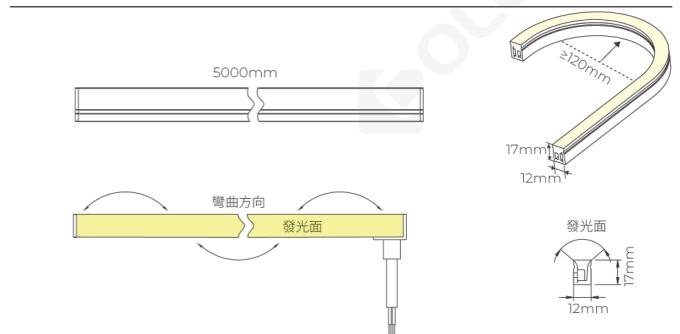

► 產品特性 Features

高光效 LED 燈珠，發光均勻，無光斑，LM80 測試認證


12mm 發光面，適用於室內外裝飾照明，建築輪廓勾勒

矽膠一體成形擠出技術，IP67 防護等級

擁有良好的耐候性，不會出現脆化、變形、軟化、老化等不良情況

提供雙色溫，以及 G/B 2 種有色光、RGB 調色、幻彩可選，顏色豐富多樣

► PHOTOMETRIC OF 1M STRIP

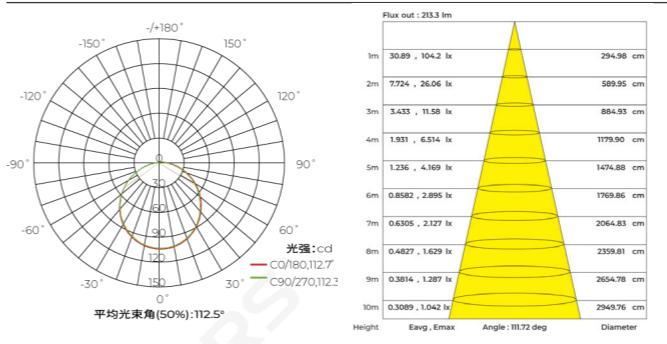

► 基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸 L5000*W12*H17mm

LED 燈帶 D584 (RGB) ; D8140 (CCT)

電壓 DC24V

最小裁剪單位 83.33mm (RGB) ; 100mm (CCT) ; 83.33mm (Pixel)

最大功率 13.2W (RGB/CCT) ; 19.8W (Pixel)

典型功率 12W (RGB/CCT) ; 18W (Pixel)

色溫 RGB CCT Pixel (常規品)
G B (訂製品)
R G B W

演色性 >90

防水等級 IP67

彎曲直徑 >120mm ; >160mm (Pixel)

► 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

- AS-NMS1217GSO-EC 矽膠堵頭套裝 含堵頭和堵尾，側邊出線
- AS-NMS1217GHO-EC 矽膠堵頭套裝 含堵頭和堵尾，頂部出線
- AS-NMS1217GDO-EC 矽膠堵頭套裝 含堵頭和堵尾，底部出線
- AS-NMS1217A-25 平貼安裝卡扣 L25mm*W14.4*H18.85mm
- AS-NMS1217AI-25 預安裝鋁卡扣 L25mm*W14.4*H24.85mm
- AS-NMS1217P-25 PC 安裝卡扣 L25mm*W14.6*H19.35mm
- AS-NMS1217A-1000 平貼安裝鋁槽 L1000mm*W14.4*H18.85mm
- AS-NMS1217AI-1000 預留出線位 安裝鋁槽 L1000mm*W14.4*H24.85mm
- AS-NMS1217P-1000 安裝 PC 槽 L1000mm*W14.6*H19.35mm
- AS-NMS1217M1-500 可造型安裝槽 L509mm*W13.1*H17.69mm 2PCS/SET
- AS-FC-0002 3PIN 防水連接器 IP67，適用於雙色溫燈帶
- AS-FC-0003 4PIN 防水連接器 IP67，適用於 RGB 燈帶
- AS-PG-0002 填充膠 588G 酸性膠 10ml/支，適用於矽膠擠出燈帶



AHS1616 (側面發光) NEW



► 產品特性 Features

採用戶外專用 LED，戶外可靠度更強


自由裁剪，新型抗拉結構，一體成型抗拉矽膠

獨特的光學配光結構設計，出光均勻，表面無陰影


擠壓工藝，抗內應力和外張力，IP67

適用於戶外 / 室內裝潢照明、建築照明輪廓應用

► PHOTOMETRIC OF 1M STRIP

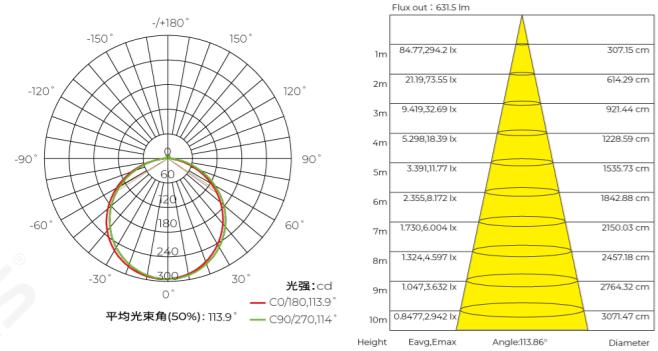

► 產品剖面圖 Product Cross-Section

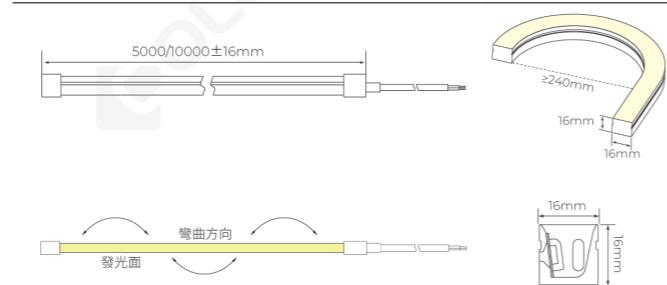


► 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

- ■ ■ AS-GMS1616GH0-EC 矽膠堵頭套裝 含堵頭和堵尾，頂部出線
- ■ ■ AS-GMS1616GSO-EC 矽膠堵頭套裝 含堵頭和堵尾，側邊出線
- ■ ■ AS-GMS/T1616A-25 平貼安裝卡扣 L25mm*W18.6*H21.1mm
- ■ ■ AS-GMS/T1616A-1000 平貼安裝鋁槽 L1000mm*W18.6*H21.1mm

AS-PG-0002 填充膠 588G 酸性膠 10ml/ 支，適用於矽膠擠出燈帶

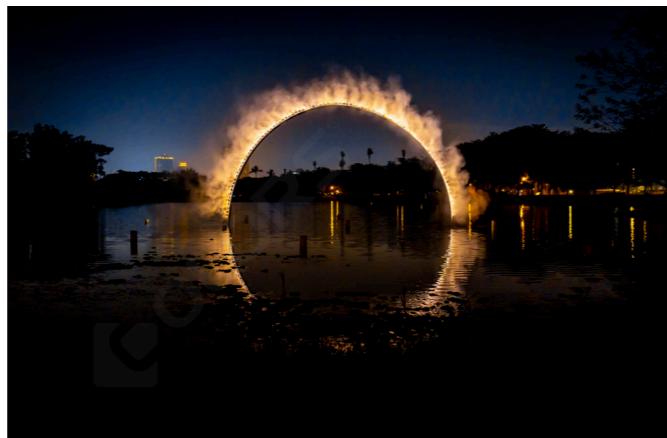

► 基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸 L5000*W16*H16mm ; L10000*W16*H16mm

LED 燈帶 CR8160

電壓 DC24V

光通量 820LM/m (3000K) ; 855LM/m (4000K)

最小裁剪單位 6.25mm (1LED)

最大功率 11W

典型功率 10W

色溫 3000K 4000K (常規品)
2200K 2700K (訂製品)

演色性 >90

防水等級 IP67


彎曲直徑 >240mm



AHS2020 (側面發光) NEW



► 產品剖面圖 Product Cross-Section

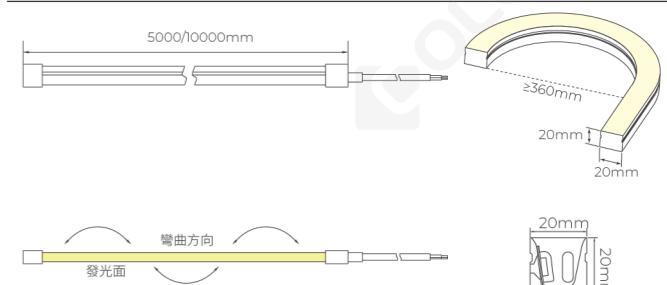

► 產品特性 Features

採用戶外專用 LED，戶外可靠度更強


自由裁剪，新型抗拉結構，一體成型抗拉矽膠

獨特的光學配光結構設計，出光均勻，表面無陰影

擠壓工藝，抗內應力和外張力，IP67

適用於戶外 / 室內裝潢照明、建築照明輪廓應用

► PHOTOMETRIC OF 1M STRIP

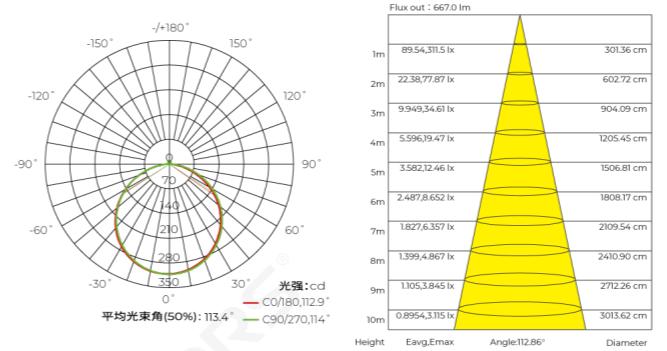

► 基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸 L5000*W20*H20mm ; L10000*W20*H20mm

LED 燈帶 CR8160

電壓 DC24V

光通量 845LM/m (3000K) ; 895LM/m (4000K)

最小裁剪單位 6.25mm (1LED)

最大功率 11W


典型功率 10W

色溫 3000K 4000K (常規品)
2200K 2700K (訂製品)

演色性 >90

防水等級 IP67

彎曲直徑 >360mm

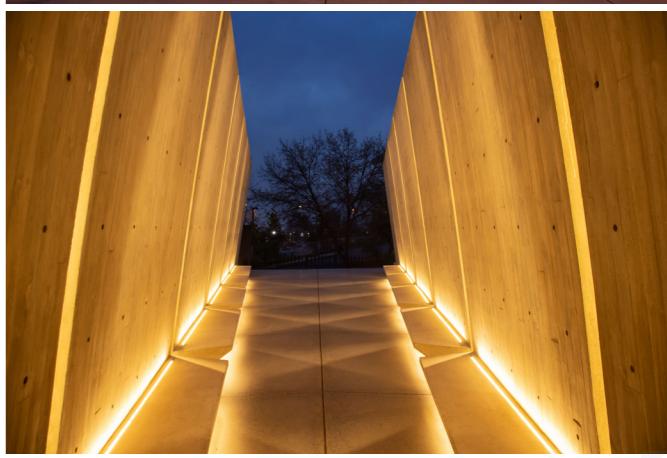


NMT0606 (正面發光)



► 產品特性 Features

小巧玲瓏，極致纖細，6MM 超細發光面
擁有良好的耐候性，不會出現脆化、變形、軟化、老化等不良情況
多種安裝配件可用於線條勾勒，層板家具等安裝應用環境
矽膠共擠，一體成形，增強產品抗拉拔，彎折強度
小裁剪點，提供 2300~4400K 4 種色溫，可滿足不同的設計應用需求


► PHOTOMETRIC OF 1M STRIP

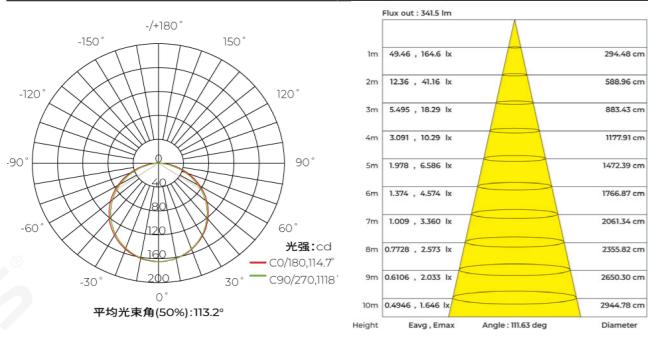

► 基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸	L5000*W6*H6mm
LED 燈帶	D6280
電壓	DC24V
光通量	400LM/m (3000K) ; 440LM/m (4400K)
最小裁剪單位	25mm (7LED)
最大功率	8.3W
典型功率	7.2W
色溫	3000K 4400K (常規品) 2300K 2700K (訂製品)
演色性	>90
防水等級	IP65
彎曲直徑	>80mm

► 產品剖面圖

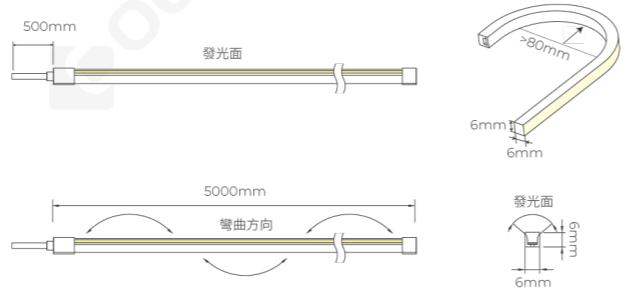

► 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories


AS-NTT0606GH0-EC	矽膠堵頭套裝 含堵頭和堵尾，頂部出線
AS-NTT0606S-18	固定卡扣 L18mm*W7.1*H6.7mm
AS-NTT0606A-1000	平貼安裝鋁槽 L1000mm*W7.9*H6.7mm
AS-FC-0001	2PIN 防水連接器 IP67，適用於單色燈帶
AS-PG-0002	填充膠 588G 酸性膠 10ml/ 支，適用於矽膠擠出燈帶



NMT1010 (正面發光)




► 產品剖面圖

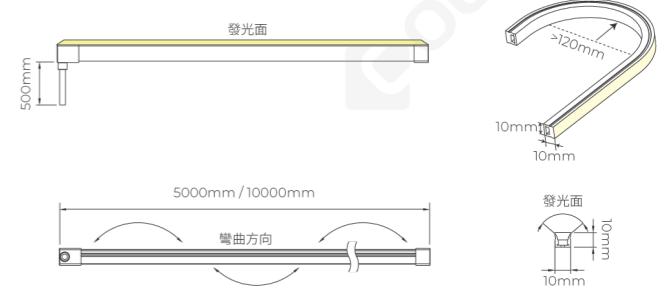

► 產品特性 Features


高光效 LED 燈珠，表面出光均勻無陰影，LM80 認證
可 10M/ 卷單邊出線，一燈一剪裁剪點極小，設計不受限
擁有良好的耐候性，不會出現脆化、變形、軟化、老化等不良狀況
高透光率、環保矽膠材料，一體成形擠出技術，IK08, IP67 防護等級
通過 UL、CE、ROHS 國際認證

► PHOTOMETRIC OF 1M STRIP

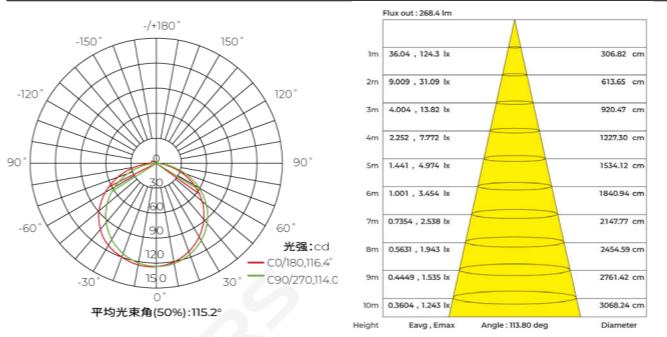

► 基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸	L5000*W10*H10mm ; L10000*W10*H10mm
LED 燈帶	D8168
電壓	DC24V
光通量	435LM/m (3000K) ; 485LM/m (4400K)
最小裁剪單位	5.95mm (1LED)
最大功率	8W
典型功率	7.2W
色溫	3000K 4400K (常規品) 2300K 2700K 3500K (訂製品)
演色性	>90
防水等級	IP67
彎曲直徑	>120mm

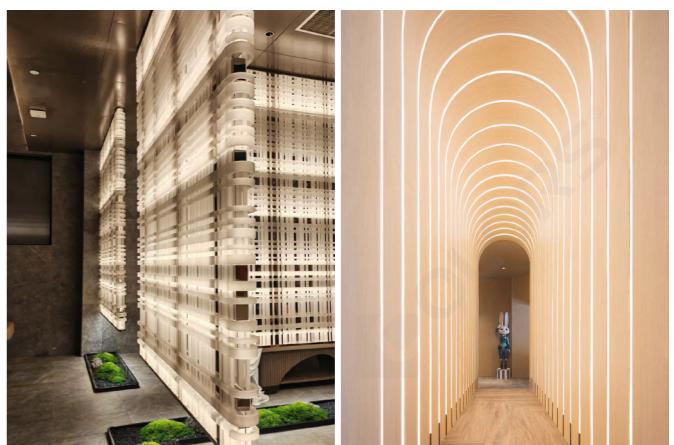


NJT1010T (正面發光)



► 產品特性 Features

獨特翅膀設計，與空間完美結合
獨特的光學配光結構設計，表面出光均勻無陰影，LM80 認證
高透光率、環保矽膠材料，三色共擠技術，裁剪線明顯
提供多種安裝配件，滿足各種應用需求
採用卷對卷工藝，可靠性高，斷裂風險低


► PHOTOMETRIC OF 1M STRIP

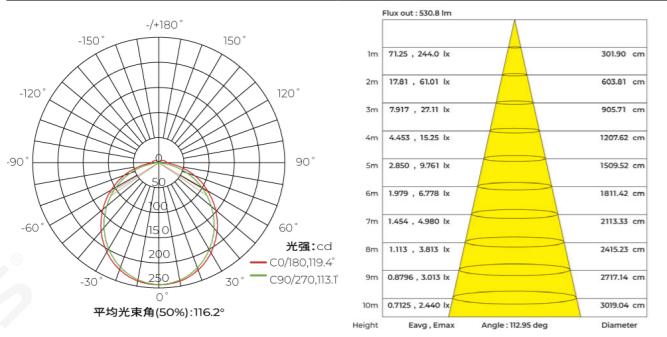

► 基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸	L5000*W10*H10mm
LED 燈帶	D8120
電壓	DC24V
光通量	587LM/m (3000K) ; 586LM/m (4000K)
最小裁剪單位	50mm (6LED)
最大功率	9.6W
典型功率	8.8W
色溫	3000K 4000K (常規品) 2700K 5500K (訂製品)
演色性	>80
防水等級	IP65
彎曲直徑	≥120mm


► 產品剖面圖

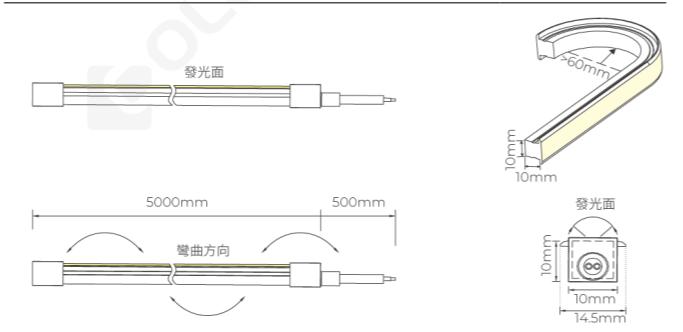

► 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

	AS-NJT1010TSH0-EC 金屬堵頭套裝 含堵頭和堵尾，矽膠墊 2pcs，頂部出線
	AS-NMT1010A-20 平貼安裝卡扣 L20mm*W12*H9.6mm
	AS-NMT1010A-1000 平貼安裝鋁槽 L1000mm*W12*H9.6mm
	AS-FC-0001 2PIN 防水連接器 IP67，適用於單色燈帶
	AS-PG-0002 填充膠 588G 酸性膠 10ml/ 支，適用於矽膠擠出燈帶

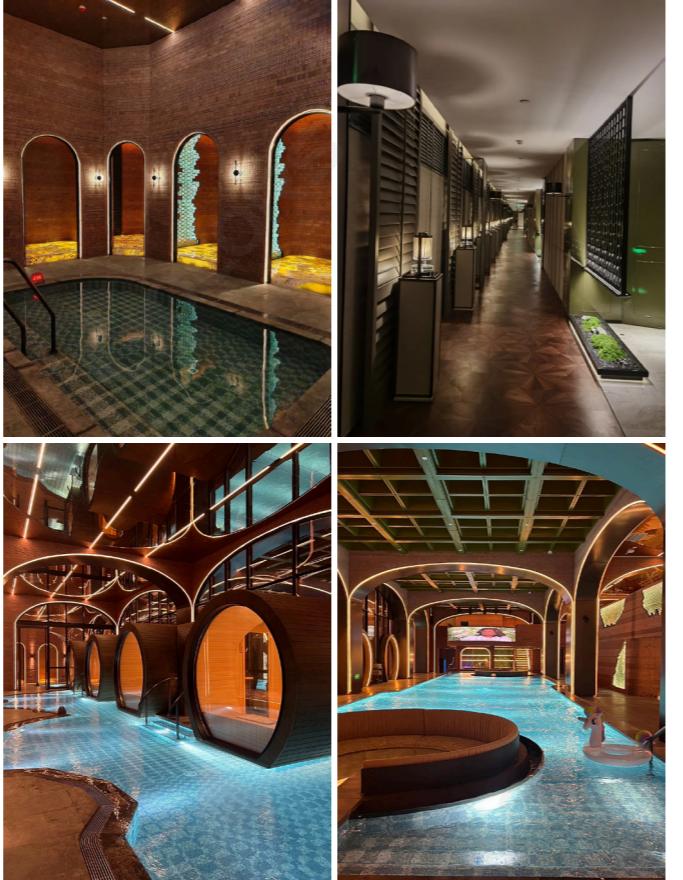


AHT1312 (正面發光) NEW



► 產品特性 Features

高光效 LED 燈珠，LM80 測試認證
採用三色矽膠擠出技術，自由裁剪
獨特的光學配光結構設計，出光均勻，表面無陰影
標準 ESD 噴油，防塵；柔韌性好，
適用於戶外 / 室內裝潢照明、建築照明輪廓應用


► PHOTOMETRIC OF 1M STRIP

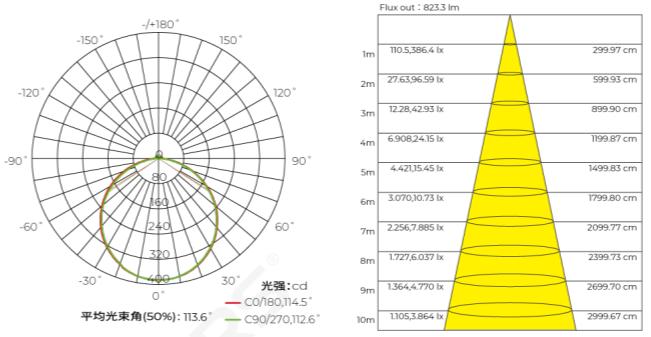

► 基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸	L5000*W13*H12mm ; L10000*W13*H12mm
LED 燈帶	CR8160
電壓	DC24V
光通量	990LM/m (3000K) ; 980LM/m (4000K)
最小裁剪單位	6.25mm (1LED)
最大功率	11W
典型功率	10W
色溫	3000K 4000K (常規品) 2200K 2700K (訂製品)
演色性	>90
防水等級	IP67
彎曲直徑	>120mm

► 產品剖面圖

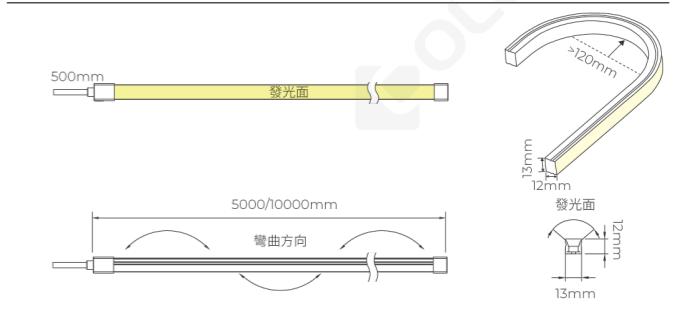

► 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

	AS-NMT1312GSO-EC 矽膠堵頭套裝 含堵頭和堵尾，側邊出線
	AS-NMT1312GHO-EC 矽膠堵頭套裝 含堵頭和堵尾，頂部出線
	AS-NMT1312GDO-EC 矽膠堵頭套裝 含堵頭和堵尾，底部出線
	AS-NMT1312HBO-FL 免焊防水堵頭 免焊通電，IP54，底部出線
	AS-NMT1312HLO-FL 免焊防水堵頭 免焊通電，IP54，左側出線
	AS-NMT1312HRO-FL 免焊防水堵頭 免焊通電，IP54，右側出線
	AS-NMT1312TXO-FL 免焊防水堵尾 免焊通電，IP54，堵尾不出線
	AS-NMT1312MXO-FL 免焊拼接配件 免焊通電，IP54，中間不帶線
	AS-NMT1312MHO-FL 免焊拼接配件 免焊通電，IP54，(含線) 中間帶線 300mm
	AS-NMT1312A-25 平貼安裝鋁槽 L25mm*W15.4mm*H14.1mm
	AS-NMT1312B1-25 預安裝鋁卡扣 L25mm*W14.8*H26mm
	AS-NMT1312P-25 平貼安裝 PC 卡扣 L25mm*W15.4mm*H14.6mm
	AS-NMT1312A-1000 平貼安裝鋁槽 L1000mm*W15.4mm*H14.1mm
	AS-NMT1312B1-1000 預留出線位 安裝鋁槽 L1000mm*W14.8mm*H26mm
	AS-NMT1312P-1000 平貼安裝 PC 槽 L1000mm*W15.4mm*H14.6mm
	AS-NMT1312M-500 可造型安裝槽 L500mm*W13.7*H13.5mm
	AS-FC-0001 2PIN 防水連接器 IP67，適用於單色燈帶
	AS-PG-0002 填充膠 588G 酸性膠 10ml/ 支，適用於矽膠擠出燈帶


AHT1616 (正面發光) NEW



產品特性 Features

採用戶外專用 LED，戶外可靠度更強
自由裁剪，新型抗拉結構，一體成型抗拉矽膠
獨特的光學配光結構設計，出光均勻，表面無陰影
擠壓工藝，抗內應力和外張力，IP67
適用於戶外 / 室內裝潢照明、建築照明輪廓應用


PHOTOMETRIC OF 1M STRIP

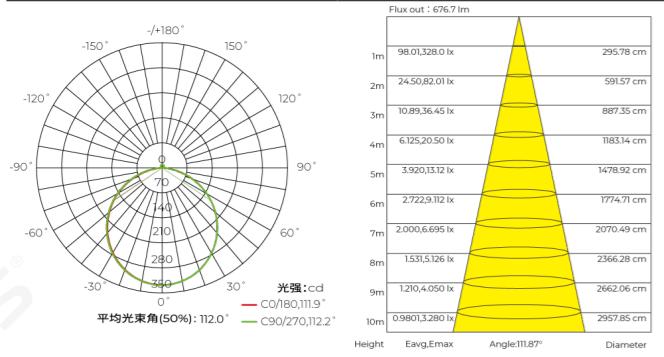

基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸	L5000*W16*H16mm ; L10000*W16*H16mm
LED 燈帶	CR8160
電壓	DC24V
光通量	910LM/m (3000K) ; 940LM/m (4000K)
最小裁剪單位	6.25mm (1LED)
最大功率	11W
典型功率	10W
色溫	3000K 4000K (常規品) 2200K 2700K (訂製品)
演色性	>90
防水等級	IP67
彎曲直徑	>240mm

產品剖面圖 Product Cross-Section

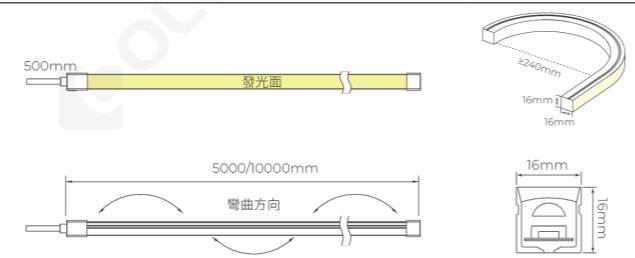


AHT2020 (正面發光)



產品特性 Features

採用戶外專用 LED，戶外可靠度更強
自由裁剪，新型抗拉結構，一體成型抗拉矽膠
獨特的光學配光結構設計，出光均勻，表面無陰影
擠壓工藝，抗內應力和外張力，IP67
適用於戶外 / 室內裝潢照明、建築照明輪廓應用

PHOTOMETRIC OF 1M STRIP

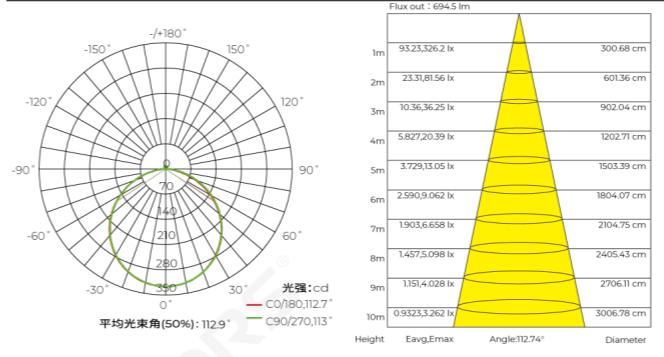

基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸	L5000*W20*H20mm ; L10000*W20*H20mm
LED 燈帶	CR8160
電壓	DC24V
光通量	880LM/m (3000K) ; 940LM/m (4000K)
最小裁剪單位	6.25mm (1LED)
最大功率	11W
典型功率	10W
色溫	3000K 4000K (常規品) 2200K 2700K (訂製品)
演色性	>90
防水等級	IP67
彎曲直徑	>360mm

產品剖面圖 Product Cross-Section



選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories	AS-GMT2020GHO-EC 矽膠堵頭套裝 含堵頭和堵尾，頂部出線
	AS-GMT2020GDO-EC 矽膠堵頭套裝 含堵頭和堵尾，底部出線
	AS-GMS/T2020A-25 平貼安裝卡扣 L25mm*W22.6*H24.7mm
	AS-GMS/T2020A-1000 平貼安裝鋁槽 L1000mm*W22.6*H24.7mm
	AS-PG-0002 填充膠 588G 酸性膠 10ml/ 支，適用於矽膠擠出燈帶




AHT1312U (三面發光) NEW



► 產品特性 Features

高光效 LED 燈珠，LM80 測試認證
採用三色矽膠擠出技術，自由裁剪
獨特的光學配光結構設計，出光均勻，表面無陰影
標準 ESD 噴油，防塵；柔韌性好
適用於戶外 / 室內裝潢照明、建築照明輪廓應用


► PHOTOMETRIC OF 1M STRIP

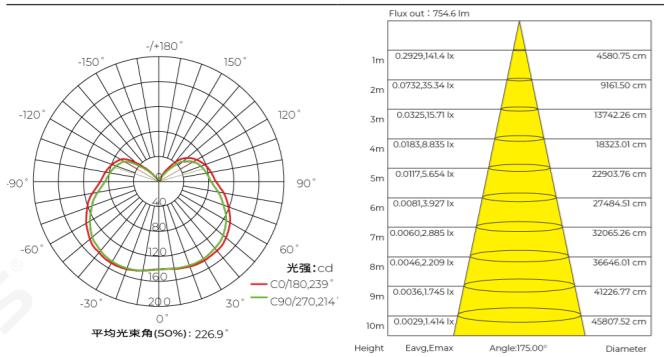

► 基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸	L5000*W13*H12mm ; L10000*W13*H12mm
LED 燈帶	CR8160
電壓	DC24V
光通量	980LM/m (3000K) ; 990LM/m (4000K)
最小裁剪單位	6.25mm (1LED)
最大功率	11W
典型功率	10W
色溫	3000K 4000K (常規品) 2200K 2700K (訂製品)
演色性	>90
防水等級	IP67
彎曲直徑	>120mm

► 產品剖面圖

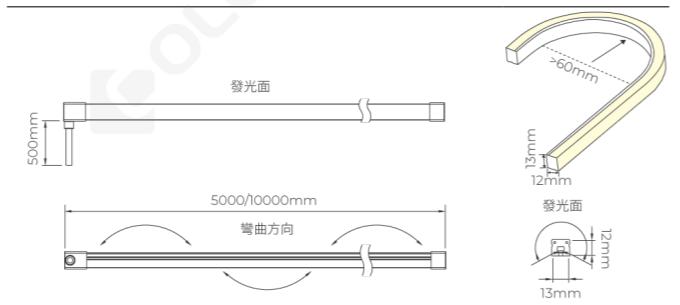

► 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

- AS-NMT1312GS0-EC 矽膠堵頭套裝 含堵頭和堵尾，側邊出線
- AS-NMT1312GHO-EC 矽膠堵頭套裝 含堵頭和堵尾，頂部出線
- AS-NMT1312GDO-EC 矽膠堵頭套裝 含堵頭和堵尾，底部出線
- AS-NMT1312HT0-FL 免焊防水堵頭 免焊通電，IP54，頂部出線
- AS-NMT1312HB0-FL 免焊防水堵頭 免焊通電，IP54，底部出線
- AS-NMT1312HL0-FL 免焊防水堵頭 免焊通電，IP54，左側出線
- AS-NMT1312HRO-FL 免焊防水堵頭 免焊通電，IP54，右側出線
- AS-NMT1312TX0-FL 免焊防水堵頭 免焊通電，IP54，堵尾不出線
- AS-NMT1312MX0-FL 免焊拼接配件 免焊通電，IP54，中間不帶線
- AS-NMT1312MHO-FL 免焊拼接配件 免焊通電，IP54，(含線) 中間帶線 300mm
- AS-NMT1312P-25 平貼安裝 PC 卡扣 L25mm* W15.4mm*H14.6mm
- AS-NMT1312P-1000 平貼安裝 PC 槽 L1000mm* W15.4mm*H14.6mm
- AS-NMT1312M-500 可造型安裝槽 L500mm*W13*H12mm
- AS-FC-0001 2PIN 防水連接器 IP67，適用於單色燈帶
- AS-PG-0002 填充膠 588G 酸性膠 10ml/ 支，適用於矽膠擠出燈帶


NM3D1515-pro (3D)



► 產品特性 Features

高光效 LED 燈珠，LM80 測試認證
正發光、側發光合為一體，在 3D 空間穿梭，滿足更多應用需求
高透光率，環保級矽膠一體成形擠出技術，IP67 防護等級
矽膠材質柔韌性佳，外觀造型簡約時尚，精巧獨特
15mm 發光面，適用於室內外裝飾照明


► PHOTOMETRIC OF 1M STRIP

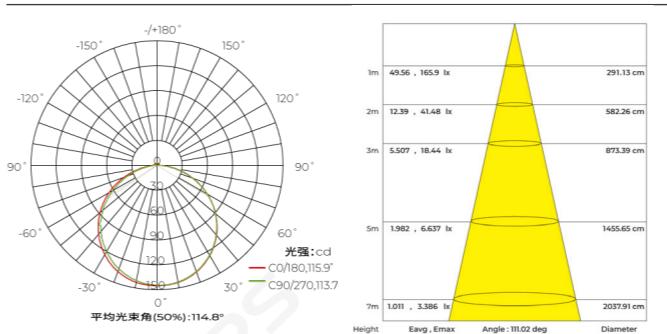

► 基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸	L5000*W15*H15mm
LED 燈帶	D8168
電壓	DC24V
光通量	500LM/m (3000K) ; 440LM/m (4000K)
最小裁剪單位	41.67mm (7LED)
最大功率	7.9W
典型功率	7.2W
色溫	3000K 4000K (常規品) 1800K 2200K 2700K (訂製品)
演色性	>90
防水等級	IP67
彎曲直徑	>60mm

► 產品剖面圖

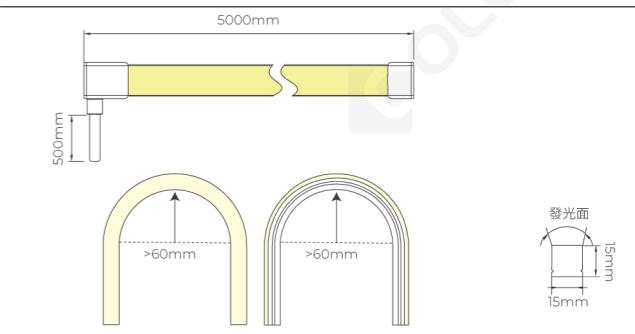

► 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

- AS-NM3D1515GHO-EC 矽膠堵頭套裝 含堵頭和堵尾，頂部出線
- AS-NMT1515GDO-EC 矽膠堵頭套裝 含堵頭和堵尾，底部出線
- AS-NMT1515A2-25 預安裝鋁卡扣 L25mm*W18.6*H19.3mm，鋁卡夾*1
- AS-NMT1515A1-1000 預留出線位鋁槽 L1000mm*W17.4*H26mm
- AS-NM3D1515A2-1000 預安裝鋁槽 L1000mm*W18.6*H19.3mm 鋁卡夾*5
- AS-NM3D1515M-500 可造型安裝槽 L500mm*W16.4*H16mm，2PCS/SET
- AS-FC-0001 2PIN 防水連接器 IP67，適用於單色燈帶
- AS-PG-0002 填充膠 588G 酸性膠 10ml/ 支，適用於矽膠擠出燈帶



NNR18 (360° 發光)



► 產品特性 Features

360° 圓形出光設計，出光均勻無暗區


高光效 LED 燈珠，LM80 測試認證

高透光率，環保矽膠一體成形擠出技術，IP65 防護等級

矽膠材質柔韌性佳，外觀造型簡約時尚，精巧獨特

適用於空間立體裝飾照明

► PHOTOMETRIC OF 1M STRIP

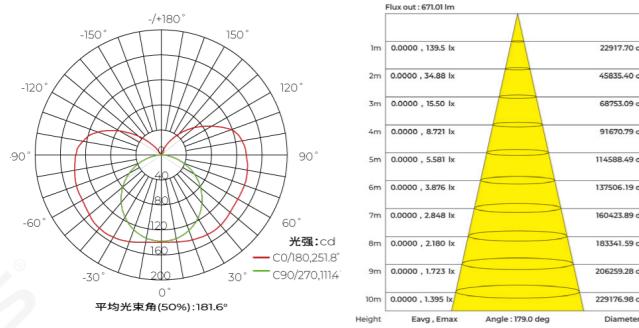

► 基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸 L5000*Ø18mm

LED 燈帶 D8168

電壓 DC24V

光通量 800LM/m (3000K/4000K)

最小裁剪單位 任意裁剪 (白光)；不可裁剪 (G/B)

最大功率 16W (白光) ; 11W (G/B)

典型功率 14.4W (白光) ; 10W (G/B)


色溫 3000K 4000K G B (常規品)
2300K 2700K CCT RGB (訂製品)

演色性 >90

防水等級 IP65

彎曲直徑 ≥240mm

► 產品剖面圖

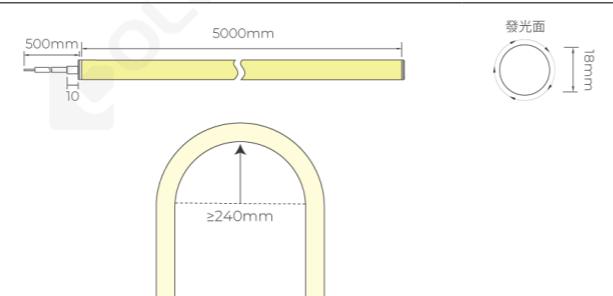


► 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

AS-NNR18GH0-EC	矽膠堵頭套裝 含堵頭和堵尾，頂部出線
AS-NNR18P-60	平貼安裝 PC 卡扣 L60mm*W17.1*H16.3mm
AS-NNR18P1-25	平貼安裝 PC 圓形卡扣 L25mm*W44.6*H20.8mm
AS-NNR18P-1000	平貼安裝 PC 槽 L1000mm*W17.1*H16.3mm
AS-NNR18VHD-2500	垂直吊裝配件 L: 2500mm PC 圓管，頂部出線
AS-NNR18VCC-2500	單端 L: 2500mm PC 圓管，垂直吸頂配件 金屬堵尾，頂部出線
AS-NNR18VCC-XX-2	雙端吸頂配件 含 2PCS 垂直吸頂配件
AS-NNR18CCXM-B-3	牆裝圓盤 三環配件 含面蓋、底盤、圓柱、公螺柱、母螺柱、螺絲，3 環造型 (圓盤直徑 150mm)
AS-NNR18CCXM-B-4	牆裝圓盤 四環配件 含面蓋、底盤、圓柱、公螺柱、母螺柱、螺絲，4 環造型 (圓盤直徑 150mm)
AS-NNR18C-046	單圓柱 安裝組件 含圓柱上蓋、圓柱下蓋 *1、圓柱底蓋、六角板手 *1、螺絲
AS-NNR18C-076	雙圓柱 安裝組件 含圓柱上蓋、圓柱下蓋 *2、圓柱底蓋、六角板手 *2、螺絲
AS-FC-0001	2PIN 防水連接器 IP67，適用於單色燈帶
AS-PG-0002	填充膠 588G 酸性膠 10ml/ 支，適用於矽膠擠出燈帶



NNR25 (360° 發光)

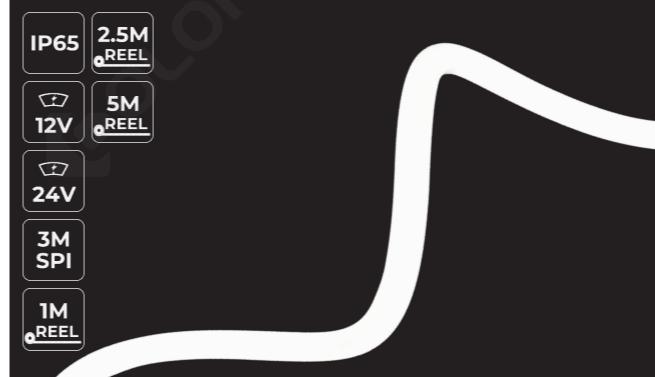

► 產品特性 Features

360° 圓形出光設計，出光均勻無暗區


高光效 LED 燈珠，LM80 測試認證

高透光率，環保矽膠一體成形擠出技術，IP65 防護等級

可依需求長度任意裁剪，自由彎曲，適用於空間立體裝飾照明

多種安裝方式，可實現吊裝、吸頂等應用

► PHOTOMETRIC OF 1M STRIP

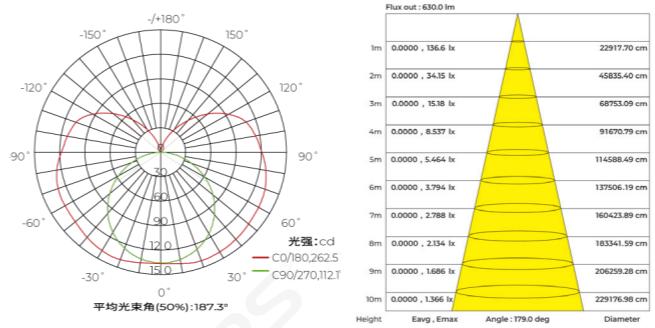

► 基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸 L1000/2500/5000 (白光 /RGB) ; L2500/5000 (CCT) ; L3000 (SPI)*Ø25mm

LED 燈帶 D8168 (白光) ; D6384 (CCT) ; DA140 (RGB)

電壓 DC24V (白光 /CCT/RGB) ; DC12V (SPI)

光通量 950LM/m (3000K/4000K)

最小裁剪單位 任意裁剪 (白光 /SPI)；不可裁剪 (CCT/RGB)

最大功率 16W (白光 /CCT/RGB) ; 23.8W (SPI)

典型功率 14.4W (白光 /CCT/RGB) ; 21.6W (SPI)

色溫 3000K 4000K RGB CCT Pixel (常規品)
2300K 2700K 3500K G B R G B W (訂製品)


演色性 >90

防水等級 IP65

彎曲直徑 ≥240mm

出線方向 頂出線 / 側出線

► 產品剖面圖

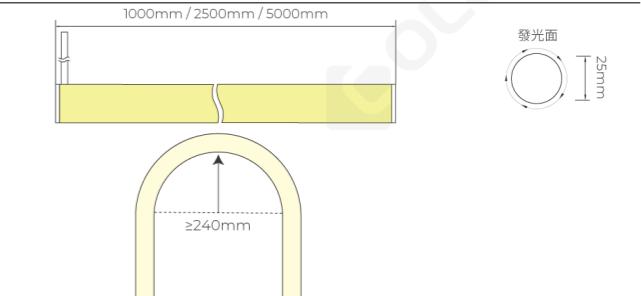


► 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

AS-NNR25GH0-EC	矽膠堵頭套裝 含堵頭和堵尾，頂部出線
AS-NNR25P1-25	平貼安裝 PC 圓形卡扣 L25mm*W51.6*H27.8mm
AS-NNR25DCX-XX	隱藏式 固定配件 含 2PCS 隱藏式固定卡扣
AS-NNR25VHD1-2500	垂直吊裝配件 L:2500mm PC 圓管，頂部出線
AS-NNR25VHS1-2500	垂直吊裝配件 L:2500mm PC 圓管，側邊出線
AS-NNR25VCC1-2500	單端 L:2500mm PC 圓管，垂直吸頂配件 金屬堵尾，頂部出線
AS-NNR25VCC1-XX-2	雙端吸頂配件 含 2PCS 垂直吸頂配件
AS-NNR25DHS-XX	拼接安裝組件一組，側邊出線
AS-NNR25DHX-0038	自由造型 吊裝配件 含 1PCS 吊桿安裝元件，側邊出線，伸縮桿 0.3-0.6M
AS-NNR25LHX-2500	水平吊裝 L:2500mm，含水平吊裝組件，側邊出線
AS-NNR25DHX-0080	可造型尾尾 拼接吊裝 含通用圓管，方型頭螺絲，暗裝固定卡扣，伸縮桿 0.3-0.6M
AS-NNR25LHX-0080	水平尾尾 拼接吊裝 含通用圓管，方型頭螺絲，暗裝固定卡扣，鋼絲繩 2M
AS-NNR25CCXL-B-3	牆裝圓盤 三環配件 含面蓋、底盤、圓柱、公螺柱、母螺柱、EVA、螺絲，3 環造型，Ø175mm
AS-PG-0002	填充膠 588G 酸性膠 10ml/ 支，適用於矽膠擠出燈帶


NNR25P (360° 發光)

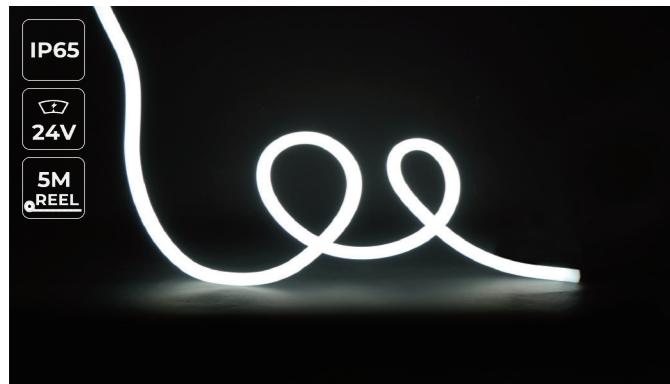

產品特性 Features

360° 圓形出光設計，出光均勻，堵頭堵尾無暗區，拼接使用更美觀
可塑性強，彎折即定型
自由造型，組合使用，適用於空間立體裝飾照明、藝術照明、造型烘托等
高光效 COF 燈帶，LM80 測試認證
高透光率、高純度矽膠擠出，IP65 防護等級


PHOTOMETRIC OF 1M STRIP

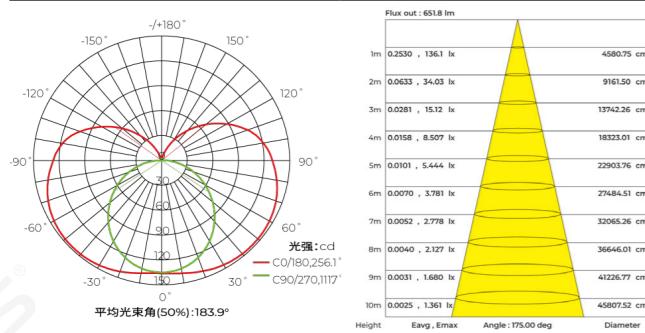

基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸	5000*Ø25mm
LED 燈帶	COF 燈帶
電壓	DC24V
光通量	1140LM/m (4000K)
最小裁剪單位	不可裁剪
最大功率	22.4W
典型功率	20W
色溫	4000K (常規品) 2300K 2700K 3000K (訂製品)
演色性	>90
防水等級	IP65
彎曲直徑	≥300mm
出線方向	頂出線 / 側出線

產品剖面圖 Product Cross-section

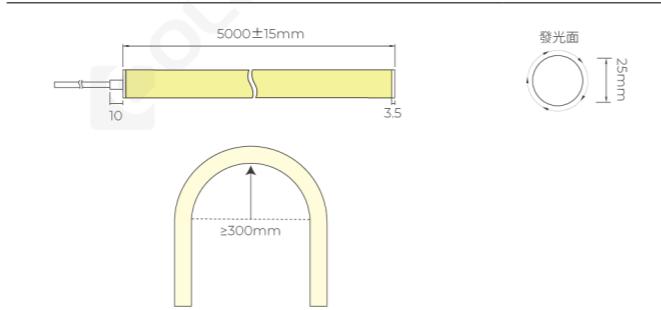

選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

AS-NNR25P1-25	平貼安裝 PC 圓形卡扣	L25mm*W51.6*H27.8mm
AS-NNR25VCC1-XX-2	雙端 吸頂配件	含 2pcs 垂直吸頂配件
AS-NNR25DHS-XX	拼接 安裝組件	含可拼接安裝組件一組， 側邊出線
AS-NNR25DHX-0038	自由造型 吊裝組件	含 1pcs 吊桿安裝元件， 側邊出線，伸縮桿 0.3-0.6M
AS-NNR25LHX-0038	水平吊裝	L:38mm, 含水平吊裝組件， 側邊出線
AS-NNR25DHX-0080	可造型尾尾 拼接吊裝	含通用圓管，方型頭螺絲， 暗裝固定卡扣， 伸縮桿 0.3-0.6M
AS-NNR25LHX-0080	水平尾尾 拼接吊裝	含通用圓管，方型頭螺絲， 暗裝固定卡扣，銅絲繩 2M




NNR13S (360° 發光) 訂製品



產品特性 Features

高光效，通過 LM80 測試
高透光率，高純度矽膠材質，IP65 防護等級
獨特的光學配光結構設計，360° 出光均勻無陰影
親膚表面處理，觸感舒適，柔韌性好，造型簡潔
適用於空間立體裝飾照明


PHOTOMETRIC OF 1M STRIP

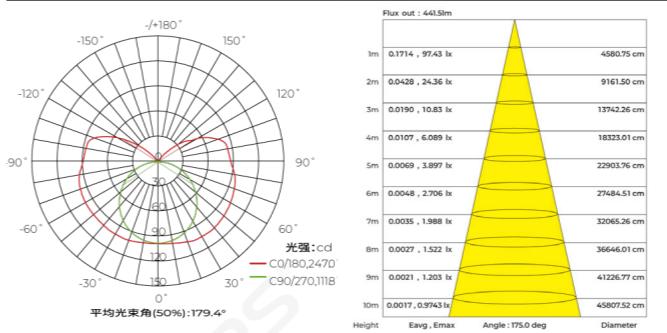

基本參數 BASIC PARAMETERS

尺寸	L5000*Ø13mm (24V) ; L10000*Ø13mm (48V)
固定底座	黑 / 白
LED 燈帶	D8168
電壓	DC24V (5m) ; DC48V (10m)
光通量 24V	585LM/m (2300K) ; 675LM/m (2700K) ; 700LM/m (3000K/4300K)
光通量 48V	585LM/m (2300K) ; 675LM/m (2700K) ; 700LM/m (3000K/4300K)
最小裁剪單位	不可裁剪
最大功率	14.3W
典型功率	13W
色溫	2300K 2700K 3000K 4300K
演色性	>90
防水等級	IP65
彎曲直徑	≥ 120mm

產品剖面圖 Product Cross-section

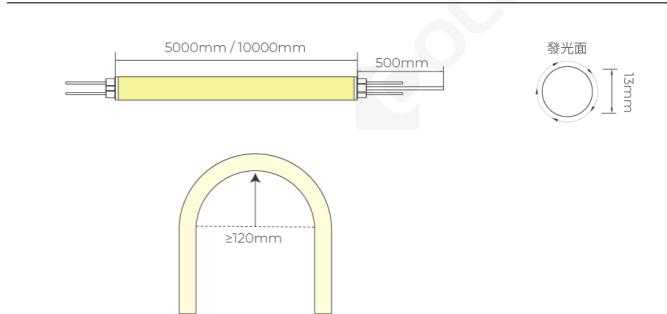

選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

AS-NNR13P-15	平貼安裝 PC 卡扣	L15mm*W10.4*H12.5mm
AS-NNR13DCX-XX	隱藏式 固定配件	L26mm*W9.4*H4mm
AS-NNR13P-1000	平貼安裝 PC 槽	L1000mm*W10.4*H12.5mm
AS-NNR13SA-182	雙端懸吊 安裝組件	L:184mm*Ø90mm， 含底座、旋轉環、鐵片、旋 轉杆、行程杆、裝飾杆、鎖 線柱、螺絲、木塞
AS-NNR13SGH0-EC	矽膠塞 和尾塞	L:13.5mm*Ø13mm

