



特色

- DALI Bus 供電
- 4 組開關關接線
- 支援單色回饋/指示燈
- 小尺寸，快速安裝
- DALI-2/IEC 62386 101, 103, 301, 332 (回饋)
- 內建 SmartLink 智慧引擎程式控制器
- 符合國際安全規範，適用於居家與辦公室



Artilect Green Co., Ltd. <http://www.artilectgreen.com>

Tel: +886-2-2597-6188 Email: info@artilectgreen.com

6F., No. 34-1, Jiuquan St. Datong Dist., Taipei City 10367, Taiwan




RoHS

2. 規格

技術資料


型號	AGD- WBM14MA1	
輸入/DALI	電壓	DALI bus 規範 (10...22.5V)
	電流	20mA (4 組指示燈), 4mA (指示燈全關時)
	啟動時間	1 second
控制	按鍵	乾接點式 4 組 · 共正
	指示燈	每一按鍵一組 LED · 最大 5mA 電流, 共正 4V
工作環境	溫度	Ta: -30...+50°C
	儲存	-40...+80°C, 10...95% 無凝珠
介面	DALI	IEC 62386 101, 103, 301, 332
	回饋	單色 · 可調
其他	尺寸	27*18*9mm
	重量	

尺寸

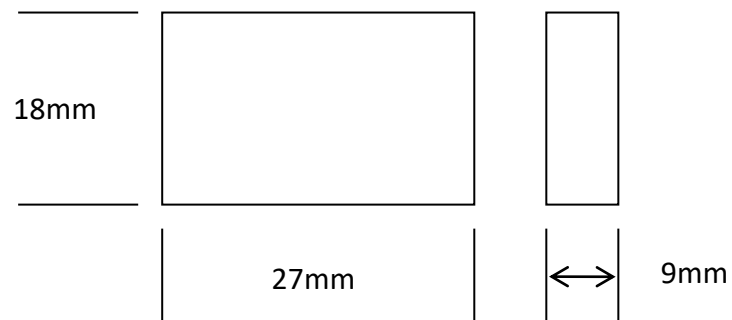

3. 安裝

配線與電路圖

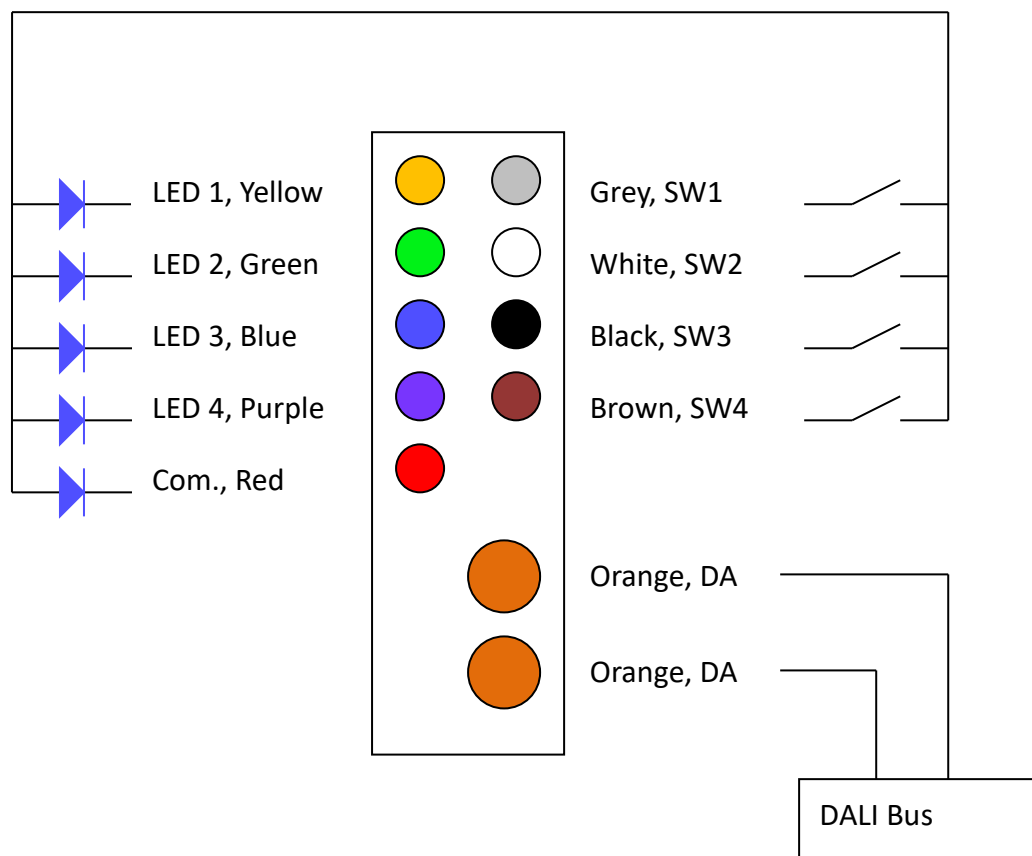

- 按鍵與指示燈是共用同一正極。裝置提供 4...5V 的正極電壓。
- 按鍵與指示燈配對使用。在 DALI 系統內按鍵與指示燈也是成對控制。
- 勿從按鍵的接線供應電壓或電流。
- 建議在斷電的情況下進行配線與安裝。

熱插拔

此產品可以熱插拔。但建議還是斷電後才進行安裝使用。

4. 其他

警告與注意事項!!

- 此產品會有觸電與能量危險。所有設備錯誤都須經由合格技術人員檢查。請勿自行打開此裝置！

- 務必避免外物或液體流入裝置內。
- 絕對不可超出規範內的輸入與輸出電壓與電流。
- 如外殼或端子台有損壞，請由製造商或指定的代理商進行檢查。以避免任何危險。
- DALI 隔離設計是 FELV，請連接至 FELV 同等電路。連接至 SELV 會導致其隔離等級降低為 FELV。