



















線型照明系統 Linear Lighting System

可用於天花、牆面等多種場景，營造時尚新穎的空間裝飾燈光效果。









- ▶ 高品質德國 PC 面罩，添加擴散劑及抗 UV 成分，耐黃變、抗脆化
- ▶ AL6063-T5 鋁型材，優秀的散熱性能，高品質表面處理
- ▶ 專業配光，零光斑效果，出光均勻柔和
- ▶ 型材、面罩長度一致，一刀完成切割
- ▶ 多種安裝方式，滿足不同場景需求

全型材·剖面圖總覽




LS 系列

								
LS0709	LS0812	BS1010	BS1515	LS1510	LS1607	LS1613	LS1911C	LS1911K
								
LS2013	LS2020	LS2126	LS3535	LS4932	LS5050	LS7477	LS12335	

LE 系列

							
BE1010	BE1515	LE1212	LE2409	LE2507	LE2513	LE2711	LE4932


LG 系列

				
LG1616C(N)	LG1616K(N)	LG3030C	LG3030K	LG7070


LR 系列

		
LR3735	LR3840(A)	LR3840(B)


SK·LT 系列

			
SK6013(A)	SK6013(B)	SK10032	LT60

新款免焊拼接系列

		
BE1210	BG1313	BP1015

LS0709

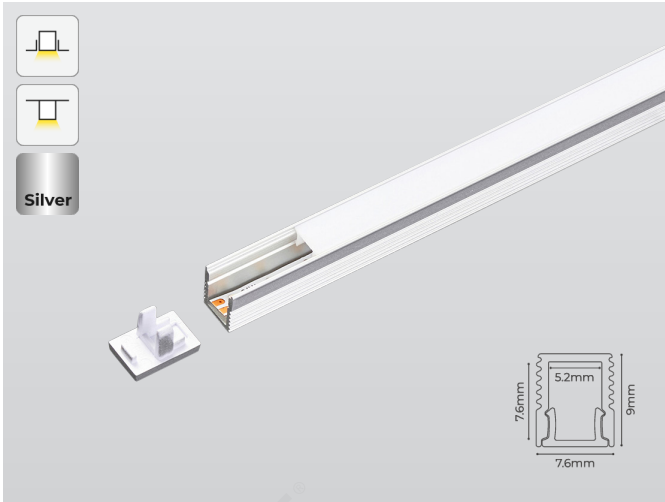

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components		
型材	L2500*W7.6*H9mm	
面罩	L2500*W6.4*H3.7mm	
堵頭 *2	L8*W7.6*H9mm	

選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件

Installation Accessories

安裝卡扣 *4

CP-03

L15*W9.2*H4.5mm




光源配件

Lighting Source

型號	電壓	光通量	最大功率	燈珠數	最小裁剪
D6140-4mm	24V	530 LM/m	5.4 W/m	140 LEDs/m	50 mm/7 LEDs
D6140-4mm	24V	710 LM/m	7.2 W/m	140 LEDs/m	50 mm/7 LEDs
C8120	24V	1350 LM/m	10.6W/m	120 LEDs/m	8.33 mm/1 LED
D6280SWW-5mm	24V	/	9.3 W/m	280 LEDs/m	50 mm/14 LEDs
DP7	24V	750 LM/m	10 W/m	420 CHIPS/m	16.67 mm

- ① 推薦光源款型，確保散熱 / 出光 / 壽命最佳，客戶可以自由選擇寬度在 5mm 以內。
② 光通量為 4000K 的產品測試結果。

LS0812 / LS0812B

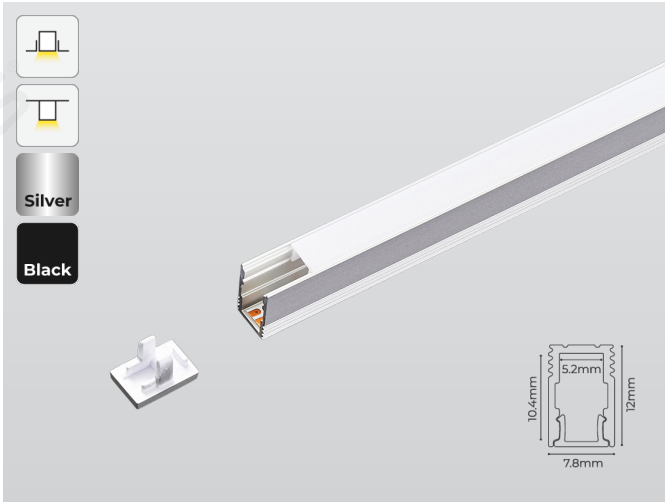

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components		
型材	L2500*W7.8*H12mm	
面罩 (LS0812)	L2500*W6.4*H3.7mm	
黑色面罩 (LS0812-B)	L2500*W6.4*H3.7mm	
堵頭 *2	L8*W7.8*H12mm	

選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣 *4

CP-03

L15*W9.2*H4.5mm




光源配件 Lighting Source

型號	電壓	光通量	最大功率	燈珠數	最小裁剪
D6140-4mm	24V	530 LM/m	5.4 W/m	140 LEDs/m	50 mm/7 LEDs
D6140-4mm	24V	710 LM/m	7.2 W/m	140 LEDs/m	50 mm/7 LEDs
C8120	24V	1350 LM/m	10.6W/m	120 LEDs/m	8.33 mm/1 LED
D8120	12V	800LM/m	9.6W/m	120LEDs/m	25mm/3 LEDs
D6280SWW-5mm	24V	/	9.3 W/m	280 LEDs/m	50 mm/14 LEDs
DAI20RGB	24V	/	9 W/m	120 LEDs/m	50 mm/6 LEDs
DP7	24V	750 LM/m	10 W/m	420 CHIPS/m	16.67 mm

- ① 推薦光源款型，確保散熱 / 出光 / 壽命最佳，客戶可以自由選擇寬度在 5mm 以內。
② LS0812-B 專用 DP7 光源，確保散熱 / 出光 / 壽命最佳，並可達到無光斑效果。
③ 光通量為 4000K 的產品測試結果。

BS1010

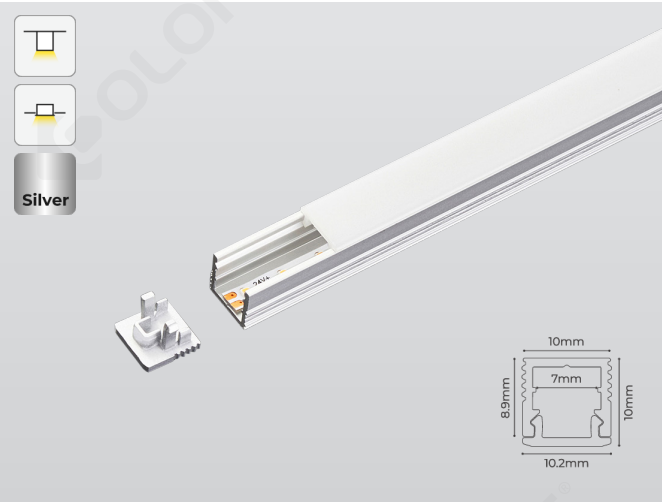

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components		
型材	L2500*W10*H8.9mm	
面罩	L2500*W10*H3.5mm	
堵頭 *2	L10*W10*H7.5mm	

選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件

Installation Accessories

安裝卡扣 *4

CP-36

L12*W15*H4.5mm





光源配件

Lighting Source

型號	電壓	光通量	最大功率	燈珠數	最小裁剪
D6140-4mm	24V	530 LM/m	5.4 W/m	140 LEDs/m	50 mm/7 LEDs
D6140-4mm	24V	710 LM/m	7.2 W/m	140 LEDs/m	50 mm/7 LEDs
C8120	24V	1350 LM/m	10.6W/m	120 LEDs/m	8.33 mm/1 LED
D8120	12V	800LM/m	9.6W/m	120LEDs/m	25mm/3 LEDs
D6280SWW-5mm	24V	/	9.3 W/m	280 LEDs/m	50 mm/14 LEDs
DAI20RGB	24V	/	9 W/m	120 LEDs/m	50 mm/6 LEDs
DP7	24V	750 LM/m	10 W/m	420 CHIPS/m	16.67 mm

- ① 推薦光源款型，確保散熱 / 出光 / 壽命最佳，客戶可以自由選擇寬度在 7mm 以內
② 光通量為 4000K 的產品測試結果

BS1515

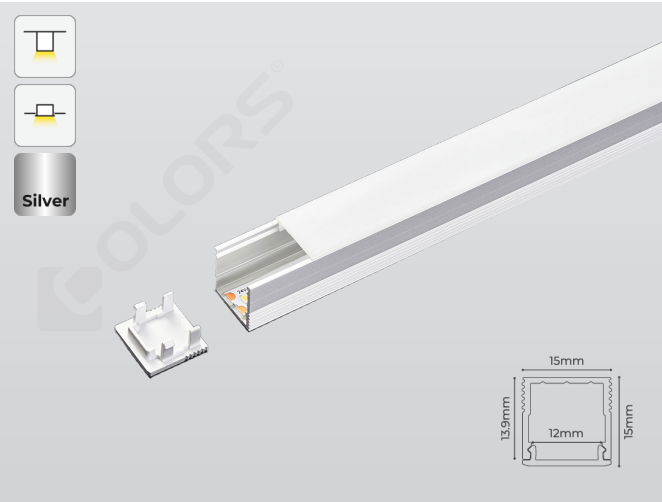

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components		
型材	L2500*W15*H13.9mm	
面罩	L2500*W15*H3.5mm	
堵頭 *2	L15*W15*H7.5mm	

選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件

Installation Accessories

安裝卡扣 *4

CP-37

L17*W15*H4.5mm




光源配件

Lighting Source

型號	電壓	光通量	最大功率	燈珠數	最小裁剪
C8120	24V	1350 LM/m	10.6W/m	120 LEDs/m	8.33 mm/1 LED
D8120	12V	800LM/m	9.6W/m	120LEDs/m	25mm/3 LEDs
CR8120	24V	1350 LM/m	10.6W/m	120LEDs/m	8.33 mm/1 LED
CR8160	24V	2030 LM/m	15.8 W/m	160LEDs/m	6.25 mm/1 LED
D6280SWW-8mm	24V	/	16.5 W/m	280 LEDs/m	50 mm/14 LEDs
C8168SWW	24V	/	19.8 W/m	168 LEDs/m	11.9 mm/2 LEDs
DAI20RGB	24V	/	9 W/m	120 LEDs/m	50 mm/6 LEDs
DAI68RGB-10mm	24V	/	17.3 W/m	168 LEDs/m	35.7 mm/6 LEDs
DFS6	24V	690 LM/m	13.2 W/m	360CHIPS/m	8.33 mm

- ① 推薦光源款型，確保散熱 / 出光 / 壽命最佳，客戶可以自由選擇寬度在 12mm 以內
② 光通量為 4000K 的產品測試結果

LS1510

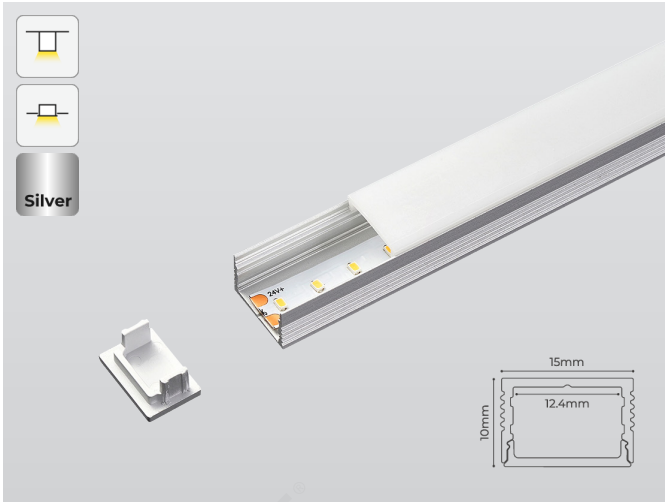

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components	
型材	L2500*W15*H10mm
面罩	L2500*W14.4*H3mm
堵頭 *2	L15*W10*H8mm


選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories	
安裝卡扣 *4 CP-37	L17*W15*H4.5mm

光源配件 Lighting Source					
型號	電壓	光通量	最大功率	燈珠數	最小裁剪
C8120	24V	1350 LM/m	10.6W/m	120 LEDs/m	8.33 mm/1 LED
D8120	12V	800 LM/m	9.6W/m	120 LEDs/m	25mm/3 LEDs
CR8120	24V	1350 LM/m	10.6W/m	120 LEDs/m	8.33 mm/1 LED
CR8160	24V	2030 LM/m	15.8 W/m	160 LEDs/m	6.25 mm/1 LED
D6280SWW-8mm	24V	/	16.5 W/m	280 LEDs/m	50 mm/14 LEDs
DAI20RGB	24V	/	9 W/m	120 LEDs/m	50 mm/6 LEDs
DAI68RGB-10mm	24V	/	17.3 W/m	168 LEDs/m	35.7 mm/6 LEDs
DFS6	24V	690 LM/m	13.2 W/m	360 CHIPS/m	83.33 mm

- ① 推薦光源款型，確保散熱 / 出光 / 壽命最佳，客戶可以自由選擇寬度在 12mm 以內
② 光通量為 4000K 的產品測試結果

LS1607 / LS1607B / LS1607W

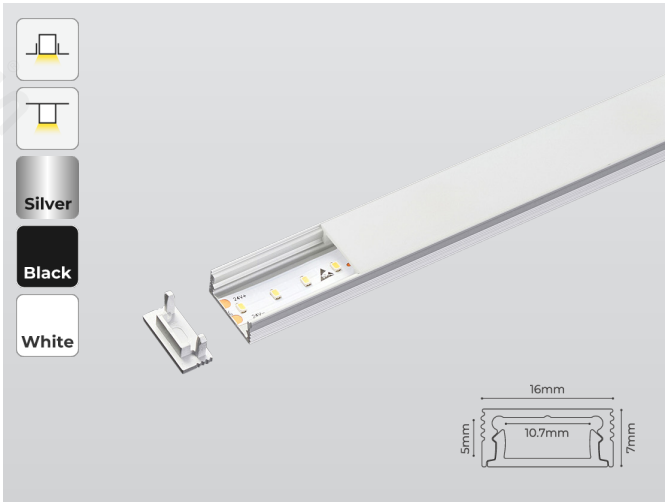

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components	
型材	L2500*W16*H7mm
面罩	L2500*W14.7*H4.5mm
堵頭 *2	L6*W16*H7mm


選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories	
安裝卡扣 *4 CP-04	L17.8*W15*H4.5mm
0-45° 可調式安裝卡扣 CP-05	L15.6*W12*H16.1mm
0-180° 可調式安裝卡扣 *4 CP-06	L35*W17.7*H21.4mm

光源配件 Lighting Source					
型號	電壓	光通量	最大功率	燈珠數	最小裁剪
C8240	24V	1226 LM/m	12.7 W/m	240 LEDs/m	4.17 mm/1 LED

- ① 推薦光源款型，確保散熱 / 出光 / 壽命最佳，客戶可以自由選擇寬度在 10mm 以內
② 光通量為 4000K 的產品測試結果

LS1613 / LS1613B / LS1613W

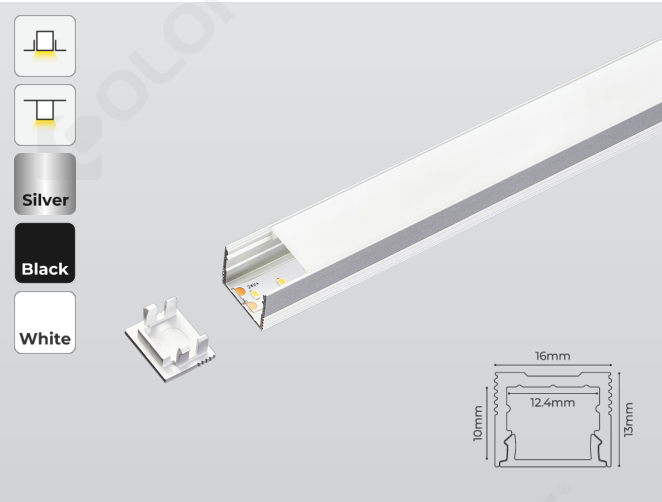

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components	
型材	L2500*W16*H13mm
面罩	L2500*W14.7*H4.5mm
堵頭 *2	L7*W16*H13mm

選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES


安裝配件 Installation Accessories	
安裝卡扣 *4 CP-04	L17.8*W15*H4.5mm
0-45° 可調式安裝卡扣 CP-05	L15.6*W12*H16.1mm
0-180° 可調式安裝卡扣 CP-06	L35*W17.7*H21.4mm

光源配件 Lighting Source					
型號	電壓	光通量	最大功率	燈珠數	最小裁剪
C8120	24V	1350 LM/m	10.6W/m	120 LEDs/m	8.33 mm/1 LED
D8120	12V	800 LM/m	9.6W/m	120 LEDs/m	25mm/3 LEDs
CR8120	24V	1350 LM/m	10.6W/m	120 LEDs/m	8.33 mm/1 LED
CR8160	24V	2030 LM/m	15.8 W/m	160 LEDs/m	6.25 mm/1 LED
D6280SWW-8mm	24V	/	16.5 W/m	280 LEDs/m	50 mm/14 LEDs
DAI20RGB	24V	/	9 W/m	120 LEDs/m	50 mm/6 LEDs
DAI68RGB-10mm	24V	/	17.3 W/m	168 LEDs/m	35.7 mm/6 LEDs
DFS6	24V	690 LM/m	13.2 W/m	360 CHIPS/m	83.33 mm

- ① 推薦光源款型，確保散熱 / 出光 / 壽命最佳，客戶可以自由選擇寬度在 12mm 以內
② 光通量為 4000K 的產品測試結果



LS1911C

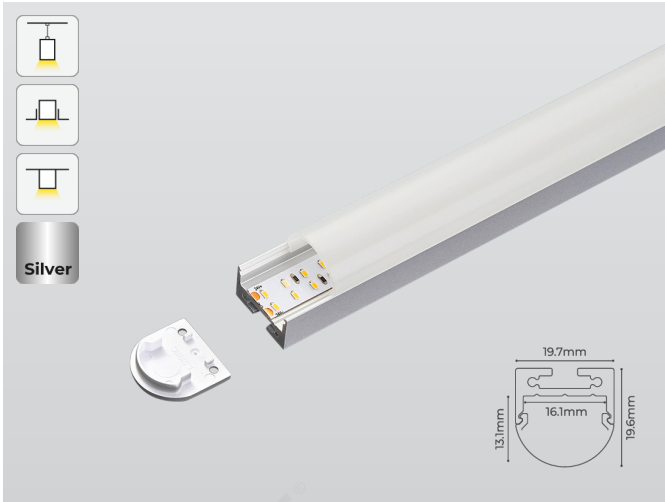

標準配備 STANDARD ACCESSORIES


型材組件 Profile Components		
型材	L2500*W19.7*H11.1mm	
面罩	L2500*W19.7*H10.6mm	
堵頭 *2	L19.7*W19.7*H5mm	

選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories		
安裝卡扣 *4 CP-07	L38*W15*H4.5mm	
吊裝配件 (吊繩) CR1001 / CR1002	4m / 2m	
吊裝配件 (吊桿) PG-1A2	調整長度 1~2m，黑 / 白	
拼接配件 EX-E1-S	180°	
拼接配件 EX-E2	"L"- type	
拼接配件 EX-E3	"7"- type	

光源配件 Lighting Source					
型號	電壓	光通量	最大功率	燈珠數	最小裁剪
C8120	24V	1350 LM/m	10.6W/m	120 LEDs/m	8.33 mm/1 LED
D8120	12V	800 LM/m	9.6W/m	120 LEDs/m	25mm/3 LEDs
CR8120	24V	1350 LM/m	10.6W/m	120 LEDs/m	8.33 mm/1 LED
CR8160	24V	2030 LM/m	15.8 W/m	160 LEDs/m	6.25 mm/1 LED
D6280SWW-8mm	24V /		16.5 W/m	280 LEDs/m	50 mm/14 LEDs
DAI20RGB	24V /		9 W/m	120 LEDs/m	50 mm/6 LEDs
DFS6	24V	690 LM/m	13.2 W/m	360CHIPS/m	83.33 mm

LS1911K

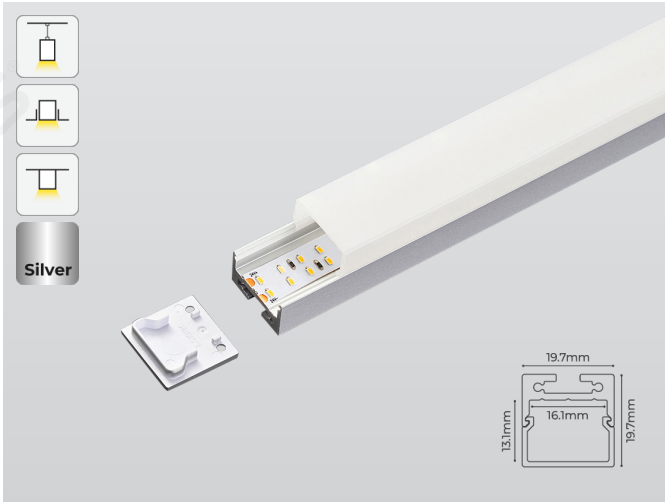

標準配備 STANDARD ACCESSORIES


型材組件 Profile Components		
型材	L2500*W19.7*H11.1mm	
面罩	L2500*W19.7*H10.6mm	
堵頭 *2	L19.7*W19.7*H5mm	

選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories	
同 LS1911C	
光源配件 Lighting Source	
同 LS1911C	

- ① 推薦光源款型，確保散熱 / 出光 / 壽命最佳，客戶可以自由選擇寬度在 16mm 以內
② 光通量為 4000K 的產品測試結果
(LS1911C、LS1911K 通用 適用配備 / 配件)

LS2013

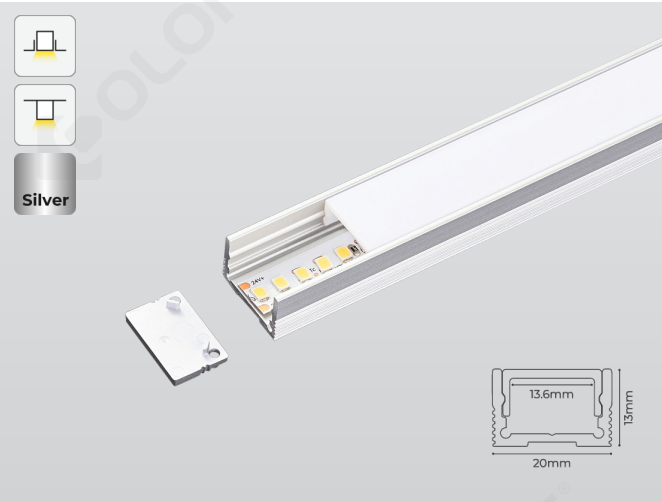

標準配備 STANDARD ACCESSORIES


型材組件 Profile Components		
型材	L2500*W20*H13mm	
面罩	L2500*W16.7*H7.8mm	
堵頭 *2	L20*W13*H4.5mm	

選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories					
安裝卡扣 *4 CP-08	L21.8*W12*H6.4mm				
光源配件 Lighting Source					
型號	電壓	光通量	最大功率	燈珠數	最小裁剪
D8120	12V	800LM/m	9.6W/m	120LEDs/m	25mm/3 LEDs
C8120	24V	1350LM/m	10.6W/m	120LEDs/m	8.33 mm/1 LED
CR8160	24V	2030 LM/m	15.8 W/m	160LEDs/m	6.25 mm/1 LED
D6280SWW-8mm	24V /		16.5 W/m	280 LEDs/m	50 mm/14 LEDs
DAI68RGB-10mm	24V /		17.3 W/m	168 LEDs/m	35.7 mm/6 LEDs
DFS6	24V	690 LM/m	13.2 W/m	360CHIPS/m	83.33 mm

- ① 推薦光源款型，確保散熱 / 出光 / 壽命最佳，客戶可以自由選擇寬度在 13mm 以內
② 光通量為 4000K 的產品測試結果

LS2020

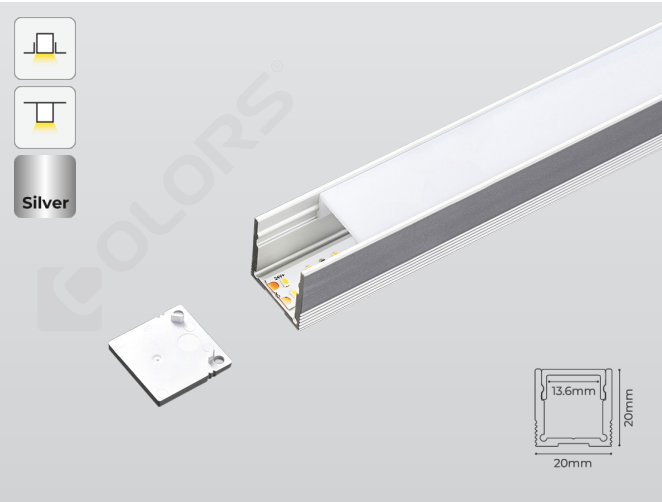

標準配備 STANDARD ACCESSORIES


型材組件 Profile Components		
型材	L2500*W20*H20mm	
面罩	L2500*W16.7*H7.8mm	
堵頭 *2	L20*W20*H4.5mm	

選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories					
安裝卡扣 *4 CP-08	L21.8*W12*H6.4mm				
光源配件 Lighting Source					
型號	電壓	光通量	最大功率	燈珠數	最小裁剪
D8120	12V	800LM/m	9.6W/m	120LEDs/m	25mm/3 LEDs
C8120	24V	1350LM/m	10.6W/m	120LEDs/m	8.33 mm/1 LED
CR8160	24V	2030 LM/m	15.8 W/m	160LEDs/m	6.25 mm/1 LED
C8168SWW	24V /		19.8 W/m	168 LEDs/m	11.9 mm/2 LEDs
D8140SWW	24V /		19.2W/m	140 LEDs/m	100mm/14LEDs
D6280SWW-8mm	24V /		16.5 W/m	280 LEDs/m	50 mm/14 LEDs
DAI20RGB	24V /		9 W/m	120 LEDs/m	50 mm/6 LEDs
DAI68RGB-10mm	24V /		17.3 W/m	168 LEDs/m	35.7 mm/6 LEDs
DFS6	24V	690 LM/m	13.2 W/m	360CHIPS/m	83.33 mm

- ① 推薦光源款型，確保散熱 / 出光 / 壽命最佳，客戶可以自由選擇寬度在 13mm 以內
② 光通量為 4000K 的產品測試結果

LS2126

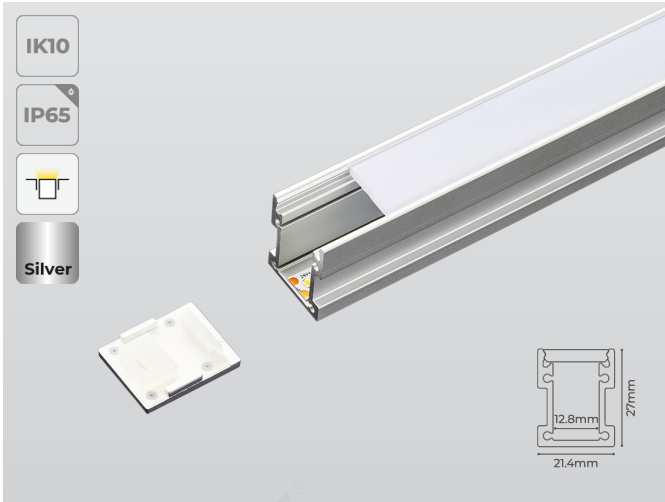

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components	
型材	L2500*W21.4*H27mm
面罩	L2500*W18*H3.4mm

堵頭 *2 L27*W21.4*H5mm


選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

光源配件 Lighting Source					
型號	電壓	光通量	最大功率	燈珠數	最小裁剪
C8120	24V	1350 LM/m	10.6W/m	120 LEDs/m	8.33 mm/1 LED
D8120	12V	800 LM/m	9.6 W/m	120 LEDs/m	25mm/3 LEDs
CR8120	24V	1350 LM/m	10.6 W/m	120 LEDs/m	8.33 mm/1 LED
CR8160	24V	2030 LM/m	15.8 W/m	160 LEDs/m	6.25 mm/1 LED
C8168SWW	24V	/	19.8 W/m	168 LEDs/m	11.9 mm/2 LEDs
D6280SWW-8mm	24V	/	16.5 W/m	280 LEDs/m	50 mm/14 LEDs
DAI20RGB	24V	/	9 W/m	120 LEDs/m	50 mm/6 LEDs

DFS6 24V 690 LM/m 13.2 W/m 360 CHiPs/m 83.33 mm

- ① 推薦光源款型，確保散熱 / 出光 / 壽命最佳，客戶可以自由選擇寬度在 12mm 以內。
② 光通量為 4000K 的產品測試結果。

LS4932 / LS4932B

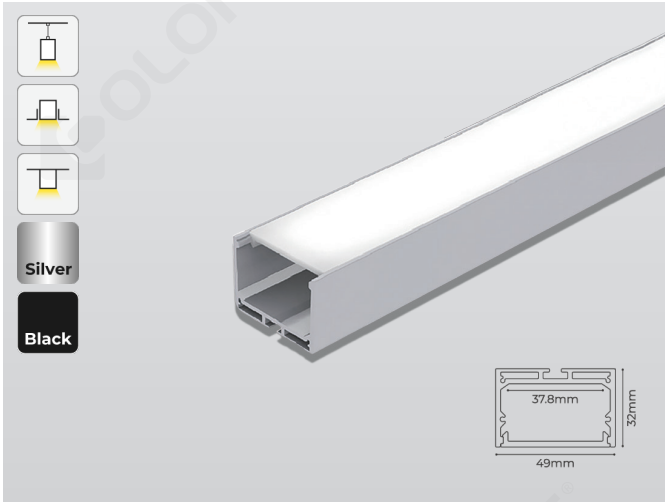

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components	
型材	L2500*W49*H32mm
面罩	L2500*W44.7*H6.1mm

堵頭 *2 L49*W32*H12mm

選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES


安裝配件 Installation Accessories		
吊裝配件 (吊繩)	4m / 2m	CR1001 / CR1002
吊裝配件 (吊桿)	調整長度 1~2m，黑 / 白	PG-IA2
連接條	1m	CN1002

光源配件 Lighting Source

型號	電壓	光通量	最大功率	燈珠數	最小裁剪
D8280	24V	3250 LM/m	27.5 W/m	280 LEDs/m	50 mm/14 LEDs
D8560SWW	24V	/	27.5 W/m	560 LEDs/m	50 mm/28LEDs

- ① 推薦光源款型，確保散熱 / 出光 / 壽命最佳，客戶可以自由選擇寬度在 35mm 以內
② 光通量為 4000K 的產品測試結果

LS3535

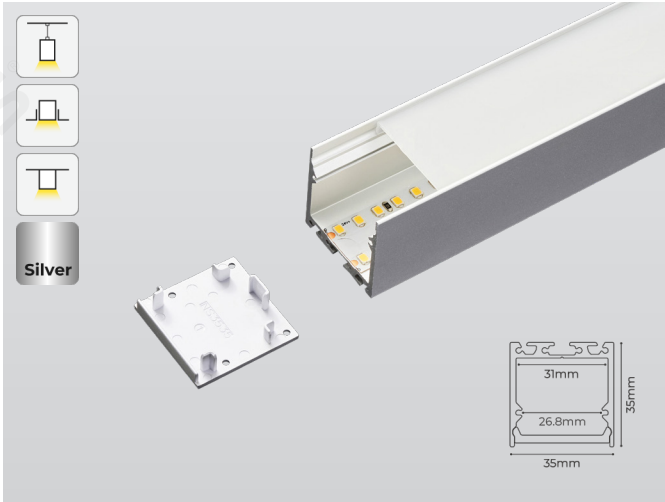

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components	
型材	L2500*W35*H35mm
面罩	L2500*W32.8*H5.1mm

堵頭 *2 L35*W35*H9mm

選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES


安裝配件 Installation Accessories		
安裝卡扣 *4	L24.6*W20*H6.2mm	CP-15
吊裝配件 (吊繩)	4m / 2m	CR1001 / CR1002
吊裝配件 (吊桿)	調整長度 1~2m，黑 / 白	PG-IA2
連接條	1m	CN1003

光源配件 Lighting Source

型號	電壓	光通量	最大功率	燈珠數	最小裁剪
D8252	24V	2647 LM/m	25.9 W/m	252 LEDs/m	83 mm/21 LEDs
D8140SWW	24V	/	19.2 W/m	140 LEDs/m	100mm/14LEDs
C8168SWW	24V	/	19.8 W/m	168 LEDs/m	11.9 mm/2 LEDs
DAI68RGB-10mm	24V	/	17.3 W/m	168 LEDs/m	35.7mm/6 LEDs
D560RGBW	24V	/	19.2 W/m	60 LEDs/m	100mm/6 LEDs
D560RGBLWW	24V	/	20 W/m	60 LEDs/m	100mm/6 LEDs

- ① 推薦光源款型，確保散熱 / 出光 / 壽命最佳，客戶可以自由選擇寬度在 26mm 以內
② 光通量為 4000K 的產品測試結果

LS5050 / LS5050B

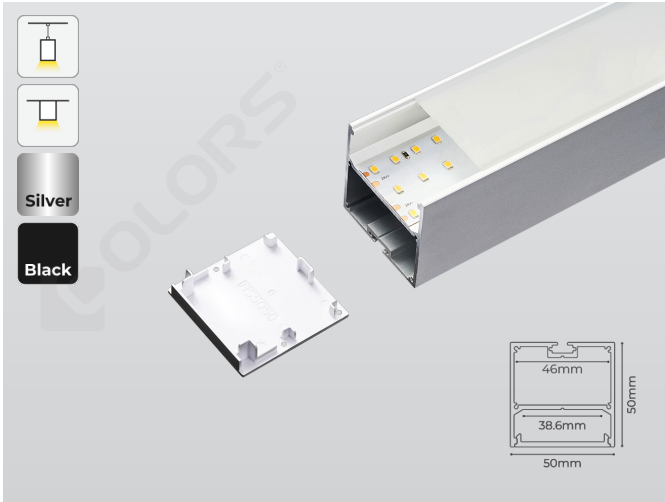

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components	
型材	L2500*W50*H50mm
面罩	L2500*W44.7*H6.1mm

堵頭 *2 L50*W50*H12mm

選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES


安裝配件 Installation Accessories		
吊裝配件 (吊繩)	4m / 2m	CR1001 / CR1002
吊裝配件 (吊桿)	調整長度 1~2m，黑 / 白	PG-IA2
連接條	1m	CN1003
連接條	L400*W45.6*H21.4mm	CN5003
90° 轉角配件	L88*W88*H20.9mm	CR5004

光源配件 Lighting Source

型號	電壓	光通量	最大功率	燈珠數	最小裁剪
D8280	24V	3250 LM/m	27.5 W/m	280 LEDs/m	50 mm/14 LEDs
D8560SWW	24V	/	27.5 W/m	560 LEDs/m	50 mm/28LEDs

- ① 推薦光源款型，確保散熱 / 出光 / 壽命最佳，客戶可以自由選擇寬度在 35mm 以內
② 光通量為 4000K 的產品測試結果

LS7477

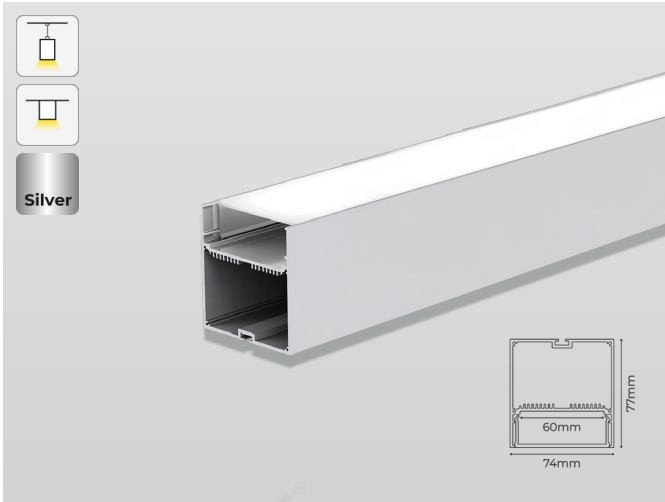

標準配備 STANDARD ACCESSORIES


型材組件 Profile Components	
型材	L2500*W74*H77mm
面罩	L2500*W68.2*H23mm
堵頭 *2	L77*W74*H12mm

選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories		
吊裝配件 (吊繩)	4m / 2m	
吊裝配件 (吊桿)	調整長度 1~2m，黑 / 白	
連接條	1m	
連接條	400mm	
連接條	L130*W130*H42.5mm	

光源配件 Lighting Source					
型號	電壓	光通量	最大功率	燈珠數	最小裁剪
D8420	24V	3300 LM/m	36 W/m	420 LEDs/m	50 mm/21 LEDs
① 推薦光源款型，確保散熱 / 出光 / 壽命最佳，客戶可以自由選擇寬度在 60mm 以內					
② 光通量為 4000K 的產品測試結果					

LS12335

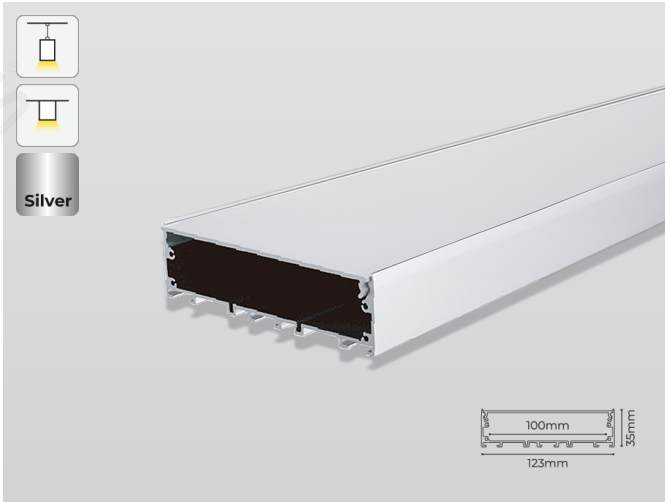

標準配備 STANDARD ACCESSORIES


型材組件 Profile Components	
型材	L2500*W123*H35mm
面罩	L2500*W120*H9.2mm
堵頭 *2	L123*W35*H2.5mm

選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories		
吊裝配件 (吊繩)	2m	
吊裝配件 (吊桿)	調整長度 1~2m，黑 / 白	
連接條	L50*W118.3*H6.2mm	

光源配件 Lighting Source					
型號	電壓	光通量	最大功率	燈珠數	最小裁剪
D8560	24V	4300 LM/m	44 W/m	560 LEDs/m	50 mm/28 LEDs
① 推薦光源款型，確保散熱 / 出光 / 壽命最佳，客戶可以自由選擇寬度在 100mm 以內					
② 光通量為 4000K 的產品測試結果					

BE1010

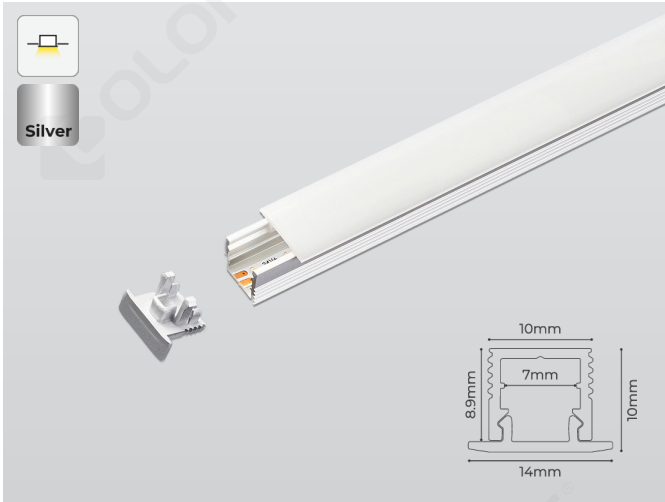

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components	
型材	L2500*W10*H8.9mm
面罩	L2500*W14*H3.5mm
堵頭 *2	L14*W10*H7.5mm

選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

光源配件 Lighting Source					
型號	電壓	光通量	最大功率	燈珠數	最小裁剪
D6140-4mm	24V	530 LM/m	5.4 W/m	140 LEDs/m	50 mm/7 LEDs
D6140-4mm	24V	710 LM/m	7.2 W/m	140 LEDs/m	50 mm/7 LEDs
C8120	24V	1350 LM/m	10.6W/m	120 LEDs/m	8.33 mm/1 LED
D8120	12V	800LM/m	9.6W/m	120LEDs/m	25mm/3 LEDs
D6280SWW-5mm	24V	/	9.3 W/m	280 LEDs/m	50 mm/14 LEDs
DA120RGB	24V	/	9 W/m	120 LEDs/m	50 mm/6 LEDs
DP7	24V	750 LM/m	10 W/m	420 CHIPS/m	16.67 mm

① 推薦光源款型，確保散熱 / 出光 / 壽命最佳，客戶可以自由選擇寬度在 7mm 以內
② 光通量為 4000K 的產品測試結果

BE1515



標準配備 STANDARD ACCESSORIES


型材組件 Profile Components	
型材	L2500*W15*H13.9mm
面罩	L2500*W19*H3.5mm
堵頭 *2	L19*W15*H7.5mm

選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

光源配件 Lighting Source					
型號	電壓	光通量	最大功率	燈珠數	最小裁剪
C8120	24V	1350 LM/m	10.6W/m	120 LEDs/m	8.33 mm/1 LED
D8120	12V	800LM/m	9.6W/m	120LEDs/m	25mm/3 LEDs
CR8120	24V	1350 LM/m	10.6W/m	120LEDs/m	8.33 mm/1 LED
CR8160	24V	2030 LM/m	15.8 W/m	160LEDs/m	625 mm/1 LED
C8168SWW	24V	/	19.8 W/m	168 LEDs/m	11.9mm/2 LEDs
D6280SWW-8mm	24V	/	16.5 W/m	280 LEDs/m	50 mm/14 LEDs
DA120RGB	24V	/	9 W/m	120 LEDs/m	50 mm/6 LEDs
DA168RGB-10mm	24V	/	17.3 W/m	168 LEDs/m	35.7 mm/6 LEDs
DFS6	24V	690 LM/m	13.2 W/m	360CHIPS/m	83.33 mm

① 推薦光源款型，確保散熱 / 出光 / 壽命最佳，客戶可以自由選擇寬度在 12mm 以內
② 光通量為 4000K 的產品測試結果

LE1212

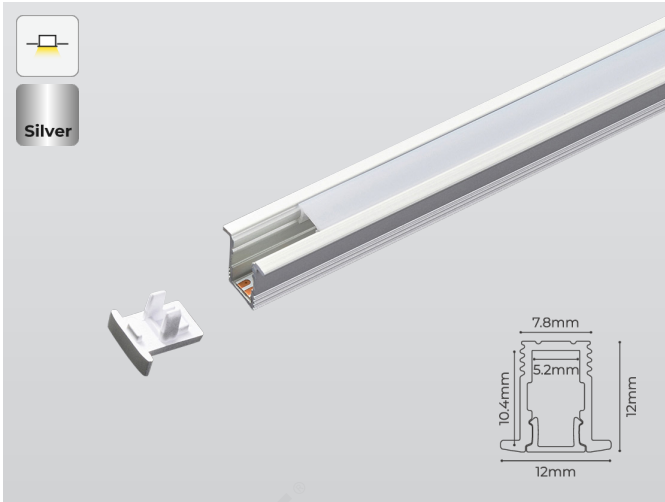

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components	
型材	L2500*W12*H12mm
面罩	L2500*W6.4*H3.7mm
堵頭 *2	L12*W12*H10mm


選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories		
安裝卡扣 *4	L25*W13*H9.5mm	
CP-11		

光源配件 Lighting Source					
型號	電壓	光通量	最大功率	燈珠數	最小裁剪
D6140-4mm	24V	530 LM/m	5.4 W/m	140 LEDs/m	50 mm/7 LEDs
D6140-4mm	24V	710 LM/m	7.2 W/m	140 LEDs/m	50 mm/7 LEDs
C8120	24V	1350 LM/m	10.6W/m	120 LEDs/m	8.33 mm/1 LED
D8120	12V	800LM/m	9.6W/m	120 LEDs/m	25mm/3 LEDs
D6280SWW-5mm	24V	/	9.3 W/m	280 LEDs/m	50 mm/14 LEDs
DAI20RGB	24V	/	9 W/m	120 LEDs/m	50 mm/6 LEDs

- ① 推薦光源款型，確保散熱 / 出光 / 壽命最佳，客戶可以自由選擇寬度在 5mm 以內。
② 光通量為 4000K 的產品測試結果。

LE2409

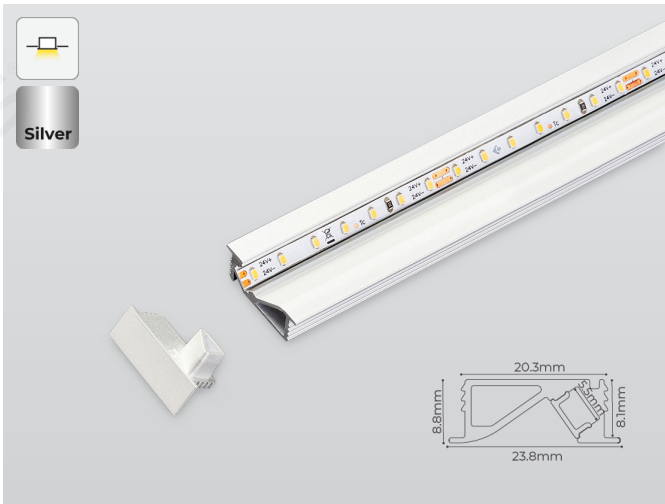

標準配備 STANDARD ACCESSORIES


型材組件 Profile Components	
型材	L2500*W23.8*H8.8mm
面罩	L2500*W6.4*H3.7mm
堵頭 *2	L23.8*W8.8*H14mm

選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

光源配件 Lighting Source					
型號	電壓	光通量	最大功率	燈珠數	最小裁剪
DP7	24V	750 LM/m	10 W/m	420 CHIPS/m	16.67 mm

- ① 推薦光源款型，確保散熱 / 出光 / 壽命最佳，客戶可以自由選擇寬度在 5mm 以內。
② 光通量為 4000K 的產品測試結果。

LE2507 / LE2507B / LE2507W

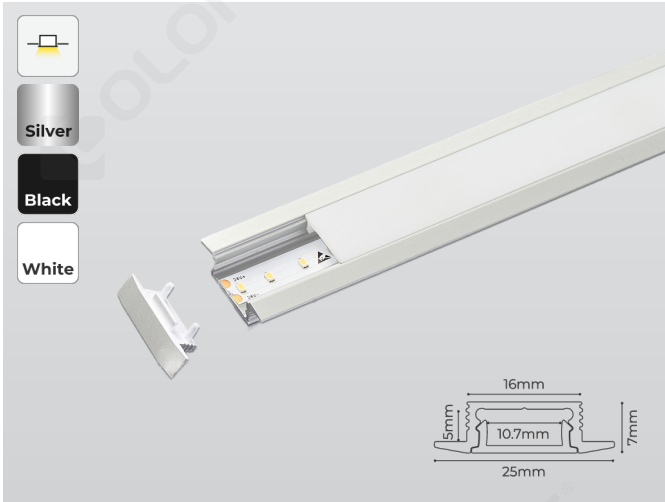

標準配備 STANDARD ACCESSORIES


型材組件 Profile Components	
型材	L2500*W25*H7mm
面罩	L2500*W14.6*H4.5mm
堵頭 *2	L25*W7*H10mm

選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

光源配件 Lighting Source					
型號	電壓	光通量	最大功率	燈珠數	最小裁剪
C8240	24V	1226 LM/m	12.7 W/m	240 LEDs/m	4.17 mm/1 LED

- ① 推薦光源款型，確保散熱 / 出光 / 壽命最佳，客戶可以自由選擇寬度在 10mm 以內
② 光通量為 4000K 的產品測試結果

LE2513 / LE2513B / LE2513W

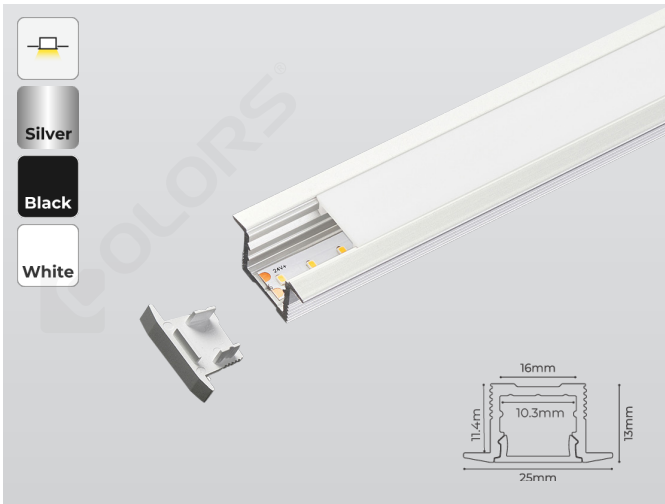

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components	
型材	L2500*W25*H13mm
面罩	L2500*W14.7*H4.5mm
堵頭 *2	L25*W13*H11mm

選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

光源配件 Lighting Source					
型號	電壓	光通量	最大功率	燈珠數	最小裁剪
D6140-4mm	24V	710 LM/m	7.2 W/m	140 LEDs/m	50 mm/7 LEDs
C8120	24V	1350 LM/m	10.6W/m	120 LEDs/m	8.33 mm/1 LED
D8120	12V	800LM/m	9.6W/m	120 LEDs/m	25mm/3 LEDs
CR8120	24V	1350 LM/m	10.6W/m	120 LEDs/m	8.33 mm/1 LED
CR8160	24V	2030 LM/m	15.8 W/m	160 LEDs/m	6.25 mm/1 LED
C8168SWW	24V	/	19.8 W/m	168 LEDs/m	11.9 mm/2 LEDs
D6280SWW-8mm	24V	/	16.5 W/m	280 LEDs/m	50 mm/14 LEDs
DAI20RGB	24V	/	9 W/m	120 LEDs/m	50 mm/6 LEDs
DAI68RGB-10mm	24V	/	17.3 W/m	168 LEDs/m	35.7 mm/6 LEDs
DFS6	24V	690 LM/m	13.2 W/m	360 CHIPS/m	8.33 mm

- ① 推薦光源款型，確保散熱 / 出光 / 壽命最佳，客戶可以自由選擇寬度在 10mm 以內
② 光通量為 4000K 的產品測試結果

LE2711



標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components	
型材	L2500*W27*H11mm
面罩	L2500*W18*H3.4mm
堵頭 *2	L27.2*W11*H7.8mm

選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

光源配件 Lighting Source					
型號	電壓	光通量	最大功率	燈珠數	最小裁剪
CR8120	24V	1350 LM/m	10.6W/m	120LEDs/m	8.33 mm/1 LED
CR8160	24V	2030 LM/m	15.8 W/m	160LEDs/m	6.25 mm/1 LED
Dfs6	24V	690 LM/m	13.2 W/m	360 CHiPs/m	83.33 mm

- ① 推薦光源款型，確保散熱 / 出光 / 壽命最佳，客戶可以自由選擇寬度在 12mm 以內
② 光通量為 4000K 的產品測試結果

LG1616C(N)



標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components	
型材	L2500*W16*H16mm
面罩	L2500*W19.4*H6mm
堵頭 *2	L16*W16*H6.5mm

選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣 *4

CP-13

L15*W17*H17mm




光源配件 Lighting Source

型號	電壓	光通量	最大功率	燈珠數	最小裁剪
D6140-4mm	24V	530 LM/m	5.4 W/m	140 LEDs/m	50 mm/7 LEDs
D6140-4mm	24V	710 LM/m	7.2 W/m	140 LEDs/m	50 mm/7 LEDs
C8120	24V	1350 LM/m	10.6W/m	120 LEDs/m	8.33 mm/1 LED
D8120	12V	800LM/m	9.6W/m	120LEDs/m	25mm/3 LEDs
D6280SWW-5mm	24V	/	9.3 W/m	280 LEDs/m	50mm/14 LEDs
DA120RGB	24V	/	9 W/m	120 LEDs/m	50 mm/6 LEDs

- ① 推薦光源款型，確保散熱 / 出光 / 壽命最佳，客戶可以自由選擇寬度在 10mm 以內
② 光通量為 4000K 的產品測試結果

LE4932

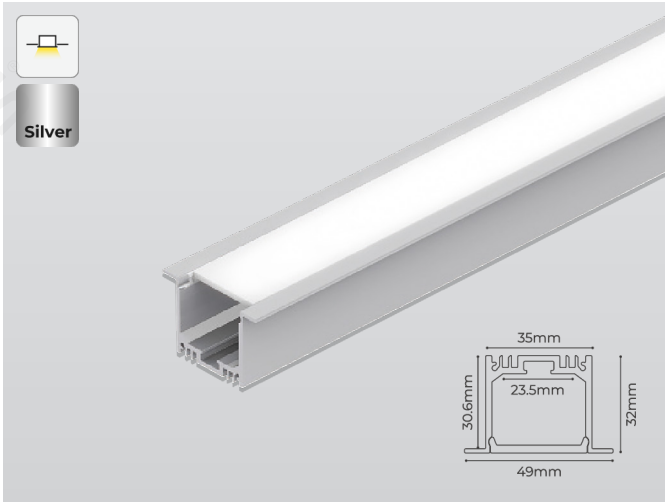

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components	
型材	L2500*W49*H32mm
面罩	L2500*W32.8*H5.2mm
堵頭 *2	L49*W32*H19mm

選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories		
安裝卡扣 *4	L89.8*W40*H40.2mm	
RN-01		
連接條	1m	
CN1002		

選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

光源配件 Lighting Source					
型號	電壓	光通量	最大功率	燈珠數	最小裁剪
D8252	24V	2647 LM/m	25.9 W/m	252 LEDs/m	83 mm/21 LEDs
D8140SWW	24V	/	19.2 W/m	140 LEDs/m	100mm/14LEDs
DA168RGB-10mm	24V	/	17.3 W/m	168 LEDs/m	35.7mm/6LEDs
D560RGBW	24V	/	19.2 W/m	60 LEDs/m	100mm/6LEDs
D560RGBLWW	24V	/	20 W/m	60 LEDs/m	100mm/6LEDs

- ① 推薦光源款型，確保散熱 / 出光 / 壽命最佳，客戶可以自由選擇寬度在 23mm 以內
② 光通量為 4000K 的產品測試結果

LG1616K(N)



標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components	
型材	L2500*W16*H16mm
面罩	L2500*W14.6*H14.6mm
堵頭 *2	L16*W16*H6.5mm

選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣 *4

CP-13

L15*W17*H17mm




光源配件 Lighting Source

型號	電壓	光通量	最大功率	燈珠數	最小裁剪
D6140-4mm	24V	530 LM/m	5.4 W/m	140 LEDs/m	50 mm/7 LEDs
D6140-4mm	24V	710 LM/m	7.2 W/m	140 LEDs/m	50 mm/7 LEDs
C8120	24V	1350 LM/m	10.6W/m	120 LEDs/m	8.33 mm/1 LED
D8120	12V	800LM/m	9.6W/m	120LEDs/m	25mm/3 LEDs
D6280SWW-5mm	24V	/	9.3 W/m	280 LEDs/m	50mm/14 LEDs
DA120RGB	24V	/	9 W/m	120 LEDs/m	50 mm/6 LEDs

- ① 推薦光源款型，確保散熱 / 出光 / 壽命最佳，客戶可以自由選擇寬度在 10mm 以內
② 光通量為 4000K 的產品測試結果

LG3030C

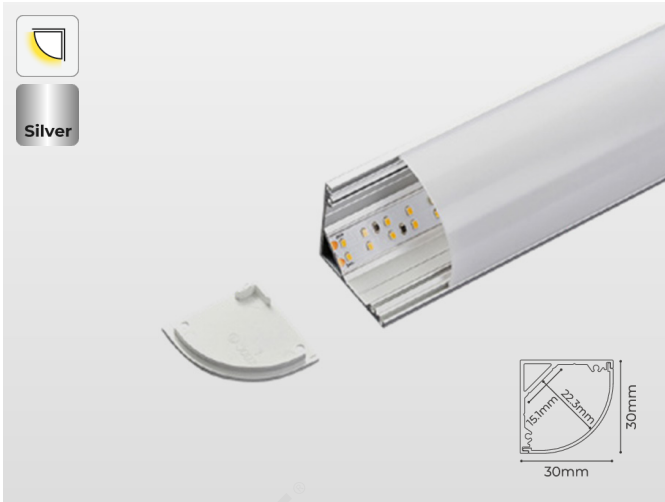

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components	
型材	L2500*W30*H30mm
面罩	L2500*W28.9*H28.9mm
堵頭 *2	L30*W30*H5mm

選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件

Installation Accessories

安裝卡扣 *4

CP-14

L31*W31*H14mm




光源配件

Lighting Source

型號	電壓	光通量	最大功率	燈珠數	最小裁剪
CR8120	24V	1350 LM/m	10.6W/m	120LEDs/m	8.33 mm/1 LED
CR8160	24V	2030 LM/m	15.8 W/m	160LEDs/m	6.25 mm/1 LED
C8168SWW	24V	/	19.8 W/m	168 LEDs/m	11.9 mm/2 LEDs
D6280SWW-8mm	24V	/	16.5 W/m	280 LEDs/m	50 mm/14 LEDs
DA168RGB-10mm	24V	/	17.3 W/m	168 LEDs/m	35.7 mm/6 LEDs
DFS6	24V	690 LM/m	13.2 W/m	360CHIPS/m	83.33 mm

- ① 推薦光源款型，確保散熱 / 出光 / 壽命最佳，客戶可以自由選擇寬度在 15mm 以內。
② 光通量為 4000K 的產品測試結果。

LG3030K

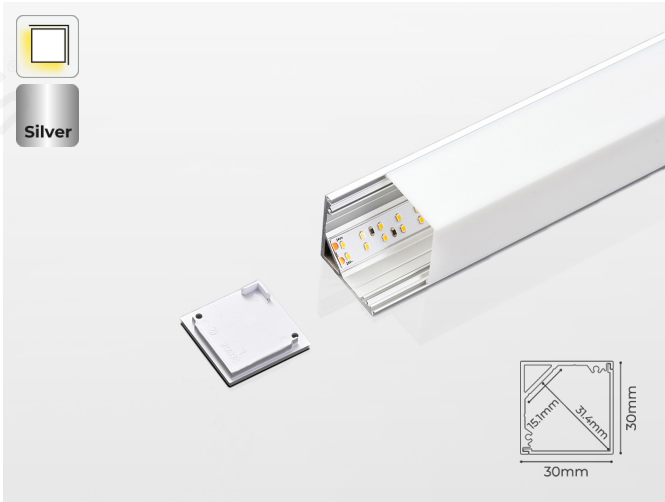

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components	
型材	L2500*W30*H30mm
面罩	L2500*W29.2*H29.2mm
堵頭 *2	L30*W30*H5mm

選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣 *4

CP-14

L31*W31*H14mm




光源配件 Lighting Source

型號	電壓	光通量	最大功率	燈珠數	最小裁剪
CR8120	24V	1350 LM/m	10.6W/m	120LEDs/m	8.33 mm/1 LED
CR8160	24V	2030 LM/m	15.8 W/m	160LEDs/m	6.25 mm/1 LED
C8168SWW	24V	/	19.8 W/m	168 LEDs/m	11.9 mm/2 LEDs
D6280SWW-8mm	24V	/	16.5 W/m	280 LEDs/m	50 mm/14 LEDs
DA168RGB-10mm	24V	/	17.3 W/m	168 LEDs/m	35.7 mm/6 LEDs
DFS6	24V	690 LM/m	13.2 W/m	360CHiPs/m	83.33 mm

- ① 推薦光源款型，確保散熱 / 出光 / 壽命最佳，客戶可以自由選擇寬度在 15mm 以內。
② 光通量為 4000K 的產品測試結果。

LG7070

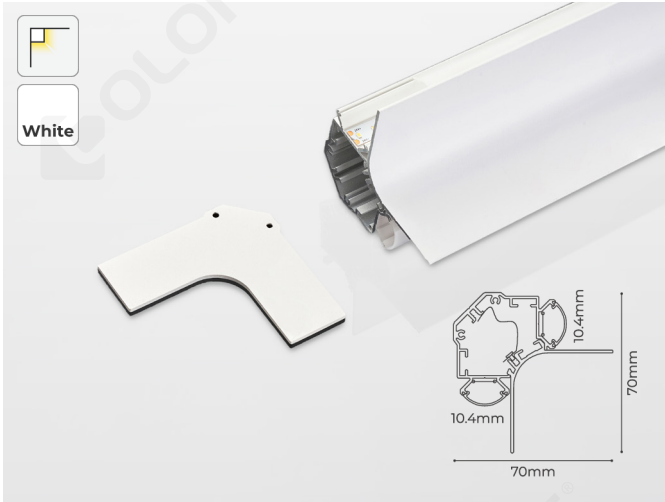

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components	
型材	L2500*W70*H70mm
面罩	L2500*W18.9*H6.5mm
堵頭 *2	L70*W70*H2mm

選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

光源配件 Lighting Source					
型號	電壓	光通量	最大功率	燈珠數	最小裁剪
CR8120	24V	1350 LM/m	10.6W/m	120LEDs/m	8.33mm/1LED
CR8160	24V	2030 LM/m	15.8 W/m	160LEDs/m	6.25mm/1LED
C8168SWW	24V	/	19.8 W/m	168 LEDs/m	11.9mm/2 LEDs
D6280SWW-8mm	24V	/	16.5 W/m	280 LEDs/m	50mm/14 LEDs
DFS6	24V	690 LM/m	13.2 W/m	360CHiPs/m	83.33 mm

- ① 推薦光源款型，確保散熱 / 出光 / 壽命最佳，客戶可以自由選擇寬度在 8mm 以內
② 光通量為 4000K 的產品測試結果

LR3735



標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components	
型材	L2500*W99*H35mm
堵頭 *2	L59.8*W35*H2mm


選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

光源配件 Lighting Source

型號	電壓	光通量	最大功率	燈珠數	最小裁剪
CR8120	24V	1350 LM/m	10.6W/m	120LEDs/m	8.33mm/1LED
CR8160	24V	2030 LM/m	15.8 W/m	160LEDs/m	6.25mm/1LED

- ① 推薦光源款型，確保散熱 / 出光 / 壽命最佳，客戶可以自由選擇寬度在 14mm 以內
② 光通量為 4000K 的產品測試結果

LR3840(A)

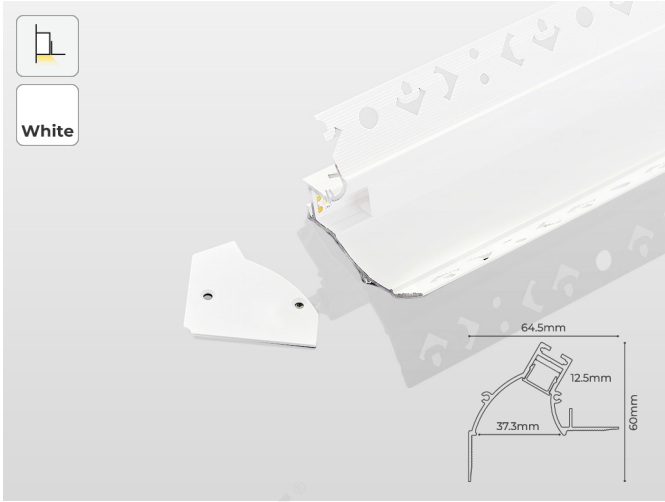

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components	
型材	L2500*W64.5*H60mm
面罩	L2500*W13.5*H8.5mm
堵頭 *2	L43.3*W40*H1.5mm

選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

光源配件 Lighting Source					
型號	電壓	光通量	最大功率	燈珠數	最小裁剪
CR8120	24V	1350 LM/m	10.6W/m	120LEDs/m	8.33mm/1 LED
CR8160	24V	2030 LM/m	15.8 W/m	160LEDs/m	6.25mm/1 LED

- ① 推薦光源款型，確保散熱 / 出光 / 壽命最佳，客戶可以自由選擇寬度在 10mm 以內
- ② 光通量為 4000K 的產品測試結果

SK6013(A)



標準配備 STANDARD ACCESSORIES


型材組件 Profile Components	
型材	L2500*W13.2*H60mm
面罩	L2500*W10.3*H6.8mm

選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

光源配件 Lighting Source					
型號	電壓	光通量	最大功率	燈珠數	最小裁剪
C8120	24V	1350 LM/m	10.6W/m	120 LEDs/m	8.33mm/1 LED
D8120	12V	800 LM/m	9.6W/m	120LEDs/m	25mm/3 LEDs
D6280S WW-8mm	24V	/	16.5 W/m	280 LEDs/m	50mm/14 LEDs
DA120RGB	24V	/	9 W/m	120 LEDs/m	50mm/6 LEDs

- ① 推薦光源款型，確保散熱 / 出光 / 壽命最佳，客戶可以自由選擇寬度在 8mm 以內
- ② 光通量為 4000K 的產品測試結果

LR3840(B)

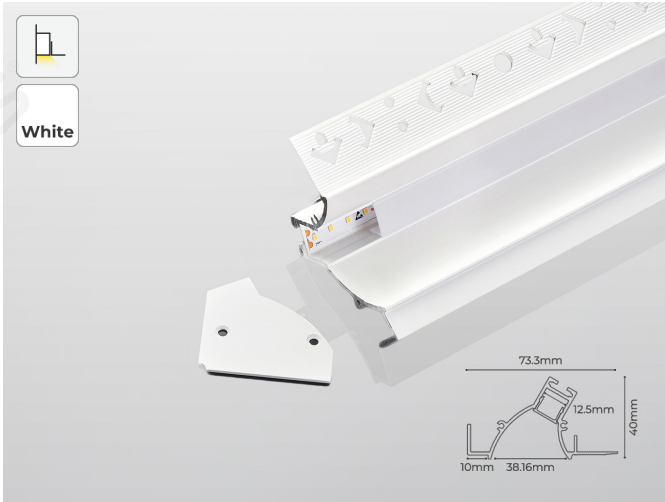

標準配備 STANDARD ACCESSORIES


型材組件 Profile Components	
型材	L2500*W73.3*H40mm
面罩	L2500*W13.5*H8.5mm
堵頭 *2	L43.3*W40*H1.5mm

選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

光源配件 Lighting Source					
型號	電壓	光通量	最大功率	燈珠數	最小裁剪
CR8120	24V	1350 LM/m	10.6W/m	120LEDs/m	8.33mm/1 LED
CR8160	24V	2030 LM/m	15.8 W/m	160LEDs/m	6.25mm/1 LED

- ① 推薦光源款型，確保散熱 / 出光 / 壽命最佳，客戶可以自由選擇寬度在 10mm 以內
- ② 光通量為 4000K 的產品測試結果

SK6013(B)

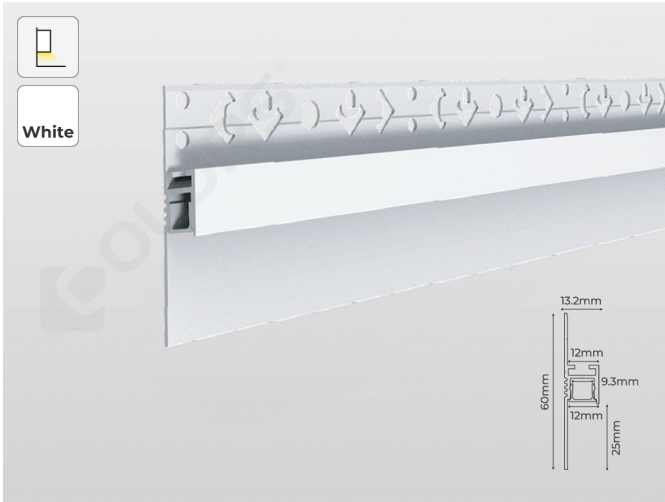

標準配備 STANDARD ACCESSORIES


型材組件 Profile Components	
型材	L2500*W13.2*H60mm
面罩	L2500*W10.3*H6.8mm

選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

光源配件 Lighting Source					
型號	電壓	光通量	最大功率	燈珠數	最小裁剪
C8120	24V	1350 LM/m	10.6W/m	120 LEDs/m	8.33mm/1 LED
D8120	12V	800 LM/m	9.6W/m	120LEDs/m	25mm/3 LEDs
D6280S WW-8mm	24V	/	16.5 W/m	280 LEDs/m	50mm/14 LEDs
DA120RGB	24V	/	9 W/m	120 LEDs/m	50mm/6 LEDs

- ① 推薦光源款型，確保散熱 / 出光 / 壽命最佳，客戶可以自由選擇寬度在 8mm 以內
- ② 光通量為 4000K 的產品測試結果


SK10032

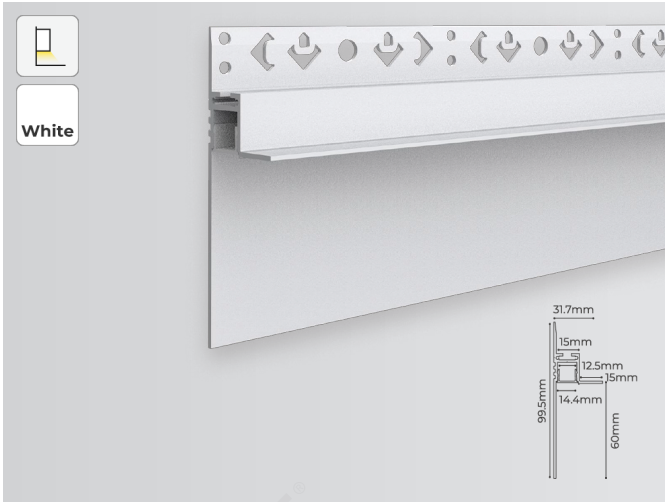

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components	
型材	L2500*W31.7*H99.5mm
面罩	L2500*W13.5*H8.5mm

LT60

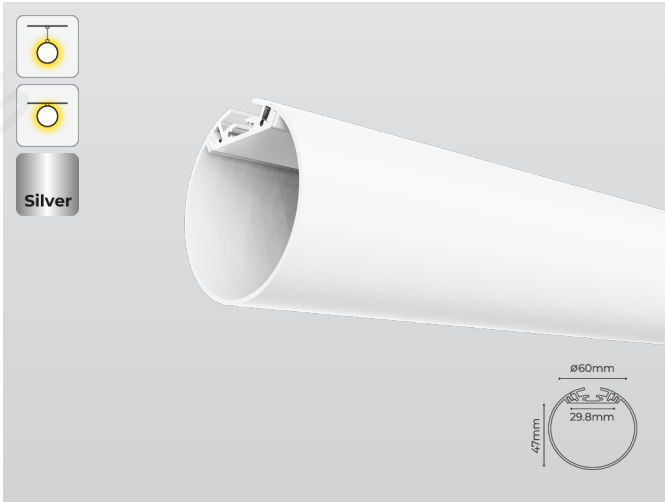

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components	
型材	L2500*W35.2*H10.9mm
面罩	L2500*Ø60*H55.6mm
堵頭 *2	Ø63.4*H8mm

選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

光源配件 Lighting Source					
型號	電壓	光通量	最大功率	燈珠數	最小裁剪
D6140-4mm	24V	530 LM/m	7.2 W/m	140 LEDs/m	50 mm/7 LEDs
C8120	24V	1350 LM/m	10.6W/m	120 LEDs/m	8.33 mm/1LED
D8120	12V	800 LM/m	9.6W/m	120LEDs/m	25mm/3 LEDs
D6280SWW-8mm	24V	/	16.5 W/m	280 LEDs/m	50 mm/14 LEDs
DAI20RGB	24V	/	9 W/m	120 LEDs/m	50 mm/6 LEDs

- ① 推薦光源款型，確保散熱 / 出光 / 壽命最佳，客戶可以自由選擇寬度在 12mm 以內
② 光通量為 4000K 的產品測試結果

BE1210 NEW



標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components	
型材	L2500*W12*H10mm
面罩	L2500*W1.42*H7.97mm

選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories	
安裝卡扣 BE1210F-CLP	L17*W10*H8.3mm
免焊帶線堵頭 BE1210F-EC	線長 L1800mm*22AWG

光源配件 Lighting Source

型號	電壓	光通量	最大功率	燈珠數	最小裁剪
C6160-7mm	24V	1260 LM/m	10.6W/m	160 LEDs/m	1 LED/6.25 mm

BG1313 NEW



標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components	
型材	L2500*W13*H13mm
面罩	L2500*W15.62*H0.8mm

選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories	
安裝卡扣 BG1313C-CLP	L12*W13.5*H13.5mm
免焊帶線堵頭 BG1313C-EC	線長 L1800mm*22AWG

光源配件 Lighting Source

型號	電壓	光通量	最大功率	燈珠數	最小裁剪
C6160-7mm	24V	1260 LM/m	10.6W/m	160 LEDs/m	1 LED/6.25 mm

BP1015 NEW



標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components	
型材	L2500*W10*H15mm
面罩	L2500*W10.58*H8.91mm

選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories	
免焊帶線堵頭 BP1015U-EC	線長 L1800*22AWG

光源配件 Lighting Source

型號	電壓	光通量	最大功率	燈珠數	最小裁剪
C6160-7mm	24V	1260 LM/m	10.6W/m	160 LEDs/m	1 LED/6.25 mm