

智能薄膜天花流明系統


Stretch Film Lighting




智能薄膜天花 流明系統

天花流明採透光薄膜(防火膜、彈性膜)及高效廣角LED構成，天花板與燈光二合一，廣體空間光線更均勻、高雅、舒適。超低炫光指數(UGR<17)，打造自然天光的環境。


無線智能化調光、調色系統，千變萬化，再創時尚感與科技感的新體驗。

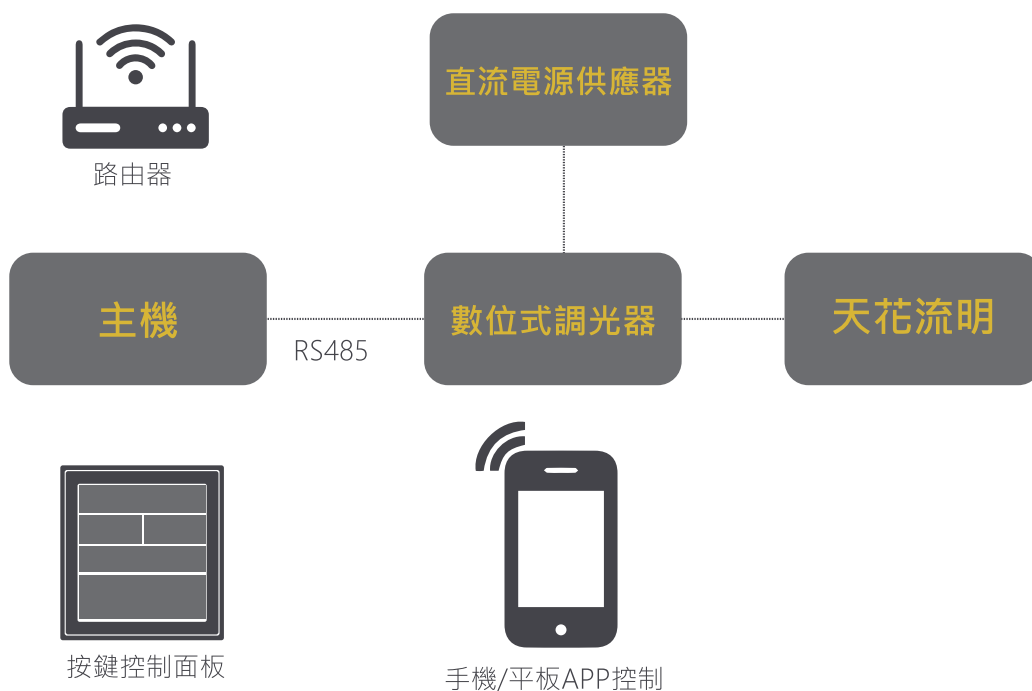

防火膜-玻璃纖維

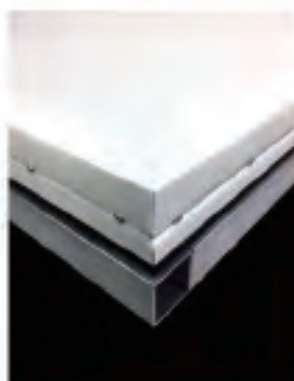

防火膜流明



彈性膜流明

防火膜流明



產品特色：

- 1、通過CNS14705-1 耐燃一級測試(防火建材適用)
- 2、依照案場空間做模組化尺寸分割，最小接縫間距10mm，創造俐落的線條之美
- 3、可單體或拼接佈滿天花使用，每片可拆卸設計、金屬背板防火材，一體式設計取得台灣專利
- 4、搭配超廣角的LED燈組，無排骨紋，安裝厚度可降到10公分，增加室內淨高
- 5、BSMI認證、IES配光曲線可做整體光場的專業設計
- 6、智能化系統，可調光、調色，組合效果千變萬化
- 7、商業空間、展示間、美術館等適用



輝亮度：500cd/m²(1414lm/m²)@19.4W/m²
850cd/m²(2478lm/m²)@36.5W/m²

燈具壽命：50,000 hrs@70%

色溫：3000K、4000K、5000K、6000K

顯色指數：>90

輸入電壓：90-240V

防火等級：耐燃一級 CNS 14705-1

產品型式：正方形、長方形、三角形


尺寸限制：1m x 1m 最小分割尺寸。1.5m x 3m 最大分割尺寸

安裝方式：先安裝薄膜骨架，再安裝LED燈組於天花板，再上薄膜組拼裝

彈性膜流明

產品特色:

- 1、按骨架型材決定造型，可平面、立體，造型多變
- 2、通過CNS 7614 A防焰性試驗
- 3、廣角及配光後的LED模組，發光面均勻。模組化燈板，可縮短安裝工時
- 4、變壓器外置薄膜區外，便於維護
- 5、居家、商業空間、展示間適用、防水性佳，可應用於游泳池

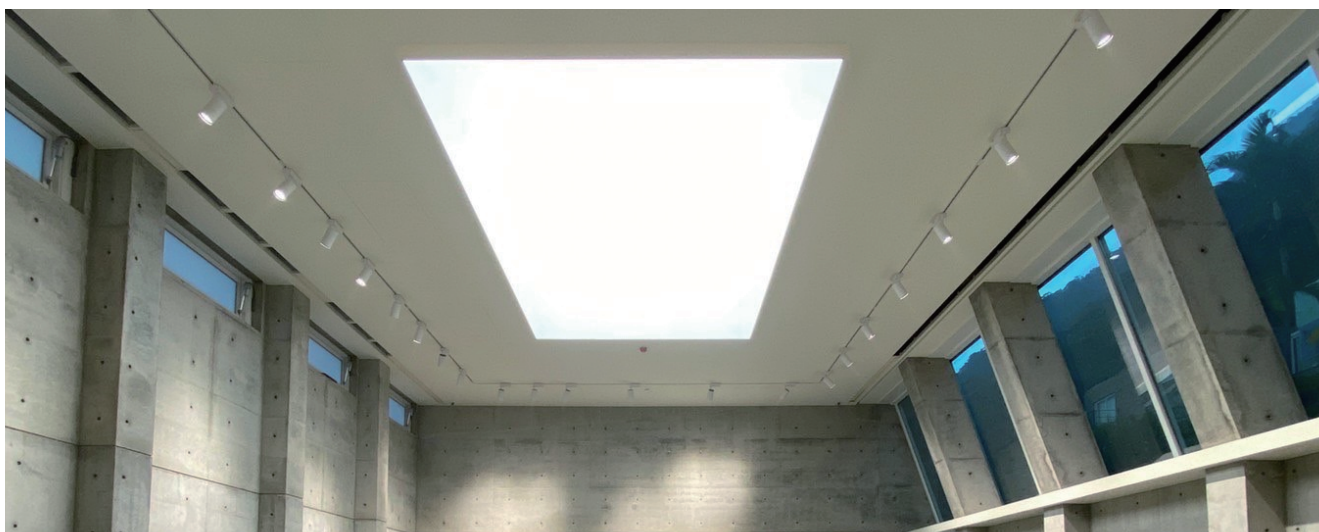

輝亮度：500cd/m²(1414lm/m²)@19.4W/m²
850cd/m²(2478lm/m²)@36.5W/m²

燈具壽命：50,000 hrs@70%

色溫：3000K、4000K、5000K、6000K

顯色指數：>90

輸入電壓：90-240V

防火等級：CNS7614防燄二級

產品型式：不受限

尺寸限制：無接合線最大面積50平方米，最小面積1米x 1米



造型彈性膜燈箱

產品特色:

- 1、輕智能化系統，可調光、調色，燈光柔和舒適護眼，操作簡便
- 2、圓形、多邊形，厚度10公分或12公分，鋁擠本色框體，極簡大器美觀
- 3、可客製彩色圖案
- 4、工業風、辦公室、會議室、商業空間、展示間、兒童遊樂間均適用

